
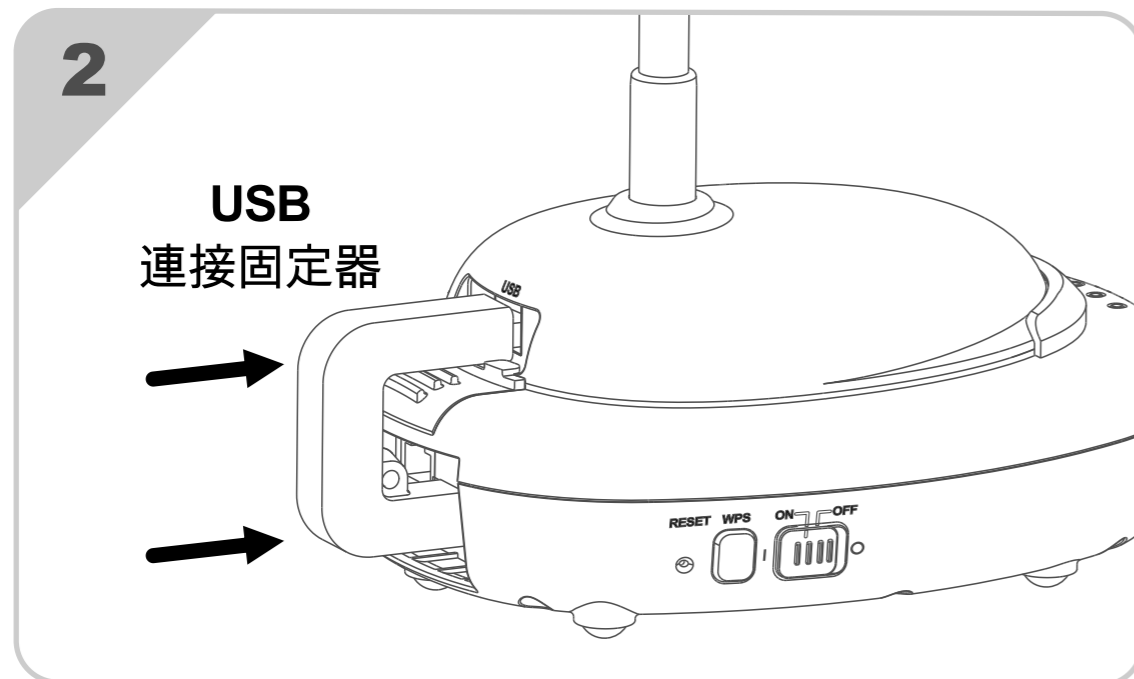


⚠ 重要

- * 請啟用您的保固：<http://www.mylumens.com/reg>。
- * 最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至Lumens™ 網站下載：<http://www.mylumens.com/support.php>。
- * 為確保可以成功安裝，請務必遵循以下步驟完成安裝。

1. 安裝

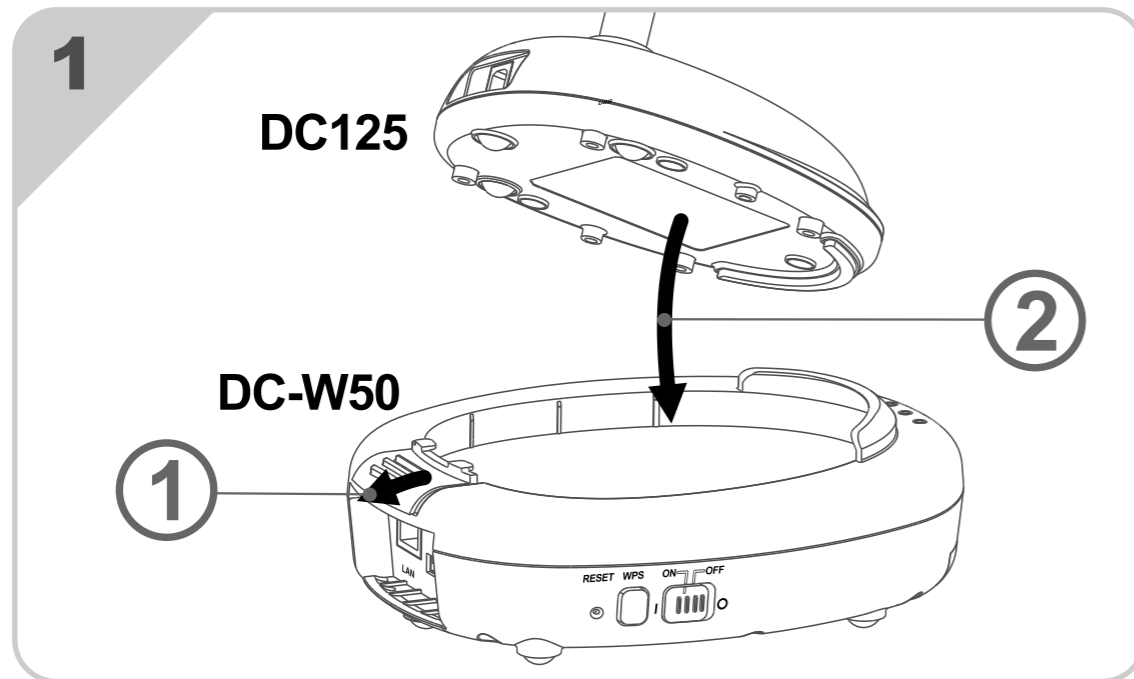

2. 連線設定

2.1 網路連線


1. 請先打開 DC-W50 電源。
2. 開啟電腦上無線網路清單。
3. 在網路清單中，選擇[Lumens_Wireless_Flyer]，按下[Lumens_Wireless_Flyer]後輸入連線密碼（預設密碼：ladibugflyer）以啟動連線。

2.2 變更設備名稱(SSID)

1. 開啟網頁瀏覽器，請在網址輸入 [192.168.1.1](預設)。
 2. 輸入登入帳號 [Admin] 及輸入預設登入密碼 [1234]，點選 [登入]。
 3. 進入 [Basic] 頁面，並輸入新的[Device Name]及 [SSID] (請參考下圖)。(請使用英文或數字)
 4. 按 [Save] 套用變更，再次依 2.1 網路連線 步驟重新選取修改後之無線網路裝置名稱進行連線。
- <說明>

Device Name：攝錄展台裝置名稱

SSID：無線網路裝置名稱

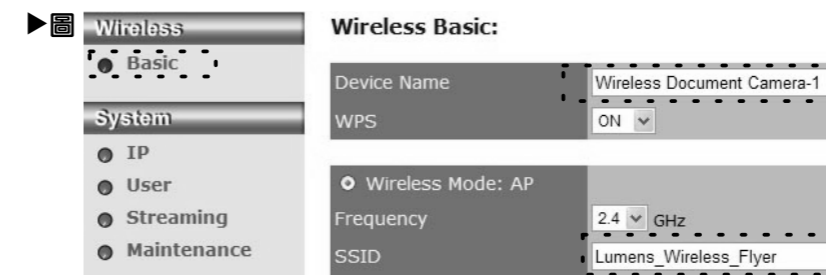

3. 開始使用

1. 初次使用請先充電3小時。
 2. 切換電源至 [ON]。(注意：電源充足時， 燈號顯示藍色)
 3. 將電腦與DC-W50進行連線，連線步驟依 2.1 網路連線。
 4. 初次使用請修改 [Device Name] 及 [SSID]，修改步驟依 2.2 變更設備名稱。
 5. 雙擊 ，開啟Ladibug™軟體。
 6. 點擊 ，選擇 無線數字攝錄展台。
 7. 選 "Wireless Document Camera -1"。(預設攝錄展台名稱)
 8. 選擇登入帳號[Admin]。
 9. 輸入登入密碼(預設密碼為[1234])，點選[Login]。
 10. 初次使用如出現防火牆警示，請勾選 [區域網路] 後，按 [允許存取]。
- <說明> Ladibug軟體操作說明請至網站下載 Ladibug 軟體操作手冊。