



⚠ 重要

* 请启用您的保固：<http://www.mylumens.com/reg>。

* 为减少对环境的影响，产品随附的使用说明书等，其内容不会随时更新。若需取得驱动程序、软件、各国语系的使用说明书等，可至Lumens网站下载：
<http://www.mylumens.com/support.php>。

* 为确保可以成功安装，请务必遵循以下步骤完成安装。

1. 安装

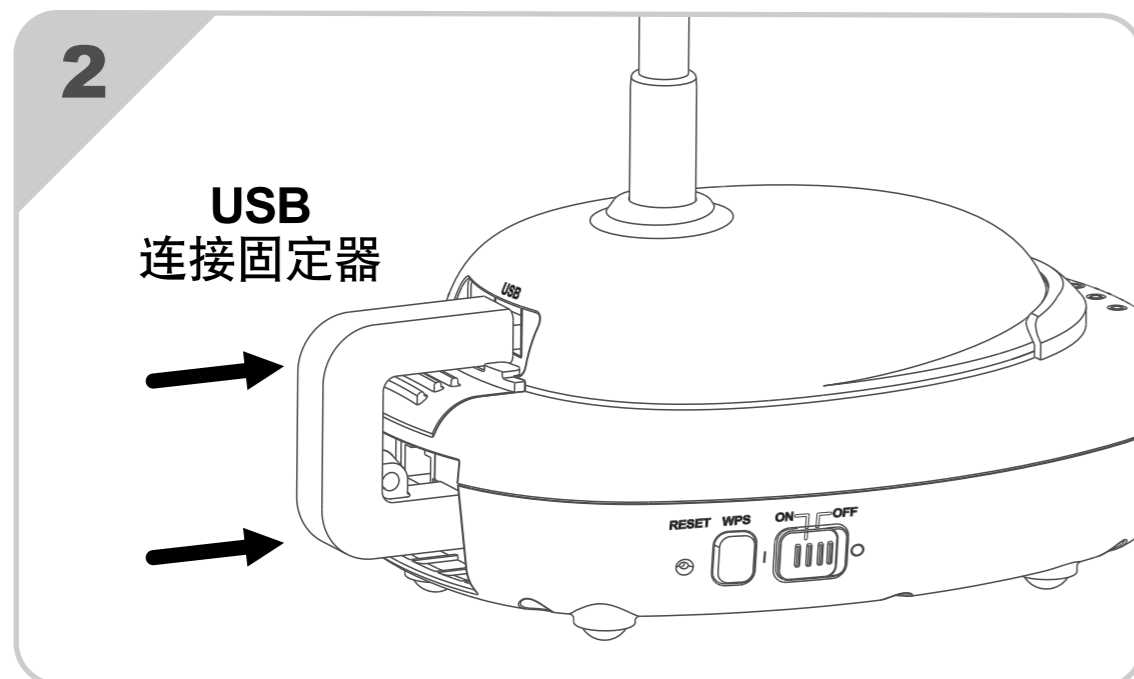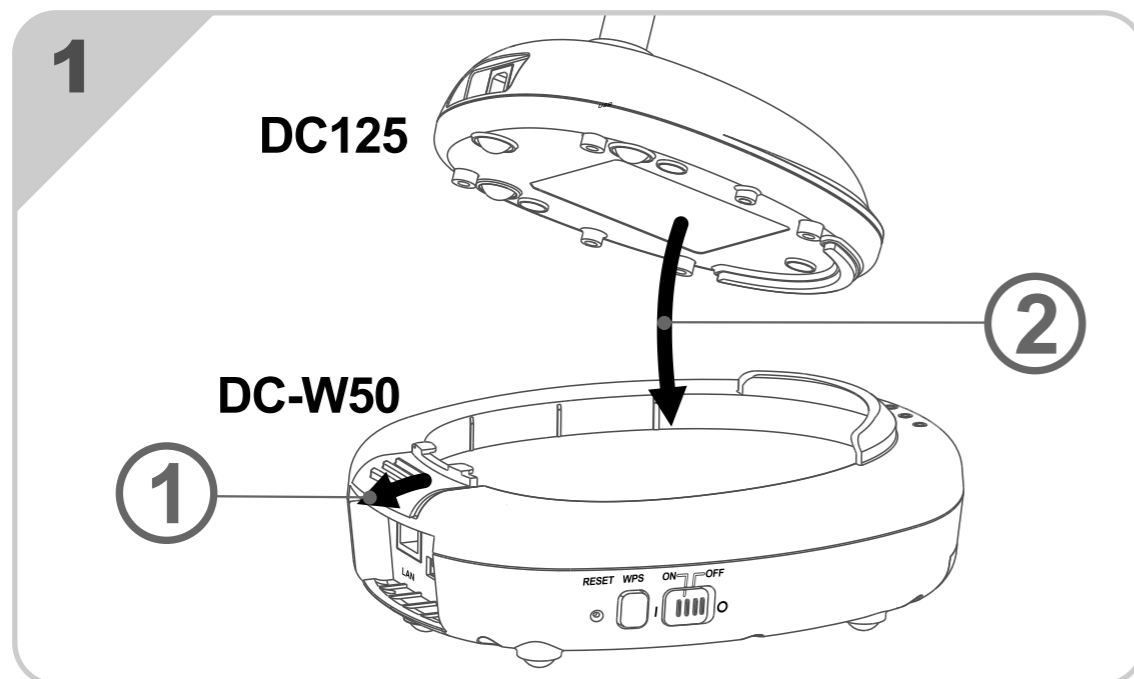

2. 连线设定

2.1 网路连线


1. 请先打开 DC-W50 电源。
2. 开启电脑上无线网路清单。
3. 在网路清单中，选择[Lumens_Wireless_Flyer]，按下[Lumens_Wireless_Flyer]后输入连线密码(预设密码：ladibugflyer)以启动连线。

2.2 变更设备名称(SSID)




1. 开启网页浏览器，请在网址输入 [192.168.1.1](预设)。
 2. 输入登入帐号 [Admin] 及输入预设登入密码 [1234]，点选 [登入]。
 3. 进入 [Basic] 页面，并输入新的[Device Name]及 [SSID] (请参考下图)。(请使用英文或数字)
 4. 按 [Save] 套用变更，再次依 2.1 网路连线 步骤重新选取修改后之无线网路装置名称进行连线。
- <说明>

Device Name：摄录展台装置名称

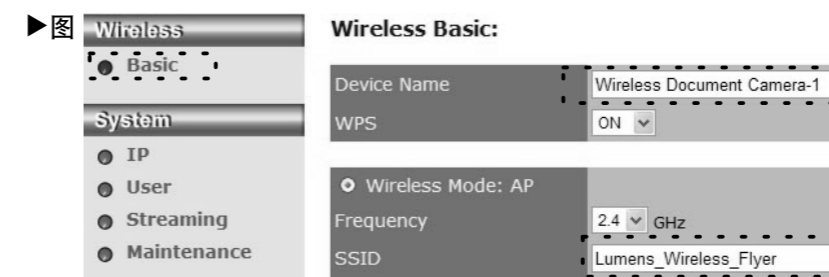SSID：无线网路装置名称



3. 开始使用

1. 初次使用请先充电3小时。
 2. 切换电源至 [ON]。(注意：电源充足时， 灯号显示蓝色)
 3. 将电脑与DC-W50进行连线，连线步骤依 2.1 网路连线。
 4. 初次使用请修改 [Device Name] 及 [SSID]，修改步骤依 2.2 变更设备名称。
 5. 双击 ，开启Ladibug™软体。
 6. 点击  选择 无线数字摄录展台。
 7. 选 "Wireless Document Camera -1"。(预设摄录展台名称)
 8. 选择登入帐号[Admin]。
 9. 输入登入密码(预设密码为[1234])，点选[Login]。
 10. 初次使用如出现防火墙警示，请勾选 [区域网路] 后，按 [允许存取]。
- <说明> Ladibug软体操作说明请至网站下载 Ladibug 软体操作手册。