

## ⚠ Belangrijk

\* Activeer uw garantie op [www.lumens.com.tw/reg](http://www.lumens.com.tw/reg)



\* Bezoek onze website [www.lumens.com.tw/goto.htm](http://www.lumens.com.tw/goto.htm) om de laatste versie van software, meertalige gebruikershandleiding en snelle startgids te downloaden.

## 1. Installatie & Aansluiting

\* Raadpleeg de [DC120 Gebruikershandleiding](#) voor product onderdelen.


### ▼ Aansluiten op een computer



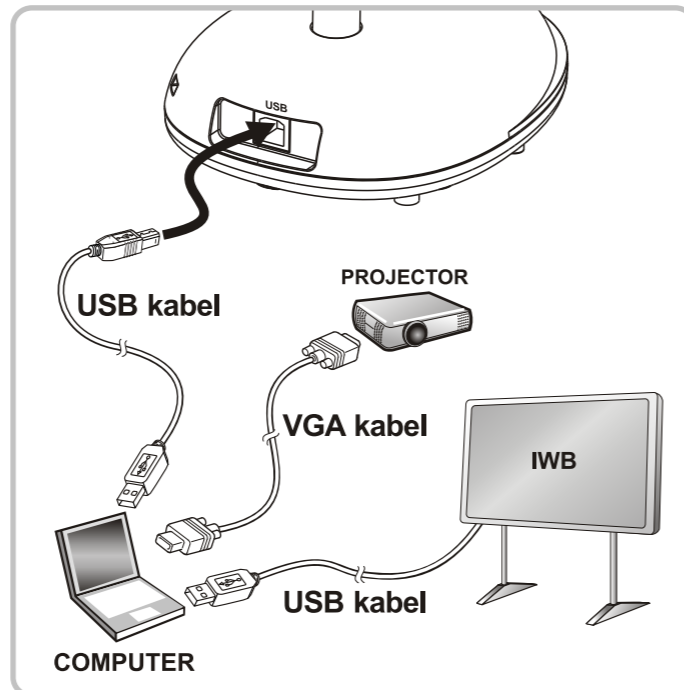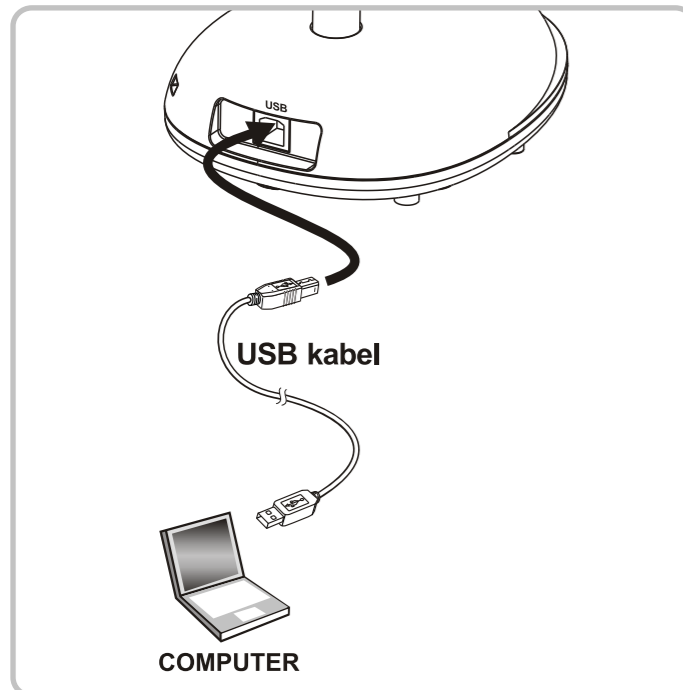

### ▼ Sluit aan op een interactief witbord (IWB)

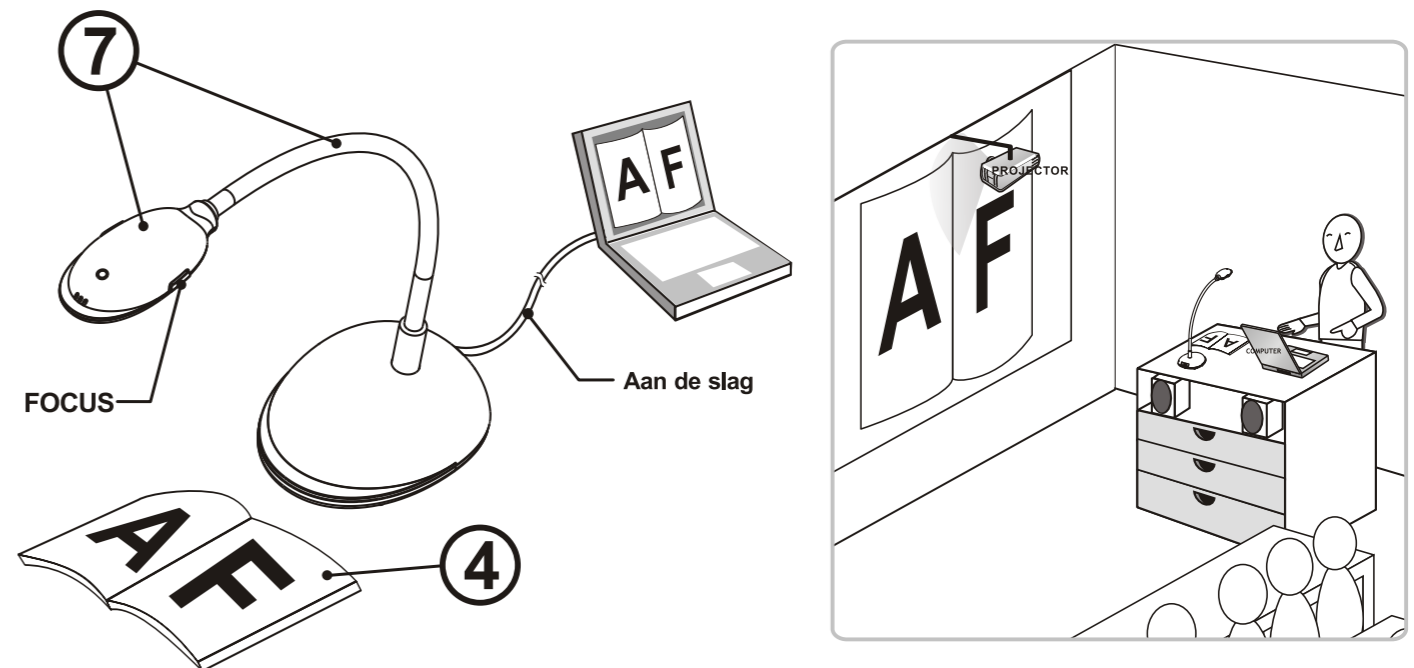

⚠ De voeding is ingeschakeld terwijl de USB is aangesloten.

## 2. Aan de slag



- 1 Installeer uw Ladibug™, raadpleeg aan de andere kant pagina [3. Installatie Ladibug™ afbeeldingssoftware Installatie](#).
- 2 Klik tweemaal op het [Ladibug]  pictogram om uw Ladibug™ op te starten.
- 3 Beweeg met uw muis over het [Ladibug]  pictogram voor het selecteren van menufuncties.
- 4 Plaats een document of object onder de camera.
- 5 Druk op [PREVIEW]  om de POWER frequentie instellingspagina weer te geven, en volg dan de instructies op het scherm op om in te stellen. De live video is beschikbaar nadat de instelling is voltooid. (\*Deze instelling is alleen vereist wanneer u het voor de eerste keer gebruikt.)
- 6 Klik op [AUTO TUNE]  om de afbeelding te optimaliseren. U bent nu klaar om les te geven of te presenteren.
- 7 Stel de ganzenek opnieuw af zoals nodig en druk op de [FOCUS] knop.
  - \* Elke keer als het camerahoofd is bewogen, druk op de [FOCUS] knop om de lens weer opnieuw te richten.
  - \* Raadpleeg de [DC120 Gebruikershandleiding](#) voor meer bedieningen.

# 3. Ladibug™ Beeldsoftware installatie instructies

## ▼ Systemvereisten


Windows XP	Windows Vista / Windows 7	MAC OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min CPU: P4 2.8 GHz</li> <li>• Min geheugen: 512 MB</li> <li>• Compatibel met Direct x9</li> <li>• Min resolutie: 1024x768</li> <li>• Min 100 MB diskruimte</li> <li>• Windows XP SP2 en hoger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min CPU: P4 2.8 GHz</li> <li>• Min geheugen: 1 GB (32-bits)/ 2 GB (64-bits)</li> <li>• Compatibel met Direct x9</li> <li>• Min resolutie: 1024x768</li> <li>• Min 100 MB diskruimte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min CPU: PowerPC G4 866 MHz of Intel Pentium® 1.83 GHz Intel Core 2 Duo processors</li> <li>• Min geheugen: 512 MB</li> <li>• Min resolutie: 1024x768</li> <li>• 24-bit kleuren weergave monitor</li> <li>• Min 1 GB diskruimte</li> <li>• Min QuickTime 7.4.5</li> </ul>

## ⚠ Erg belangrijk


\* Let op dat de volgende stappen afgerond moeten zijn om zeker te zijn van een succesvolle installatie.

## Windows XP / Vista / 7


1. Download de Ladibug™ software nadat u bent ingelogd op de Lumens™ web site.
2. Klik op het [Setup] bestand nadat het gedownloadde bestand is uitgepakt.
3. Lees de instructies, druk dan op [ Next ].

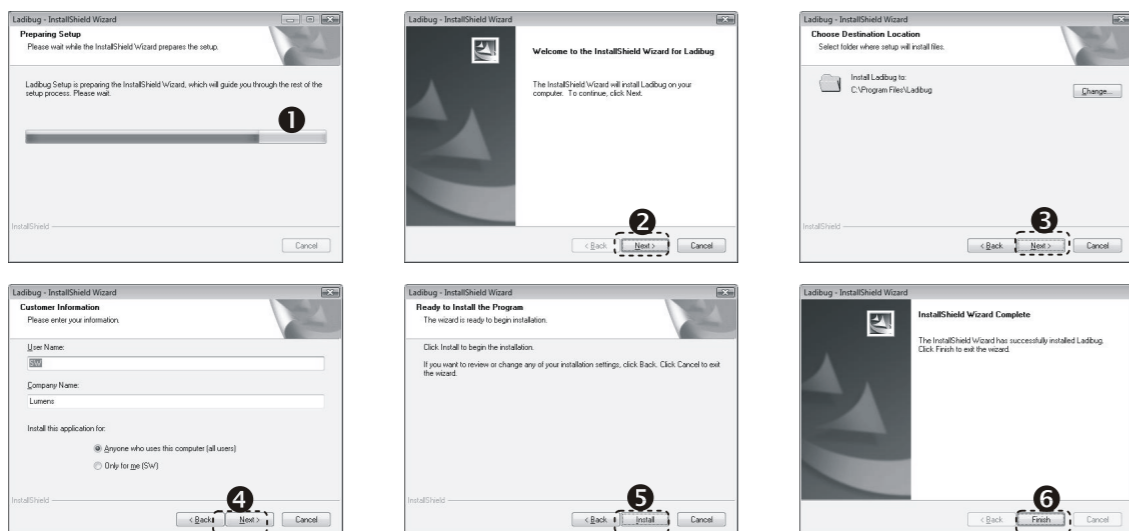

4. Druk op [Yes] voor het maken van een Ladibug™ snelkoppeling op uw bureaublad.

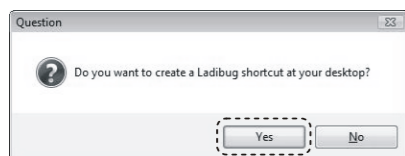


5. Druk op de [Finish] knop om het systeem te herstarten.

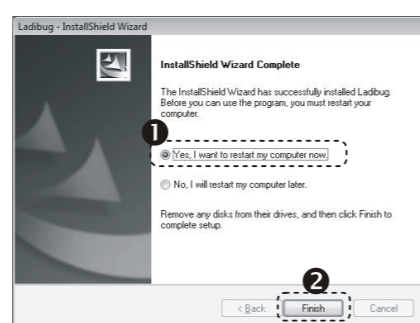


## ➔ MAC


1. Download de Ladibug™ software nadat u bent ingelogd op de Lumens™ web site.
2. Klik op de [Ladibug] pictogrammen voor installatie nadat het gedownloadde bestand is uitgepakt.
3. Start de installatie na het opvolgen van de online instructies.

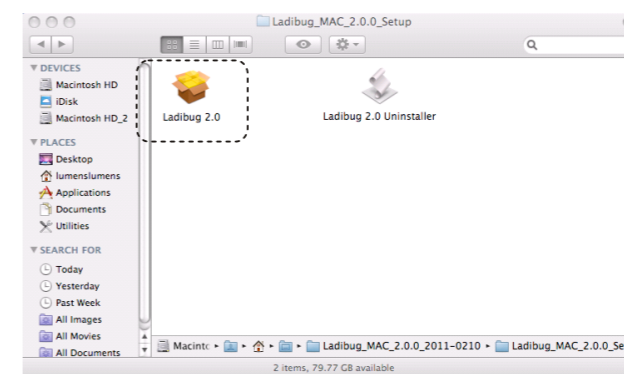


4. Volg de instructies en druk [ Continue ].

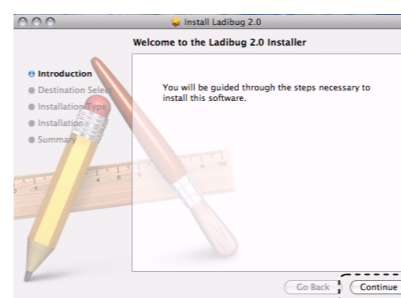


7. Klik [ Continue Insatllation ].

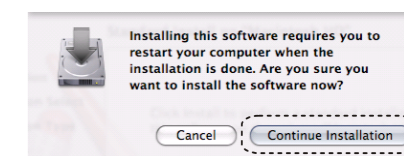

5. Klik [ Install ].

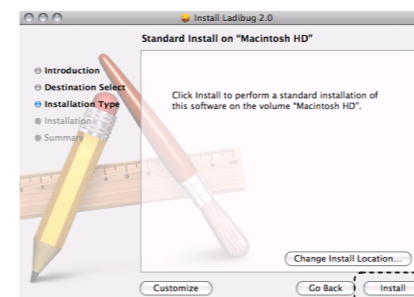

8. Klik [ Restart ] om het installeren van de software af te ronden.

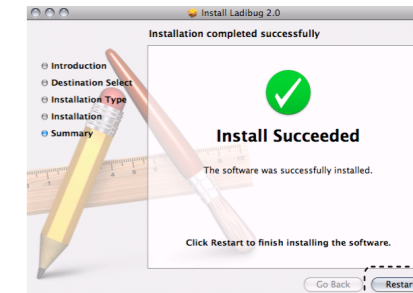

6. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, klik dan [ OK ].

