



VC-TR1

自動追蹤攝影機



Lumens® 自動追蹤攝影機獨家專業追蹤演算法，高精準地連續自動追蹤目標。VC-TR1配備 PTZ 攝影機和全景攝影機雙鏡頭，可於追蹤過程中自動切換影像畫面，並且提供穩定的追蹤畫面。搭載Full HD 1080p影像感測器，20倍光學變焦和112° FOV 全景攝影機，清晰拍攝目標，展現完美影像。VC-TR1 支持 PoE+和網路傳輸，結合影音串流，讓ProAV協作更簡單。

適用於演講、企業培訓、大型會議、宗教活動，以及任何舞台活動。

主要特色

- 智慧自動追蹤及自動切換影像畫面
- Full HD 1080p 60fps影像畫質，搭配20倍光學變焦
- HDMI、3G-SDI、IP及USB影像輸出
- 支援PoE+網路供電 (Power over Ethernet)
- 支援RTSP / RTMP / RTMPS 串流協定 及 HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG 影片壓縮

應用

- 演講者無須穿戴任何配件，可以隨意自由走動
- 攝影機無需其他設備，直接直播串流到 YouTube 和 Facebook
- 無須操作者控制攝影機，即可輕鬆拍攝畫面



演講錄播



企業培訓



會議活動




宗教活動

產品規格

影像感測器	PTZ 攝影機: 1/2.8" 2.13MP CMOS 全景攝影機: 1/2.5" 8.57MP CMOS	白平衡	自動 / 手動
輸出規格	解析度: 1080p / 720p 幀率: 60 / 50 / 30 / 25	曝光控制	自動 / 手動
影像輸出介面	HDMI / SDI / USB2.0 / Ethernet	寬動態範圍(WDR)	有
光學變焦	20x	3D 降噪	有
數位變焦	12x	預設位	256
PTZ 攝影機視角	58.7° (水平) 45° (垂直) 71° (對角線)	多訊號串流	1 x PTZ 攝影機主要串流 1 x 全景 攝影機主要串流 1 x PTZ 攝影機預覽串流
全景攝影機視角	100° (水平) 80° (垂直) 112° (對角線)	控制介面	RS-232 / Ethernet
平移角度	+90° ~ -90°	控制協議	VISCA / VISCA over IP
平移速度	0.1° ~ 100°/秒	乙太網路供電(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)
俯仰角度	+90° ~ -30°	影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS
俯仰速度	0.1° ~ 80°/秒	影片壓縮	HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG
自動追蹤	有	音源輸入	Line In, Phone Jack 3.5mm x1
自動取景	有	音源輸出	Ethernet / USB
自動切換	有	IR 接收器	有
光圈	F1.6 ~ F3.5	IR 遙控器	有
焦距	4.9mm ~ 94mm	電源	12V
快門速度	1/60 ~ 1/10,000	功率消耗	Max 21W
最小對焦距離	500mm	重量	1.4kg (3.1lbs)
信噪比	> 40dB	尺寸	245 × 145 × 165 mm (9.6" × 5.7" × 6.5")
最低照度	1.0Lux @ (F1.6, AGC ON)		
聚焦功能	自動 / 手動		
增益	自動 / 手動		

輸出/輸入介面

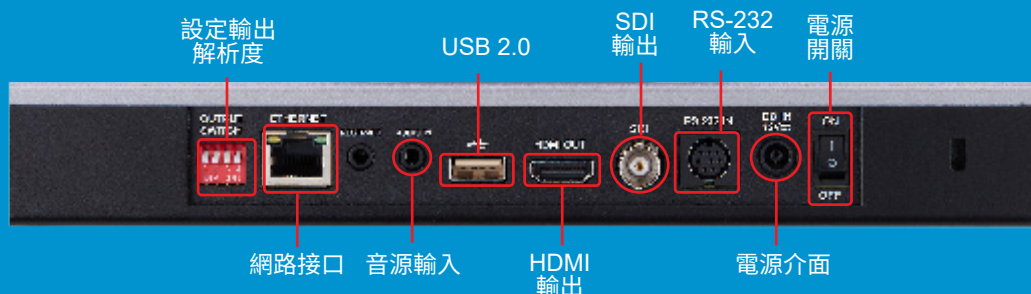

Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.

DEC, 2023

*The warranty policy may be different depending on the sales region, please contact your local salesperson.