

PS752

กล้องถ่ายภาพสามมิติตั้งโต๊ะ


Lumens®

Your Success, Our Passion!

กล้องถ่ายภาพสามมิติ Lumens™ PS752 มีความสามารถในการซูม 20x และใช้เซนเซอร์การรับภาพระดับมืออาชีพ เพื่อสร้างสีที่สดใสที่ความละเอียดเอาต์พุตระดับ Full HD 1080p ที่ 30 fps PS752 รองรับอินพุต/เอาต์พุต HDMI และ คอมแพทิเบิลกับอุปกรณ์ด้านเสียง/วิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชันที่หลากหลาย หน่วยความจำภายในเก็บภาพได้มากถึง 240 ภาพ และสามารถขยายได้ด้วย USB แฟลชไดรฟ์ (สูงสุด 4TB) ด้วยฟังก์ชันการบันทึกเสียง/วิดีโอแบบสัมผัสเดียว สามารถบันทึกการนำเสนอได้โดยไม่ต้องใช้ PC ดีไซน์แบบคลาสิกในตัว ช่วยให้สามารถแสดงภาพหลายภาพได้ ดีไซน์ หลอดด้านข้างคู่ที่สามารถปรับได้ ช่วยป้องกันแสงสะท้อน การปรับอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว ให้ภาพที่มีคุณภาพสมบูรณ์ แบบทุกครั้ง โหมดโปรเจกเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ LCD หรือโปรเจกเตอร์ DLP เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่มีสาเหตุจากเทคโนโลยีโปรเจกเตอร์ที่แตกต่างกัน ช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด

คุณสมบัติหลัก


- ความละเอียดเอาต์พุต Full HD 1080p ที่ 30fps
- อินพุตและเอาต์พุต VGA, HDMI และสนับสนุน HDMI พาสทรู
- อัตราซูมที่สามารถปรับได้ 20 เท่า
- ไมโครโฟนในตัว
- การบันทึกเสียงวิดีโอแบบซิงโครนัสด้วยสัมผัสเดียว
- คอมแพทิเบิลกับ USB แฟลชไดรฟ์ สามารถขยายได้ถึง 4TB
- หลอดคอห่านคู่ด้านข้าง เพื่อป้องกันการสะท้อน
- แคมป์ไลท์ LED ในตัวขนาดเต็ม ที่ออกแบบมาสำหรับ เอ็กซ์เรย์ ฟิล์ม และสไลด์
- พับลงเหลือความสูงหกนิ้ว (15 ซม.)
- เลนส์ตายตัว ให้การป้องกันการทำงานที่ผิดปกติ



รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

เซนเซอร์ภาพระดับมืออาชีพที่สร้างภาพที่มีน้อยขี้ด้า ความละเอียดสูง และสีที่สดใสสวย ให้ภาพคุณภาพยอดเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงไม่เพียงพอ



การบันทึกวิดีโอ/เสียง และที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยไมโครโฟนในตัว และ USB แฟลชไดรฟ์ (สูงถึง 4TB), บันทึกและเก็บวิดีโอและเสียงแบบซิงโครนัส โดยไม่ต้องใช้ PC


คำอธิบายประกอบ โดยไม่ต้องใช้ PC

Lumens™ ได้พัฒนาโซลูชันที่ไม่ต้องใช้ PC ที่ใช้เมาส์ USB แบบมีสายหรือไร้สาย เพื่อให้สามารถแก้ไขภาพได้โดยตรง




สนับสนุน HDMI พาสทรู

PS752 มาพร้อมกับอินพุตและเอาต์พุต HDMI อินพุต HDMI อนุญาตให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เช่น โน้ตบุ๊กหรือ iPad ในขณะที่เอาต์พุต HDMI สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังโปรเจกเตอร์!

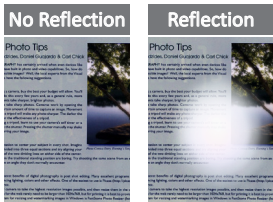


การป้องกันการสะท้อน

ด้วยการออกแบบหลอดคอห่านคู่ด้านข้าง ทำให้สามารถปรับทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงตามสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันการสะท้อนได้

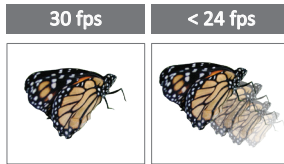

ภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่น

ด้วยความเร็วที่ 30 fps จับภาพความเคลื่อนไหวเล็กน้อยทุกอย่างระหว่างการเล่นได้โดยไม่มีอาการหน่วง

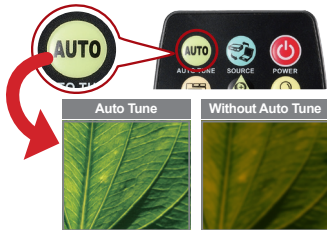

การปรับภาพทันที

ปุ่มปรับอัตโนมัติ ปรับความชัด ความสว่าง และสี ตามสภาพแวดล้อมจริงโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพแบบใหม่ เพิ่มฟังก์ชันของกล้อง เพื่อให้การปรับภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น




แบคไลท์ LED ในตัว

ด้วยขนาดแบคไลท์ LED ในตัวที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคอยปรับตำแหน่งของเอ็กซ์เรย์ ภาพถ่ายฟิล์มเนกาทีฟ และสไลด์ตลอดเวลาระหว่างการนำเสนอ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ซูม	20x	การบันทึกเสียง/วิดีโอ	สัมผัสเดียว บันทึกภาพและเสียงแบบซิงโครนัส
ดิจิทัลซูม	12x	หน่วยความจำในตัว	240 JPEG
ความละเอียดเอาต์พุต	XGA, SXGA, WXGA, 1080p	USB แฟลชไดรฟ์	สำหรับ USB แฟลชไดรฟ์ (สูงสุด 4TB) หรือเมสท์แบบมีสาย / ไร้สายสำหรับคำอธิบายประกอบ
อัตราเฟรม	30 fps	ไมโครโฟนในตัว	มี
พื้นที่การถ่ายภาพที่สุด	440 x 330 มม. (17.3" x 13") > ขนาด A3	การจับภาพ	การจับภาพเดียว หรือต่อเนื่อง
ขนาดแบคไลท์ในตัว	210 x 297 มม. (8.3" x 11.7")	ปรับภาพอัตโนมัติ	ได้, ปุ่มเดียวสำหรับการปรับภาพให้ดีที่สุด
การสร้างสีใหม่สูง	ΔE^*ab 12.3 (ค่าเฉลี่ย)	การหมุนภาพ	0°, 180°, พลิก, กระจกเงา
SNR	51 dB	ป้องกันการโจรกรรม	อุปกรณ์ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
ความชัด	MTF 967 เส้น	ซอฟต์แวร์ Lumens™ ฟรี	สนับสนุน PC Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OSX, Chrome OS, iOS, แอป Android ; อินเทอร์เน็ต WIA & TWAIN
หลอด	หลอดดิวซ์ LED ด้านข้างที่รับน้ำหนักด้วยคอห่าน	ขนาด: (ยxกxส)	ขณะพับ : 566x385x152 มม. (22.3"x15.2"x6") ขณะเปิด : 466x385x588 มม. (18.3"x15.2"x23.1")
อินเทอร์เฟซอินพุต	VGA, HDMI		
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต	VGA x 2, HDMI, C-Video		
การส่งสัญญาณภาพผ่าน USB	การส่งสัญญาณความเร็วสูง USB 2.0 (480 Mbps)		

การเชื่อมต่อ I/O

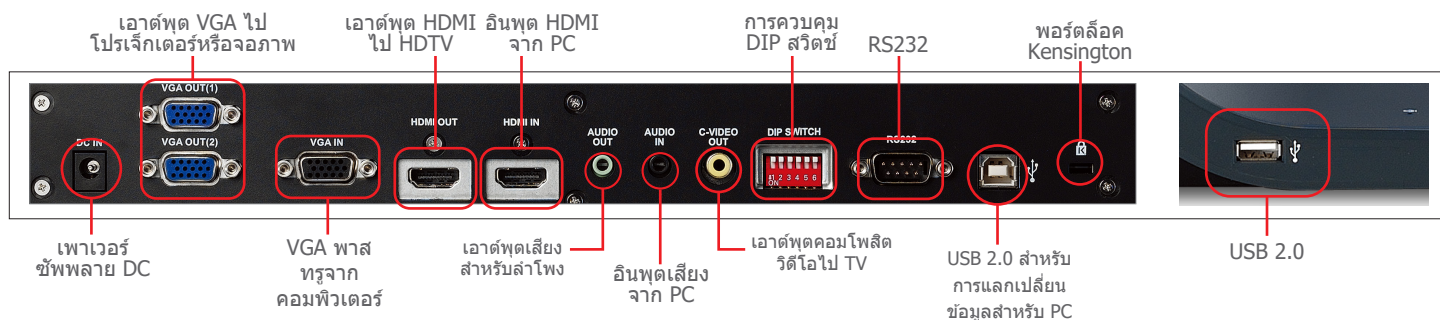

Lumens®

Your Success, Our Passion!

www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
โทรศัพท์: +886-3-552-6255
แฟกซ์: +886-3-552-6256