


## ⚠ 重要

- \* 請啟用您的保固：[www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)。
- \* 最新版本的軟體、使用手冊及快速使用手冊，可至Lumens 網站下載：  
[www.MyLumens.com/support](http://www.MyLumens.com/support)。

## 1. I/O介面與連結

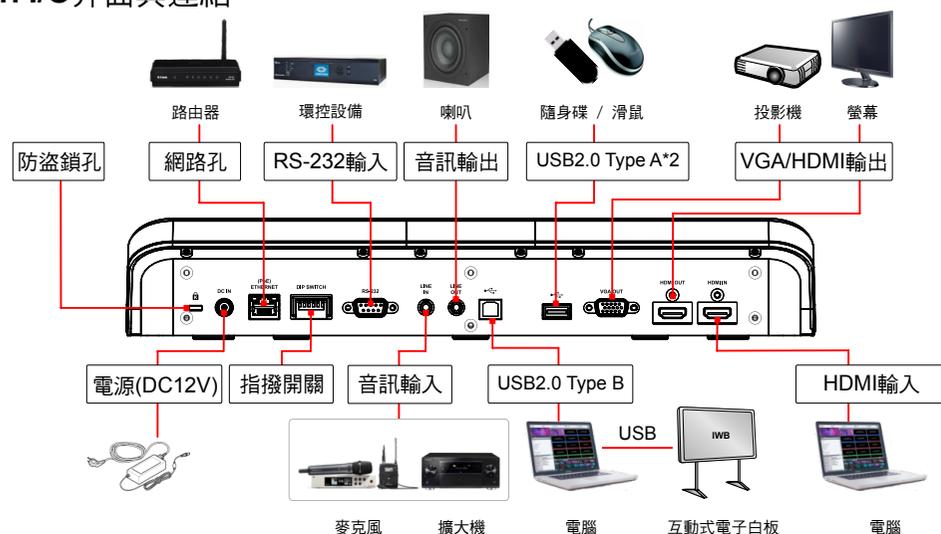


## 2. DIP SWITCH



解析度	60Hz	50Hz	設定	功能說明
1920x1080			DIP1 / DIP2	輸出解析度
3840x2160			DIP 3	OFF(一般模式): 30fps,適用於一般場景 ON(高速模式): 60fps, 適用於快速變化的場景支援 *高速模式適用於1080P和720P解析度
1280x720			DIP 4	電源頻率 OFF: 60Hz / ON: 50Hz
1024x768			DIP 5	4K IP模式 *HDMI輸出時只支援1080P


## 3. 開始使用

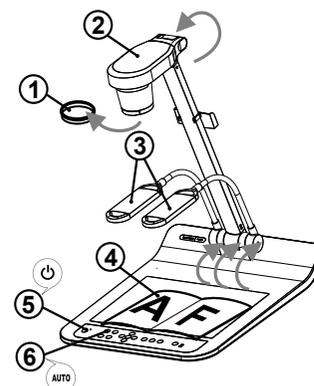

- \* 確認當地電壓頻率；如預設之60Hz適用美國、台灣、日本等；50Hz適用歐洲或其它地區，請調撥DIP SWITCH 如右圖，實際使用頻率請參考PS753 使用手冊附件一。
- ① 移除鏡頭保護蓋。
- ② 拉起鏡頭及鏡臂，鏡頭對準展台中心。
- ③ 拉起燈架至適當位置。
- ④ 放置投影物件至鏡頭下。
- ⑤ 開啟電源。
- ⑥ 按 [ AUTO TUNE ] 按鍵可調整影像至最佳化。  
現在你可以開始教學或簡報。
- \* 鏡頭轉至定位點時，仍可依您的需求做微幅調整以對準文件。

## 4. 觀看影像

- ▼ 連接VGA/HDMI 輸出影像。請參考 1.I/O介面與連結 說明
- ▼ 連接USB，搭配Lumens Ladibug 軟體或視訊軟體觀看影像。透過USB連接線與電腦連接，可使用Ladibug 軟體觀看影像並控制PS753，亦可搭配視訊軟體使用，如：Skype、Zoom等軟體。  
\*Ladibug 軟體請至Lumens官網(<https://www.Mylumens.com/support>)下載
- ▼ 連接路由器，使用瀏覽器觀看影像



PS753 DHCP預設為開啟，使用遙控器開啟  
菜單>設定>拍攝 查看IP位置  
開啟瀏覽器，在網址列輸入IP位置  
(若未連接路由器，預設IP為192.168.100.100)

輸入帳號和密碼以觀看影像並控制PS753  
帳號：admin  
密碼：9999

