


PS760

Caméra à documents

Manuel de l'Utilisateur

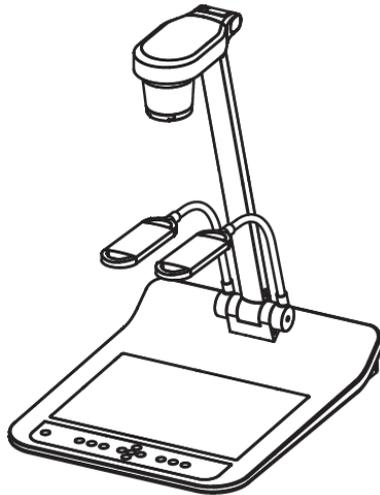

[Important]

Pour télécharger la dernière version du guide de démarrage rapide, le manuel d'utilisation multilingue, le logiciel, ou le gestionnaire, etc., veuillez visiter Lumens™ à <http://www.Mylumens.com/goto.htm>

Table des matières

Informations sur les droits d'auteur	4
Chapitre 1 Instructions de sécurité	5
Précautions de sécurité	6
Avertissement de la FCC.....	6
Avertissement EN55022 (CE Radiation).....	6
Chapitre 2 Contenu de l'emballage	7
Chapitre 3 Présentation d'ensemble du produit	8
3.1 Position relative du présentateur et du document.....	8
Chapitre 4 Installation et Connexions	9
4.1 Schéma du système	9
4.2 Connecter à un projecteur ou à un moniteur.....	10
4.3 Connecter à un ordinateur et utiliser un logiciel de Lumens ou un Whiteboard interactif (IWB)	10
4.4 Connexion à Internet	11
4.5 Se connecter à un Projecteur, 2 Ordinateurs, et à un Écran en même temps.....	11
4.6 Connecter à une Télévision (C-Vidéo ou S-Vidéo)	12
4.7 Connecter à un HDTV	12
4.8 Se connecter au DVD et afficher les images DVD.....	13
4.9 Se relier à un ordinateur avec RS232	14
4.10 Relier à l'entrée et sortie audio.....	14
4.11 Installation du logiciel d'application	15
Chapitre 5 Débuter l'utilisation	16
Chapitre 6 Panneau de contrôle/Télécommande et Menu de configuration	17
6.1 Fonctions du panneau de contrôle et de la télécommande	17

6.2	Menu de configurations	19
Chapitre 7	Descriptions des fonctions principales	26
7.1	Je voudrais ajuster automatiquement l'image pour avoir la meilleure luminosité et performance de mise au point (Réglage auto)	26
7.2	Je voudrais changer les sources d'image	26
7.3	Je voudrais régler la source d'image de VGA OUT2 (Sortie 2 VGA)26	
7.4	Je voudrais rendre le texte plus clair et les photos plus colorées....	27
7.5	Je voudrais agrandir/réduire les image	27
7.6	Je voudrais ajuster la longueur de la mise au point	27
7.7	Je voudrais ajuster la luminosité	28
7.8	Je voudrais allumer/éteindre la lampe	28
7.9	Je voudrais figer des images.....	28
7.10	Je voudrais ajuster le volume	28
7.11	Je voudrais saisir des images	29
7.12	J'aimerais enregistrer des vidéos.....	30
7.13	Je voudrais voir les images capturées/enregistrée	30
7.14	Je voudrais effacer les images saisies/enregistrées.....	31
7.15	Je voudrais effacer automatiquement les images stockées toutes les fois qu'il est éteint (Auto. Effacer).....	31
7.16	Je voudrais utiliser la fonction MASQUE et projecteur	31
7.17	Je voudrais agrandir une partie de l'image (PAN).....	32
7.18	Je voudrais passer les diapos (Diaporama).....	32
7.19	Je voudrais voir le film rayon-X	33
7.20	Je voudrais comparer des images (comparer les images directes aux images stockées (PIP))	33
7.21	Je voudrais réduire le bruit de l'image (Type de projecteur)	34
7.22	Je voudrais régler l'heure pour PS760.....	34
7.23	Je voudrais verrouiller/déverrouiller les touches	36

7.24	Je voudrais continuer la configuration par défaut d'usine (Réglage usine).....	36
7.25	Je voudrais changer la mise en marche Vidéo/arrêt Vidéo.....	36
7.26	Je voudrais utiliser un disque USB.....	37
7.27	Fonctions associées à l'ordinateur	37
7.28	Je voudrais utiliser la fonction télécommande du réseau	41
Chapitre 8	Se connecter au microscope	49
Chapitre 9	Sélecteur DIP	51
9.1	Connecter à un projecteur ou à un moniteur.....	51
9.2	Connecter à TV/DVD.....	52
Chapitre 10	Emballage de la machine	53
Chapitre 11	Dépannage	54
Attachement 1	58

Informations sur les droits d'auteur

Droits d'auteur © Lumens Digital Optics Inc. Tous droits réservés.

Lumens est une marque commerciale actuellement enregistrée par Lumens Digital Optics Inc.

La copie, la reproduction ou la transmission de ce fichier n'est pas autorisée si une licence n'est pas fournie par Lumens Digital Optics Inc. à moins que la copie de ce fichier soit ait pour but la sauvegarde après l'achat de ce produit.

Afin de continuer à améliorer le produit, Lumens Digital Optics Inc. se réserve par la présente le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les informations de ce fichier sont sujettes à modifications sans préavis.

Afin d'expliquer ou de décrire complètement comment ce produit doit être utilisé, ce manuel peut faire référence à d'autres noms de produits ou de compagnies, toutefois sans aucune intention de violer les droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité de la garantie: Lumens Digital Optics Inc. n'est ni responsable des erreurs technologiques, éditoriales ou d'omissions possibles, ni responsable de dommages accessoires ou associés à la fourniture de ce fichier, à l'utilisation ou au fonctionnement de ce produit.

Chapitre 1 Instructions de sécurité

Respectez toujours les instructions de sécurité lors de la configuration et de l'utilisation du présentateur visuel :

1. N'installez pas le présentateur dans une position inclinée.
2. N'installez pas le présentateur visuel sur un chariot, un support ou une table instable.
3. N'utilisez pas le présentateur visuel à proximité de l'eau ou d'une source de chaleur.
4. Utilisez uniquement les attachements comme recommandés.
5. Utilisez le type de source d'alimentation indiqué sur le présentateur visuel. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, demandez conseil à votre vendeur ou à votre compagnie électrique locale.
6. Installez le présentateur visuel dans un endroit où il peut être débranché facilement.
7. Prenez toujours les précautions suivantes lorsque vous manipulez la prise. Ne pas respecter ces instructions risque d'engendrer des étincelles ou un incendie.
 - Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière sur la prise avant de l'insérer dans la prise électrique.
 - Assurez-vous que la prise est solidement insérée dans la prise électrique.
8. Ne surchargez pas les prises électriques murales, les rallonges électriques ou les multiprises car cela peut engendrer un incendie ou une électrocution.
9. N'installez pas le présentateur visuel dans un endroit où le cordon peut être piétiné car cela risque d'effiloche ou d'endommager le câble ou la prise.
10. Débranchez le projecteur de la prise électrique avant de nettoyer. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou aérosols.
11. Ne bloquez pas les fentes et les ouvertures du boîtier du projecteur. Elles permettent la ventilation et empêchent le présentateur visuel de surchauffer. N'installez pas le présentateur visuel sur un canapé, un tapis ou d'autres surfaces molles ou dans une installation intégrée à moins qu'une ventilation appropriée ne soit disponible.
12. N'introduisez jamais des objets d'aucune sorte à travers les fentes du boîtier. Ne renversez jamais de liquide d'aucune sorte à l'intérieur du présentateur visuel.
13. Sauf comme spécifiquement indiqué dans ce manuel de l'utilisateur, n'essayez pas de réparer ce produit par vous-même. L'ouverture ou l'extraction des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres dangers. Confiez toute réparation à un technicien agréé.
14. Débranchez la Caméra à documents pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne placez pas la Caméra à documents ou la télécommande sur le dessus d'un équipement émettant de la chaleur ou sur des objets chauds tel qu'une voiture, etc.
15. Débranchez le présentateur visuel de la prise électrique mural et confiez la réparation à un technicien agréé lorsque les situations suivantes se produisent :
 - Si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé ou effiloché.
 - Si du liquide est renversé à l'intérieur du présentateur visuel ou s'il a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

<Remarque> L'utilisation de piles d'un type incorrecte dans la télécommande peut provoquer une panne. Observez les instructions appropriées sur la façon dont se débarrasser des piles usagées.

Précautions de sécurité

Attention: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Ce présentateur visuel possède une prise AC à trois fils. C'est une fonction de sécurité qui garantit que la prise sera adaptée à la prise de courant électrique. N'essayez pas de désactiver cette fonction de sécurité.

Si vous n'utilisez pas le Caméra à documents pendant un certain temps, débrancher le de la prise secteur.

	<table border="1"><tr><td>Note</td></tr><tr><td>Risques de décharge électrique</td></tr></table>	Note	Risques de décharge électrique	
Note				
Risques de décharge électrique				
Note : Pour réduire tout risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Il n'y a aucunes pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Veuillez ne vous référer qu'au personnel de service autorisé.				
	Ce symbole indique que cet équipement peut contenir une tension dangereuse qui risque de causer une décharge électrique.		Ce symbole indique qu'il y a des instructions d'opération et d'entretien importantes dans le manuel d'utilisation accompagnant cet unité.	

Avertissement de la FCC

Cet équipement a été examiné et avéré être conforme aux limites pour un dispositif numérique de la classe A ou du B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocive dans une installation résidentielle.

Avertissement EN55022 (CE Radiation)

Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un environnement commercial, industriel ou éducationnel. Il n'est pas prévu pour une utilisation résidentielle.

C'est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio, qui dans ce cas peut nécessiter de prendre des mesures adéquates. L'utilisation typique est d'être réglé dans une salle de conférence, une salle de réunion ou un auditorium.

Chapitre 2 Contenu de l'emballage

PS760



Guide de démarrage rapide

(Pour le téléchargement d'autres versions linguistiques, veuillez visiter le site Web de Lumens)



Carte à 4- Étape (Note au professeur)




Câble VGA




Câble USB



Câble audio



Adaptateur électrique



Adaptateur Mini-DIN



Cordon d'alimentation



L'apparence peut varier en fonction du pays/ou de la région


Adaptateur de microscope




Télécommande



Support de la Télécommande




Chapitre 3 Présentation d'ensemble du produit

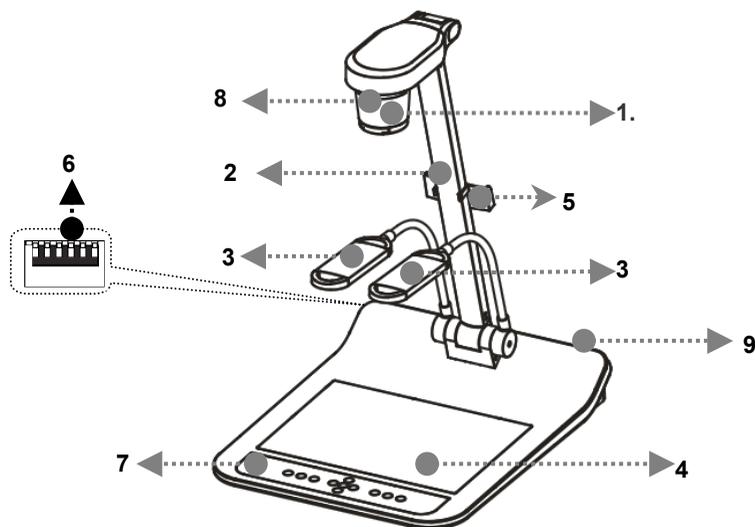


- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Objectif | 2. Bras de Caméra |
| 3. Bras auxiliaire de projecteur et de lampe | 4. Rétro-éclairage |
| 5. Support de le Télécommande | 6. Sélecteur DIP |
| 7. Panneau de configuration | 8. Senseur à distance |
| 9. Port d'entrée-sortie | |

3.1 Position relative du présentateur et du document

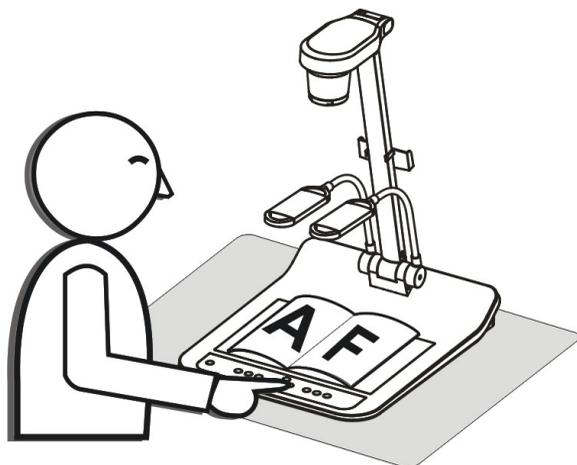


Chapitre 4 Installation et Connexions


4.1 Schéma du système

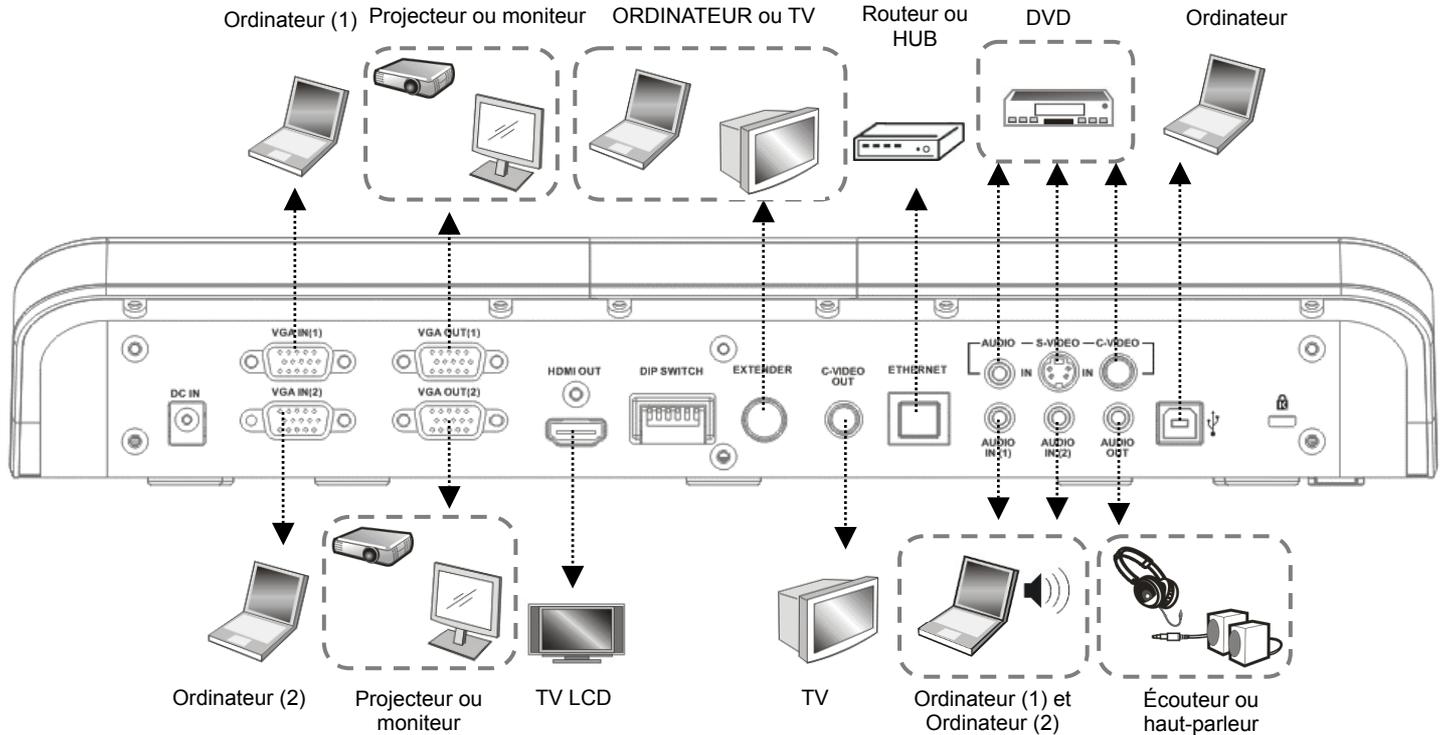

4.2 Connecter à un projecteur ou à un moniteur

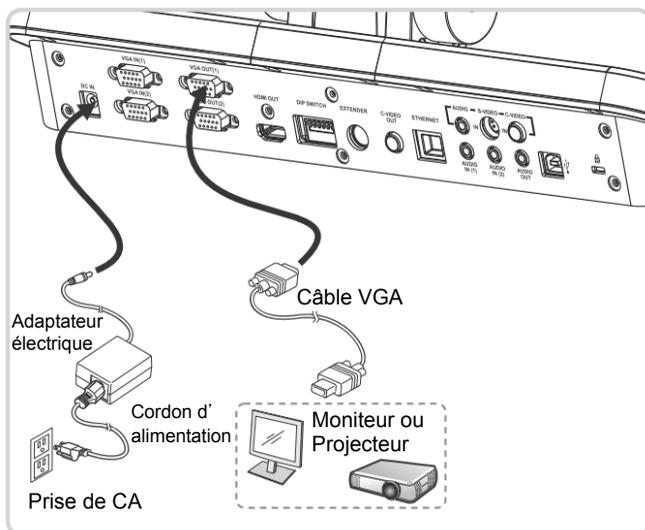


4.3 Connecter à un ordinateur et utiliser un logiciel de Lumens ou un Whiteboard interactif (IWB)

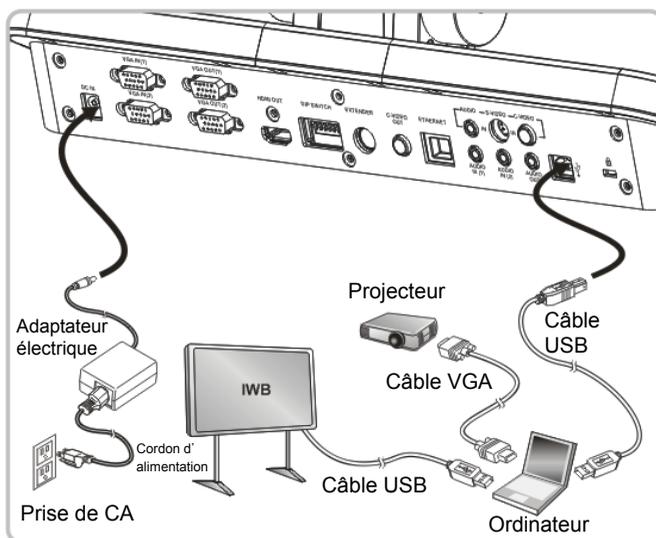


- Le logiciel peut être téléchargé depuis le site web de Lumens.

4.4 Connexion à Internet

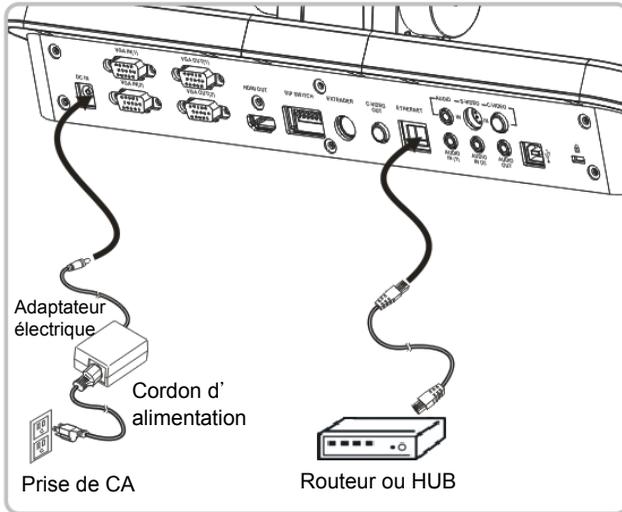


- Pour le réglage relatif, veuillez vous référer à [7.28 Je voudrais utiliser la fonction télécommande du réseau.](#)

4.5 Se connecter à un Projecteur, 2 Ordinateurs, et à un Écran en même temps

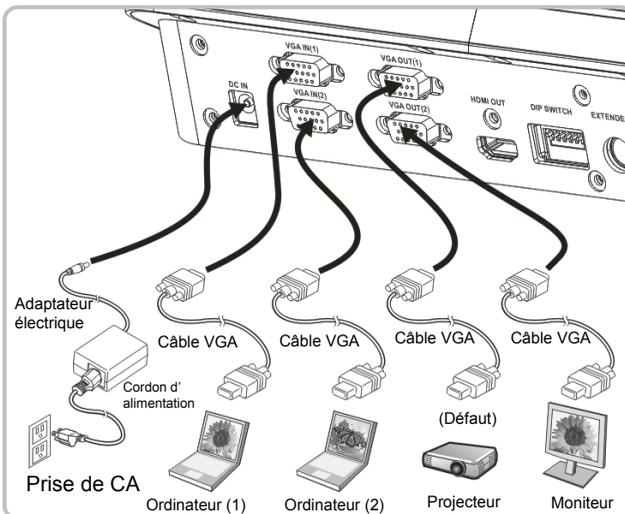

- Pressez  pour changer la source de l'image.
- Pour la configuration du VGA 1, se référer à [7.2 Je voudrais changer les sources d'image.](#)
- Pour la configuration du VGA 2, se référer à [7.3 Je voudrais configurer la source d'image de VGA OUT2.](#)


4.6 Connecter à une Télévision (C-Vidéo ou S-Vidéo)

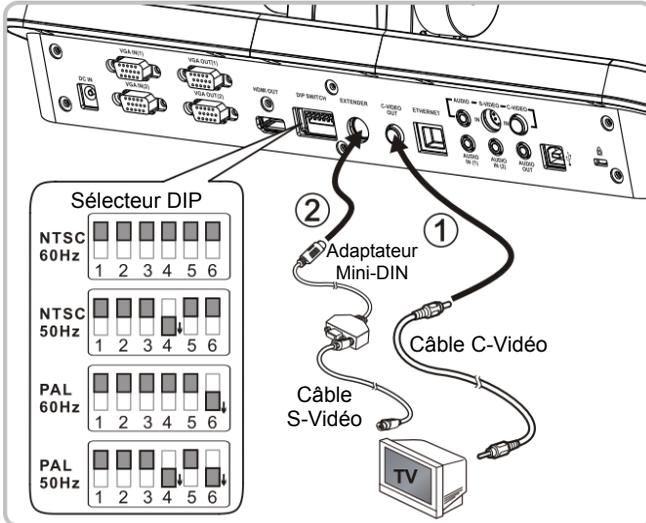

- NTSC : Etats-Unis, Taiwan, Panama, Phillipine, Canada, Chili, Japon, Corée et Mexique.
- PAL : Pays/régions non listés ci-dessus.
- Veuillez l'ajuster pour convenir à la fréquence de tension locale de 50/60Hz. Pour la fréquence actuellement utilisée, veuillez vous référer au manuel. ([Attachement 1](#))

<Note> Vous devez débrancher et rebrancher le cordon secteur, et puis remettez en marche la machine pour que les configurations de l'interrupteur DIP entrent en vigueur.


4.7 Connecter à un HDTV

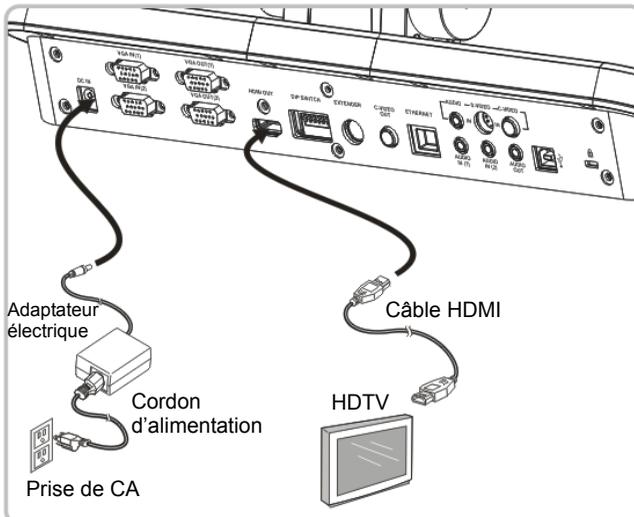


4.8 Se connecter au DVD et afficher les images DVD

- Appuyez sur  pour changer la source de l'image.
- Pour la configuration du VGA 1, se référer à [7.2 Je voudrais changer les sources d'image](#).
- Pour la configuration du VGA 2, se référer à [7.3 Je voudrais configurer la source d'image de VGA OUT2](#).


4.8.1 C-Vidéo

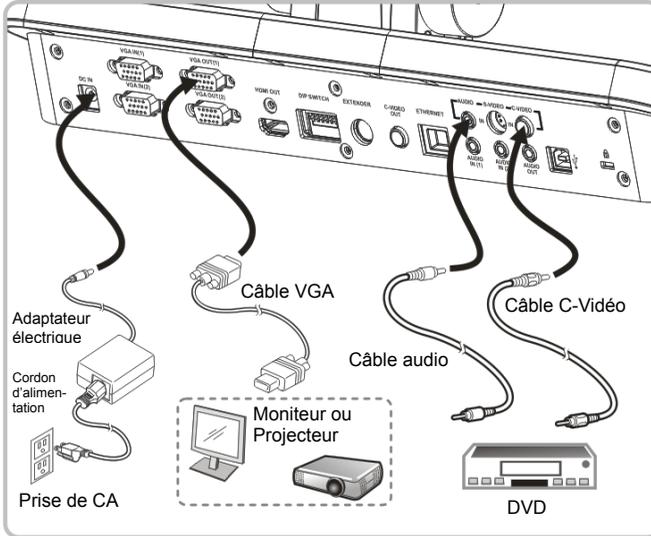

4.8.2 S-Vidéo

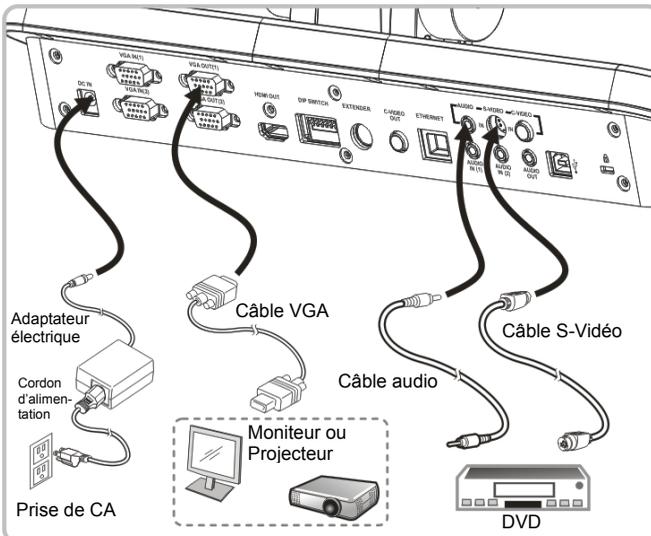


4.9 Se relier à un ordinateur avec RS232

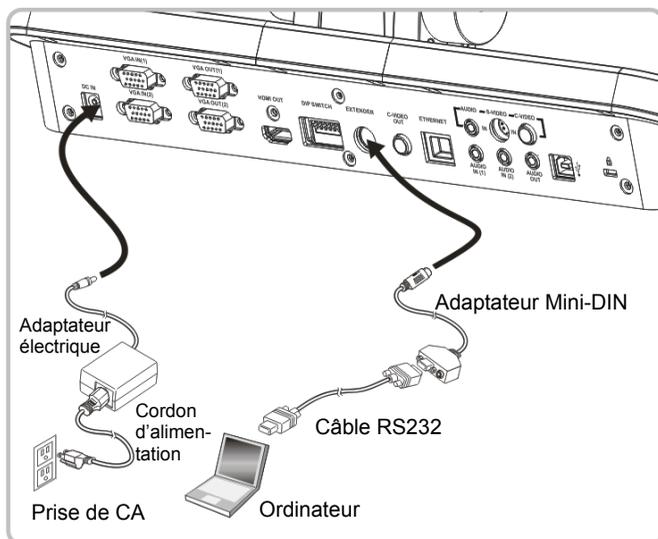

4.10 Relier à l'entrée et sortie audio

<Remarque> La sortie audio par défaut est basée sur VGA OUT(1).

<Remarque> Ou relier à un amplificateur additionnel avant de relier au haut-parleur.

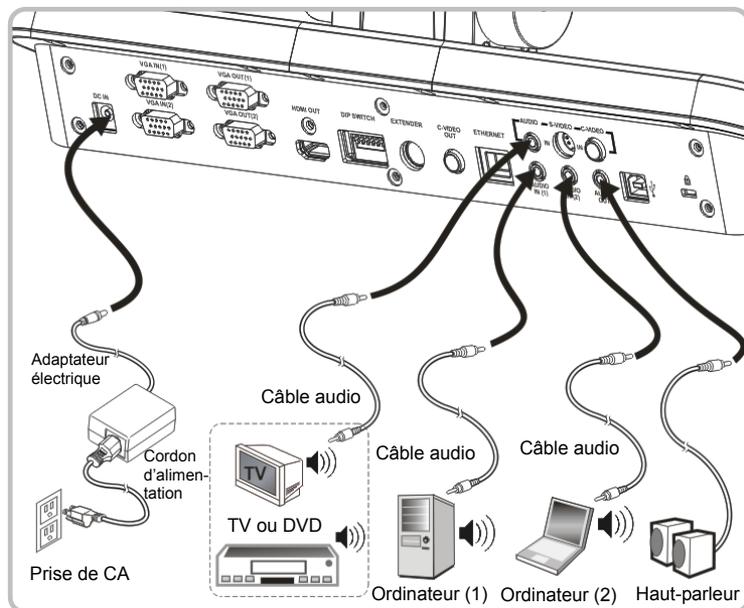


4.11 Installation du logiciel d'application

Le logiciel d'application installé sur l'ordinateur vous permet de :

- Contrôler le PS760.
- Capturer et enregistrer des images.
- Annoter l'image, accentuer les détails importants et les sauvegarder.
- Supporte la fonction plein écran.

<Note> Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur du logiciel [Podium View™](#) pour les étapes d'installation et d'opération du logiciel.

Chapitre 5 Débuter l'utilisation

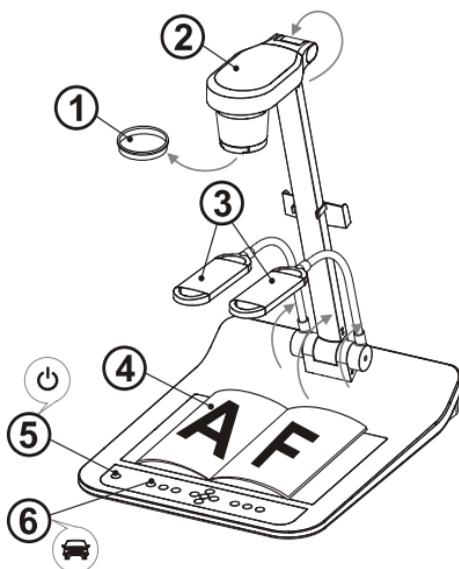

<Note> Veuillez l'ajuster pour convenir à la fréquence de tension locale de 50/60Hz. Pour la fréquence actuellement utilisée, veuillez vous référer au manuel. ([Attachement 1](#))

1. Enlever le capuchon de l'objectif.
2. Tirez vers le haut la caméra et le bras de la caméra. La caméra doit pointer au centre du présentateur.
3. Tirer vers le haut le bras de la lampe dans une position appropriée.
4. Placez un objet à afficher sous la caméra.
5. Pressez le bouton  [POWER] pour établir le courant. (**Remarque : Ne Pressez sur le bouton [POWER] que lorsque la lumière rouge reste allumée**)
6. Pressez le bouton [AUTO TUNE]  afin d'optimiser l'image. Vous êtes prêt pour votre cours ou votre présentation.

<Note> Selon votre demande, vous pouvez ajuster la tête de la caméra légèrement pour viser le centre des documents lorsque l'ancre de l'objectif a été atteint.

- Lorsque vous utilisez la télécommande, visez le capteur à distance du DC190 et pressez le bouton de mise en marche.
- Une fois le PS760 allumé, l'indicateur rouge du LED sur le panneau de commande s'allumera. Veuillez contacter votre revendeur si le LED ne s'allume pas.

Chapitre 6 Panneau de contrôle/Télécommande et Menu de configuration

6.1 Fonctions du panneau de contrôle et de la télécommande

<Remarque> Les fonctions ci-dessous sont listées par ordre alphabétique.

Nom	Descriptions des fonctions	Opération
	Marche et arrêt de la Caméra à documents.	Télécommande/ Panneau de contrôle
	Déplacez vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner la fonction désirée.	Télécommande/ Panneau de contrôle
AUTO TUNE	Ajuste automatiquement l'image pour avoir une meilleure luminosité et performance de mise au point. Appuyer sur et tenir le bouton sur le panneau de commande pendant 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller les touches (pour le panneau de commande seulement).	Télécommande/ Panneau de contrôle
BRT+/-	Ajuste manuellement la luminosité de l'image.	Télécommande/ Panneau de contrôle
CAPTURE	Saisir les images sur le disque USB (priorité) ou la mémoire interne.	Télécommande/ Panneau de contrôle
DELETE	Supprimer les images du disque USB (priorité) ou de la mémoire interne.	Télécommande
ENTER	Entrer/Active les fonctions.	Télécommande/ Panneau de contrôle

FREEZE	Fige l'image actuelle pour rester temporairement à l'écran. Pressez à nouveau pour défiger.	Télécommande/ Panneau de contrôle
LAMP	Allume/éteint la lampe.	Panneau de contrôle
MASK	Entrer le mode masque/projecteur.	Télécommande
MENU	Activer le menu des réglages/quitter le menu.	Télécommande/ Panneau de contrôle
PAN	Activer/Désactiver le mode agrandi partiel	Télécommande
PIP	Comparaison d'image (compare des images en directe avec les fichiers d'image capturées).	Télécommande
PLAYBACK	Lire les fichiers stockés dans le disque USB (priorité) ou la mémoire interne.	Télécommande
RECORD	Enregistre les images en mouvements. Pressez [RECORD] pour enregistrer les images vers le disque USB (priorité), et Pressez à nouveau sur [RECORD] pour arrêter l'enregistrement.	Télécommande
SLIDE SHOW	Affiche les photos ou vidéos stockées dans le disque USB (priorité) ou mémoire interne en mode diapos.	Télécommande
VGA 1	Changer entre différentes sources d'image du VGA 1 . Visual Presenter/VGA IN (1)/VGA IN (2)/DVD.	Télécommande/ Panneau de contrôle
ZOOM +/-	Augmente ou diminue la taille de l'image.	Télécommande/ Panneau de contrôle

6.2 Menu de configurations

6.2.1 Menu principal :

<Remarque> Pressez [Menu] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au **menu des réglages**, les valeurs **soulignées en gras** dans le tableau suivant sont les valeurs par défaut.

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^o Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
Affichage (Display)	Réglage auto (Auto Tune)	<u>Entrer</u>	Ajuste automatiquement l'image pour avoir une meilleure luminosité et performance de mise au point.
	Point Auto. (Auto Focus)	<u>Entrer</u>	Ajuste automatiquement la distance focale d'une image.
	Foyer (Focus)	0~ <u>A</u> ~Max	Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour ajuster la longueur de mise au point sur un objet.
	Luminosité (Brightness)	0~ <u>A</u> ~Max	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour ajuster la luminosité.
	Rotation (Rotate)	1. <u>0°</u> 2. 90° 3. 180° 4. 270°	Fait pivoter l'image de 0°/90°/180°/270°.
	Mode (Mode)	<u>Normal</u> /Diapo/Film/ Microscope	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner le mode de l'image.
	Photo/Texte (Photo/Text)	<u>Photo</u> /Texte/Gris	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner le mode Photo/Texte/Gris.
	Masque (Mask)	<u>Entrer</u>	Pressez [ENTER] pour entrer en mode MASQUE. Pour les détails, veuillez vous référer à 6.2.2 Menu du Mode de Configuration Masque et 6.2.3 Menu du Mode de Configuration Projecteur .
	Vision Nocturne (Night Vision)	Allumé/ <u>Éteint</u>	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner. Le mode de vision nocturne convient à un environnement plus sombre.

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^e Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
Stockage (Storage)	Diaporama (Slide Show)	<u>Entrer</u>	Pressez [ENTER] pour afficher les photos ou vidéos stockées sur le disque USB (priorité) ou la mémoire interne en mode diapos.
	Playback (Playback)	<u>Entrer</u>	Pressez [ENTER] pour entrer en mode onglet d'image.
	Retarder (Delay)	1. 0.5 Sec 2. <u>1 Sec</u> 3. 3 Sec 4. 5 Sec 5. 10 Sec 6. Manuel	Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour sélectionner la durée du délai. Sélectionnez le mode manuel pour changer les images manuellement.
	Mode de capture (Capture Mode)	<u>Photo</u> /Vidéo	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner les réglages de CAPTURE.
	Qualité d'image (Image Quality)	1. Haut de page 2. <u>Moyen</u> 3. Faible	Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour sélectionner la qualité d'image pour les images saisies et les vidéos enregistrées.
	Copie Disque USB (Copy To USB Disk)	Oui/ <u>Non</u>	Pressez [ENTER] pour copier immédiatement les données dans la mémoire interne au disque USB.
	Supprimer tout (Delete All)	Oui/ <u>Non</u>	Utiliser les touches fléchées gauches et droites pour sélectionner, Pressez [ENTER] pour confirmer la suppression de toutes les images à partir du disque USB (priorité) ou la mémoire interne.
	Format (Format)	Oui/ <u>Non</u>	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner, puis Pressez [ENTER] pour formatez le disque USB (priorité) ou la mémoire interne.
	Effacer auto (Auto Erase)	Allumé/ <u>Éteint</u>	Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour activer/désactiver la fonction d'effacement automatique. Lorsque « Allumé » est sélectionné, les images sauvegardées seront automatiquement supprimées quand le système est éteint.

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^e Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
Paramètre (Setting)	Action de capture (Capture Action)	<ol style="list-style-type: none"> <u>Simple</u> Capture en continue Désactiver 	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner le mode de capture. (Simple/Continu/Vidéo/Désactivé) <Note> L'image ne peut pas être capturée quand le mode de capture est placé sur [VIDEO].
	Durée de capture (Capture Time)	<ol style="list-style-type: none"> <u>1 h</u> 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner le temps de capture. <Note> Cela ne fonctionne que lorsque le mode de Capture est réglé sur [continuous].
	Intervalle de capture (Capture Interval)	<ol style="list-style-type: none"> <u>5 Sec</u> 10 Sec 30 Sec 1 Min. 2 Min. 5 Min. 	Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour sélectionner l'intervalle de capture. <Note> Cela ne fonctionne que lorsque le mode de Capture est réglé sur [continuous].
	Exposition auto (Auto Exposure)	<u>Allumé</u> /Éteint	Indépendamment de l'environnement extérieur, la machine ajustera la luminosité à une condition optimal. Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour sélectionner.
	Équilibre du blanc (White Balance)	<u>Entrer</u>	Indépendamment de la lumière ou de la couleur extérieure, la machine ajustera la couleur sur la condition optimal; Pressez [ENTER] pour activer.
	Volume (Volume)	0~ <u>A</u> ~Max	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour ajuster le volume.
	Type de projecteur (Projector Type)	DLP/ <u>LCD</u>	Utiliser les touches fléchées gauches et droites pour sélectionner le type de projecteur et pour réduire le bruit d'image.
	Zoom numérique (Digital Zoom)	Allumé/ <u>Éteint</u>	Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour allumer/éteindre le zoom digital .
	Avancé (Advanced)	Touches de tonalite (Key tone)	Allumé/Éteint
Ethernet (Ethernet)		<u>Entrer</u>	Pressez [ENTER] pour afficher la fenêtre Ethernet. Pour des détails, se référer svp à 6.2.5 Menu Configuration Ethernet .

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^e Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
	Langue (Language)	1. English 2. 繁體中文 3. 简体中文 4. Deutsch 5. Français 6. Español 7. Русский 8. Nederlands 9. Suomi 10. Polski 11. Italiano 12. Português 13. Svenska 14. dansk 15. ČESKY 16. العربية 17. 日本語 18. 한국의 19. ελληνικά	Anglais Chinois traditionnel Chinois Simplifié Allemand Français Espagnol Russe Néerlandais Finlandais Polonais Italien Portugais Suédois Danois Tchèque Arabe Japonais Coréen Grec Utilisez les touches fléchées gauche et droite dans l'option Langages pour sélectionner la langue souhaitée.
	Sortie VGA (2) (VGA OUT(2))	1. Sortie VGA (1) 2. VGA IN (1) 3. VGA IN (2) 4. DVD	Utilisez les touches fléchées gauches et droites pour sélectionner la sortie des images depuis VGA OUT(2).
	Date et heure (Date & Time)	Entrer	Pressez [ENTER] pour afficher la fenêtre date et heure. Pour des détails, se référer svp à 6.2.4 Menu Configuration Date et Heure .
	Verrouiller (Lock Down)	Allumé/ Éteint	Utilisez les touches de fléchées gauche et droite pour activer/désactiver la fonction verrouiller. Vous pouvez saisir le mot de passe quand [On] est sélectionné.
	Charge préreglée (Preset Load)	Oui/ Non	Lit la valeur du mode actuel d'image. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner, puis confirmez en pressant [ENTER].
	Sauvegarde préreglée (Preset Save)	Oui/ Non	Stocke la valeur du mode actuel d'image. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner, puis confirmez en pressant [ENTER].
	Réglage usine (Factory Reset)	Oui/ Non	Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner, puis confirmez en pressant [ENTER] pour restaurer les réglages d'usine par défaut.

6.2.2 Menu configuration mode MASQUE

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^o Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
Mode Masque (Mask Mode)	Transparent (Transparency)	0~ <u>4</u> ~6	Ajuster la transparence du masque en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Pas (Step)	Grand/ <u>Moyen</u> / Petit	Choisir la distance du pas/étape du masque en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Taille V (V Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Ajuster la hauteur verticale du masque en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Taille H (H Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Ajuster la longueur horizontale du masque en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Lumière (Spotlight)	<u>Entrer</u>	Pressez [ENTER] pour entrer en mode de projecteur.

6.2.3 Menu configuration du mode projecteur

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^o Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
Mode projecteur (Spotlight Mode)	Transparent (Transparency)	0~ <u>4</u> ~6	Ajuster la transparence du rebord en mode de projecteur en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Pas (Step)	Grand/ <u>Moyen</u> / Petit	Choisir la distance du pas/étape de la zone de projecteur en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Taille V (V Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Ajuster la hauteur de la zone de projecteur en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Taille H (H Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Ajuster la largeur de la zone de projecteur en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Direct (Live)	<u>Entrer</u>	Pressez [ENTER] pour retourner à l'image en directe.

6.2.4 Menu réglages Date & Heure

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^e Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
Date et heure (Date & Time)	Année (Year)	00~36	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Mois (Month)	01~12	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Jour (Date)	01~31	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Heure (Hour)	00~23	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Minute (Minute)	00~59	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.

6.2.5 Menu configuration d'Ethernet

1 ^{er} Niveau Éléments principaux	2 ^{ème} Fonction de Niveau mineurs	3 ^e Niveau Valeurs de réglage	Descriptions des fonctions
Ethernet (Ethernet)	DHCP	<u>Allumé</u> /Éteint	Activer/désactiver DHCP en utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Adresse IP (IP Address)	<u>192.168.100.150</u>	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Netmask (Netmask)	<u>255.255.255.0</u>	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.
	Getway (Getway)	<u>192.168.100.254</u>	Pressez [ENTER] pour modifier les valeurs utilisant des touches fléchées gauches et droites.

6.2.6 Outils d'annotation (Annotation)

Une fois la souris ou le pavé d'écriture de Wacom connectés, cliquez à droite de la souris pour démarrer les outils.

<Note> Quand le menu de configuration est activé, les outils ne peuvent pas être utilisés.

<Note> Pour les modèles soutenus par Wacom, veuillez visiter notre centre de téléchargement. "[The table model Lumens supports](#)".

● Icône d'annotation



● Menu Principal



● Menu Outil Dessin main Libre



Icône	Description
	Développer/Réduire le menu Annotation
	Ouvrir/Fermer le menu Outil Dessin à main levée
	Choisir l'épaisseur de ligne
	Sélectionner la couleur de stylo
	Effacer tous
	Outil de dessin à main levée
	Tracer une ligne
	Dessiner un rectangle
	Tracer un polygone
	Dessiner une ellipse
	Gomme à effacer (Efface les marques de l'outil de dessin à main levée)

Chapitre 7 Descriptions des fonctions principales

7.1 Je voudrais ajuster automatiquement l'image pour avoir la meilleure luminosité et performance de mise au point (Réglage auto)

1. Pressez [AUTO TUNE] sur le **panneau de commande** ou de la **télécommande** pour ajuster automatiquement.

7.2 Je voudrais changer les sources d'image

Le défaut de la source d'image est **Image Directe**. Pressez [**VGA 1**] sur la **télécommande** ou le **panneau de commande** pour changer le réglage et PS760 ainsi que la sortie audio changera parmi les quatre modes suivants tour à tour :

1. Images en direct (défaut).
2. VGA IN(1)
3. VGA IN(2)
4. DVD (**C-Vidéo/S-Vidéo**)

<Note> Le mode VGA IN sera commuté au mode de DVD automatiquement alternativement quand il n'est pas connecté à une entrée de l'équipement.

<Remarque> Ce bouton est désactivé en mode de sortie C-VIDEO.

7.3 Je voudrais régler la source d'image de VGA OUT2 (Sortie 2 VGA)

Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.

1. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Advanced].
2. Pressez [▼] pour entrer [VGA OUT2].
3. Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionnez [VGA OUT(1)/VGA IN(1)/VGA IN(2)/DVD].
4. Pressez sur [MENU] pour quitter.

<Note> Le mode VGA IN sera commuté au mode de DVD automatiquement alternativement quand il n'est pas connecté à une entrée de l'équipement.

<Remarque> Si VGA OUT(1) est connecté simultanément, la sortie audio sera basé sur VGA OUT(1).

7.4 Je voudrais rendre le texte plus clair et les photos plus colorées

7.4.1 Descriptions mode photo/textes

Le moden par défaut [Photo/Text] est en photo (**mode de photo**). Pour changer cette configuration, utiliser svp la **télécommande** ou le **panneau de controle** pour entrer les Options du menu de configuration.

- [Photo] (défaut) : Pour visionner les photos ou le texte avec les photos, rendant les photos plus colorées.
- [Text] : Pour visionner les fichiers textes, clarifiant les textes.
- [Gray] : Pour visionner les photos noir et blanc qui rendra la différenciation de la gamme des gris plus net.

7.4.2 Configuration du mode Photo/Texte

Pour changer les configurations, utiliser svp la **télécommande** ou le **panneau de controle** :

1. Pressez sur [MENU] pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner [Display].
3. Pressez [▼] pour sélectionner [Photo/Text]. (Se référer svp [7.4.1 descriptions de mode Photo/Texte](#) pour faire le meilleur choix.)
4. Pressez [▶] ou [◀] pour sélectionner [Photo/Text/Gray].
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.5 Je voudrais agrandir/réduire les image

1. Pressez [ZOOM +] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour agrandir les images.
2. Pressez [ZOOM -] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour réduire les images.

7.6 Je voudrais ajuster la longueur de la mise au point

7.6.1 Suivi automatique

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Display].
3. Pressez sur [▼] pour sélectionnez [Auto Focus].
4. Pressez sur [ENTER] pour activer le bouton AF.
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.6.2 Suivi manuel

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Display].
3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Focus].
4. Pressez [▶] ou [◀] pour ajuster la longueur focale.
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.7 Je voudrais ajuster la luminosité

1. Utilisez la **télécommande** ou le **panneau de configuration**, et appuyez sur [BRT +] pour éclaircir.
2. Utilisez la **télécommande** ou le **panneau de configuration**, et appuyez sur [BRT -] pour assombrir.

7.8 Je voudrais allumer/éteindre la lampe

Le défaut de la lampe est allumé. En utilisant le panneau de commande :

1. Pressez [LAMP] pour changer « MARCHE/ARRÊT ». (dans l'ordre du bras de lampe/rétro-éclairage/ÉTEINT)

7.9 Je voudrais figer des images

1. Pressez [FREEZE] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour figer l'image courante à l'écran.

7.10 Je voudrais ajuster le volume

<Note> La commande de volume est prévue pour ne contrôler que la sortie audio externe de l'équipement.

7.10.1 Ajuste le volume (OSD)

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Setting].
3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Volume].
4. Appuyez sur [▶] ou [◀] pour ajuster le volume.
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.10.2 Ajuster le volume de la vidéo

- En mode **PLAYBACK**, Pressez [▲] ou [▼] pour ajuster le volume de la vidéo.

7.11 Je voudrais saisir des images

7.11.1 Capturer et enregistrer des images

1. Pressez [CAPTURE] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour capturer et sauvegarder les images.
- **Vous ne pouvez pas capturer d'images quand le mode Capture est réglé sur [Disable]. S'il est réglé sur [Continuous], vous pouvez capturer les images continuellement. Pressez [CAPTURE] pour commencer à capturer continuellement, ou pressez [CAPTURE] à nouveau pour quitter.**
- **Pour changer la qualité des images saisies, se référer svp à [7.11.2 Configurer la qualité des images saisies](#).**
- **Pour changer les réglages des images saisies, se référer svp à la [7.11.3 régler sur capture continue](#).**

7.11.2 Établir la qualité des images saisies

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Storage].
3. Pressez sur [▼] pour trouver [Image Quality].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner parmi [High/Medium/Low].
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.11.3 Régler la capture en continue

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Setting].
3. Pressez sur [▼] pour trouver [Capture Action].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner [continuous].
5. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Capture Mode].
6. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner [Photo].
7. Pressez [▼] pour trouver [Capture Time]; Pressez [▶] ou [◀] pour sélectionner le temps de capture.
8. Pressez [▼] pour trouver [Capture Interval]; Pressez [▶] ou [◀] pour sélectionner le temps d'intervalle.
9. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.12 J'aimerais enregistrer des vidéos

7.12.1 Enregistrement des images en mouvement

<Note> Vous ne pouvez pas saisir ou enregistrer des images quand le mode [Capture Action] est réglé sur [Disable].

Télécommande :

1. Pressez [RECORD] pour enregistrer des vidéos.
2. Enregistrer les sons avec le microphone intégré du panneau de contrôle.
3. Appuyez à nouveau sur [RECORD] pour arrêter l'enregistrement.

Panneau de configuration :

1. Pressez sur [MENU] pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Setting].
3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Capture Mode].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [Video].
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.
6. Pressez [CAPTURE] pour enregistrer des vidéos
7. Appuyez à nouveau sur [CAPTURE] pour arrêter l'enregistrement.

7.12.2 Réglages de la qualité de l'image

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Storage].
3. Pressez sur [▼] pour trouver [Image Quality].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner parmi [High/Medium/Low].
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.12.3 Lire des vidéos

- Pour la lecture des vidéos, se référer svp à [7.13 je voudrais visionner des images saisies/enregistrées.](#)

7.13 Je voudrais voir les images capturées/enregistrée.

1. Pressez [PLAYBACK] sur la **télécommande** pour afficher les onglets de tous les fichiers stockés.
2. Pressez sur [▲] ou [▼] ou [◀] ou [▶] pour sélectionner la miniature que vous souhaitez naviguer.
3. Pressez sur [ENTER] pour l'affichage en plein écran de l'image.
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour choisir de différents fichiers vidéo et audio.
5. Pressez sur [▲] ou [▼] pour ajuster le volume de la vidéo.

6. Pressez sur [MENU] pour quitter.

<Note> Une meilleure performance de playback sera réalisée quand un haut-parleur externe est relié à la SORTIE AUDIO.

7.14 Je voudrais effacer les images saisies/enregistrées

1. Utilisez la **télécommande** et pressez [PLAYBACK].
2. Appuyez sur [▲] ou [▼] ou [◀] ou [▶] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez effacer.
3. Pressez sur [DELETE] pour ouvrir la fenêtre [Delete File].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner [Yes] (La valeur par défaut est No).
5. Pressez sur [ENTER] pour effacer le fichier sélectionné.
6. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.15 Je voudrais effacer automatiquement les images stockées toutes les fois qu'il est éteint (Auto. Effacer)

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Storage].
3. Pressez sur [▲] ou [▼] pour sélectionnez [Auto Erase].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [On].
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.


<Remarque> Supprimera automatiquement toutes les photos capturées après mise hors tension.

7.16 Je voudrais utiliser la fonction MASQUE et projecteur

7.16.1 Je voudrais utiliser le mode MASQUE ou projecteur

Utiliser le **Télécommande** :

1. Pressez [MASK] pour entrer dans le mode masque, et Pressez [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour déplacer la position de masque.
2. Pressez [MASK] encore pour entrer dans le mode de projecteur, et Pressez [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour déplacer la position de zone.
3. Pressez [MASK] encore pour quitter et retourner à l'écran d'image en directe.

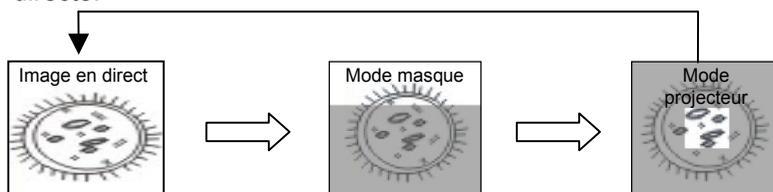

7.16.2 Je voudrais entrer la taille de la fonction masque/projecteur

En mode Mask/Projecteur, utilisez la **télécommande** :

1. Pressez [MENU] pour accéder au menu image OSD.
2. Pressez [▲] ou [▼] pour choisir le poste à être modifié [Transparency/Step/V Size/H Size]. (**Pour des détails, se référer svp à [6.2 menu de Configurations.](#)**)
3. Appuyez sur [▶] ou [◀] pour effectuer la modification.
4. Pressez [MENU] pour quitter le menu de l'image OSD et pour retourner au mode Masque.

7.17 Je voudrais agrandir une partie de l'image (PAN)

Utiliser le **Télécommande** :

1. Pressez sur [PAN] pour entrer en mode d'agrandissement partiel.
2. Pressez sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour déplacer et regarder les images agrandies partiellement.
3. Pressez sur [PAN] pour quitter le mode agrandissement partiel.

7.18 Je voudrais passer les diapos (Diaporama)

7.18.1 Configurer le temps de retardement

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Storage].
3. Pressez sur [▼] pour trouver [Delay].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le mode de commutation d'image entre [0.5 Sec/1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/Manual].
5. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.18.2 Active/Stop la projection de diapositives

<Note> Limite supérieure : La taille maximum d'une photo est de 7 MB.

Télécommande :

1. Pressez sur [SLIDE SHOW] pour commencer la lecture.
2. Pressez sur [ENTER] pour pauser la lecture.
3. Pressez sur [ENTER] à nouveau pour continuer la lecture.
4. Pressez sur [SLIDE SHOW] à nouveau pour arrêter la lecture.

Panneau de configuration :


1. Pressez sur [MENU] pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Storage].
3. Pressez sur [▼] pour trouver [Slide Show].
4. Pressez sur [ENTER] pour lire.
5. Pressez sur [ENTER] pour pauser la lecture.
6. Pressez sur [ENTER] à nouveau pour continuer la lecture.
7. Pour arrêter la lecture, répétez les étapes 1 et 4.

7.19 Je voudrais voir le film rayon-X

1. Placer un film rayon-X à afficher sous la caméra.
2. Presser le bouton [Lamp] sur le panneau de contrôle pour activer le **Rétroéclairage** (en séquence de bras de lampe/rétroéclairage/OFF)
3. Presser le bouton [AUTO TUNE] pour optimiser l'image.

7.20 Je voudrais comparer des images (comparer les images directes aux images stockées (PIP))

Cette fonction comparera et contrastera une image directe avec une image stockée.

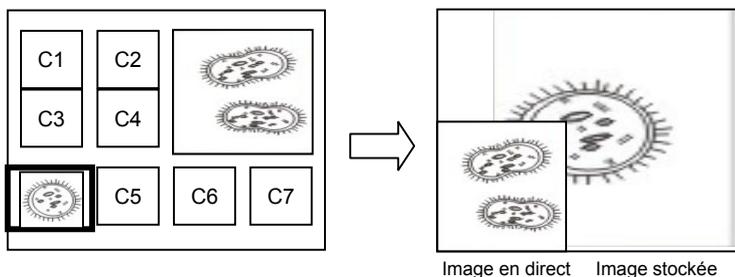


Télécommande :

1. Pressez sur [PIP] pour accéder à l'écran de sélection de photos.
2. Pressez sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner les fichiers à comparer.
3. Pressez sur [ENTER] pour activer la comparaison d'image.
4. Pressez sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour déplacer l'image en direct.
5. Pressez sur [PLAYBACK] pour retourner aux onglets d'image et pour le comparer à d'autres images.
6. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.21 Je voudrais réduire le bruit de l'image (Type de projecteur)

1. Cette fonction permet à la Caméra à documents d'éclaircir automatiquement le bruit de l'image. Le bruit est particulièrement évident quand la Caméra à documents est reliée à un projecteur DLP. Vous pouvez régler le projecteur DLP pour améliorer la qualité de l'image.
2. S'il y a un bruit spécial quand la sortie VGA est connectée, veuillez régler l'option DLP pour améliorer la qualité de l'image.

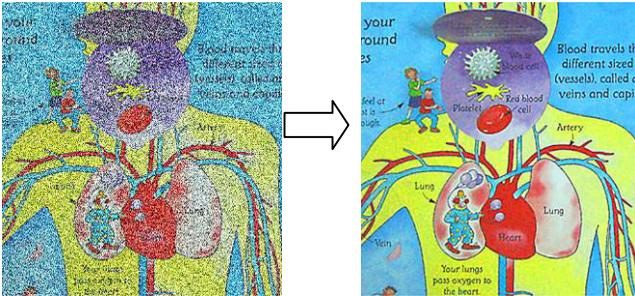

- 2.1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
- 2.2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Setting].
- 2.3. Pressez [▼] pour entrer [Projector Type].
- 2.4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [LCD/DLP].
- 2.5. Pressez sur [MENU] pour quitter.


7.22 Je voudrais régler l'heure pour PS760

7.22.1 Si vous utilisez la télécommande ou le panneau de contrôle

1. Pressez [MENU] sur le **panneau de contrôle** ou la **télécommande** pour entrer dans le menu des configurations. ([Se référer à 6.2.4 Menu Date & Heure du menu des Configurations 6.2.](#))
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Advanced].
3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Date & Time].
4. Pressez sur [ENTRER] pour ouvrir le menu date et heure OSD.
5. Pressez sur [▲] ou [▼] au poste à régler [Year/Month/Day/Hour/Minute].
6. Pressez sur [▲] ou [▼] pour modifier la valeur.
7. Pressez sur [▶] ou [◀] pour passer au poste suivant.
8. Pressez sur [MENU] pour quitter le poste que vous avez réglé.
9. Répéter les étapes 5 à 9 jusqu'à ce que vous ayez accompli les modifications.
10. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.22.2 Pour utiliser la télécommande du web

<Remarque> Pour plus d'informations sur la page d'ouverture du site Web, se référer svp à [7.28.1 je voudrais visionner l'image en direct ou utiliser les touches de contrôle](#).

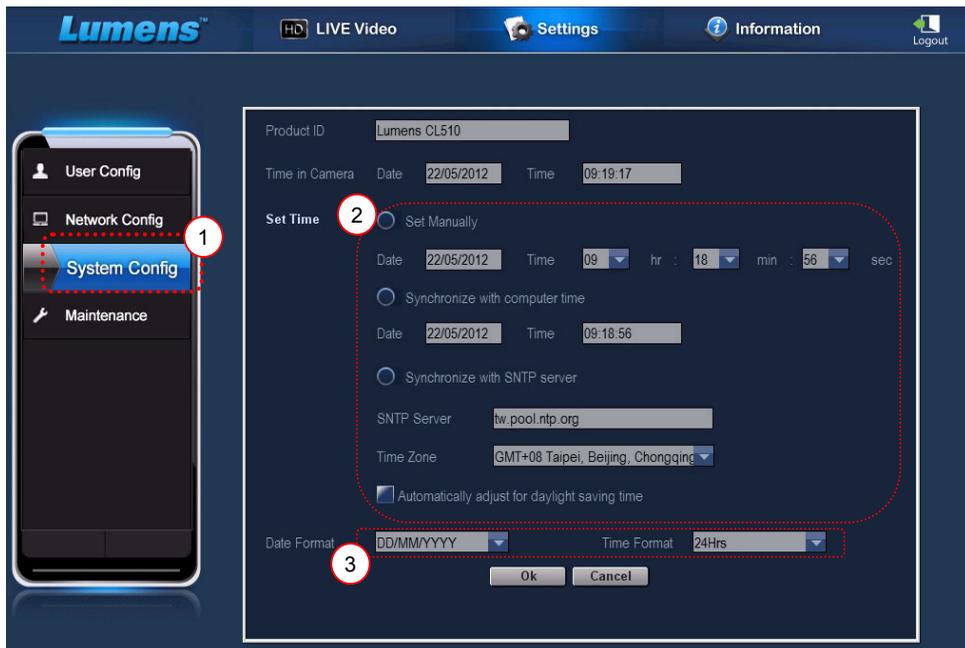

1. Cliquez [Settings].
2. Cliquez [System Config].
3. Régler la date et l'heure.

<Remarque> **Set Manually: Régler la date et l'heure manuellement.**

Synchronize with Computer Time : Synchroniser le temps avec le PC.

Synchronize with SNTP Server : Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP.

Serveur synchronisé : Vérifiez le serveur SNTP.

Fuseau horaire : réglez le fuseau horaire.

Réglage automatique de l'heure d'été/heure d'hiver : Réglage automatique de l'heure d'été/heure d'hiver.

4. Sélectionnez les formats de date et d'heure.
5. Cliquez sur [OK] pour valider.

7.23 Je voudrais verrouiller/déverrouiller les touches

Presser et tenir [AUTO TUNE] sur le panneau de commande pendant 2 secondes pour verrouiller les touches. Pour déverrouiller les touches, répétez le procédé ci-dessus.

<Remarque> quand les touches sont verrouillées, l'indicateur LED de [ENTRER] sur la télécommande s'allume en rouge.

<Remarque> Cette fonction ne s'applique qu'aux touches du panneau de commande. La télécommande toujours être utilisée. Si vous utilisez la télécommande pour couper l'alimentation, les touches seront déverrouillées automatiquement après remise en marche.

7.24 Je voudrais continuer la configuration par défaut d'usine (Réglage usine)

7.24.1 Utiliser le menu OSD

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Advanced].
3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Factory Reset].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner [Yes].
5. Pressez sur [ENTER] pour activer.

7.24.2 Utiliser la touche composée

1. Utiliser le **panneau de commande**, et Pressez [ENTER + AUTO TUNE] simultanément pour reconstituer la valeur initiale.

7.25 Je voudrais changer la mise en marche Vidéo/arrêt Vidéo

<Note> La taille de fichier de la mise en marche Vidéo/arrêt Vidéo devrait être moins de 5MB et le fichier AVI dans le format de la compression H.264 devrait être utilisé.

7.25.1 Modification du démarrage de la vidéo

1. Pressez [ENTER] + [▲] sur le **panneau de control** pour entrer **Menu Service**.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [Pwr On] menu.
3. Pressez [▼] pour [Image Select], et pressez [ENTER] pour lire les fichiers sauvegardés.

4. Pressez sur [▲], ou [▼], ou [◀] ou [▶] pour sélectionner un fichier image, et pressez sur [ENTER] pour appliquer les changements.
5. Pressez [▼] pour [Start Video Select] et pressez [▶] ou [◀] pour sélectionner [Default Video/Customer Video].
6. Pressez [▼] pour [Logo Show time], et pressez [▶] ou [◀] pour modifier le temps de lecture.
7. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.25.2 Modification de la vidéo Off

1. Pressez [ENTER] + [▲] sur le **panneau de control** pour entrer **Menu Service**.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [Pwr Off] menu.
3. Pressez [▼] pour [Image Select], et pressez [ENTER] pour lire les fichiers sauvegardés.
4. Pressez sur [▲], ou [▼], ou [◀] ou [▶] pour sélectionner un fichier image, et pressez sur [ENTER] pour appliquer les changements.
5. Pressez [▼] pour [Off Video Select] et pressez [▶] ou [◀] pour sélectionner [Default Video/Customer Video].
6. Pressez sur [MENU] pour quitter.

7.26 Je voudrais utiliser un disque USB

1. Insérer le disque USB et une boîte de dialogue [Copy To USB Disk] apparaîtra, et il vous sera demandé si vous copiez des fichiers du PS760 sur le disque USB.
 - Pressez [▶] ou [◀] sur la **télécommande** ou le **panneau de commande** pour sélectionner.



7.27 Fonctions associées à l'ordinateur


Assurez vous que le câble USB est connecté et le logiciel et les gestionnaires installés avant d'utiliser les fonctions liées à l'ordinateur.

Référez vous au [Chapitre 4, Installation et Connexions 4.11 Installation logiciel d'application](#) dans ce manuel de l'utilisateur.

7.27.1 Je voudrais insérer une photo dans MS-Paint

<Remarque> Ne supporte que le Système d'opération de **Windows XP**.

1. Cliquez [File/From Scanner or Camera] dans MS-Paint comme indiqué sur le schéma gauche inférieur.

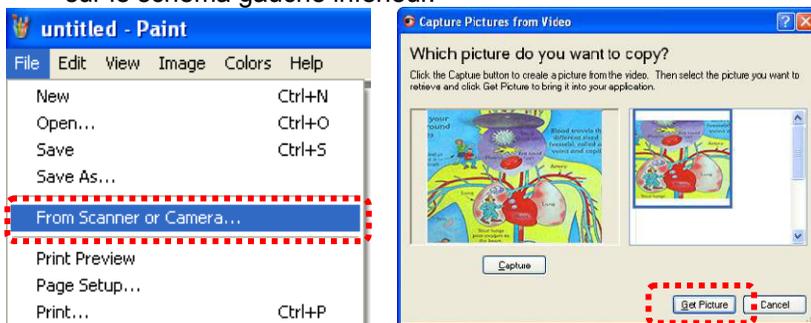


2. Cliquez sur [Get Picture] pour capturez les photos des images en directe et insérera les fichiers en utilisation affiché sur la figure en haut à droite.

7.27.2 Je voudrais insérer une photo dans MS-Word

<Remarque> Ne supporte que le Système d'opération de *Windows XP*.


1. Cliquez [Insert/Image/From Scanner or Camera] dans *MS-Word*.

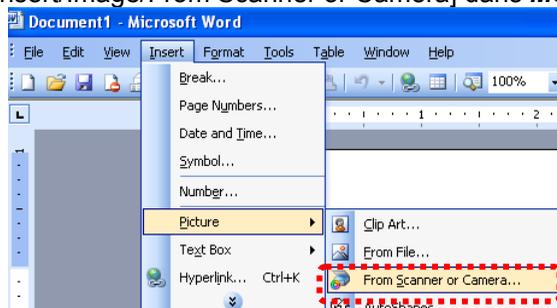

2. Sélectionner [USB Video Device] et cliquer [Custom Insert].




3. Cliquez sur [Get Picture], pour capturer la photo de l'image en directe.

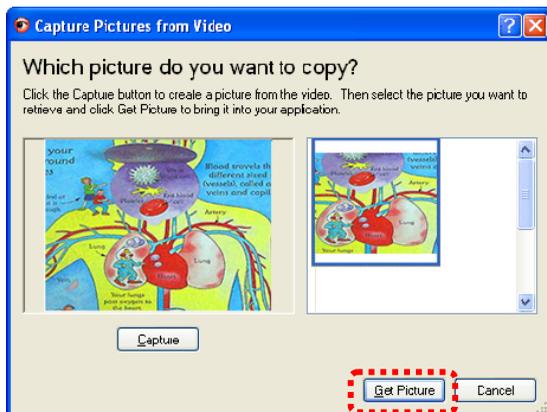

7.27.3 Je voudrais changer la configuration du PS760 afin de capturer une photo en MS-Word

<Remarque> Pour *Windows Office 2003* ou les versions postérieures, veuillez utiliser la fonction avec *OneNote*.


1. Cliquez [Insert/Image/From Scanner or Camera] dans *MS-Word*.

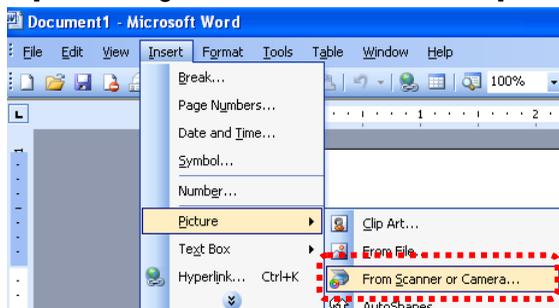

2. Sélectionner [Lumens Document Camera Twain] et cliquer [Custom Insert].



3. Une fenêtre affichant une image en direct (voir ci-dessous) s'affichera.

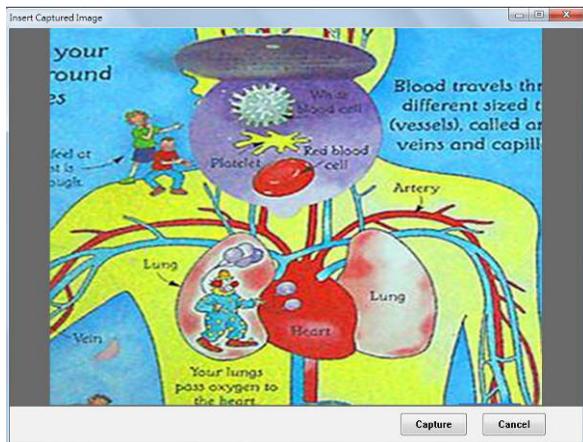


4. Pressez sur [Capture] pour saisir des images dans **MS-Word**.

5. Pressez sur [Cancel] pour quitter.

7.27.4 Je voudrais configurer PS760 comme Caméra de PC

<Remarque> Pour Windows XP, veuillez configurer par le nom du système (Dispositif USB vidéo)

Ouvrez [My Computer] et cliquez [Lumens Document] pour ouvrir une image en direct.

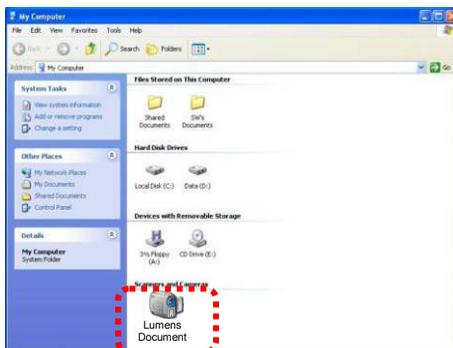

7.28 Je voudrais utiliser la fonction télécommande du réseau

- Le réseau a une plus longue distance pour contrôler que l'interface USB et RS232. Chaque fonction PS760 pourrait être contrôlée et utilisée par le navigateur (IE) sur l'ordinateur des utilisateurs.

7.28.1 Je voudrais visionner les images en directe ou utiliser les touches de contrôle


7.28.1.1 Ouverture de session à la page de contrôle du réseau PS760

1. Ouvrir le navigateur web (Internet Explorer) et entrer l'**adresse IP : Port Numéro**.

(Exemple : <http://192.168.100.150:80/>)

<Remarque> Pour vérifier l'adresse IP, se référer svp à [7.28.1.2 je voudrais vérifier les configurations de réseau](#).


2. Entrer le compte [admin].
3. Entrer le mot de passe (le mot de passe de défaut est [9999]), et puis cliquer [OK].

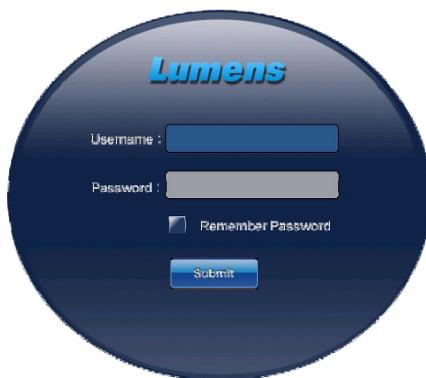

7.28.1.2 Je voudrais vérifier les réglages de réseau.


Le DHCP est activé par défaut. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vérifier l'adresse IP.

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Advanced].
3. Pressez sur [▲] ou [▼] pour sélectionnez [Ethernet].
4. Pressez sur [ENTER] pour ouvrir le menu de l'OSD Ethernet.
5. Pressez sur [MENU] pour quitter le menu OSD.

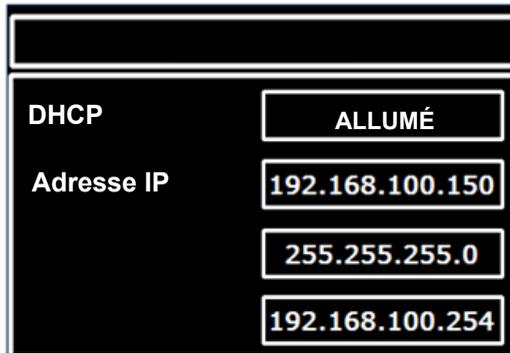

7.28.1.3 Voir l'image en direct



A. Utiliser le navigateur IE

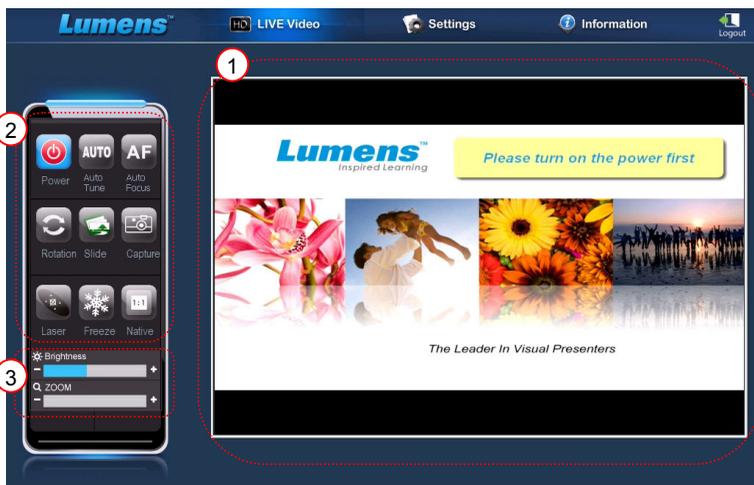

Veillez s'il vous plaît modifier les paramètres de sécurité et installer les contrôles ActiveX comme indiqué dans les instructions à l'écran lors de la première utilisation du système.

1. Modifier les paramètres de sécurité :

- Ouvrir la page web → cliquez sur [Tools] dans la barre de fonction → [Internet Options] → [Security] → [Custom Level] → sélectionnez [Download Unsigned ActiveX Controls] et choisissez [Prompt] → [OK]

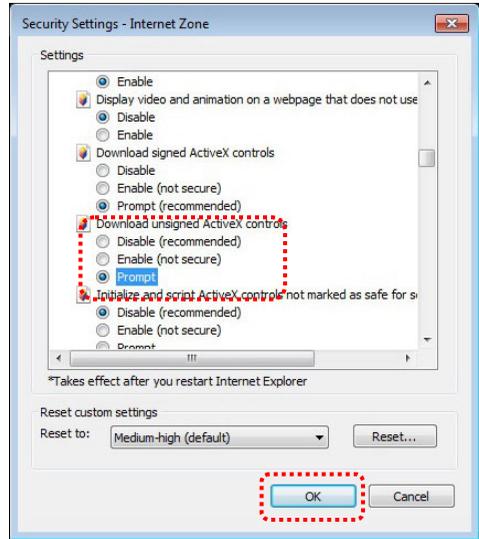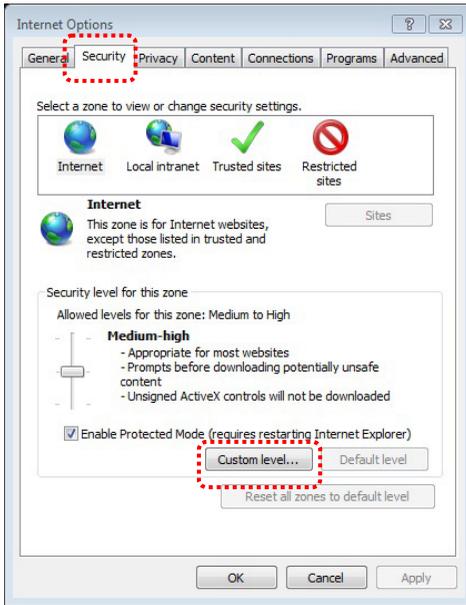

- Redémarrer Internet Explorer
2. Installation des contrôles ActiveX :
 - Suivez les instructions à l'écran et cliquez sur [Install ActiveX Controls]
- Veillez installer le contrôle ActiveX suivant les instructions sur l'écran avant la première utilisation
- Sélectionnez "Installer le contrôle ActiveX" en pressant le bouton de la souris à la position indiquée sur l'écran
 - Accepter l'avertissement de sécurité et cliquez sur [Install]
 - Alerte du logiciel de sécurité, cliquez sur [Unblock]
 - L'installation est terminée
3. Voir l'image en direct.
 4. La méthode de contrôle des touches de contrôle est identique que celle de la télécommande. Le bouton sera gris et désactivé pour les utilisateurs dont la permission est voire-seulement.
 5. Changer la taille et la luminosité de l'image en direct.
- <Remarque> Pour plus d'informations sur les permissions utilisateur, se référer svp à [7.28.2 je voudrais ajouter ou modifier le compte utilisateur.](#)**

B. Utilisation de VLC

<Remarque> VLC n'est pourvu que pour le visionnement, aucunes touches de contrôle n'y est disponible.

1. Demarrer le lecteur VLC
2. Selectionner "media → Ouvrir le flux de réseau"
3. Entrer "rtsp://A:B@IP:8557/h264" au "Veuillez entrer un réseau URL" de la page de réseau
 - **A: Nom du compte**
 - **B: Mot de passe du compte**
 - **IP: Pour l'adresse IP de la caméra document, veuillez vous référer à [7.28.1.2 " Je voudrais vérifier les configurations du réseau"](#) pour la méthode de vérification de l'adresse IP.**
 - **Exemple :** rtsp://admin:9999@192.168.100.150:8557/h264
4. Presser "Lecture" pour prévisualiser.

C. Multicast

<Remarque> Veuillez s'il vous plaît sélectionner ce réglage lorsque le nombre d'utilisateurs en ligne à regarder l'image en direct en même temps est supérieur à 4. Par ailleurs, tous les utilisateurs doivent être sur le même domaine.

1. Connexion à la page web d'administration du PS760



2. Cliquez sur **[Settings]** en haut
3. Cliquez **[Network Config]**
4. Sélectionnez **[Enable Multicast]**
5. Appuyez sur « Confirmer »
6. Veuillez cliqué sur **[LIVE Video]** ou lancer le **VLC Player** pour voir les images en direct.

<Remarque> Après utilisation, veuillez remettre à zéro pour annuler **[Enable Multicast]**.

7.28.2 Je voudrais ajouter ou modifier le compte utilisateur



<Remarque> Référence pour les permissions d'utilisateur.

Type d'utilisateur	Admin	Opérateur	Visionneure
Applications	IE or VLC	IE or VLC	IE or VLC
Utilisation de LIVE Video	Y	Y	N
Visionner Images	Y	Y	Y
Configurations	Y	N	N
Gestion des listes de fichiers	Y	N	N

7.28.2.1 Je voudrais ajouter un compte utilisateur

1. Cliquez [Settings].
2. Cliquez [User Config].
3. Entrer le nom utilisateur dans [User Name].
4. Entrer le mot de passe dans [Password].
5. Entrer le mot de passe dans [Confirm Password] encore.
6. Régler les permissions dans [Authority].
7. Cliquer [OK] pour confirmer et soumettre.

7.28.2.2 Je voudrais effacer un compte utilisateur

1. Cliquez sur Non d'utilisateur.

2. Cliquer sur le champ [Delete] pour supprimer l'utilisateur.

7.28.2.3 Je voudrais modifier le mot de passe et les permissions d'utilisateur

1. Cliquez sur Non d'utilisateur.
2. Entrer le mot de passe dans [Password].
3. Entrer le mot de passe dans [Confirm Password].
4. Régler les permissions dans [Authority].
5. Cliquez sur [OK] pour valider.

7.28.3 Je veux gérer les images enregistrées

1. Cliquez [Information].
2. Cliquez [File list].



7.28.3.1 Voir les images

1. Cliquez sur le nom du fichier pour ouvrir l'image enregistrée.

7.28.3.2 Supprimer des images


1. Sélectionnez le fichier à supprimer puis cliquez sur [Delete]. Appuyez sur [YES] pour confirmer.

7.28.4 Version progiciels



1. ID du produit : Nom du produit
2. Version du logiciel : Progiciel Version actuelle
3. Version Lecteur vidéo : Lecteur vidéo Version actuelle
4. GUI Version : GUI Version actuelle


7.28.5 Mise à niveau Version progiciels

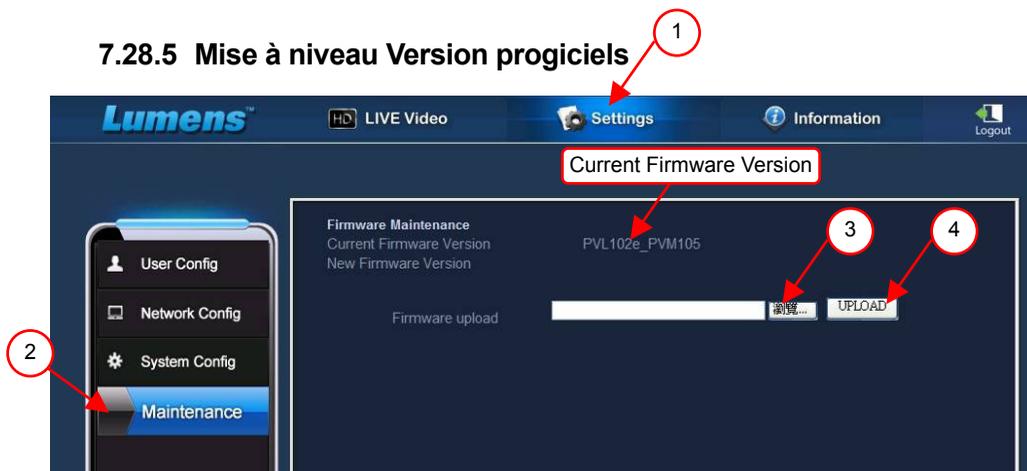


<Remarque> Veuillez télécharger la dernière version progiciels depuis le [Site Web de Lumens](#).

1. Cliquez [Settings].
2. Cliquez [Maintenance].
3. Cliquez sur "Afficher" dans le champ [Firmware upload], et sélectionnez les fichiers micrologiciel à mettre à niveau.

4. Cliquez [UPLOAD] pour commencer la mise à niveau.
5. Quand les fichiers progiciel sont téléchargés, tous les fichiers dans la mémoire intégrée seront supprimés. Si vous voulez sauvegarder ces fichiers, cliquez "annuler" pour annuler la mise à niveau. Vous devez procéder la mise a niveau seulement après que la sauvegarde des fichiers est terminée. Si les fichiers n'ont pas besoin d'être stockés, cliquez "Oui" pour commencer la mise à niveau.

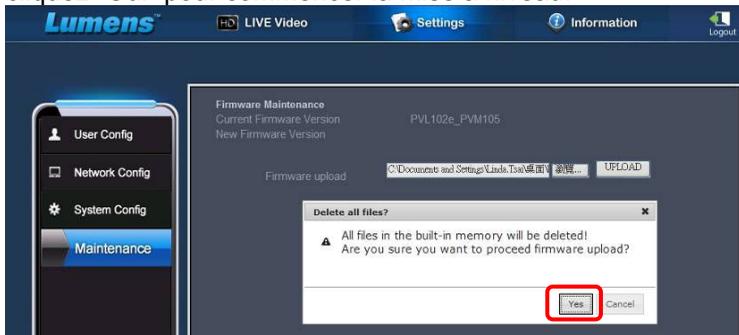


6. Lorsque la procédure de mise à jour passe à "l'étape 3/3", veuillez suivre les instructions à l'écran pour vous connecter au compte administrateur.
7. Lorsque l'installation est terminée, veuillez fermer le navigateur IE, puis ouvrez à nouveau le navigateur IE pour démarrer la connexion réseau.

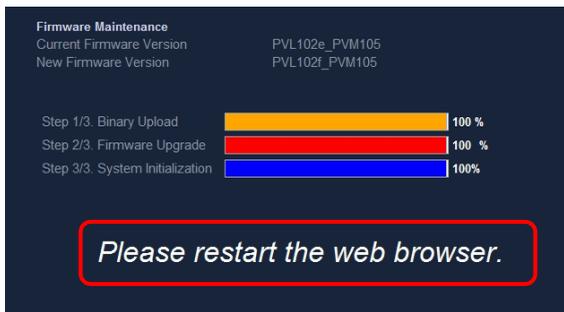


Chapitre 8 Se connecter au microscope

- 1 Montez l'**adaptateur de microscope** (Optionnel) sur le microscope.
<Note> Veuillez sélectionner un adaptateur approprié pour le microscope. L'adaptateur pour microscope est utilisable pour les ouvertures de Ø 28 mm, Ø 31 mm, Ø 33 mm, et Ø 34 mm.
- 2 L'objectif de PS760 se relie à l'**adaptateur de microscope**.

Si l'oculaire est Ø 33 mm ou Ø 34 mm, seulement, un **adaptateur de microscope Lumens** est nécessaire.

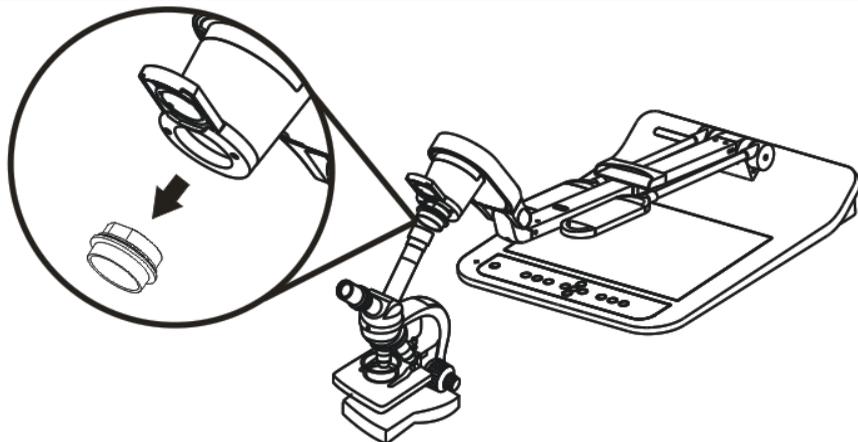

Si l'oculaire est Ø 28 mm ou Ø 31 mm, vous avez besoin de **deux adaptateurs de microscope**. (1. L'adaptateur de microscope de Lumens. 2. Adaptateur de microscope approprié à la taille d'oculaire Ø 28 mm ou Ø 31 mm.)

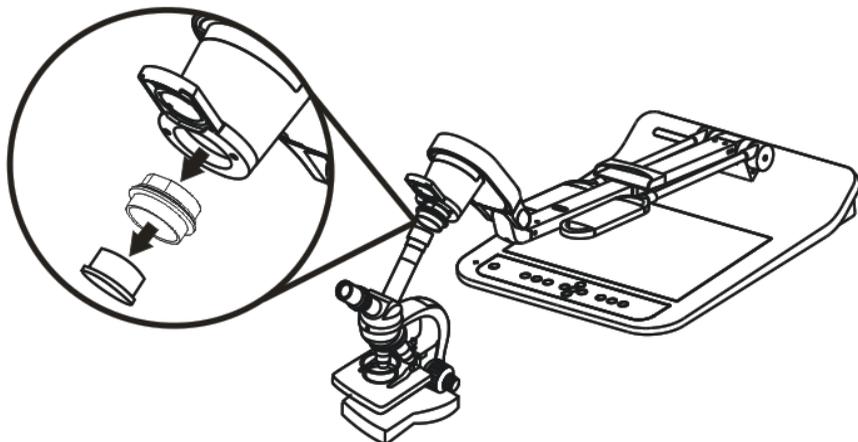

3 Sélectionnez le mode **[Microscope]**

3.1. Si vous utilisez la **télécommande** ou le **panneau de contrôle**

- 3.1.1. Pressez sur [MENU] pour accéder au menu réglages.
- 3.1.2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [Display].
- 3.1.3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Mode].
- 3.1.4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Microscope].

4 Si l'image n'est pas claire

- 4.1. Veuillez ajuster la mise au point du microscope.
- 4.2. Veuillez Pressez sur le bouton [AUTO TUNE] de la **télécommande** ou du **panneau de commande** pour activer la mise au point auto.

5 Zoom numérique

5.1. Si vous utilisez la **télécommande** ou le **panneau de contrôle**

- 5.1.1. Pressez sur [MENU] pour accéder au menu réglages.
- 5.1.2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [Display].
- 5.1.3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Digital Zoom].
- 5.1.4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [On].
- 5.1.5. Pressez sur [ZOOM +] / [ZOOM -].

<Note> Veuillez retourner au mode normal après utilisation du microscope, autrement, vous ne pourrez pas utiliser la fonction du zoom plus/moins.

1. Pressez sur [MENU] sur la **télécommande** ou sur le **panneau de contrôle** pour accéder au menu réglages.
2. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionnez [Display].
3. Pressez sur [▼] pour sélectionner [Mode].
4. Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Normal].


Chapitre 9 Sélecteur DIP

<Note> Vous devriez débrancher et rebrancher le cordon secteur, et puis remettre en marche le PS760 pour que toutes les configurations de l'interrupteur DIP entrent en vigueur.


9.1 Connecter à un projecteur ou à un moniteur

9.1.1 Sortie XGA 60Hz


(valeurs par défaut)

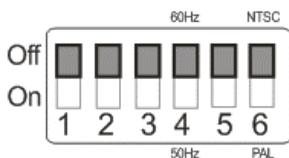


Sortie XGA 50Hz

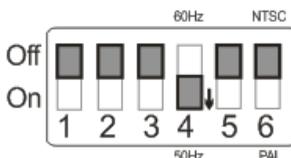


9.1.2 Sortie SXGA 60Hz

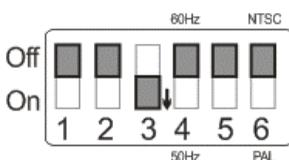


Sortie SXGA 50Hz

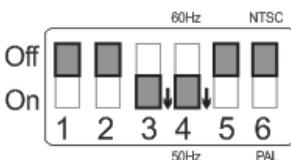


9.1.3 Sortie WXGA 60Hz

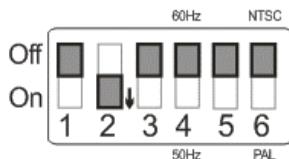


Sortie WXGA 50Hz

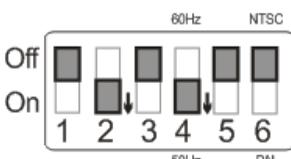


9.1.4 Sortie UXGA 60Hz

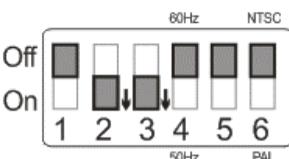


Sortie UXGA 50Hz

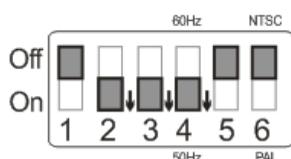

9.1.5 Sortie 1080P 60 Hz

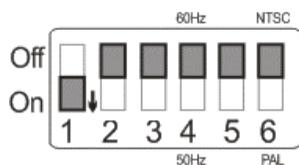


Sortie 1080P 50 Hz

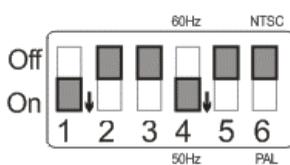

9.2 Connecter à TV/DVD

9.2.1 NTSC : Etats-Unis, Taiwan, Panama, Phillipine, Canada, Chili, Japon, Corée et Mexique.

60Hz

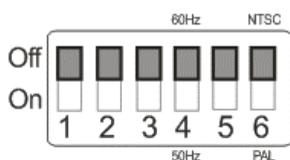


50Hz




9.2.2 PAL : Pays/régions non listés ci-dessus.

60Hz

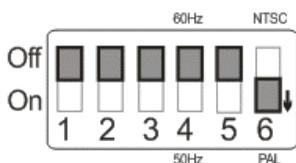


50Hz

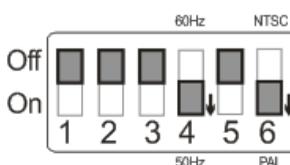

Chapitre 10 Emballage de la machine

1. Remettre la télécommande sur le support.
2. Pliez la tête de la caméra en arrière pour l'aligner avec le bras.
3. Tourner les deux bras de lampe et le bras de la tête de la caméra vers le bas et les ajuster pour être parallèles avec la plate-forme.
4. Placez le capuchon de l'objectif sur la tête de la caméra.
5. En conclusion, plier la machine comme dans la figure suivante.

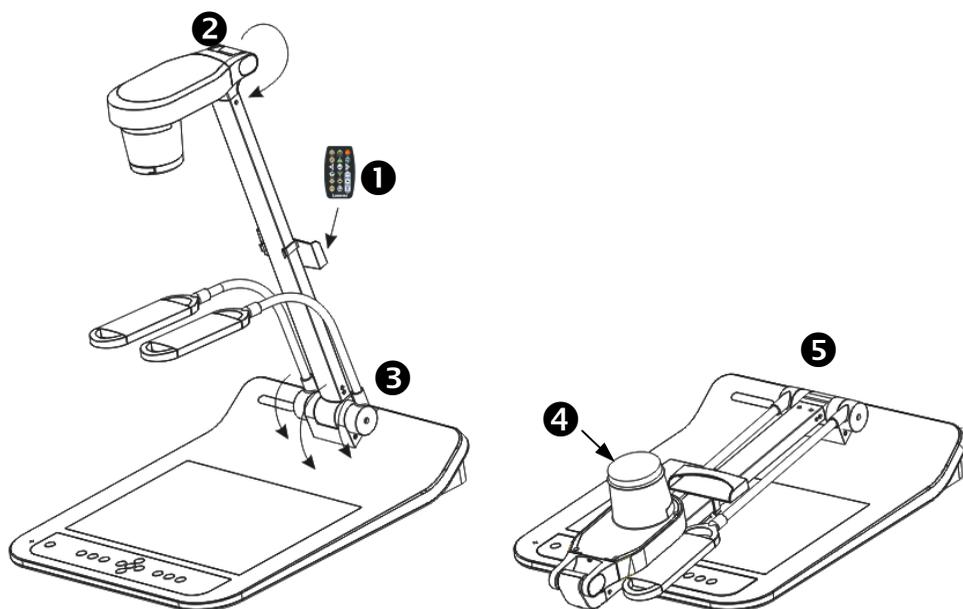

Chapitre 11 Dépannage

Ce chapitre décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de PS760. Si vous avez des questions, veuillez vous référer aux chapitres relatifs et suivre toutes les solutions suggérées. Si le problème continue, veuillez entrer en contact avec notre distributeur ou centre de service.

Num éro.	Problème	Solutions
1	Démarré sans signal de puissance	Vérifiez d'avoir connecté le cordon d'alimentation.
2	Aucune image ne sort du PS760	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez l'alimentation2. Vérifiez tous les branchements de câble. Référez vous au Chapitre 4, Installation et branchements dans ce manuel.3. Vérifiez la , référez vous aux Descriptions du chapitre 7 du Manuel d'utilisation PS750 des fonctions principales 7.2 ; Je voudrais commuter les sources d'image.4. Examinez les réglages pour la source du projecteur. Pour le choix approprié d'entrée du projecteur, référez vous au manuel d'utilisation du projecteur.5. Vérifiez si le interrupteur DIP est correctement défini. Reportez-vous au Chapitre 9 Réglages d'interrupteur DIP pour les paramètres associés.
3	Impossible d'effectuer la mise au point	Le document est probablement trop près. Pressez [ZOOM -] sur la télécommande ou le panneau de contrôle . Ou écartez la distance entre le document et l'objectif, puis pressez [AUTO TUNE].
4	L'image est incomplète	Vérifiez les réglages de l'Image Auto de votre projecteur. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du projecteur ou vérifiez les configurations de l'INTERRUPTEUR DIP.
5	Oublier le mot de passe pour allumer	Veuillez entrer en contact avec votre distributeur ou le centre de service après vente.
6	Lumens Document Camera, Lumens™ et d'autres applications ne peuvent pas être utilisés simultanément	Lumens Document Camera, Lumens™ et autres applications ne peuvent être exécutées simultanément. Seule une application à la fois peut être exécutée. Veuillez fermer les applications en fonction et exécuter alors l'application à utiliser.
7	Quand l'unité est allumée, le projecteur auxiliaire ne s'allume pas	Veuillez vous assurer que le bras de la lampe est placée sur [OFF]. Pour le commutateur allumer-éteindre du bras de la lampe, se référer à Manuel d'utilisation PS750 Chapitre 7, Descriptions des fonctions principales 7.8 Je voudrais allumer/éteindre la lampe.

8	Échec du stockage des images ou de réaction du PS760	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier pour voir si les données stockées ont atteint la taille maximum du dispositif USB (priorité) ou de la mémoire interne. 2. Veuillez vous assurer si la fonction de capture est réglée sur mode continu ou le temps de capture est réglé pour être long. Pour le réglage relatif, référez vous à 7.11 Je voudrais saisir des images du Chapitre 7 Descriptions des fonctions principales.
9	Les images sorties du PS760 sont trop lumineuses, foncées ou vagues	<p>Pressez sur [AUTO TUNE] pour ajuster automatiquement vers la luminosité optimale et vers la distance focale.</p>
10	Incapable d'enregistrer des images	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier pour voir si les données stockées ont atteint la taille maximum du disque USB (priorité) ou de la mémoire interne. 2. Veuillez confirmer l'angle de rotation. Vous ne pouvez pas enregistrer quand l'image est tournée par 90°/270°.
11	Les étapes d'opération du manuel ne s'appliquent pas à la machine	<p>Les étapes d'opération du manuel peuvent ne pas s'appliquer à la machine due une amélioration des fonctions. Vérifier pour voir si la version de progiciels de votre machine est à jour.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Veuillez vous rendre au site Web officiel de Lumens pour vérifier si la dernière version est disponible pour être mise à jour. http://www.Mylumens.com/goto.htm 2. Veuillez consulter ci-dessous les étapes pour vérifier la version de FW : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Pressez sur [MENU] sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle pour accéder au menu réglages. 2.2 Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Advanced]. <div data-bbox="412 1018 908 1278" style="text-align: center;"> </div> <p>Si vous n'êtes pas sûr si c'est la dernière version, veuillez consulter votre revendeur pour des conseils. http://www.Mylumens.com/en/Request_form.php</p>
12	Incapable d'ouvrir la session à la page de	<p>Si le DHCP est activé, l' adresse IP ne peut pas être mise à jour. Veuillez suivre les étapes ci-dessous :</p>

	contrôle du réseau.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pressez sur [MENU] sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle pour accéder au menu réglages. 2 Pressez sur [▶] ou [◀] pour sélectionner le menu [Advance]. 3 Pressez sur [▲] ou [▼] pour sélectionnez [Ethernet]. 4 Pressez sur [ENTER] pour ouvrir le menu de l'OSD Ethernet. 5 Pressez sur [▼] pour trouver [DHCP]. 6 Pressez [ENTER] pour le modifier. 7 Pressez sur [▲] ou [▼] pour sélectionnez [On]. 8 Pressez sur [MENU] pour quitter le menu de l'OSD Ethernet. 9 Répéter les étapes 3 ~ 4 et vérifier l'adresse IP.
13	Les images émises ne sont pas claires, et le moiré apparaît.	<p>Veillez vous référer au manuel (Attachement 1), confirmez la fréquence de tension et la réinitialiser selon Chapitre 9 Configuration Interrupteur DIP.</p>
14	L'image en direct ne s'affiche pas une fois connecté sur le site web	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veuillez installer le contrôle ActiveX en fonction de l'instruction sur l'écran. 2. Si des instructions pour installer le contrôle ActiveX n'apparaissent pas, veuillez suivre les étapes suivantes pour confirmer et enlever l'ancienne version du des composants du contrôle ActiveX. <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Retirez les composants (Navigateur IE 8.0/IE 9.0) : Lancez le navigateur IE, activez [Tool] → [Manage Add-ons] → dans la liste déroulante du menu [Display] sur le côté gauche, sélectionnez [All add-ons]. Puis sélectionnez "Classe GFFMpeg" et "Classe GoDB", effectuez un clic-droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel, et cliquez sur [More Info (R)]. Cliquez sur le bouton [Remove] en bas à gauche, puis appuyez sur le bouton [Close] en bas à droite pour terminer la suppression des composants. 2.2 Navigateur IE7.0: Lancez le navigateur IE, activez [Tool] → [Manage Add-ons] → [Enable/Disable Add-ons] → dans la liste déroulante du menu [Display], sélectionnez [Add-ons that have been used by Internet Explorer]. Puis après avoir sélectionné "Classe GFFMpeg" et "Classe GoDB", appuyez sur le bouton [Delete] en bas à droite. 2.3 Après avoir rechargé le site web, veuillez suivre les instructions à l'écran.

15	<p>Q : un message d'alerte apparaît ("Windows a bloqué ce logiciel parce qu'il ne peut pas vérifier son éditeur.") lors de l'installation des contrôles ActiveX comme indiqué dans la figure ci-dessous :</p> 
	<p>R : Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour modifier les paramètres de sécurité et réinstaller les contrôles ActiveX :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procédure de configuration : Ouvrir la page web → cliquez sur [Tools] dans la barre de fonction → [Internet Options] → [Security] → [Custom Level] → sélectionnez [Download Unsigned ActiveX Controls] et choisissez [Prompt] → [OK] 2. Quittez l'écran "Internet Option", redémarrer Internet Explorer, et installez les composants des contrôles ActiveX comme indiqué à l'écran.
16	<p>Seul un signal vidéo est produit par les vidéo enregistrées avec le logiciel Lumens. Il n'y a pas de sortie audio.</p> <p>L'USB audi n'est pas supportée par le PS760. Par conséquence, le micro intégré ne peut pas fonctionner avec l'ordinateur. Pour enregistrer le son, veuillez utiliser un microphone externe pour un ordinateur de bureau ou le microphone intégré d'un ordinateur portable.</p>

Attachement 1

Tension et fréquence mondiales

Région/pays	Fréquence	Région/pays	Fréquence	Région/pays	Fréquence
Anglais		Anglais		Anglais	
Afghanistan	50	China	50	Guam	60
Algeria	50	Colombia	60	Grenada	50
Angola	50	Congo	50	Guatemala	60
Antiqua	50	Costa Rica	60	Guinea	50
Argentina	50	Cuba	60	Gayana	50
Australia	50	Cyprus	50	Haiti	60
Austria	50	Czechoslovakia	50	Hawaii	60
Azores	50	Dahomey	50	Honduras	60
Bahamas	60	Den mark	50	Hong Kong	50
Bahrain	60	Dominican	60	Hungary	50
Bangladesh	50	Dubai	50	Ice land	50
Babados	50	Ecuador	60	India	50
Belgium	50	Egypt	50	Indonesin	50
Bermuda	60	El Salvador	60	Iran	50
Bolivia	50	Equatorial Guinea	50	Iraq	50
Botswana	50	Ethiopia	50	Ireland	50
Brazil	50 60	Faeroe Island	50	Isle of Man	50
Bulgaria	50	Fiji	50	Israel	50
Burma	50	Finland	50	Italy	50
Burundi	50	France	50	Ivory Coast	50
Cambodia	50	French Guiana	50	Jamaica	50
Cameroon	50	Gabon	50	Japan	50 60
Canada	60	Gambia	50	Jordan	50
CanaryIsland	50	Germany	50	Kenya	50
Central Africa Rep.	50	Ghana	50	Korea	60
Ceylon	50	Gibraltar	50	Kuwait	50

Région/pays	Fréquence	Région/pays	Fréquence	Région/pays	Fréquence
Anglais		Anglais		Anglais	
Chad	50	Great Britain	50	Lebanon	50
Channel Island	50	Greece	50	Lesotho	50
Chile	50	Greenland	50	Liberia	60
Libya	50	Oman	50	Syria	50
Luxembourg	50	Pakistan	50	Tahiti	60
Macao	50	Panama	60	R.O.C. Taiwan	60
Madeiral	50	Paraguay	50	Tanzania	50
Majokca Island	50	Peru	60	Thailand	50
Malagasy	50	Philippines	60	Togo Rep.of	50
Malawi	50	Poland	50	Tonga	50
Malaysia	50	Portugal	"	Trinidad	60
Mali Rep.	50	Puerto Rico	60	Tobago	60
Malta	50	Qatar	50	Tunisia	50
Martinique	50	Rhodesia	50	Turkey	50
Mauritania	50	Romania	50	Uganda	50
Mauritius	50	Rwanda	50	USA.	60
Mexico	60	Saudi Arabia	50 60	USSR	50
Monaco	50	Scotland	50	United Kingdom	50
Montserrat	60	Senegal	50	Upper Volta	50
Morocco	50	Sierra Leone	50	Uruguay	50
Mozambique	50	Singapore	50	Venezuela	60
Nepal	50	Somalia	50	Viet-Nam	50
Netherlands	50	South Africa Rep.	50	Virgin Island	60
New Caledonia	50	Spain	50	Western Samoa	50
New Zealand	50	Sri Lanka	50	Yeman(Aden)	50
Nicaragua	60	Sudan	50	Yemen(Arab)	50
Niger	50	Surinam	60	Yugoslavia	50
Nigeria	50	Swaziland	50	Zaire Rep. of	50
Norway	50	Sweden	50	Zambia	50
Okinawa	60	Switzerland	50		