

Dante Ready™



## AI-Box1 CamConnect™ 自動相機切換處理器

CamConnect™ AI-Box1 是一款功能強大的自動相機切換處理器，不僅外觀小巧便攜且具經濟效益，支援 Lumens 旗下 PTZ 攝影機。AI-Box1 可同時設定多台攝影機和多組麥克風陣列，適用各種會議空間及演講廳，帶來高清、流暢的視聽體驗。

### 產品特色

- 可支援多達 4 台 IP 攝影機
- 可支援多組麥克風陣列
- 並列畫面 (PBP)、三分割或四分割視訊窗格輸出
- AI 智能人物追蹤及自動置中功能

攝影機 & 麥克風  
相容性清單



### 聲像追蹤攝影機控制功能

AI-Box1 使用來自麥克風的即時數據，確定當前發言人的位置，並將 PTZ 攝影機移動到適當的預設位置，當與會的發言人調整或移動位置，PTZ 攝影機會自動調校預設點，隨時使拍攝對象置於畫面中央。




### 視聽整合追蹤模式

AI-Box1 使用來自麥克風的即時數據，將 PTZ 攝影機快速轉換成聲像追蹤攝影機，拍攝鏡頭自動聚焦於發言者，不論是會議主講人或學校講師，都能更自然地表達及移動，該產品是視訊教學的理想選擇。



### 多台攝影機自動切換

AI-Box1 可使用多達 4 台攝影機提供最佳拍攝角度，不論是影片製作或線上視訊會議的應用上，提供了更優化的聲音影像雙重饗宴。AI-Box1 同時也支援不同視窗顯示模式，當使用兩台攝影機時，可選擇並列畫面 (PBP) 顯示；或使用多台攝影機時，可選擇 2 x 2 視訊窗格顯示。



### 串接麥克風陣列語音數據


隨著智能語音辨識應用興起，AI-Box1 也針對串接麥克風陣列系統進行了優化的設計，支援包括來自 Audio-Technica、Nureva、Sennheiser、Shure、Televec 和 Yamaha 麥克風系統。想了解更多資訊，請造訪 Lumens 官方網站。

## 產品規格



| 影像輸入                  |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 攝影機支持數量               | 4 台 IP 攝影機或 3 台 IP 攝影機 + 1 台 USB 攝影機          |
| IP 攝影機                | RTSP (H.264 1080p@60 / 50, 720p@60 / 50)      |
| USB 攝影機               | UVC (MJPEG 1080p@30 / 25, 720p@30 / 25)       |
| 攝影機控制協定               | VISCA over IP / UVC                           |
| 影像輸出                  |                                               |
| USB 裝置                | USB 3.0 Type C, UVC                           |
| USB 輸出規格              | MJPEG 1080p@30 / 25, 720p@30 / 25             |
| HDMI 輸出               | HDMI 2.0 (圖形介面選單)                             |
| HDMI 輸出規格             | 1080p@60 / 50 Hz                              |
| 其他介面                  |                                               |
| 電源                    | USB Type-C Power (5V, 4A)                     |
| 區域網路連接埠               | Female RJ-45<br>10 / 100 / 1000 Base-T        |
| USB Type A (USB Host) | 支援 USB 攝影機 / 滑鼠 / 鍵盤                          |
| Ref Audio 輸入          | Line in (3.5 mm phone jack)                   |
| LED 電源指示燈             | 有                                             |
| 電源鍵                   | 有                                             |
| 功能                    |                                               |
| 支援視訊會議軟體              | Teams / ZoomRoom / Zoom / Google Meet         |
| 支援陣列式麥克風              | 有，最多可支援16組麥克風                                 |
| 聲像追蹤功能                | 有，需搭配具聲音指向性技術的麥克風陣列                           |
| 網頁操作介面                | 有                                             |
| 攝影機自動切換功能             | 有                                             |
| 支援多台攝影機控制             | 有，最多可支援 4 台攝影機                                |
| 人像追蹤功能                | 有                                             |
| 人物置中功能                | 有                                             |
| 多畫面分割                 | 有, PBP / 三分割 / 四分割 畫面                         |
| 智能導播                  | 對話模式 / 自訂模式                                   |
| Motionless 即時切換       | 主攝影機 & 副攝影機                                   |
| 韌體更新                  | 雲端下載 (OTA)                                    |
| 一般                    |                                               |
| 功率消耗                  | 20W                                           |
| 作業溫度                  | 0~40 °C                                       |
| 作業濕度                  | 90%                                           |
| 尺寸 (寬x高x深)            | 126 mm x 70mm x 30mm (4.96" x 2.76" x 1.18" ) |
| 重量                    | 350g (0.8 lbs)                                |

## 輸出 / 輸入介面

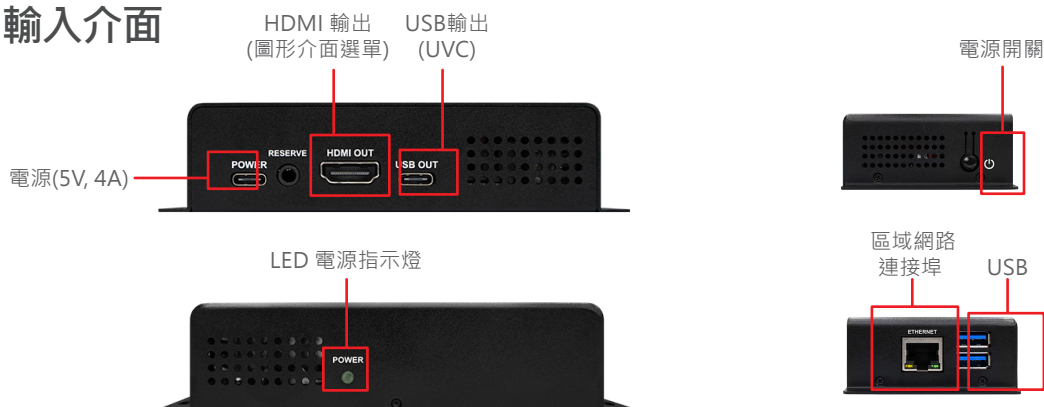

**Lumens®**

捷揚光電股份有限公司  
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓  
Tel: +886-3-552-6255  
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.

AUG. 2025

\*The warranty policy may be different depending on the sales region. Please contact your local salesperson for details.