

CL510 天井書画カメラ

Lumens®

Your Success, Our Passion!

CL510は、プレゼンターのデスクトップまたは演台をすっきりと清潔に保つために、吊り下げまたは天井に埋め込むように設計されています。必要に応じて、PoE (Power over Ethernet) 機能を介して電力を供給でき、経済的で簡単なソリューションを実現します。CL510を使用すれば、プレゼンターと聴衆の間に完全に明確な視線を提供しながら、デモンストレーションを成功させることができます。CL510はフルHD-1080pの解像度をサポートし、高級イメージセンサー、プロフェッショナルな30倍光学ズーム、優れたフレームレートを備えており、高い色再現、歪みのない、ブレのない鮮明な画質を提供します。CL510は、専門的なネットワークインストールを通じて、プレゼンターがライブ画像を送信し、すべての機能をリモートで制御できるようにすることで、CL510を効果的かつ効率的な遠隔教育ツールにします。また、手術室からのリアルタイム画像送信の使用など、ビデオ会議や医療用途にも対応します。天井取り付け式書画カメラは、プロのプレゼンテーションのためのスペースの制限を打破するための理想的なソリューションです。

主な特徴

- フルHD1080p高解像度出力解像度
- ワンボタン最適化機能
- 保存されたファイルのインテリジェントなタイムスタンプ
- リアルタイムの高解像度USB画像伝送
- プラグアンドプレイ、USBドライバーをインストールする必要はありません
- カスタマイズされたビデオスプラッシュ画面
- プロジェクタータイプ (DLP/LCD) 選択モード
- 無料の多機能クロスプラットフォームソフトウェアをサポート
- すべての主要なIWBブランドとの互換性




別売品：

天井取り付けブリッジ (CL-A01)



詳細

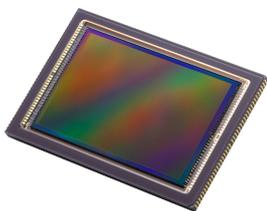

プロフェッショナルイメージセンサー

明るさとコントラストを識別するための高感度と、低ノイズ、高解像度、鮮やかな色再現、反射のない不十分な光条件下での優れた画質などの機能を備えています。





優れた画質

最大倍率での表示でも優れた画像の詳細、形状、色を歪みなくクリアにするプロフェッショナルな30倍光学ズームレンズ。さまざまな高解像度メディアデバイスと互換性のあるフルHD1080p解像度。

スムーズな画像表示

リアルタイムの画像表示と録画を最大30フレーム/秒で行い、高解像度のシネマディスプレイ (24fps) よりも優れており、デモンストレーションや配信中にブレのない画像を簡単にキャプチャできます。



USBをサポート フラッシュドライブ

USBフラッシュメモリ (最大32GB) をサポートし、トレーニングセッション、会議、セミナー、講義の録画に最適です。USBフラッシュドライブに保存された画像やビデオファイルは、必要なときに便利に再生できます。



制御インターフェイス

インターネットを使用して、CL510のメニューからリアルタイム画像の表示、画像の保存、操作の制御と変更を行います。管理者パスワードとユーザーパスワードを設定して、権限のないユーザーがログインしないようにします。



ネットワーク

CL510からのユニキャストおよびマルチキャストストリーミングリアルタイム画像を直接サポートします。コンピュータを接続する必要がなく、ネットワークを介して多数の人が同時にリアルタイム画像を見ることができます。



PoE

デスクをすっきりと清潔に保ち、設置プロセスを簡素化し、システム統合のコストを節約するために、追加の電源なしでイーサネットを介して電力を供給できます。




自動調整

CL510は、便利なシングルボタン自動調整機能を使用して、ワンタッチで画像の鮮明度、明るさ、色を自動的に調整し、完璧な画質を簡単に実現します。



同期画像伝送


ネットワーク操作により、ユーザーはCL510のすべての機能を制御または変更できます。注釈付きのキャプチャ画像とビデオ録画ファイルは、デモンストレーション中にコンピュータに保存できます。



タイムスタンプと内蔵メモリ

キャプチャした画像とビデオファイルにタイムスタンプ付きで記録して、データ管理を簡単にします。内蔵の画像ストレージは120以上のJPEG画像です。また、リモコンで再生できます。

I/O接続

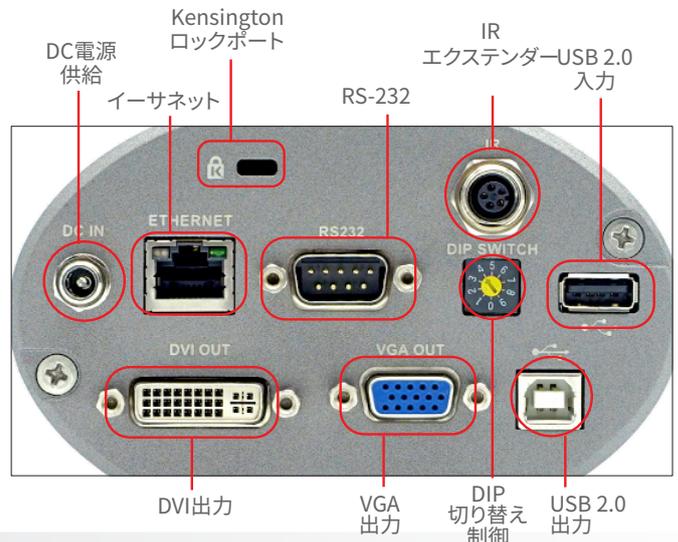

製品仕様

センサー	1/2.8インチ 3.4MP CMOS	自動調整	あり
出力解像度	XGA / SXGA / UXGA / WXGA / 1080p	ピクチャー・バイ・ピクチャー (PBP)	あり
出力インターフェイス	VGA x 1 / DVI x 1 / USB x 1 / イーサネット x 1	スライドショー	自動/手動
フレームレート	最大30fps	画像回転	0° / 90° / 180° / 270°
光学式ズーム	30倍	画面上でパン	あり
デジタルズーム	5x	色再現性	ΔE^*ab 8.84 (平均)
撮影領域 (高さ2m)	最大: 74.8インチ x 55.1インチ (1900 x 1400mm) 最小: 2.4インチ x 1.77インチ (61 x 45mm)	SNR	52 dB
イーサネット	PoE+(IEEE802.3af)	シャープネス	MTF 900ライン
USBフラッシュドライブ	最大32GB	盗難防止	ケンジントン盗難防止装置
内蔵メモリ	120 JPEG画像	Ladibug™ ソフトウェア付属	PC Windows 10、8、7、XP、VistaおよびMac OS X:WIA およびTWAINインターフェイス
USBサポート	高速2.0 (480 Mbps) 伝送	重量	800 g (1.76ポンド)
ビデオ録画	あり	寸法	126 x 86 x 142mm (5.0 x 3.4 x 5.6インチ)
画像キャプチャー	あり		

Lumens[®]
Your Success, Our Passion!
www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288,
Taiwan
電話: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256

