

CL510 嵌入式实物摄录展台

Lumens[®]
Your Success, Our Passion!

打破空间限制，专业演示最理想的解决方案

吸顶设计，可完全嵌入天花板内，让演示不再受物体形态的限制，且会议室无凌乱拥挤之感，彰显环境的优雅格调及整体性，真正实现演示无界化。高达 MTF 900 lines 的清晰度，52dB 的讯噪比和 ΔE^*ab 8.84 (平均值) 的色彩还原度的专业影像传感器，支持高清 Full HD-1080p 的分辨率，提供完美不失真、流畅、无残影的影像品质，好像观看高清数码影片。通过专业网络控制展台并传输影像，实现远程教学、视频会议，甚至可以传输医疗手术等实时影像至任何地方。

独家首创

- 独创的吸顶式设计，操作演示无界化
- Full HD-1080p 高输出分辨率，提供高清影像
- 一键优化功能，轻松获得完美的图像品质
- 内建时钟，记录图像和影音档案所建立的时间
- 高清实时 USB 影像传输，电脑和投影机同步显示
- 支持 UVC 标准规格，即插即用不需要安装驱动程序
- 个性化开机画面，可自由更换专属的开机影像或企业 LOGO
- 提供免费、多功能的跨平台软件支持




选配配件：
吊挂架 (CL-A01)



特色说明

完美的影像品质

CL510 采用高感亮度的专业图像传感器，可敏锐的辨识影像的明暗对比，其低噪度、鲜明的色彩还原度，即使是在光源不足的环境下，依然可清晰显示，均匀照明且无任何反光或热点。CL510 搭配专业的光学镜头，拥有 30 倍光学变焦能力，并具备高清 Full-HD 1080p 的分辨率，即使以最大倍率观看，图像细节、形状、色彩依然清晰不失真，达到最佳的图像品质。透过投影机优化功能，不论是 DLP 投影机或是 LCD 投影机，皆可依据其投影机的特性做设定，避免投影机本身对影像造成的干扰，提供细致的影像品质。



无界化演示

CL510 独创的吸顶式设计，不再受演示物品形态的限制，无论是固态、液态或实时影像，皆可尽情演示。



极致流畅的动态影像

实时画面显示和录制影像时的速度皆可高达每秒 30 帧，优于一般高清的电影院画面更新速度，可轻易捕捉演示过程中的一举一动，画面流畅无残影。



影像录制自由储存


内置图像储存，可保存 120 幅影像。同时设置 U 盘接口，可随时扩充至 32GB。不需要通过电脑，即能将培训、会议、研讨会、课堂等演示过程随时存入 U 盘，重复播放，提升演示的效率；也可将演示过程所需档案事先储存至 U 盘，方便演示过程的进行。






网络远程分享

通过网络，支持单点和多点播送模式，无需电脑，即可直接传输实时影像，让更多人同时观看。



远程控制

透过网络读取产品实时画面影像、存取图片、透过展台网页功能选单控制并修改展台的操作。允许设置管理员和用户密码，以防止未经授权的用户通过网络登录。



内建时钟

在展台内部设定时间，即可在截取的图像或录制的影像档案上自动记录时间，方便档案管理与查询。



以太网供电

通过以太网，无需电源线，供电、操控一体化，施工布线简单，操作便捷。



一键优化


便利的一键优化单键自动调节功能，轻轻一按，展台即能依据现场环境，自动调节清晰度、亮度与色彩，不需专业影像知识，便可获得完美的图像质量。



同时影像传输

透过网络操作，用户可以控制或是调整 CL510 实物摄影机，同时将影像传输到计算机，且能于图像上做笔记。录制后的影像也能做储存。

输入/输出界面

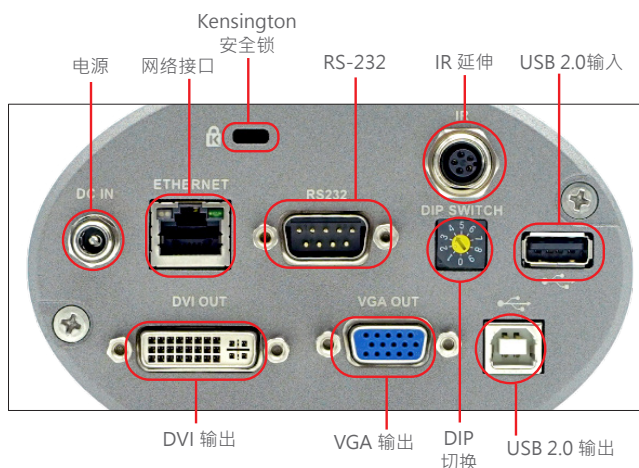

产品规格

传感器	1/2.8" 3.4MP CMOS
输出分辨率	XGA / SXGA / UXGA / WXGA / 1080p
输出接口	VGA x 1 / DVI x 1 / USB x 1 / Ethernet x 1
动态影像	最高每秒 30fps
光学变焦	30x
数位变焦	5x
摄像范围(2公尺高)	最大: 1900 x 1400mm (74.8" x 55.1") 最小: 61 x 45mm (2.4" x 1.77")
以太网供电(PoE)	PoE (IEEE802.3af)
USB 随身碟	最高支持到 32GB
内建式储存空间	120张 JPEG 图像
USB传输	USB 2.0 (480 Mbps) 高速传输
影像录制	有
影像撷取	有

自动调整影像	有
影像分屏比较 (PBP)	有
影像回播	自动 / 手动
影像旋转	0° / 90° / 180° / 270°
影像特殊放大功能	有
色彩还原度	ΔE^*ab 8.84 (平均值)
影像噪讯	52 dB
影像清晰度	MTF 900 lines
防盗装置	Kensington 防盗装置
Ladibug™ 软件	PC Windows 10, 8, 7, XP, Vista 和 Mac OS X; WIA 和 TWAIN 界面
尺寸	800g (1.76 lbs)
重量	126 x 86 x 142mm (5.0" x 3.4" x 5.6")

