

⚠ Tärkeää



* Aktivoi takuu osoitteessa www.lumens.com.tw/reg

* Lataa ohjelmiston, monikielioppaan ja pikaoppaan uusimmat versiot netistä osoitteesta www.lumens.com.tw/goto.htm.

1. Asennus & Yhdistäminen



* Tuotteen lisävarusteista löydät lisätietoja [DC120-käyttöoppaasta](#).

▼ Kytke tietokoneeseen

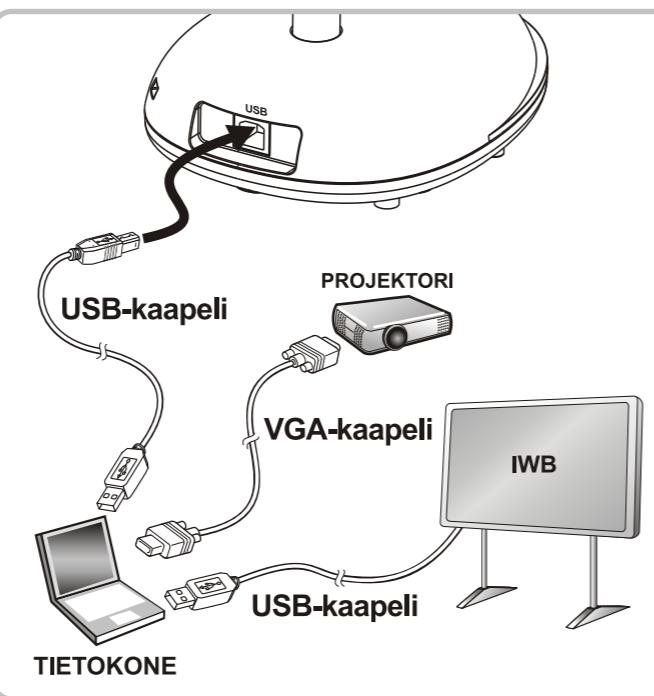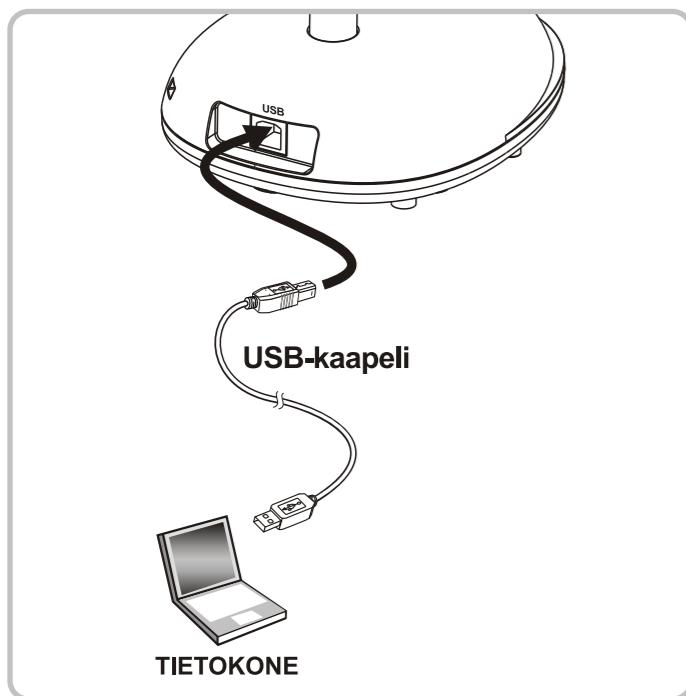

Virta on päällä USB:n ollessa kytkettynä.

2. Aloitetaan

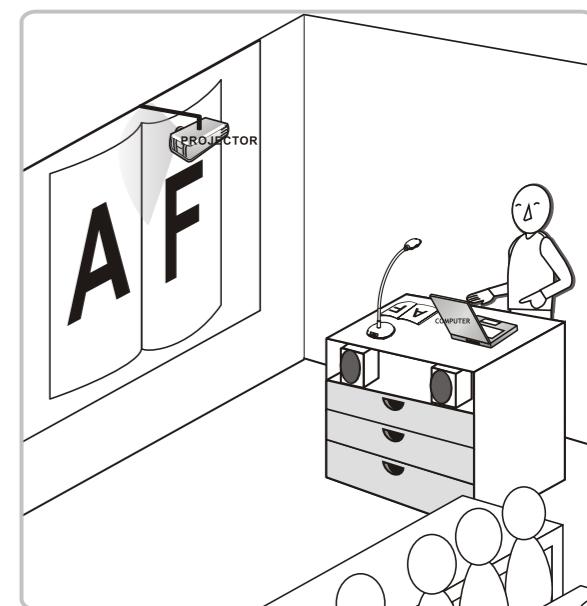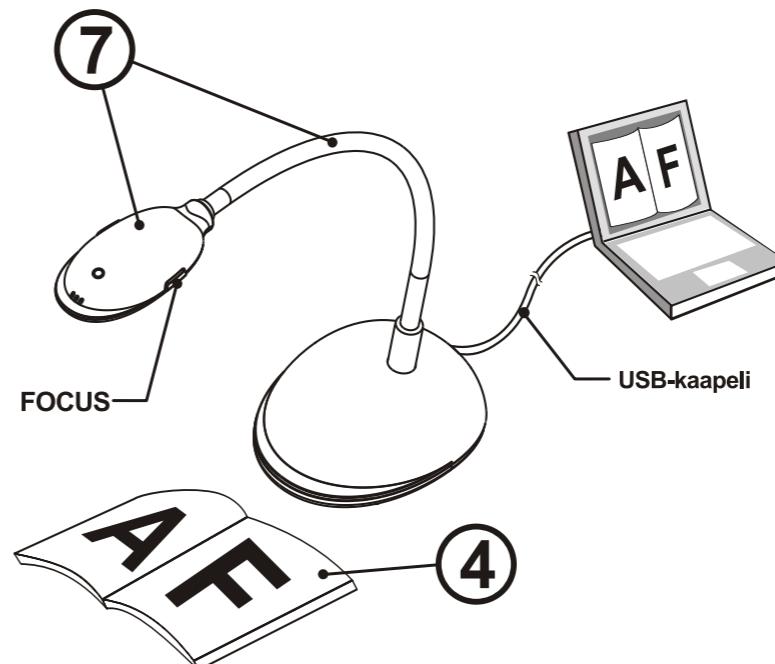

- ① Asenna Ladibug™ ja lisätietoja löydät vastakkaiselta sivulta [3. Ladibug™ kuvankäsittelyohelman](#) asennus.
- ② Kaksoisnapsauta [Ladibug]  kuvaketta aloittaaksesi Ladibug™-ohjelman.
- ③ Siirrä hiiri [Ladibug]  kuvakkeen päälle valitaksesi valikkotoimintoja.
- ④ Aseta esitettävä dokumentti tai kohde näytölle kameran alle.
- ⑤ Paina [PREVIEW]  jolloin näet VIRTAA taajuus asetussivun. Noudata näytön asetusohjeita. Asetuksen jälkeen voit katsoa videoita. (*Tämä asetus vaaditaan ainoastaan kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa)
- ⑥ Napsauta [AUTO TUNE]  nappia säätääksesi kuvan. Voit aloittaa opetuksen tai esityksen.
- ⑦ Aseta lampunjalka haluamaasi asentoon ja paina [FOCUS] nappia.
 - * Joka kerta kun liikutat kameran pääätä, paina [FOCUS] nappia tarkentaaksesi linssin uudelleen.
 - * Katso [DC120-käyttöoppaasta](#) lisätietoja laitteen käytöstä.

3. Ladibug™ kuvankäsittelyohjelman asennusohjeet

Lumens™

▼ Järjestelmän vaatimukset


Windows XP	Windows Vista / Windows 7	MAC OS X 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7
<ul style="list-style-type: none"> Min. suoritin: P4 2,8 GHz Min. muisti: 512 MB Suoraan X 9-yhteensopiva Min. kuvatarkkuus: 1024x768 100 MB minimi levytila Windows XP SP2 tai uudempi versio 	<ul style="list-style-type: none"> Min. suoritin: P4 2,8 GHz Min. muisti: 1 GB (32-bittiä) Suoraan X 9-yhteensopiva Min Resolution: 1024x768 24-bittinen väriinäytöllinen monitori 1 GB minimi levytila Min. QuickTime 7.4.5 	<ul style="list-style-type: none"> Min. suoritin: PowerPC G4 866 MHz tai Intel Pentium® 1.83 GHz Intel Core 2 Duo Min. muisti: 512 MB Suoraan X 9-yhteensopiva Min. kuvatarkkuus: 1024x768 24-bittinen väriinäytöllinen monitori 1 GB minimi levytila Min. QuickTime 7.4.5

⚠ Erittäin tärkeää

* Varmistaaksesi asennuksen onnistumisen, varmista että jokainen seuraavista vaiheista on suoritettu loppuun.

→ Windows XP / Vista / 7

1. Lataa Ladibug™ ohjelma siirrytystäsi Lumens™ nettisivulle.
2. Napsauta [Setup] tiedostoa purettuasi ladatun kansion.
3. Lue ohjeet ja paina sitten [Next].

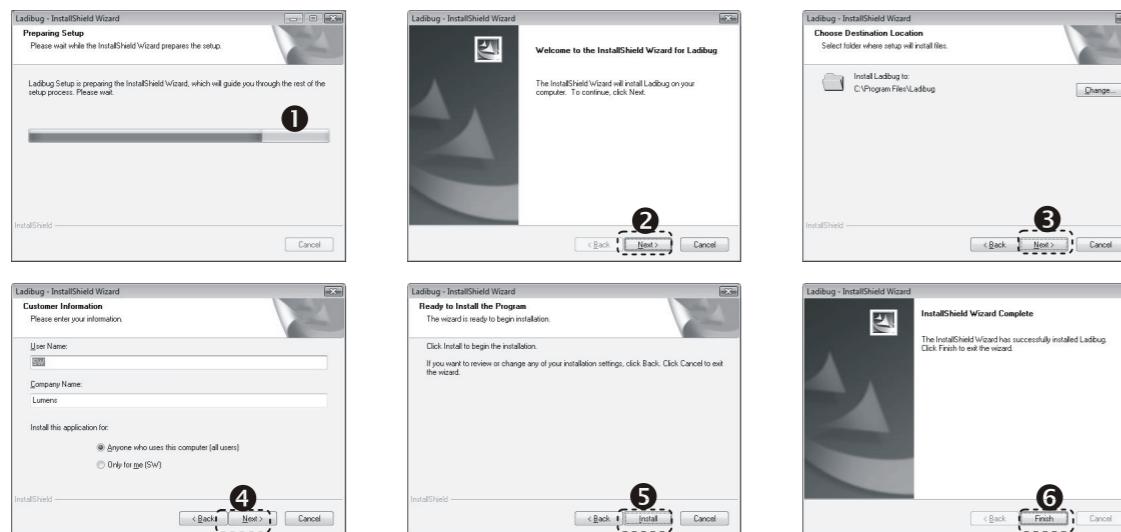

4. Paina [Yes] halutessasi luoda Ladibug™ pikakuvalikkeen työpöydällesi.




5. Napsauta [Finish] painiketta ja käynnistä järjestelmä uudelleen.




→ MAC


1. Siirrytystäsi Lumens™- nettisivulle, lataa Ladibug™- ohjelma.
2. Napsauta [Ladibug] kuvaketta ja asenna ohjelma purettuasi lataamasi tiedosto.
3. Suorita asennusprosessi noudattamalla näytön ohjeita.

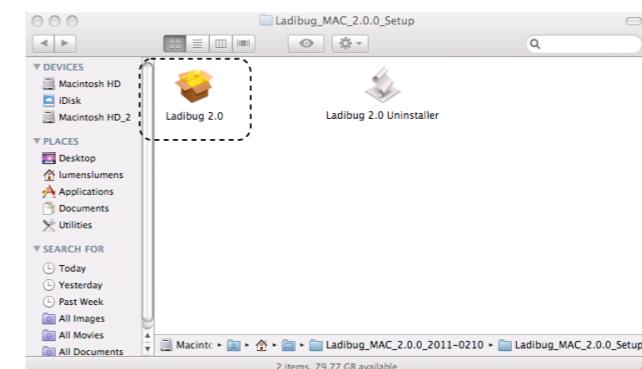


4. Noudata seuraavia ohjeita ja paina [Continue].
7. Napsauta [Continue Installation].

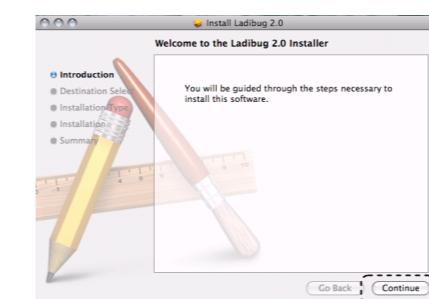

5. Napsauta [Install].

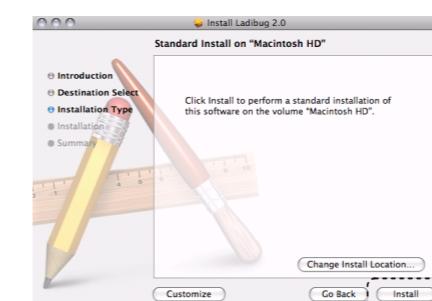

8. Napsauta [Restart] viimeistelläksesi ohjelman asennuksen.

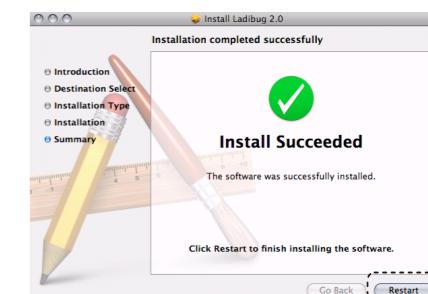

6. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, napsauta sitten [Upgrade].

