



DC-F80

Документ-камера 4K



Документ-камера Lumens® DC-F80 Ladibug™ воспроизводит изображения с впечатляющим разрешением 4K, частотой 30 кадров/с и общим 30-кратным увеличением. С ее помощью можно демонстрировать детальные изображения любых объектов в реальном времени. Область съемки достигает размера бумаги A3, а светодиодная подсветка с тремя уровнями яркости улучшает четкость содержимого. Благодаря DC-F80 учебный процесс становится более интерактивным и эффективным.

Основные характеристики

- Впечатляющее качество изображения с разрешением 4 K и частотой 30 кадров/с
- Решение 2-в-1 с документ-камерой и веб-камерой
- Поворот изображения 0° / 90° / 180° / 270° / переворот / отражение
- Светодиодная подсветка с тремя уровнями яркости

Описание основных характеристик

Решение 2-в-1



Документ-камеру можно использовать как веб-камеру для обучения, представления учебных материалов и взаимодействия с учениками за счет гибких соединений и ручек.



Удобная в эксплуатации



Захват, запись и поворот изображения выполняется одним нажатием кнопки, а интуитивная панель легко воспроизводит изображение идеального качества.



Превосходное качество изображения.

Камера DC-F80 воспроизводит изображения с разрешением 4K, частотой 30 кадров/с и общим 30-кратным увеличением. С ее помощью можно демонстрировать детальные изображения любых объектов в реальном времени.

Программное обеспечение 4K Ladibug™

Программное обеспечение 4K Ladibug™ от Lumens имеет функции интерактивной аннотации, маски, фокуса и записи. Позволяет легко привлечь внимание аудитории.

Области применения



Видеоконференции



Образование



Дистанционное обучение


Технические характеристики

Матрица	КМОП, 1/3 дюйма, 13 Мпикс	Поворот изображения	0° / 180° / 90° / 270° / переворот / отражение
Общее разрешение	3840 x 2160	Видеозапись со звуком	Программное обеспечение Ladibug™
Выходное разрешение	4K(2160p), 1080p, 720p, XGA	Стоп-кадр	Имеется
Частота кадров	1080p, 30/ 60 кадров/с 2160p / 720p / XGA 30 / 25 кадров/с	Панорамирование	Имеется
Резкость	ЧКХ: 1100 линий	Интерфейс USB для передачи изображений	USB 2.0 (480 МБ/с), высокая скорость передачи
Расстояние макросъемки	10 см	Съемка	Программное обеспечение Ladibug™
Увеличение	Общее 30-кратное (макс.)	Драйвер	UVC / UAC
Механический трансфокатор	3.4-кратный	Бесплатное ПО Lumens®	Поддержка Windows 10, 8, 7, Mac OS X, Chrome OS
Макс. область съемки	16.5 x 12.4дюйма (420 x 316 мм)	Защита от кражи	Противокражный замок Kensington
Лампа	Светодиодная лампа	Крепление VESA	Имеется
Кронштейн	Механическое соединение	Принадлежности, входящие в комплект	Кабель USB
Питание	Питание от шины USB, 5 В 1~0.45 А	Потребляемая мощность	5 Вт (макс.)
Выход	HDMI x1 шт., USB 2.0	Вес	1.2 кг (2.65 фунта)
Управление	USB	Габариты	В сложенном состоянии: 137 x 140 x 270 мм (5.4x 5.5x 10.6 дюйма) В открытом состоянии: 306 x 140 x 373 мм (12x 5.5x 14.7 дюйма)
Встроенный микрофон	Имеется		
Автонастройка	Поддерживается, одна кнопка для оптимизации изображения		
Режим фокусировки	Автоматическая / ручная		
Режим изображения	Фото / Текст		

Совместимое ПО



Интерфейс пользователя

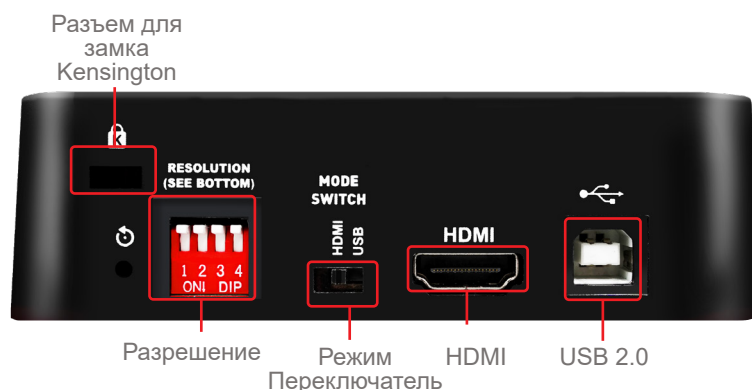

Lumens®

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St.,
Jhubei City 30288, Taiwan
Телефон: +886-3-552-6255
Факс: +886-3-552-6256

Lumens Russia & CIS Sales
Representative
е-мэйл: Vladimir.Abramov@
lumenseu.com
Телефон : +7-916-675-5004



www.MyLumens.com