

1. 配件


1.1 固定用 M3 x 4，螺絲 x 2

1.2 簡易安裝說明


2. 安裝

1. 將轉接盒鎖固至錄播機，並連接 DC 電源、USB


■ LC100 / LC100N

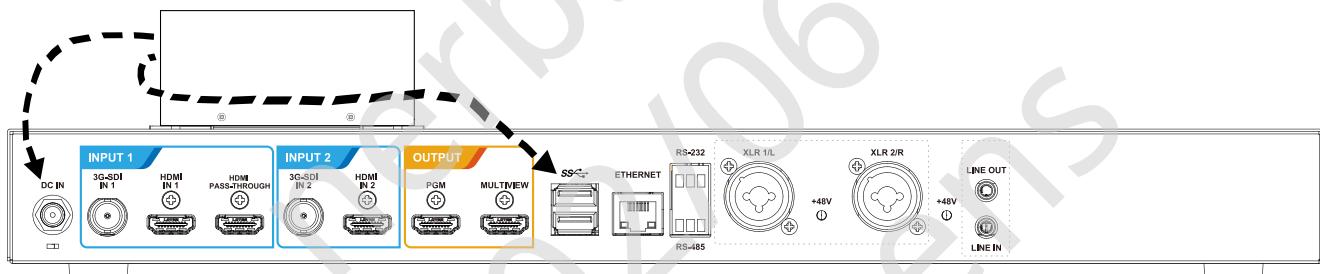


■ LC200

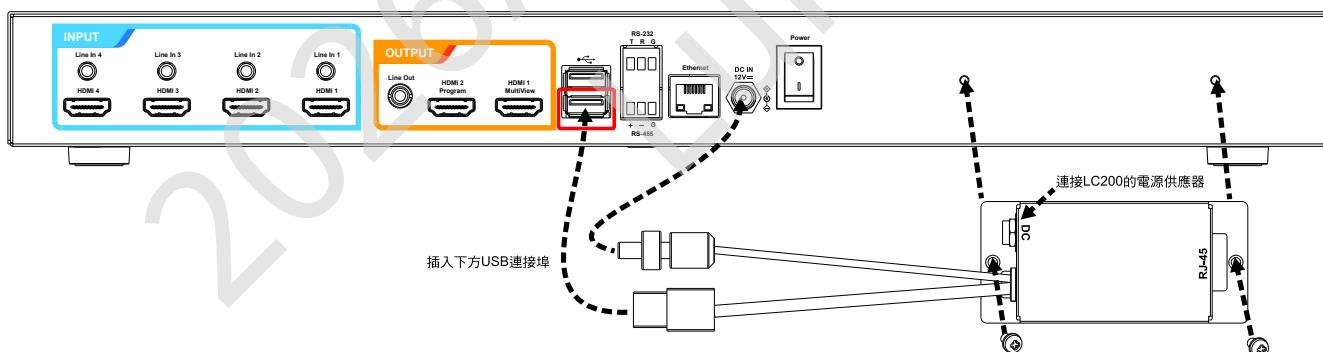


2. 使用 CAT6 網路線進行連接 (長度不超過30米)

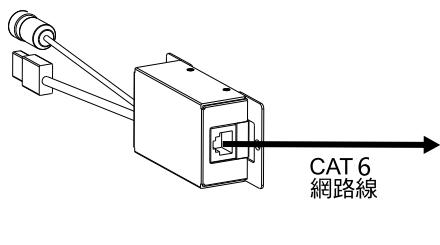

4. 將控制盒安裝於牆面

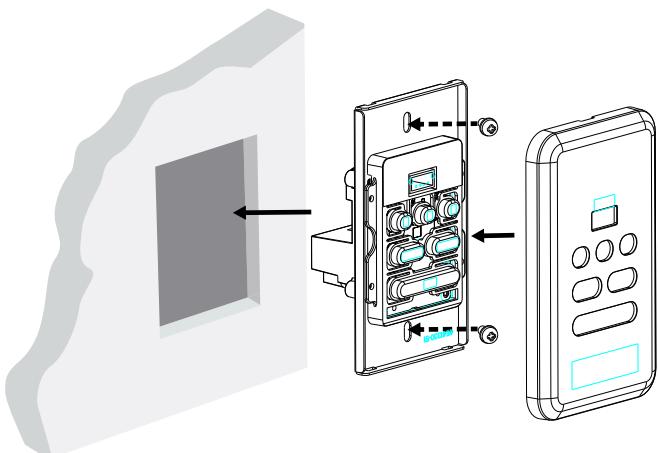


3. 使用束線帶穿過固定孔，將網路線固定於 LC-RC01 控制盒

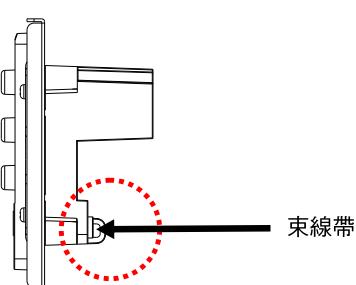


3. 尺寸

* 尺寸圖為 1:1 圖示

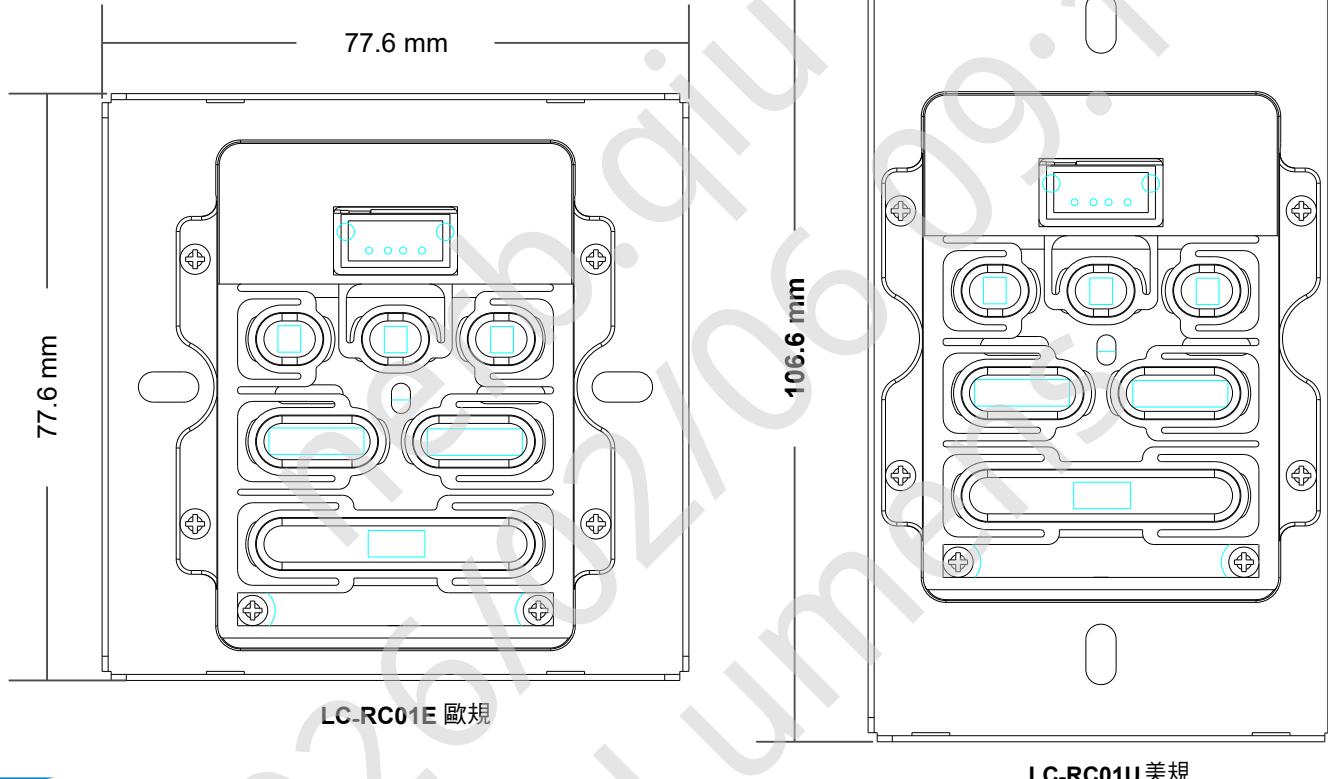


4. 介面說明

* LC-RC01 轉接盒

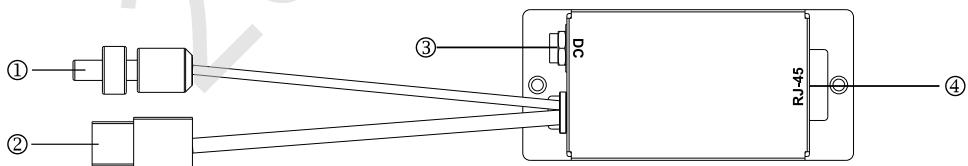


* LC-RC01 控制盒

正面



底部

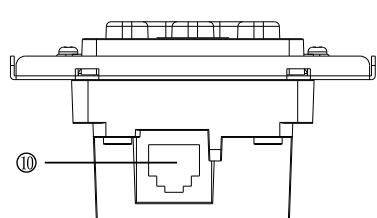

NO.	項目	功能說明
1.	DC 電源輸出接頭	連接至錄播機機身
2.	USB 控制接頭	連接至錄播機 USB 連接埠
3.	DC 電源輸入連接孔	將原本連接錄播機之電源線改連接於此輸入接口
4.	RJ-45 網線連接埠	連接控制盒
5.	USB2.0 插孔	可插入隨身碟
6.	1-2-3	切換版型 (除切換版型外，也可設定觸發攝影機 Preset)
7.	BACKUP	單擊按鈕，開始備份；再次單擊按鈕，中斷備份 (將最後一次錄影的資料夾，備份到 USB 隨身碟)
8.	RECORD	單擊按鈕，開始錄影；再次單擊按鈕，停止錄影
9.	STREAM	單擊按鈕，開始串流；再次單擊按鈕，停止串流
10.	RJ-45 網線連接埠	連接轉接盒的 RJ-45

※相關影片操作教學，請至YouTube [My Lumens]頻道觀看

