# Lumens



# **LC300**

# 智慧錄播一體機

整合NDI 傳輸協議的四路高品質 錄影直播系統









Lumens LC300 智慧錄播一體機是一台全方位的 4K 高畫質錄播系統,可以接收 HDMI、IP 和 NDI 多個訊號源。 LC300 智慧錄播一體機支援影像畫面混合佈局、影音錄製、編碼、解碼和直播串流等功能,可作為教學智慧錄播系統、現場活動導播切換器或多用途 AV 影音設備的理想選擇。

- 支援4組影像畫面及7組聲音訊號
  - 支援接收 4K HDMI 及 IP (RTSP)、NDI訊號輸入
  - 支援 NDI High bandwidth 及 NDI HX 網路傳輸協議
  - 支援 USB 訊號轉換 (相容 UVC/UAC 標準),可與視訊會議平台協作整合
  - 內建 WAN 和 LAN 雙埠網路接口,加強資安防護

# Count | Count

產品特色


#### 編碼多路高品質影像,彈性製播專屬畫面

LC300 智慧錄播一體機可以支援編碼 1080 50/60P 四組影像輸入以及錄製輸出。提供使用者高品質錄製和即時串流功能,適合多機位製播、互動式媒體、即時檔案儲存和豐富多元的數位學習。



#### 串流教學平台協作,多視角線上學習體驗

LC300 智慧錄播一體機可與線上教學平台搭配使用,同時輸出多個串流,並提供遠距學習的觀眾選擇他們的觀看角度,例如聚焦於特定的主講者,或即時切換到簡報或教材內容,讓遠距學習的觀眾,有如身歷其境的互動體驗。



## 全新智能導播,實現自動化拍攝製作

無論是在會議室、教室、演講廳或會議中心,LC300 智慧錄播一體機全新智能導播功能都能實現自動化拍攝製作,此功能可識別主講者和觀眾的行為,透過智能追蹤改變攝影機角度,將整體環境與運鏡角度達到更好的效果,提供觀眾如同觀看實境的體驗。LC300 智慧錄播一體機採用 AI 智慧技術,搭配 Lumens 選用的追蹤攝影機推出整合解決方案,無需 AV 影音製播團隊即可達到多機製作的效果。

\*未來透過韌體更新



#### 支援 NDI HX 傳輸協議,提升製播工作效率

LC300 智慧錄播一體機在 NDI 生態系統中扮演一個核心角色,可支援多設備影像訊號 切換的功能,同時也是一台專業 AV 影音橋接器, 可將 NDI 訊號源轉換至 HDMI 或 USB 訊號輸出。透過 NDI 傳輸技術,使用者可將 LC300 錄製的影音畫面,以廣播等級、低延遲的品質同時串流至多個直播平台。



#### 內建人性化操作界面,輕鬆調整影像配置

LC300 智慧錄播一體機不僅功能豐富,在製播效果上也令人非常驚艷,LC300 可以在現場或遠端進行管理和控制,並與 Panopto 和 Kaltura 等第三方應用程式整合使用,透過連接至 HDMI 螢幕可提供流暢且高度視覺化的操作介面,可以即時預覽畫面、混合配置佈局和標題以及預製輸出。

### 產品規格








視訊輸入		音訊輸出	
數量 / 訊號	HDMI 2.0 x1 HDMI 1.3 x3 3G-SDI x1	數量 / 訊號	XLR, 平衡式, Line Out x2 立體聲, 非平衡式 3.5mm Phone Jack x2 立體聲, HDMI 數位音訊 x2
接口	Female HDMI type-A / 3G-SDI		USB (UAC) x1
解析度範圍	HDMI Input 1: 720p~2160p 60fps, 1920x1200(RB) HDMI Input 2~4 and 3G-SDI: 720p~1080p 60fps		通訊介面
網路來源/ USB攝影機	Lumens IP 攝影機 / 槍型攝影機 NDI High Bandwidth, NDIHX RTSP (HEVC(H.265) / H.264) USB 攝影機 (MJPEG 1080p 30fps)	USB	USB 2.0 Type A x2 USB 3.0 Type A x2 支援 USB 儲存裝置, USB攝影機, 麥克風, 滑鼠, 鍵盤, HID 觸控面板 USB 3.0 Type-B (UVC/UAC) x1
	視訊處理	序列控制	RS-232 In /RS-232 Out 埠
編碼格式	HEVC(H.265) / H.264 / AVC 4:2:0 8bit color 編碼配置文件: High, Main, Baseline	網路	
	機職等配置文件. Figur, Maili, Baseille 視訊輸出	網路接口	Female RJ-45 x2 10 / 100 / 1000 Base-T 高/全雙工
數量 / 訊號	HDMI x2 HDMI Loop-through 輸出 x1 UVC (up to 1080p) x1	直播協定	Pull: RTSP / NDI High Bandwidth Push: RTMP / RTMPS / RTP / SRT TCP, UDP, HTTP
解析度縮放	2160p / 1080p		DHCP Client
幀率	60 / 50 / 30 / 25 幀		功能
幀率 顯示器	60 / 50 / 30 / 25 幀 2 英寸LCD彩色液晶螢幕	網路來源	功能 Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI
		網路來源場景切換	1,2,1,2
	2 英寸LCD彩色液晶螢幕		Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI
顯示器	2 英寸LCD彩色液晶螢幕 儲存	場景切換	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖)
顯示器 內建儲存裝置	2 英寸LCD彩色液晶螢幕 儲存 4TB 硬碟 USB 儲存裝置 H.264 / HEVC(H.265) and AAC in an MP4 con-	場景切換	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有
顯示器 內建儲存裝置 外接式儲存裝置	2 英寸LCD彩色液晶螢幕 <b>儲存</b> 4TB 硬碟 USB 儲存裝置	場景切換佈局切換	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有
顯示器 內建儲存裝置 外接式儲存裝置 影像檔案輸出	2 英寸LCD彩色液晶螢幕 儲存 4TB 硬碟 USB 儲存裝置 H.264 / HEVC(H.265) and AAC in an MP4 container, JPEG	場景切換佈局切換背景切換疊圖	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有 有 有(顯示PNG圖片) FTP / SFTP / NAS(CIFS / SMB, NFS)/ WebDAV / USB 儲存裝置
顯示器  內建儲存裝置  外接式儲存裝置  影像檔案輸出  解析度縮放	2 英寸LCD彩色液晶螢幕 <b>儲存</b> 4TB 硬碟  USB 儲存裝置  H.264 / HEVC(H.265) and AAC in an MP4 container, JPEG  2160p / 1080p / 720p / 480p / 360p	場景切換佈局切換背景切換疊圖文件備份	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有 有 有 有(顯示PNG圖片) FTP / SFTP / NAS(CIFS / SMB, NFS)/ WebDAV / USB 儲存裝置 Panopto / OpenCast / Kaltura
顯示器  內建儲存裝置  外接式儲存裝置  影像檔案輸出  解析度縮放	2 英寸LCD彩色液晶螢幕	場景切換佈局切換背景切換疊圖文件備份	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有 有 有(顯示PNG圖片) FTP / SFTP / NAS(CIFS / SMB, NFS)/ WebDAV / USB 儲存裝置
顯示器  內建儲存裝置  外接式儲存裝置  影像檔案輸出  解析度縮放	2 英寸LCD彩色液晶螢幕	場景切換	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有 有 有 有(顯示PNG圖片) FTP / SFTP / NAS(CIFS / SMB, NFS)/ WebDAV / USB 儲存裝置 Panopto / OpenCast / Kaltura 一般
顯示器  內建儲存裝置  外接式儲存裝置  影像檔案輸出  解析度縮放  幀率	2 英寸LCD彩色液晶螢幕	場景切換	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有 有 有(顯示PNG圖片) FTP / SFTP / NAS(CIFS / SMB, NFS)/ WebDAV / USB 儲存裝置 Panopto / OpenCast / Kaltura —般 DC In , 19V / 6.8A
顯示器  內建儲存裝置  外接式儲存裝置  影像檔案輸出  解析度縮放  幀率	2 英寸LCD彩色液晶螢幕	場景切換	Lumens IP 攝影機, RTSP, NDI 有, 預設場景(背景, 版型佈局, 疊圖) 有 有 有 有(顯示PNG圖片) FTP / SFTP / NAS(CIFS / SMB, NFS)/ WebDAV / USB 儲存裝置 Panopto / OpenCast / Kaltura —般 DC In , 19V / 6.8A 130W 標準 1.5U

# 輸出/輸入介面

(前面板)

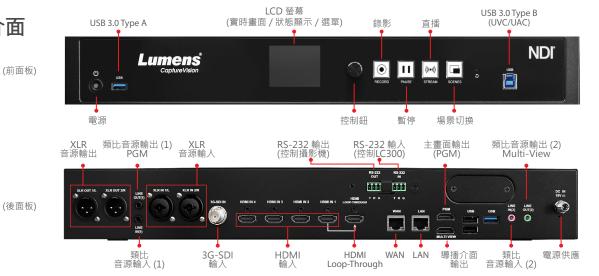



捷揚光電股份有限公司 30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓 Tel: +886-3-552-6255

Fax: +886-3-552-6256

