



1. 產品連接

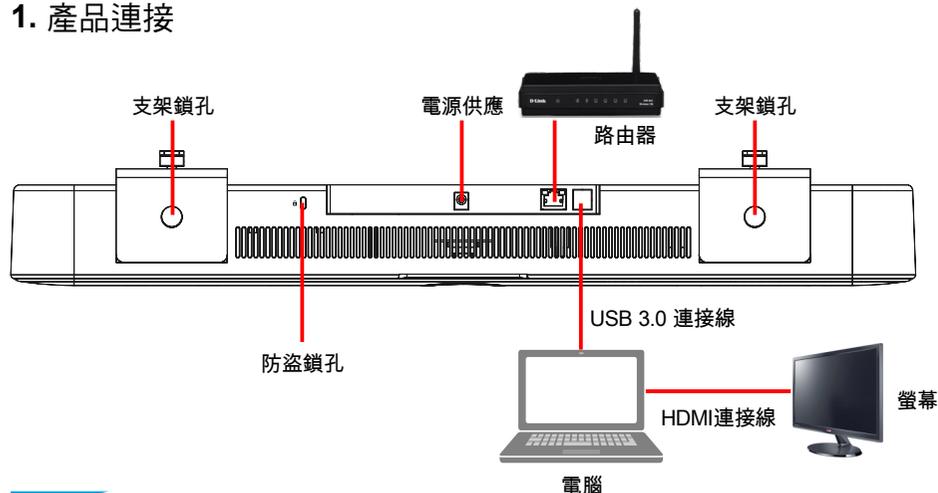

2. 攝像機安裝

*建議安裝高度為坐下後，人眼水平位置，以獲得最佳影像。


A 螢幕放置於平台上時

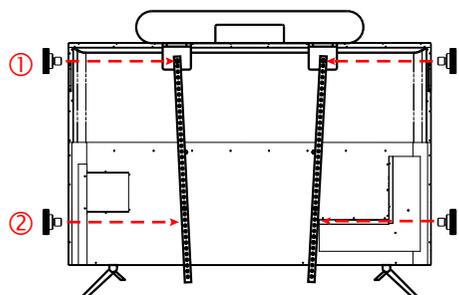

1. 將MS-10與電視掛載支架鎖上螺絲並放置於螢幕上。
2. 將電視掛載支架鎖上螺絲鎖固於螢幕背後孔位，再鎖緊固定MS-10與電視掛載支架之螺絲。

* 電視掛載支架鎖定位位置請依螢幕孔位調整。

B 螢幕安裝於電視掛架時

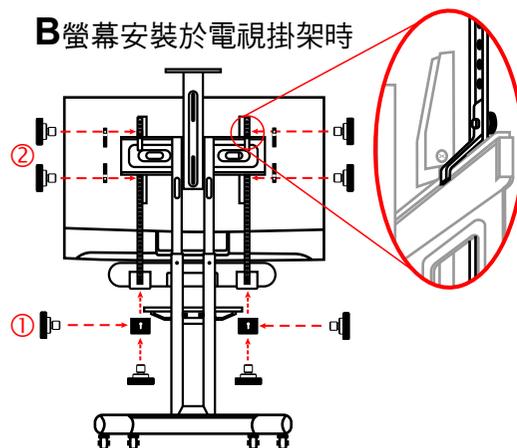

1. 將MS-10與電視掛載支架鎖上螺絲固定。
2. 將電視掛載板金分別放置於電視掛架上 / 下方，以螺絲由內向外將電視掛載支架及掛載板金鎖固。

* 若MS-10安裝於螢幕下方，需先使用L型板金鎖固於MS-10，再開始進行安裝。

3. 觀看影像

3.1 將MS-10連接至電腦，作業系統會自動安裝驅動程式。

3.2 請至Lumens網站 <https://www.Mylumens.com/Support> 下載安裝 Lumens USB PTZ Camera Controller軟體來觀看影像及控制MS-10。

*亦可搭配Skype, Zoom, Teams等視訊軟體使用。



* MS-10預設解析度為MJPEG 1920 x1080 30 fps

4. 進階功能

4.1 MS-10 USB3.0連接埠支援網路卡功能，將MS-10網路孔連接至路由器後即可上網，電腦端無需再連接網路線。

4.2 請至Lumens網站下載驅動程式 <https://www.Mylumens.com/Support>。

4.3 支援作業系統

OS	支援版本
Windows	Windows XP/ 7/ 8: 手動安裝 Windows 10: 內建驅動程式
MAC OS X	10.8 以上版本
Linux	USB NIC Linux driver for kernel up to 5.6

4.4 智能取景

1 採用Auto-Framing技術，攝像機將依會議場景人數變化，自動偵測人體位置，將人物調整至畫面中央，以呈現最佳影像，提升會議效率。

2 按壓遙控器Auto Frame按鈕，即可開啟/關閉智能取景功能。

