

DC158 Guide de démarrage rapide

Lumens™

⚠ Important

* Veuillez activer votre garantie sur www.lumens.com.tw/reg


* Veuillez vous rendre sur notre site web www.lumens.com.tw/goto.htm pour télécharger la dernière version du logiciel, le Manuel Multilingue de l'utilisateur et le Guide de démarrage rapide.

1. Contenu de l'emballage

Unité principale



Guide de démarrage rapide




* Pour télécharger ce manuel dans d'autres langues, visitez le site Internet de Lumens

Télécharger & Instructions de sécurité




Câble C-vidéo




Télécommande




Câble VGA



Câble USB




Cordon d'alimentation




* L'apparence peut varier dans différents pays


Adaptateur de microscope




Support de la Télécommande




Trousse d'accessoires




Sac de protection du présentateur




Câble d'extension USB (Optionnel)



Adaptateur RS232 (Optionnel)




Rétro éclairage (Optionnel)



Sac de transport matelassé (Optionnel)




2. Commencer

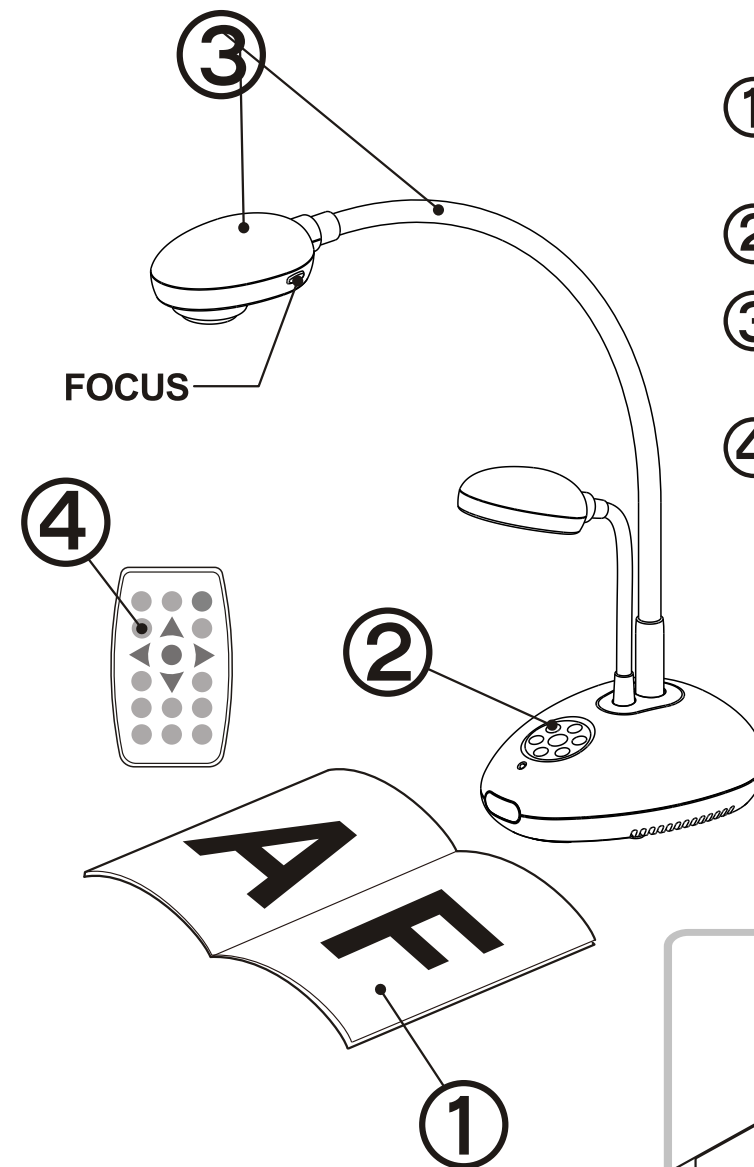

- ① Placez un objet à afficher sous la caméra.
- ② Mettez sous tension.
- ③ Réglez l'articulation et l'objectif sur la position appropriée.
- ④ Appuyez sur le bouton [AUTO TUNE] afin d'optimiser l'image. Vous êtes prêt pour votre cours ou votre présentation.


* Chaque fois que la tête de la caméra est déplacée, appuyez sur le bouton [FOCUS] pour la remise au point de l'objectif.

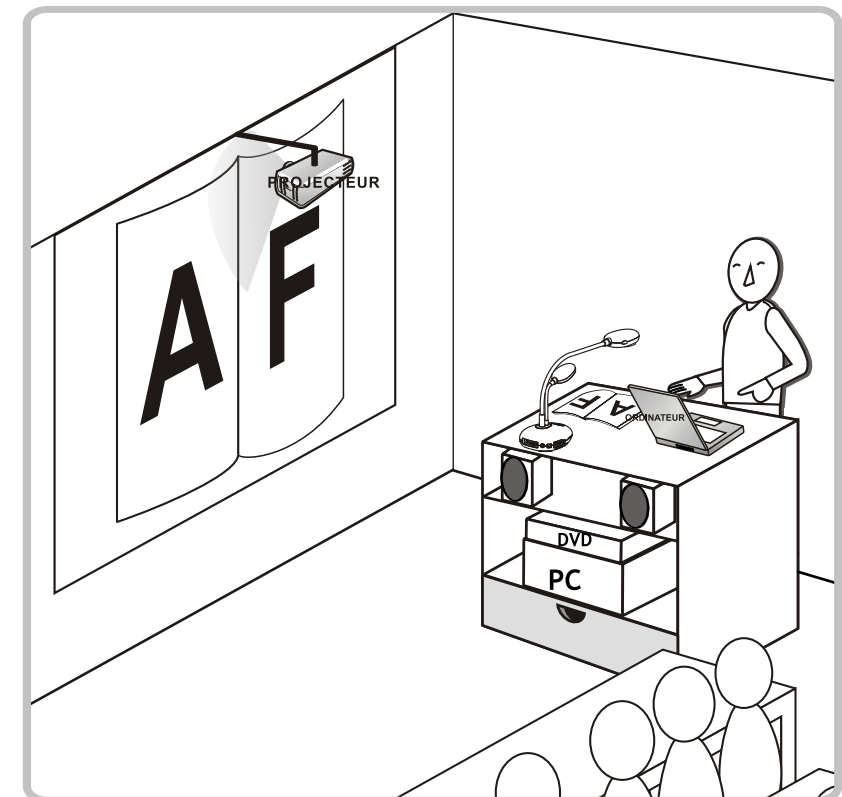


3. Connexion à un Projecteur ou à un Moniteur

Lumens™

▼ Connexion à un Projecteur ou à un Moniteur

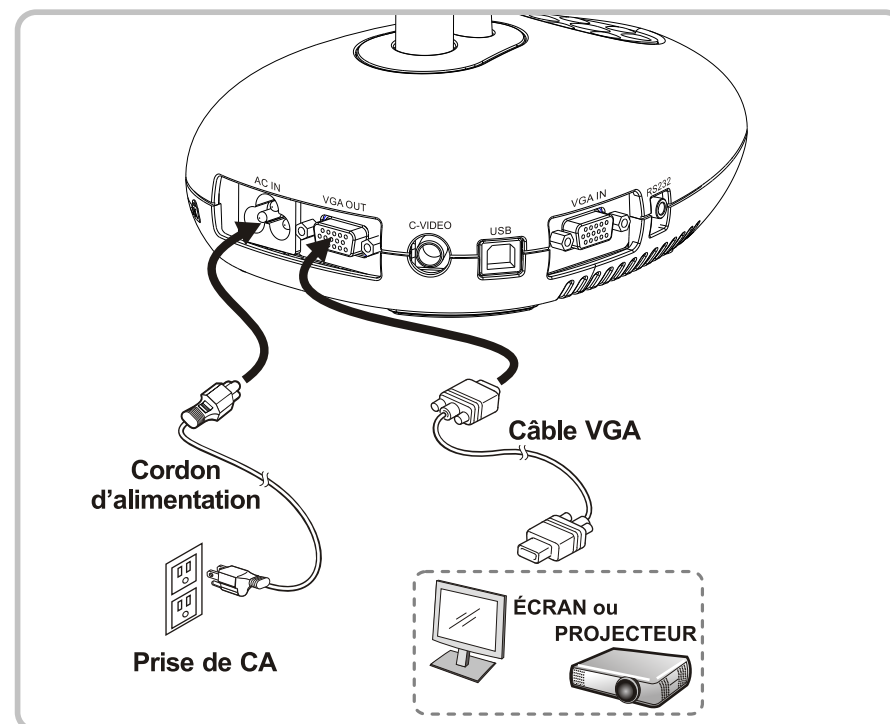


▼ Connexion à un Ordinateur et utilisation du logiciel de Lumens

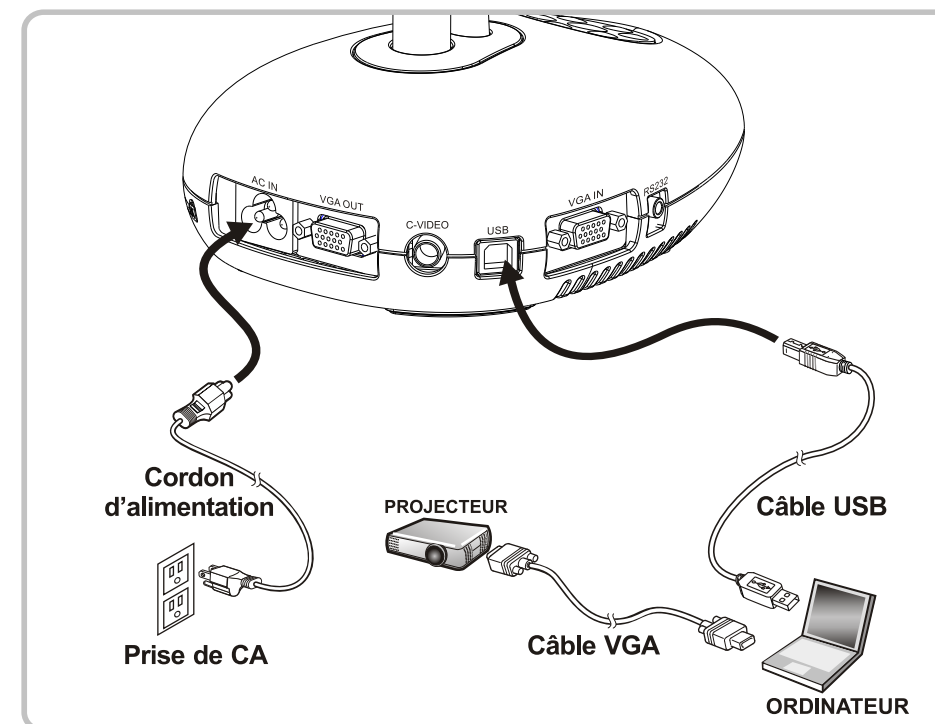


* Les pilotes et le logiciel peuvent être téléchargés depuis le site web de Lumens.

▼ Connexion simultanée d'un projecteur et d'un ordinateur

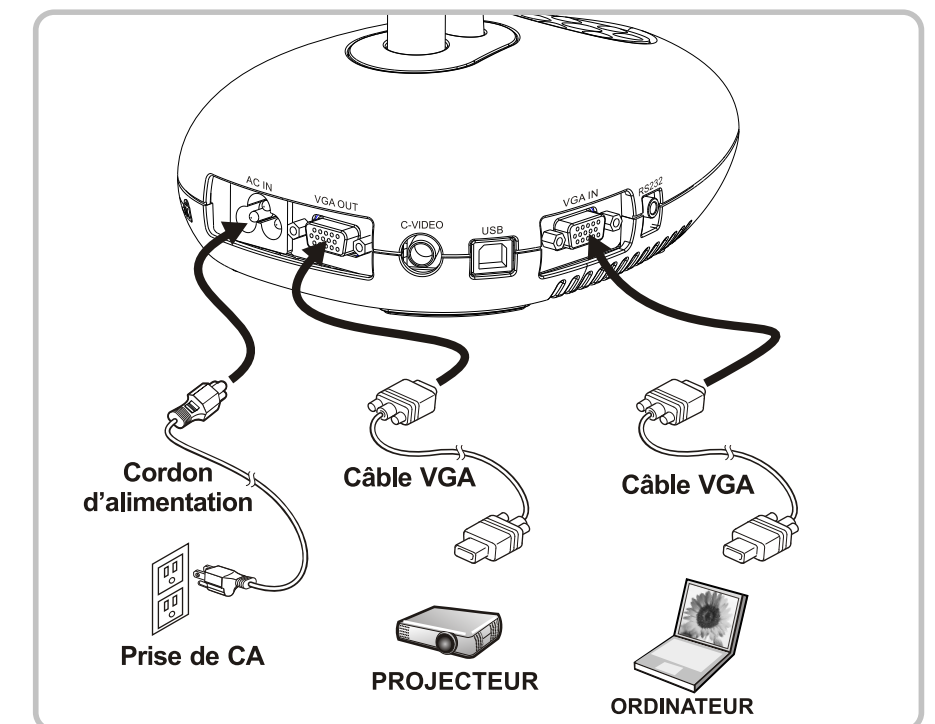


* Appuyez sur [SOURCE] afin de changer la source de l'image sur l'ordinateur portable.

▼ Connexion à un tableau blanc interactif (IWB)

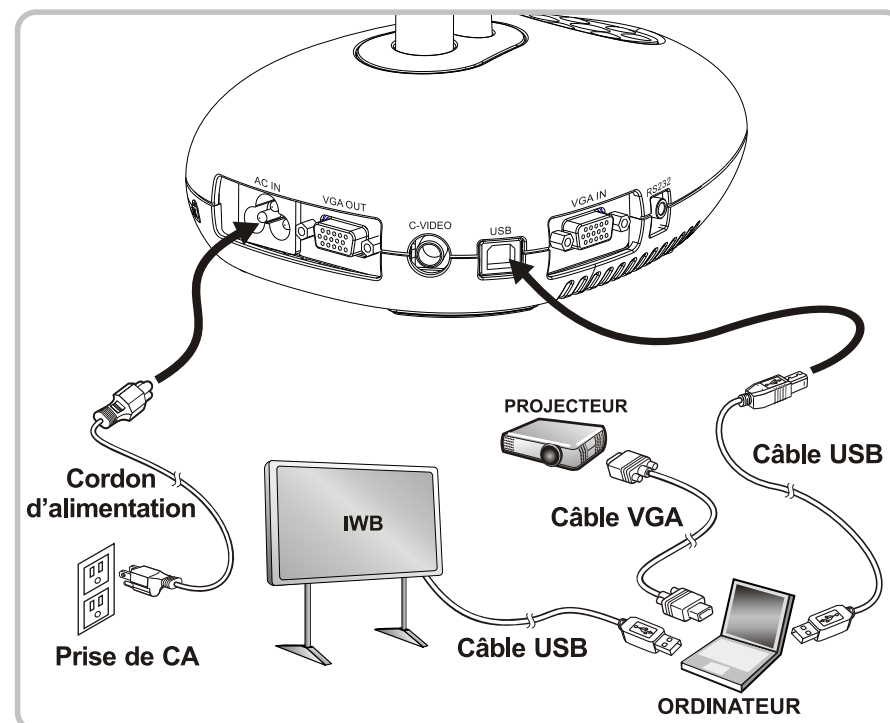

▼ Connexion à une Télévision

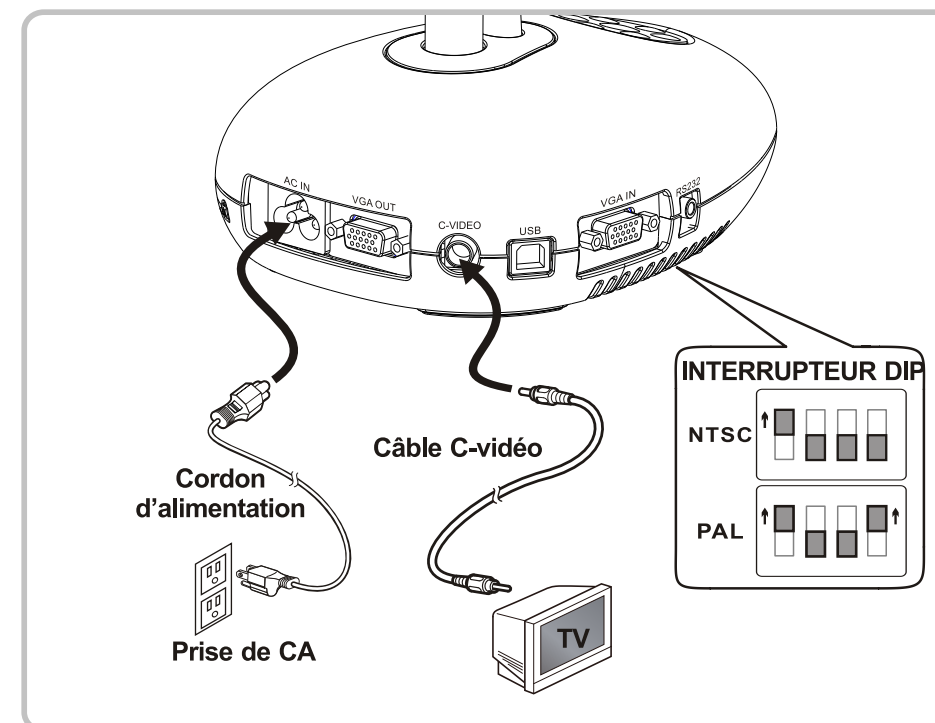

* NTSC : USA, CANADA, MEXIQUE, PANAMA, CHILI, JAPON, TAIWAN, CORÉE ET PHILIPPINES.

* PAL : Le pays/la région ne figure pas dans la liste ci-dessous..

* Après le redémarrage, la configuration de l'interrupteur DIP est effective.

▼ Connexion à un ordinateur via RS232

