


VC-BC701P 快速安裝手冊


1. 產品介紹

1. 鏡頭
2. Tally指示燈
3. 網路端口
(支援IEEE 802.3af PoE供電)
4. HDMI輸出
5. RS232輸出
6. RS232輸入
7. DC 12V電源接口
8. 電源指示燈
9. 音源輸入
10. 音源輸出
11. 三角架螺絲孔 (1/4", 20UNC)
12. 定位孔 (Ø5; 深度 2mm)

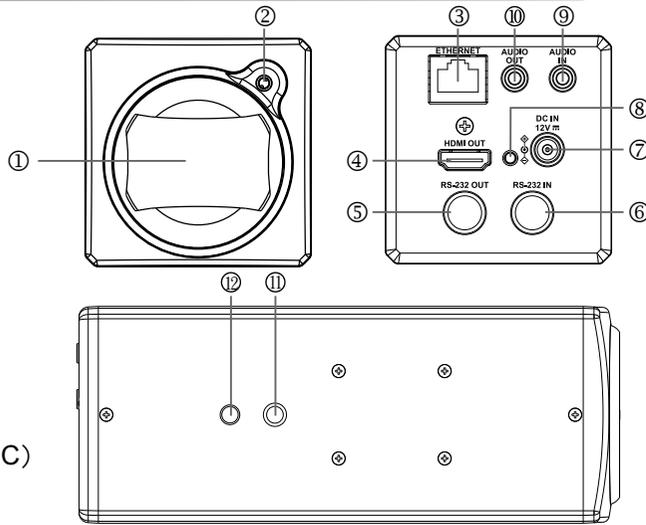

2. 安裝攝像機

2.1 壁掛架(選配):使用Lumens VC-WM11壁掛架將攝像機安裝於牆面上



2.2 三角架(選配):安裝於規格1/4",20UNC的雲台三腳架上

3. 連接注意事項

3.1 供電

- 3.1.1 使用配件DC12V電源線供電
- 3.1.2 使用支援PoE供電的路由器或集線器(IEEE 802.3 af)

3.2 HDMI輸出

- 3.2.1 VC-BC701P出廠輸出解析度為4K，請確認所連接之顯示設備支援4K解析度


4. 單台攝像機連接說明

4.1 單台攝像機連接說明

4.1.1 IP輸出：使用網路線連接電腦，透過IP輸出畫面並控制VC-BC701P




4.1.2 HDMI輸出：使用HDMI連接螢幕觀看畫面，以控制鍵盤透過RS232或IP控制VC-BC701P

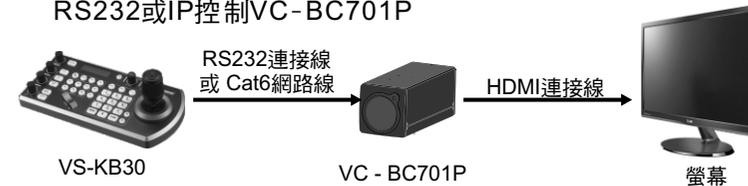

5. 多台攝像機連接說明

5.1 多台攝像機連接說明

5.1.1 將多台VC-BC701P、控制鍵盤和電腦連接至同一路由器，以控制鍵盤透過IP控制VC-BC701P，並使用電腦觀看畫面

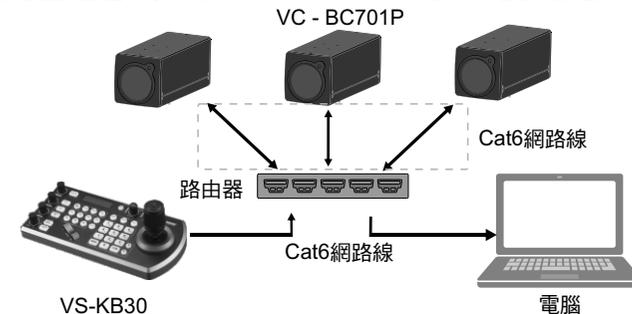

6. 開始使用

- 6.1 開啟瀏覽器，在網址列輸入VC-BC701P網址，預設IP位址：192.168.100.100
- 6.2 輸入管理者帳號及密碼，即可開始觀看攝像機畫面及控制攝像機
帳號：admin
密碼：9999