

### OIP-D40E 1G Кодировщик AVoIP



Вид спереди



Вид сзади

### OIP-D40D 1G Декодер AVoIP



Вид спереди




Вид сзади

Кодировщик и декодер AV over IP Lumens® OIP-D40E / OIP-D40D передают видеосигнал 1080p со сверхнизкой задержкой и сжатием без визуальных потерь по кабелям Cat. 5e/6/7. Модели OIP-D40E / OIP-D40D - это гибкие, высокоэффективные и экономичные профессиональные решения для аудио/ видео систем. Они применяются в самых разных сферах, включая спорт-бары, школьные комплексы, религиозные организации и т.д.

## Основные характеристики

- Обеспечивает безупречное качество видео 1080p со сверхнизкой задержкой
- Передача аудио / видео по IP на большие расстояния
- Развертывание видеостены с портретной и альбомной ориентацией
- Интуитивно понятный графический веб-интерфейс для распределения и управления аудио-видео \* с помощью OIP-D50C
- Решение для распределения аудио / видео начального уровня

## Диаграмма системы

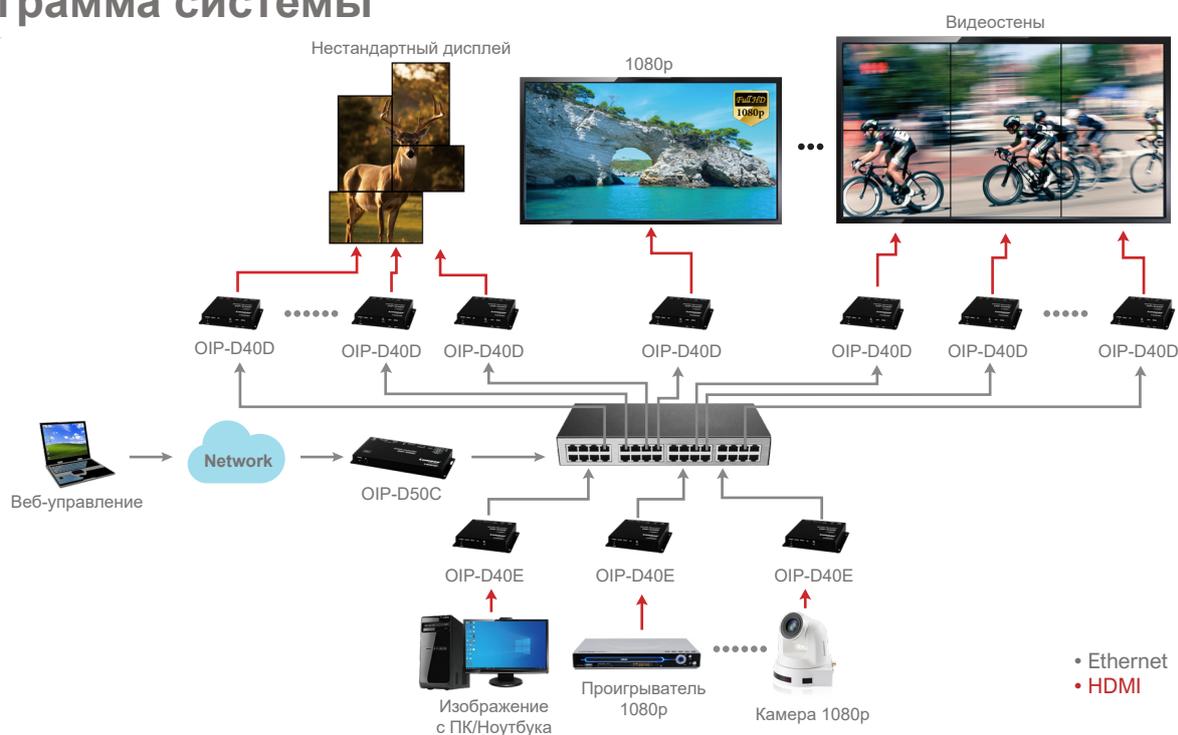

# Технические характеристики

ИНТЕРФЕЙС	OIP-D40E	OIP-D40D
Вход	1 HDMI 1.4 (DVI 1.0)	1 GbE LAN (RJ-45)
Выход	1 GbE LAN (RJ-45)	1 HDMI 1.4 (DVI 1.0)
Управление	1 ИК-усилитель (3.5 мм)	1 ИК-усилитель (3.5 мм)
	1 ИК бластер (3.5 мм)	1 ИК бластер (3.5 мм)
	1 RS-232 (DB-9)	1 RS-232 (DB-9)
ВИДЕО		
HDCP	1.4	1.4
Тип входного сигнала	1080p 12-битный RGB 1920×1200p, 60 RGB	Н/Д
Тип выходного сигнала	Н/Д	1080p 12-битный RGB
Максимальные входные значения	HDMI 1920×1080p, 60 1920×1200p, 60 RGB	Поток 1920×1080p, 60 1920×1200p, 60 RGB
Максимальные выходные значения	Поток 1920×1080p, 60 1920×1200p, 60 RGB	HDMI 1920×1080p, 60 1920×1200p, 60 RGB
ЗВУК		
HDMI	LPCM (8 каналов) / Цифровой поток / Цифровой поток HD	LPCM (8 каналов) / Цифровой поток / Цифровой поток HD
ПИТАНИЕ		
Источник питания	5В/2.6 А пост. тока (Блокировка)	5В/2.6 А пост. тока (Блокировка)
Потребляемая мощность	5.17 Вт	4.2 Вт
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		
Рабочая температура	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
Рабочая влажность	20~80%, без образования конденсата	20~80%, без образования конденсата
Температура хранения	-40 ~ 60°C	-40 ~ 60°C
Влажность при хранении	90%, без образования конденсата	90%, без образования конденсата
КОРПУС		
Кожух	Металлический	Металлический
Вес	0.364 кг	0.364 кг
Размеры (Ш×В×Д)	Только корпус: 128 x 25 x 116 мм (5.03 x 0.98 x 4.25 дюйма) В полной сборке: 128 x 25 x 116 мм (5.03 x 0.98 x 4.57 дюйма)	Только корпус: 128 x 25 x 108 мм (5.03 x 0.98 x 4.25 дюйма) В полной сборке: 128 x 25 x 116 мм (5.03 x 0.98 x 4.57 дюйма)

**Lumens**<sup>®</sup>  
We Make Your Job Easier

Lumens Digital Optics Inc.  
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei  
City 30288, Taiwan  
Телефон: +886-3-552-6255  
Факс: +886-3-552-6256

Lumens Russia & CIS Sales  
Representative  
е-мэйл: Vladimir.Abramov@  
lumenseu.com  
Телефон : +7-916-675-5004



[www.MyLumens.com](http://www.MyLumens.com)