

OIP-D50C AVoIPコントローラー



正面図



背面図

Lumens® OIP-D50Cは、ネットワークを介してAVoIPエクステンダーを制御するための強力なシステムソリューションです。これにより、ユーザーはWeb GUIを介して直接簡単に制御および構成することができます。柔軟で、高効率で費用効果の高いPro A/Vシステムソリューションを実現します。スポーツバー、学校のキャンパス、礼拝所など、幅広い環境に適用できます。

主な機能

- 分散型エンコーダおよびデコーダの集中管理 * OIPシリーズを使用
- AV配信と制御のための直感的なWebベースのGUI
- 簡単なソース切り替えとビデオウォールの展開
- 簡単なインストールのためにPoEをサポートします。

主な機能の詳細


ビデオウォールの展開




タッチスクリーンをサポート



オンデマンド画面

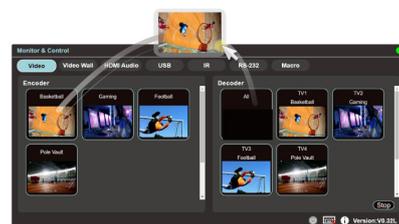

グループコントロール

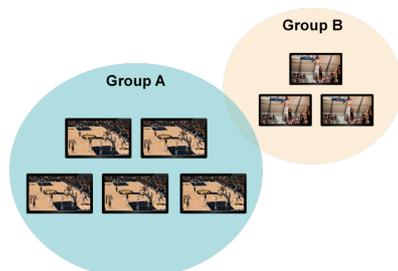

マクロ命令



スケジュール



仕様

インターフェイス	
出力	1 HDMI 1.4
制御	1 IRエクステンダー (3.5mm) 1 RS-232 (3ピン ターミナルブロック) 8 トリガー (10ピン ターミナルブロック) 1 USB 2.0 (Type-A) 2 イーサネット (RJ-45)
予約ポート	1 RS-232 (5ピン ターミナルブロック)
ビデオ	
出力信号の種類	HDMI 1.4 1080p60
音声	
HDMI	LPCM (8チャンネル) / ビットストリーム / HDビットストリーム
電源	
電源	5V/2.6A DC (ロック) PoE (802.3af)
消費電力	2.99W
環境	
動作温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	20 ~ 80% ・ 結露なし
保管温度	-40°C ~ 60°C
保管湿度	90% ・ 結露なし
エンクロージャー	
ハウジング	金属
重量	0.25kg (0.55ポンド)
寸法 (幅×高さ×奥行)	ケースのみ : 231.5mm x 25mm x 108mm (9.11インチ x 0.98インチ x 4.25インチ) すべてを含む : 231.5mm x 25mm x 117mm (9.11インチ x 0.98インチ x 4.61インチ)

