

OIP-D50C

Контроллер AVoIP



Вид спереди



Вид сзади

Lumens® OIP-D50C - эффективное системное решение для управления удлинителем AVoIP через сеть. С его помощью удобно осуществлять управление и выполнять настройки непосредственно через интерфейс Web GUI. Он представляет собой гибкое, высокоэффективное и экономичное профессиональное решение для аудио/видео систем. Они применяются в самых разных сферах, включая спорт-бары, школьные комплексы, религиозные организации и т.д.

Основные характеристики

- Централизованное управление распределенными кодировщиками и декодерами * с серией OIP
- Интуитивно понятный веб-интерфейс для распределения и управления AV
- Простое переключение источников и развертывание видеостены
- Поддерживает PoE для легкой установки

Описание основных характеристик


Развертывание видеостены




Поддерживает сенсорный экран



Перетаскивания

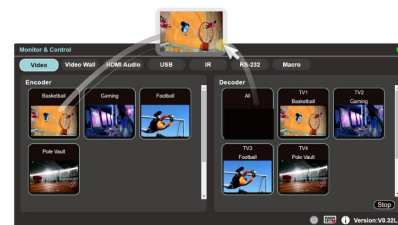

Групповой контроль

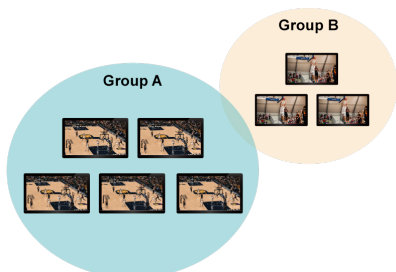

Макро-инструкция



Расписание



Технические характеристики

ИНТЕРФЕЙС	
Выход	1 HDMI 1.4
Управление	1 ИК-усилитель (3.5 мм) 1 RS-232 (3-контактная клеммная колодка) 8 Триггер (10-контактная клеммная колодка) 1 USB 2.0 (Type-A) 2 Ethernet (RJ-45)
Зарезервированный порт	1 RS-232 (5-контактная клеммная колодка)
ВИДЕО	
Тип выходного сигнала	HDMI 1.4 1080p 60
ЗВУК	
HDMI	LPCM (8 каналов) / Цифровой поток / Цифровой поток HD
ПИТАНИЕ	
Источник питания	5 В/2.6 А пост. тока (Блокировка) PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	2.99 Вт
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	0 ~ 40°C
Рабочая влажность	20~80%, без образования конденсата
Температура хранения	-40 ~ 60°C
Влажность при хранении	90%, без образования конденсата
КОРПУС	
Кожух	Металлический
Вес	0.25 кг
Размеры (Ш×В×Д)	Только корпус: 231.5 x 25 x 108 мм (9.11 x 0.98 x 4.25дюйма) В полной сборке: 231.5 x 25 x 117 мм (9.11 x 0.98 x 4.61дюйма)

