


OIP-N60D-ND

OIP 橋接器支援 4K NDI 與 Dante 解碼功能

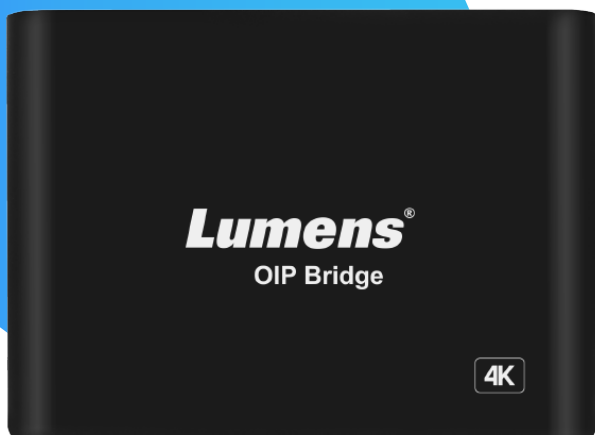

• 產品介紹

OIP-N60D-ND 是一款支援多種格式、低延遲的 4K 網路影音橋接器。此設備可接收來自多種來源的 IP 串流，包括 OIP 橋接編碼器、Dante 音訊設備、IP 攝影機和播放伺服器。

OIP-N60D-ND 支援多種主流媒體串流標準，包括 NDI HX3、Dante AV-H、Dante Audio (Dante 音訊) 和 RTSP。使用者可以方便地選擇並即時切換 IP 來源，並透過 HDMI 和 USB-C 介面輸出高畫質的影音訊號。



NDI HX3

Dante AV-H™

• 產品特色

- 支援將 NDI HX3, NDI HX2, Dante AV-H, RTSP 等訊號源解碼並輸出至 HDMI/USB-C
- 支援將網路串流轉 USB 攝影機
- 支援雙向 Dante 音訊至 UAC (USB Audio Class)
- 透過 HDMI 輸出超低延遲的 4K 影像
- 支援 PoE (乙太網供電) 與 USB 供電，簡化佈線與安裝流程
- 支援透過網路進行 USB 網路攝影機延伸
- 支援 Lumens VoiceConnect 聲像追蹤 (選配)



型錄下載

品牌理念

"Your Success, Our Focus"

協助客戶成長並創造價值，是 Lumens 的核心理念
您的成功始終是我們的首要目標。

聯繫我們



掃描 QR Code 與 Lumens 團隊聯繫

• 產品規格

介面	
HDMI 輸出	1*HDMI 2.0
USB Device	Type-C × 1
USB Host	Type-A x1 (支援 USB 攝影機)
音訊輸入	Line In/MIC In, 3.5mm x1
音訊輸出	Line Out 1, 3.5mm x1
乙太網路	GbE LAN (RJ-45) x1
選單按鈕	有
重置鍵	有
LED 指示燈	電源燈 訊號連接燈號
網路傳輸	
影像解碼	Up to 2160p60
影像串流協定	RTSP/NDI HX2/NDI HX3/Dante AV-H/Picture Mode
視訊解碼格式	H.264 / HEVC(H.265)
視訊編碼格式	MJPEG
音訊解碼	有
音訊編碼	有
IEEE 802.1X	有
HTTP 認證	Digest/Basic/Off
乙太網路供電 (PoE)	PoE (IEEE802.3af)

功能	
管理介面	OSD/Web
VoiceConnect	選配
USB 攝影機延伸	有
USB 麥克風揚聲器延伸	有
網路串流轉 USB 攝像機	有
UVC	有
UAC	有
音訊路由	有
子母畫面 / 並排畫面	有
視訊牆	最高 3 × 3
CEC	有
Last-In Switch	有
一般	
電源供應	PoE / USB
功耗	POE : 11 W USB : 10 W
操作溫度	0° C ~ 40° C
操作濕度	20~80% · 無凝結
儲存溫度	-20° C ~ 60° C
重量	350g
尺寸 (寬 x 高 x 深)	僅本機: 125 x 89 x 25 mm

• 輸出 / 輸入介面

