


PS751 Pikaopas

⚠ Tärkeää


- * Aktivoi takuu osoitteessa www.MyLumens.com/reg
- * Lataa ohjelmiston, monikielioppaan ja pikaoppaan uusimmat versiot netistä osoitteesta www.MyLumens.com/goto.htm.


Käyttäjäehto

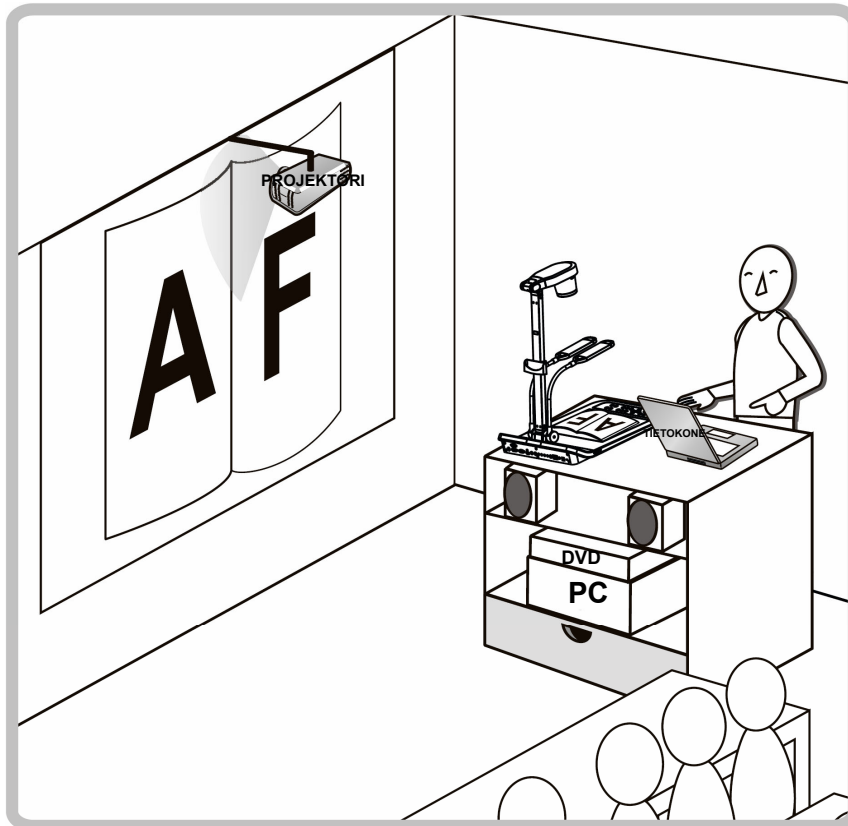

- * Asennusohjeet löytyvät oppaan takaa kohdasta [2. Asennus & Yhdistäminen](#).

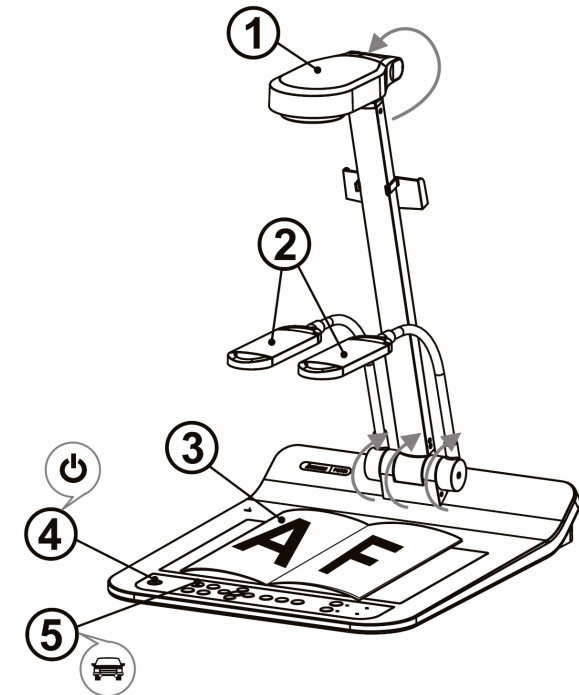

1. Aloitetaan




* Varmista paikallinen jännite ja taajuus, esimerkiksi USA:ssa, Taiwanissa ja Japanissa soveltuva oletus on 60 Hz ja 50 Hz Euroopassa ja muilla alueilla. Aseta DIP SWITCH kuvan mukaisesti oikealla ; katso kohta [PS751 Käyttöoppaan liitteestä 1](#) käytössä oleva taajuus.


- ① Vedä kamera ja sen varsi ylös. Kameran tulisi osoittaa kohti esitysvälneen keskusta.
- ② Vedä lampun varsi ylös ja säädä se sopivaan asentoon.
- ③ Aseta kohde näytölle kameran alle.
- ④ Kytke virta päälle. 
- ⑤ Paina [AUTO TUNE]  nappia säätääksesi kuvan. Voit aloittaa opetuksen/esityksen.

* Tarpeen mukaan voit säätää kameran päätä osoittamaan kevyesti kohteen keskelle, kun linssin ankkuri on saavutettu.


▼ Kytke projektoriin tai monitoriin

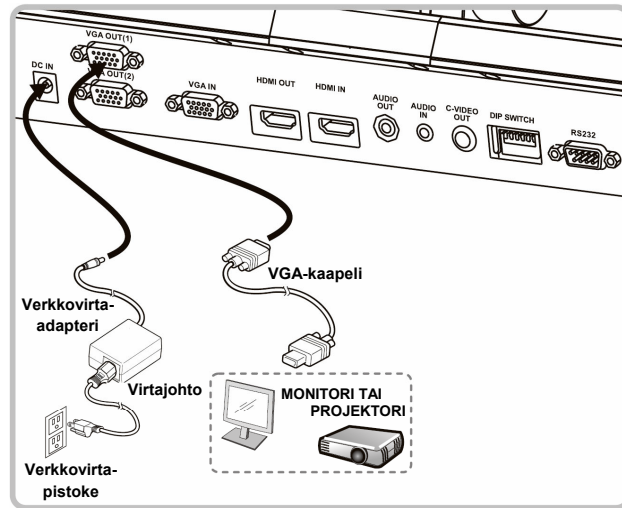


▼ Tietokoneeseen liittäminen ja Lumens-ohjelman tai interaktiiviseen valkotaluun (IWB) liittäminen. käyttäminen.

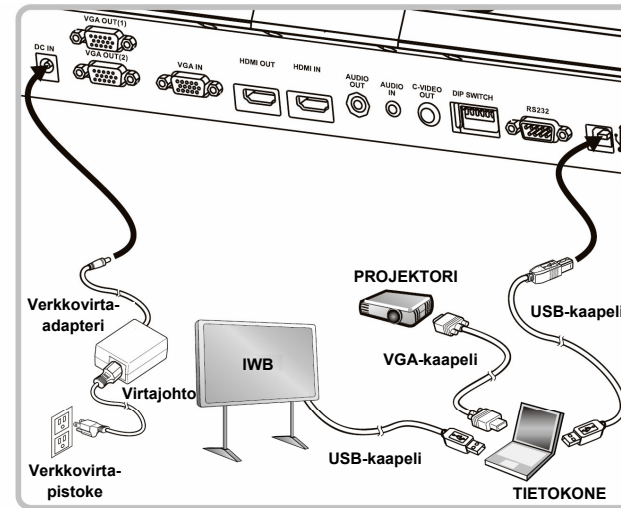


▼ Kytke projektori, tietokone ja monitori yhteen samanaikaisesti

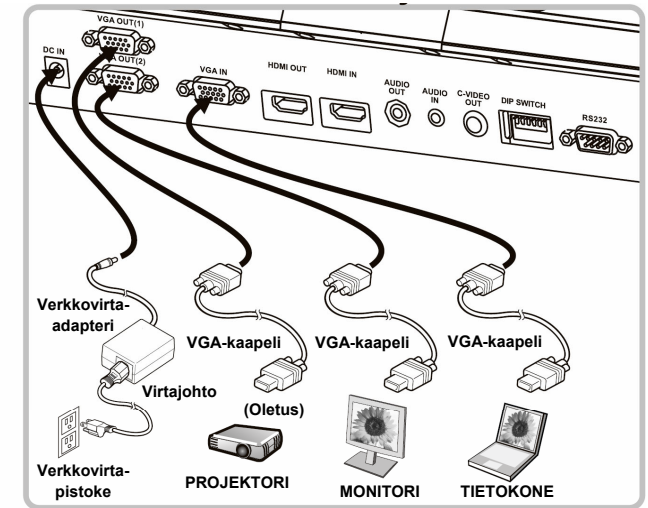


▼ Kytke televisioon

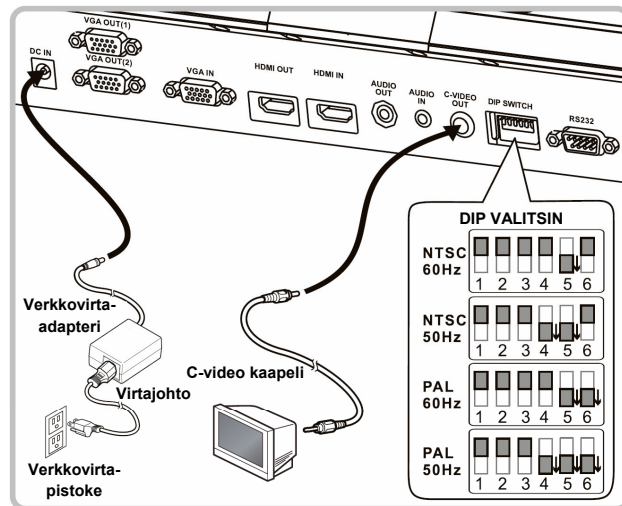

▼ Kytke HDTV

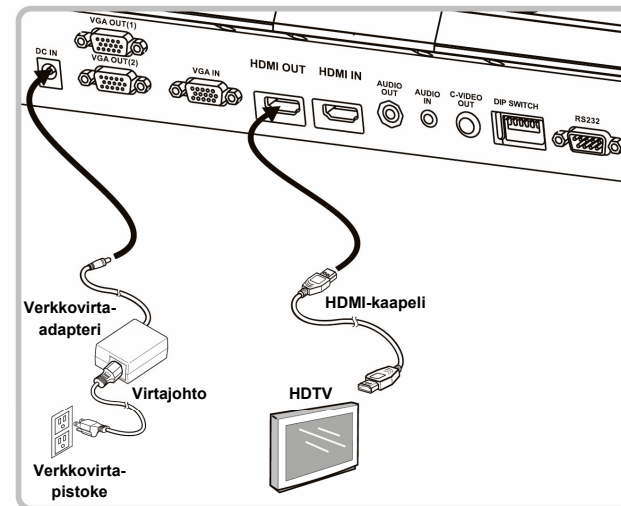

▼ Kytke tietokoneeseen tai DVD-laitteeseen

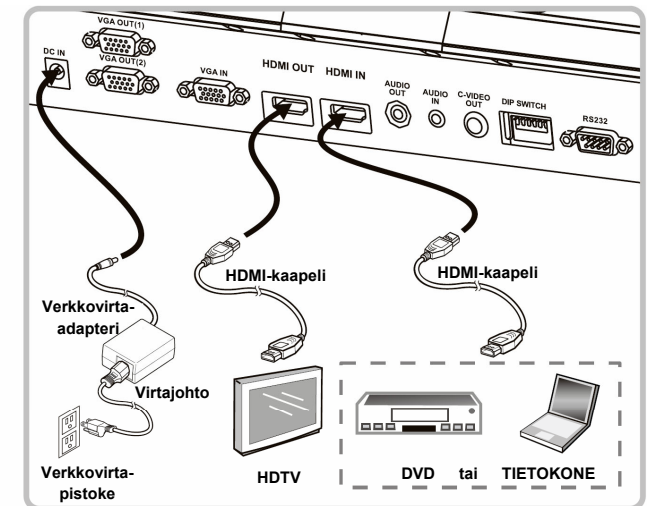

* NTSC: USA, KANADA, MEKSIKO, PANAMA, CHILE, JAPANI, TAIWAN, KOREA JA FILIPPIINIT.

* PAL: Maa/alue jota ei ole listattu yllä.

* Varmista paikallinen jännite ja taajuus, esimerkiksi USA:ssa, Taiwanissa ja Japanissa soveltuva oletus on 60 Hz ja 50 Hz Euroopassa ja muilla alueilla. Katso lisätietoja kohdasta [PS751 Käyttöoppaan liitteestä 1](#).

* Uudet DIP switch - asetukset tulevat voimaan kun yksikkö käynnistetään uudelleen.. C-Videon ollessa päällä, VGA ei ole tuettu.