

PS760 クイックスタートガイド

Lumens™

⚠ 重要

* www.lumens.com.tw/req アクセスして、お買い上げ製品の保証を有効にしてください。



* www.lumens.com.tw/goto.htm にアクセスして、最新版のソフトウェア、多言語ユーザーマニュアルおよびクイックスタートガイドをダウンロードします。

1. パッケージ内容



⚠ パッケージ内容は、予告なしに変更される場合があります。

2. はじめに

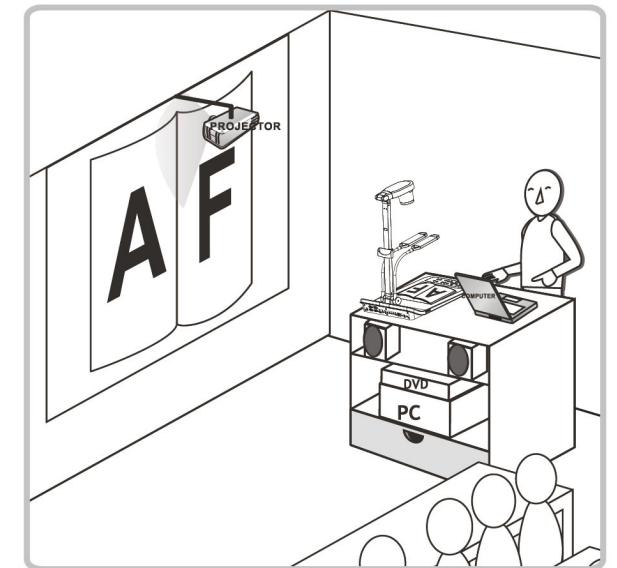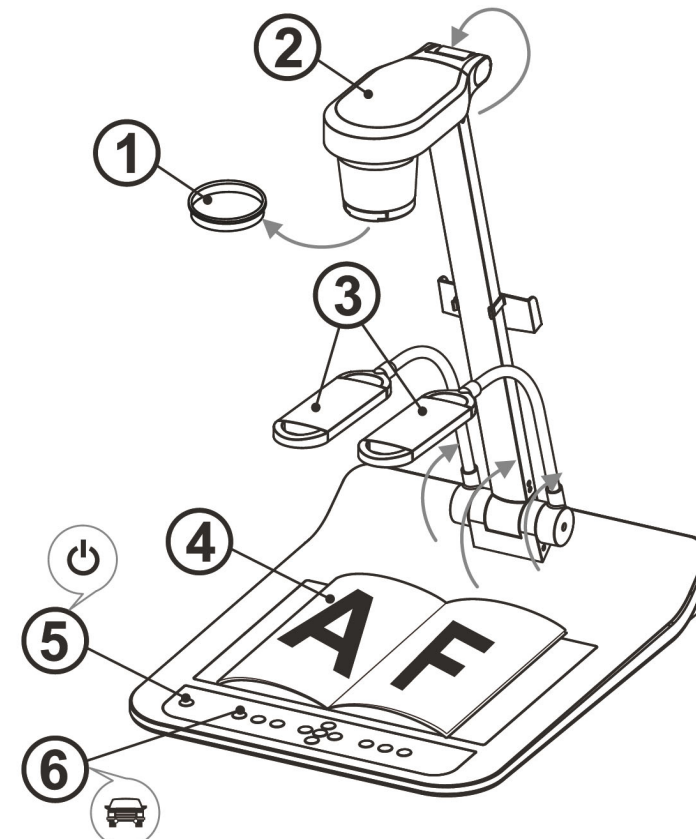


* 地元での電圧および周波数をご確認ください。例えば工場出荷で 60 Hz が適用されるのは米国、台湾、日本、その他で、50 Hz はヨーロッパおよびその他地域で使用されます。図の右側 4 にあるディップスイッチを設定します。実際に使われる周波数については、[PS760 ユーザーズマニュアル付録 1](#) をご参照ください。

- ① レンズキャップを取り外します。
- ② カメラおよびカメラアームを引き上げます。カメラは、プレゼンターの中心に合わせてください。
- ③ ランプアームを引き上げて、それを適切な位置に合わせてください。
- ④ 表示する物体をカメラの下に置きます。
- ⑤ 電源をオンにします。
- ⑥ [AUTO TUNE] をクリックすると、画像が最適化できます。これで、授業やプレゼンテーションの準備ができました。


* 必要に応じて、レンズのアンカーが達した場合、カメラヘッドを文書中央に合わせてカメラを調節してください。

3. インストールおよび接続


▼ プロジェクターまたはモニターへの接続

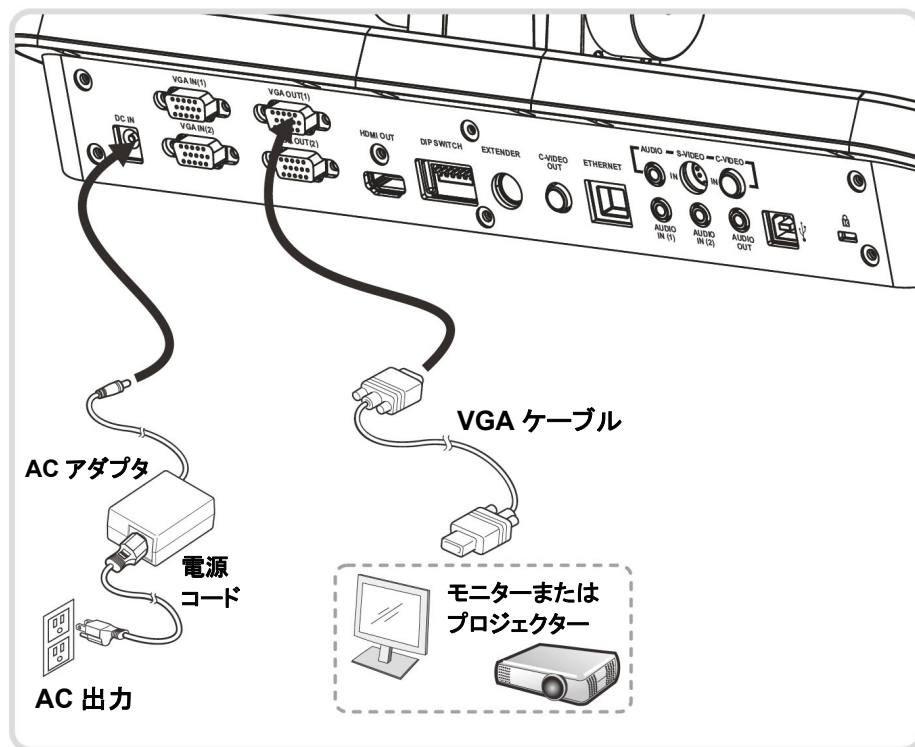

▼ コンピュータへの接続および Lumens ソフトウェアの使用、またはインタラクティブ・ホワイトボード(IWB)の接続

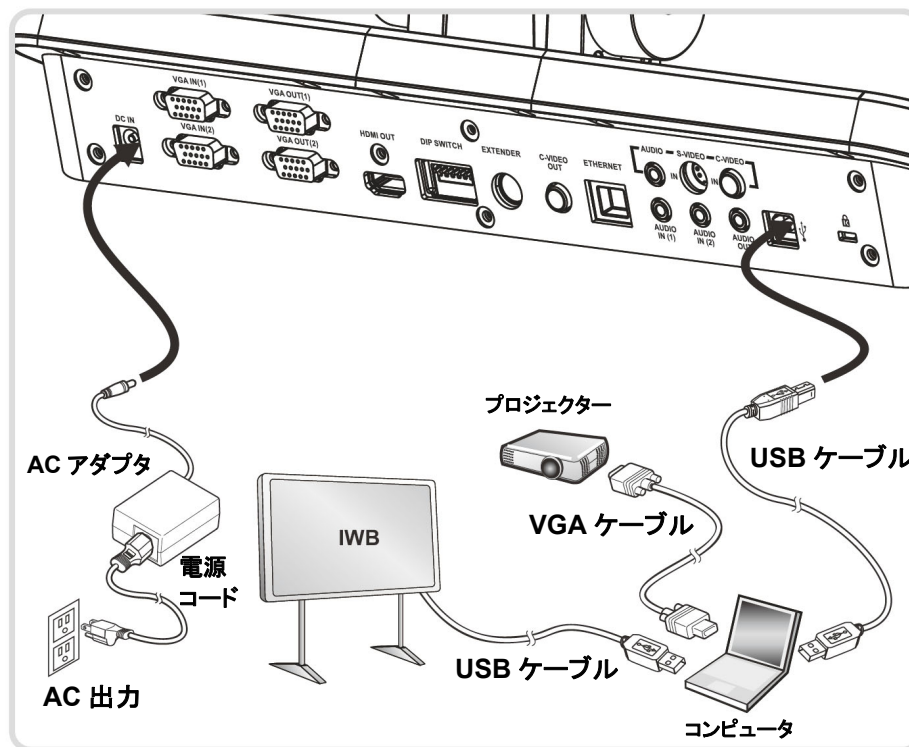


▼ ネットワークへの接続

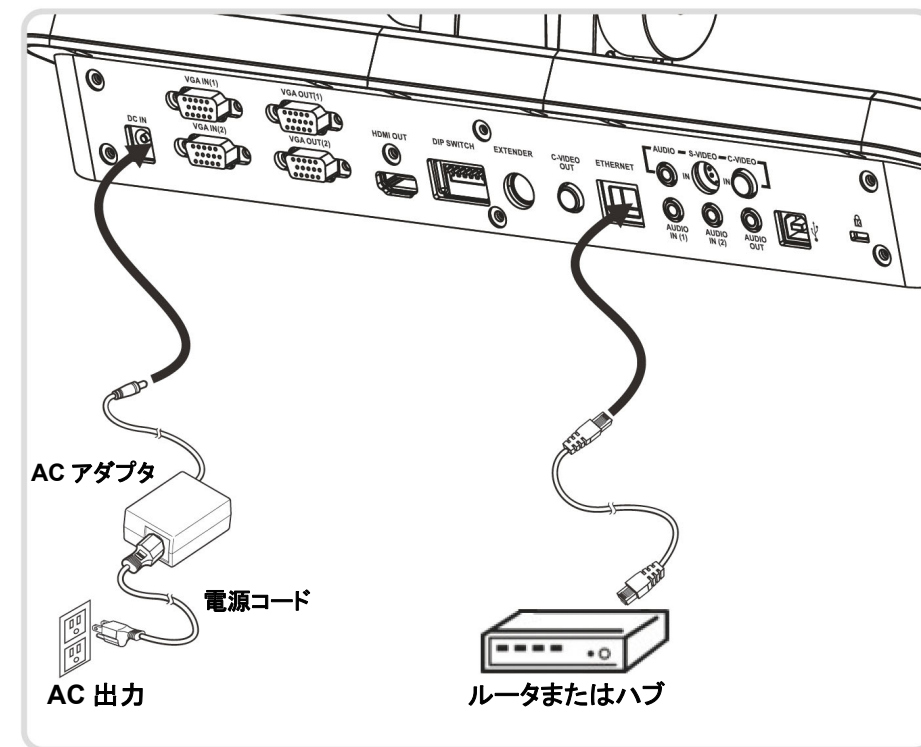


* ドライバおよびソフトウェアは、Lumens ウェブサイトからダウンロード可能です。

* メニューおよび PS760 の機能の詳細については、PS760 ユーザーマニュアルをご参照ください。


▼ テレビへの接続(C-ビデオまたは S-ビデオ経由)

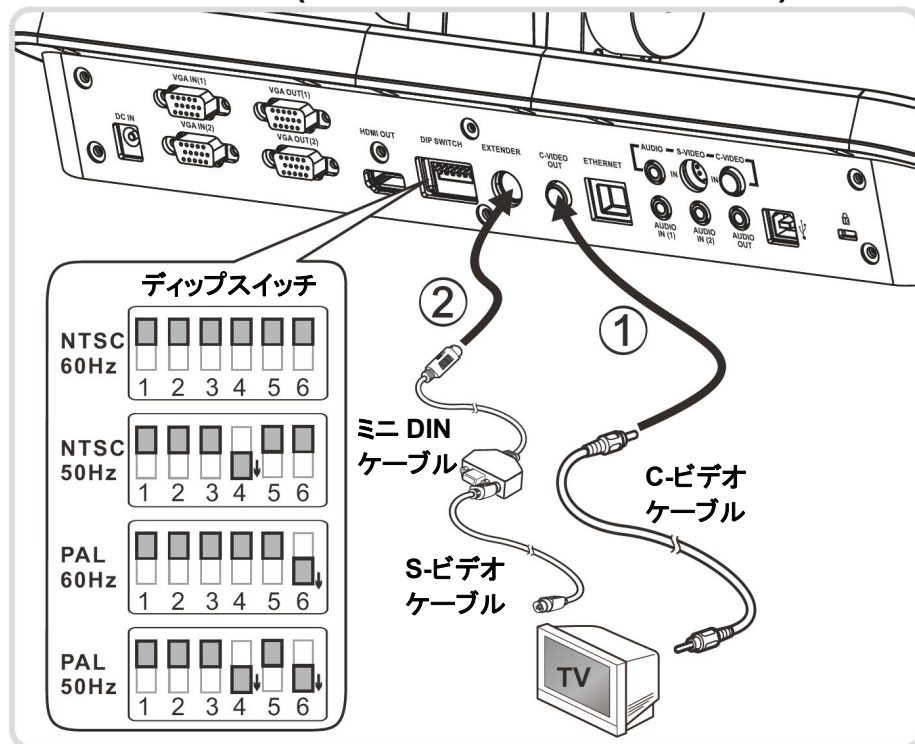

▼ HDTV への接続

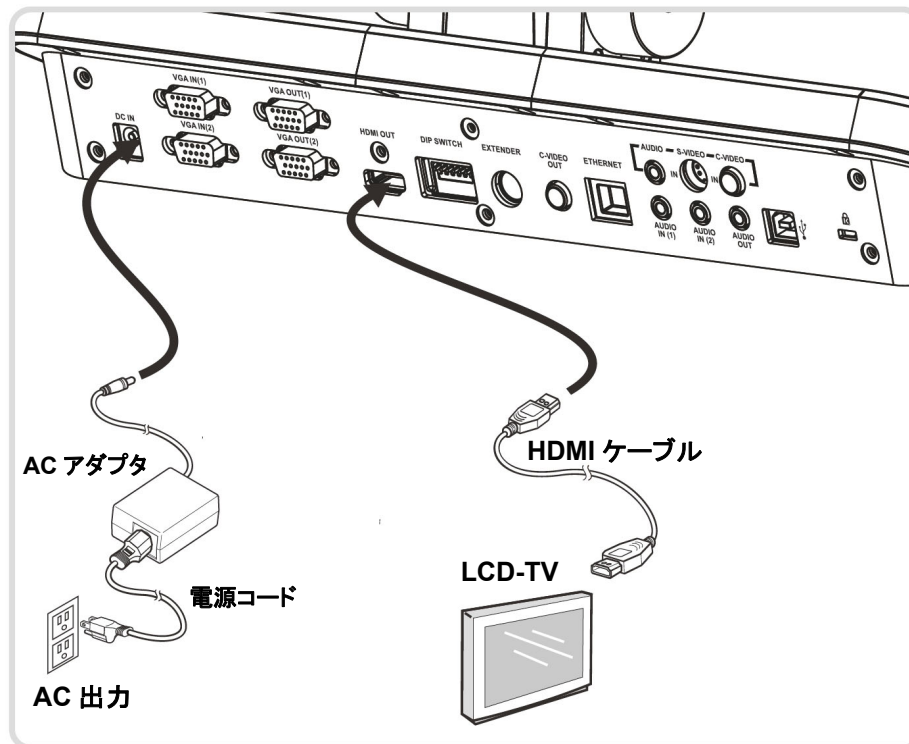

▼ DVD への接続(C-ビデオまたは S-ビデオ経由)

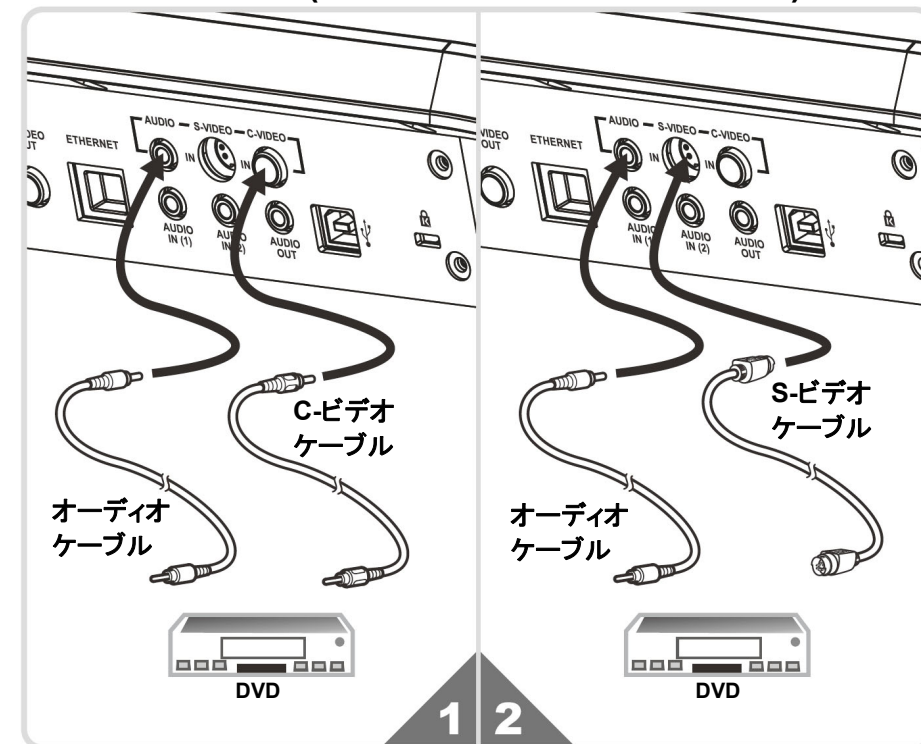

* NTSC: 米国、カナダ、メキシコ、パナマ、チリ、日本、台湾、韓国およびフィリピン。

* PAL: 上記以外の国/地域。

* 地元での電圧および周波数をご確認ください。例えば工場出荷で 60 Hz が適用されるのは米国、台湾、日本、その他で、50 Hz はヨーロッパおよびその他地域で使用されます。詳細は、[PS760 ユーザーズマニュアル 付録 1](#)をご参照ください。

* ディップスイッチ設定を有効にするには、電源コードを挿し直して本体を再起動させてください。