

Беспроводная презентационная система Lumens™ TapShare™ TS20 оснащена встроенным модулем Wi-Fi 802.11ac 5 ГГц, обеспечивающим беспроводную совместную работу на презентациях. TapShare™ легко установить, так как не требуется прокладывать провода и устанавливать драйверы и программное обеспечение. Система оснащена несколькими интерфейсами, включая HDMI, порт MiniDisplay, USB и Ethernet, а также совместима с источниками сигнала и устройствами отображения HDMI. Кроме того, система поддерживает режим разделенного экрана (до 4-х окон), в котором выступающие могут одновременно делиться идеями. Lumens TapShare™ можно использовать в классных комнатах, конференц-залах, аудиториях и других помещениях.

Отличительные черты

- Простая установка без дополнительного программного обеспечения и драйверов
- Простота в использовании благодаря управлению одним нажатием и оперативной демонстрации материалов
- Поддержка проводного подключения для различных сред
- Поддержка одновременно вывода на экран изображения 4-х с источников
- Простая демонстрация материалов с устройств на платформе iOS с помощью одного кабеля
- Несколько интерфейсов: HDMI / порт MiniDisplay / USB / Ethernet
- Полная совместимость с мобильными устройствами и ноутбуками



TapShare Box

TapShare Pod

Подробности



Простая установка

TapShare™ подключается и сразу работает, не требуя установки программного обеспечения и драйверов.



Простота использования

Благодаря управлению одной кнопкой и поддержке Wi-Fi презентацию можно запустить одним нажатием. При использовании устройств с iOS достаточно подключить один кабель, чтобы моментально делиться своими идеями.



Поддержка разделения экрана на 4 окна

TapShare™ позволяет выводить изображение четырех источников сигнала, таких как ноутбуки и мобильные устройства, и поддерживает режим разделенного экрана, позволяющий участникам команды одновременно делиться идеями.



Поддержка проводного подключения

TapShare™ поддерживает технологию PoE и расстояние передачи сигнала до 100 м (328 футов), что позволяет не использовать HDMI и коммутатор в больших конференц-залах.



Поддержка обратного управления устройством

Изображение с ноутбука можно выводить на сенсорный экран одновременно с аннотациями, так что выступающий может вести презентацию легко и непринужденно.



Простое управление

Благодаря продвинутой системе хосту-управления, хост может управлять отображением и материалами из различных источников.



Высокая безопасность

Безопасность — превыше всего. Поэтому TapShare™ поддерживает не только проводное подключение, но и технологию шифрования при беспроводной передаче данных.



Полная совместимость

TapShare™ позволяет подключать любые источники сигнала с выходом HDMI и DisplayPort, такие как ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Система совместима с устройствами с разрешением 4K.

Технические характеристики изделия


Видеовходы	HDMI x1 Mini Displayport x1 USB x1	Хост-управление	Да
Видеовыходы	HDMI x1, макс. 4096 x 2160p 24 Гц, 3840 x 2160p 30 Гц, 1920 x 1080p 60 Гц	Поддержка Airplay	Да
Источник питания	Вох: источник постоянного тока или PoE (IEEE 802.3AT)	Поддержка проводного дублирования экрана iOS / Android	Да
	Pod: питание от шины USB 2.0 или PoE(IEEE 802.3AT)	Количество одновременно отображаемых источников на экране	4
Способ дублирования изображения	ЛВС / Wi-Fi	Количество одновременных подключений	64
ЛВС	Giga Ethernet x1 (PoE)	Питание	Вох: 5 В/2 А Pod: 5 В/1 А
Wi-Fi	IEEE 802.11ac	Габариты (ШxВxГ)	Вох: 140 x 85 x 25 мм 5,5 x 3,3 x 0,9 дюйма
Протокол аутентифи- кации	Wi-Fi 802.1x WPA / WPA2		Pod: 80 x 80 x 25 мм 3,1 x 3,1 x 0,9 дюйма

Артикул TapShare™


- TS20-2T1R: TapShare Pod * 2 и TapShare Box * 1
- TS20-TXPod: TS20 TapShare Pod * 1

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА

• TapShare Pod

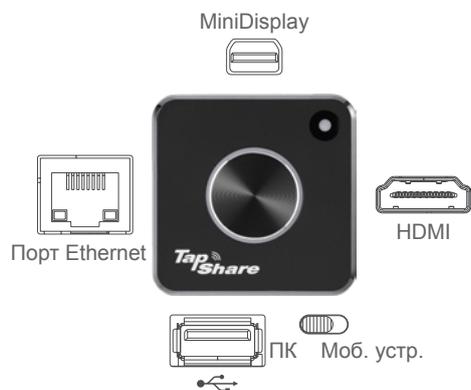

• TapShare Box

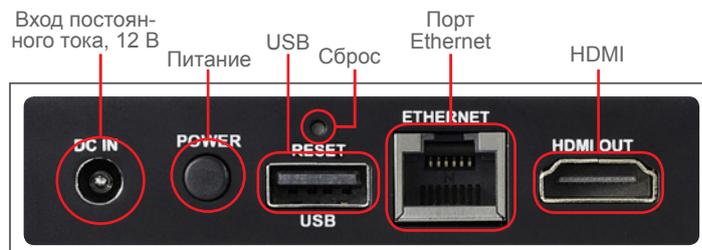

Lumens™
Brilliance by Design
www.MyLumens.com

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA 94538
Телефон: 888.542.3235
Факс: 510.252.1389

Lumens Europe
Stationstraat 5
1730 Asse, Belgium (Бельгия)
Телефон: +32 (0) 2 452 7600
Факс: +32 (0) 2 452 76 00