

VC 시리즈 빠른 설치 가이드


1. 천장에 카메라를 설치하고 싶습니다

1.1 설치 중에 필요한 부품과 장비를 준비합니다

- ▶박스에 포함된 카메라 액세서리 (브라켓 A, B, M3 나사 은색 x 8, 검정색 x 2)
- ▶천장 장착 고리의 잠금 나사 4 개
- ▶드릴 기계, 드라이버, 사다리

1.2 설치 순서

1. 사용할 해상도를 DIP 스위치로 설정합니다. ([2. DIP 스위치 설정 안내](#)를 참조하십시오)
2. 카메라 바닥면에 브라켓 A를 4 개의 M3 은색 나사를 이용하여 고정합니다.

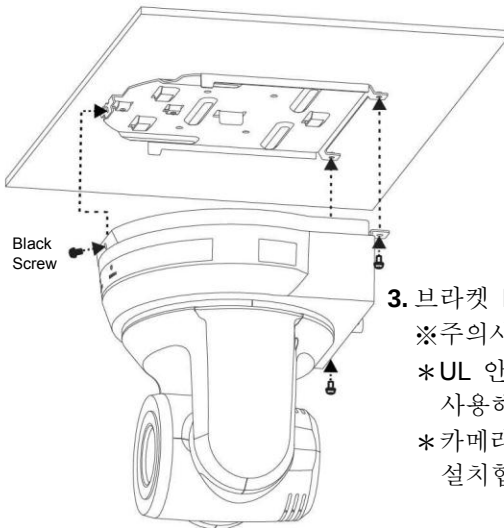


3. 브라켓 B를 천장행거에 고정합니다

※주의사항:

- *UL 안전 승인을 받은 규격품의 고리를 사용해 주십시오.
- *카메라에 연결되는 케이블공간을 확보하여 설치합니다.

4. 브라켓 A와 브라켓 B를 조립합니다

- ▶브라켓 A를 위로 붙인 후, 브라켓 B를 오른쪽으로 밀어서 조립합니다.
- ▶2 개의 M3 은색 나사와 1 개의 M3 검정색 나사로 고정합니다.

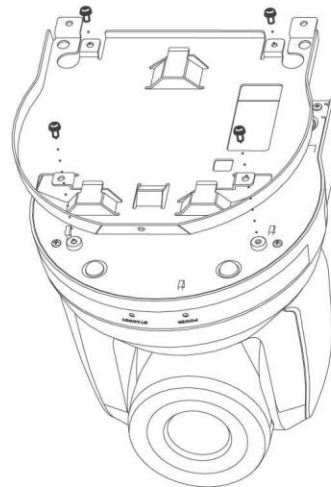

2. DIP 스위치 설정 안내

2.1 출력 스위치



설정	출력 모드
0	1920x1080/60p
1	1920x1080/50p
2	1920x1080/30p
3	1920x1080/25p
4	1920x1080/60i
5	1920x1080/50i
6	1280x720/60p
7	1280x720/50p
8	1280x720/30p
9	1280x720/25p
A	1080/59.94p
B	1080/59.94i
C	1080/29.97p
D	720/59.94p
E	720/29.97p
F	예비

2.2 IR 선택




ID	설정
1	
2	
3	

3. 단일 카메라 연결

장치 목록

- Lumens 카메라 x 1
- VC-HDTX (옵션) x 1
- VC-HDRX (옵션) x 1
- VS-K20 (옵션) x 1
- 모니터 x 1

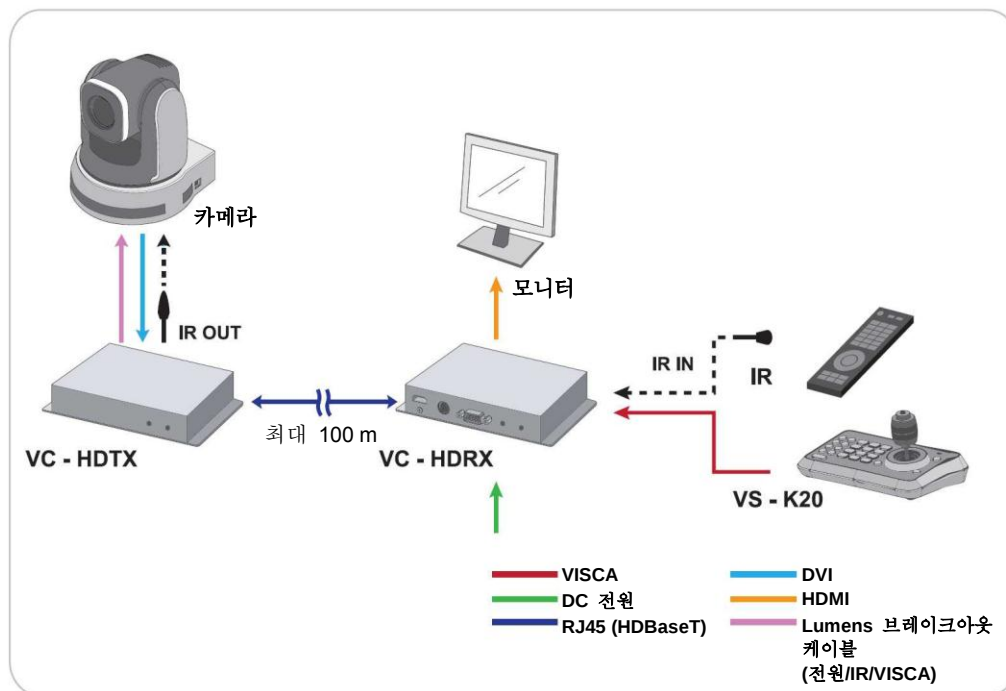

4. 멀티 카메라 연결

장치 목록

- Lumens 카메라 x 1-7
- VC-HDTX (옵션) x 1-7
- VC-HDRX (옵션) x 1-7
- VS-K20 (옵션) x 1
- 모니터 x 1
- VC-AC07 x 1-6

