

VC-A52S

PTZビデオカメラ

Lumens[®]
We Make Your Job Easier



Lumens[®] VC-A52S PTZビデオカメラは、プロ向け1/2.8インチ画像センサー、フルHD 1080p出力解像度、60fpsのダイナミックな画質を備えています。20倍光学レンズ、プロ向けノイズ低減技術、WDR (ワイドダイナミックレンジ) 技術により、低照度環境、逆光環境、室内など明暗のコントラストが極めて大きい環境下でも、鮮明な画像を提供します。カメラは、高効率モーターコントローラーを使用し、高速、静寂、高精度の位置決め動作を行います。VC-A52Sは、3G-SDI、HDMIインターフェイスをサポートしており、最高の画質で画像を2つ同時に出力することができ、また、すべてのビデオ機器との互換性を有しています。VC-A52Sを講演会の録画、ビデオ会議、放送システムに活用することができます。


主な機能

- WDR (ワイドダイナミックレンジ) をサポートし、逆光下でも鮮やかな画像を提供
- 60 fpsでフルHD 1080pに対応
- 240倍の可変ズーム比 (20倍の光学ズームと12倍のデジタルズーム)
- 3G-SDI、HDMI同期画像出力に対応
- 最大水平/垂直回転速度：300°/秒に対応

製品仕様

センサー	1/2.8インチ2.41MP CMOS	最小照度	1.0ルクス (F1.6、50IRE、30fps)
ビデオ形式	1080p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25 1080i : 60 / 50 720p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25	フォーカスシステム	自動 / 手動
ビデオ出力 (HD) インターフェイス	HDMI / 3G-SDI	ゲイン制御	自動 / 手動
光学式ズーム	20倍	ホワイトバランス	自動 / 手動
デジタルズーム	12倍	露出制御	自動 / 手動
水平視野角	57°	WDR	あり
垂直視野角	32.1°	3D NR	あり
対角視野角	65.4°	画像の反転	あり
パン角度	+170° ~ -170°	プリセット位置	128
パン速度	300°/秒	カメラ制御インターフェイス	RS-232 / RS-422
チルト角度	+90° ~ -30°	カメラ制御プロトコル	VISCA / PELCO D
チルト速度	300°/秒	IRパススルー	あり
絞り	F1.6 ~ F3.8	IRレシーバー	あり
焦点距離	5.33 mm ~ 110 mm	IRリモコン	あり
シャッター速度	1/1 ~ 1/10,000 秒	消費電力	13W
最小被写体距離	1.5m (ワイド / 望遠)	重量	2 kg (4.4ポンド)
ビデオS/N比	50dB以上	寸法	174 x 186 x 187 mm (6.9インチ x 7.3インチ x 7.3インチ)

I/O接続

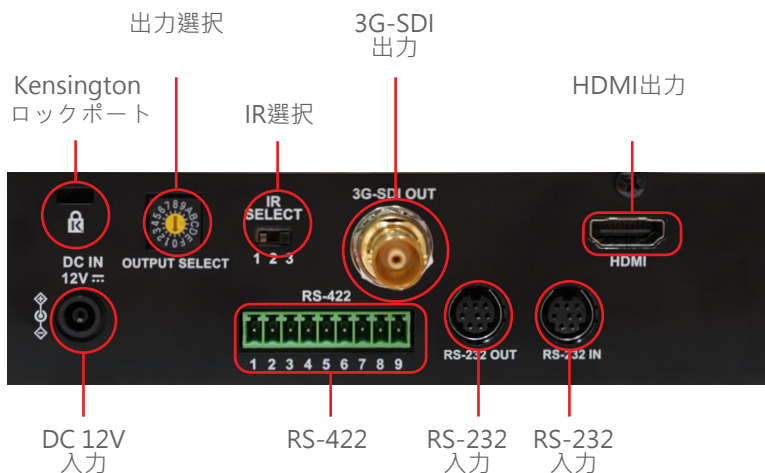

別売品

VC-AC06/AC07ケーブルエクステンダーにより、RJ45 CAT5/6ケーブルを経由して、コンピューター/キーボードコントローラーとカメラの間の距離を最大300フィート (100メートル) に延長することができます。また、VC-AC07は、最大7台のカメラを接続するデジチェーンスタイルをサポートします。

