

# VC-A52S

# PTZ 비디오 카메라

**Lumens**<sup>®</sup>  
We Make Your Job Easier



Lumens<sup>®</sup> VC-A52S PTZ 비디오 카메라에는 풀 HD 1080p 출력 해상도와 60fps의 높은 동적 화질을 제공하는 전문 1/2.8 인치 이미지 센서가 탑재되어 있습니다. 전문 잡음 제거 및 넓은 동적 범위 기술이 탑재된 우수한 20배 광학 줌 렌즈는 조명이 어둡거나 역광이거나 명암 대비가 극명한 실내에서도 선명한 이미지를 제공합니다. 이 카메라는 고효율 모터 컨트롤러를 사용하여 빠르고 조용하며 정밀하게 위치를 조정할 수 있습니다. VC-A52S는 3G-SDI, HDMI 인터페이스를 지원하여 최상의 화질로 두 개의 동시 이미지 출력을 제공하며 모든 비디오 장비와 호환됩니다. VC-A52S는 강의 녹화, 화상 회의 및 방송 시스템에 활용할 수 있습니다.

## 주요 기능


- 역광 아래서도 생생한 이미지를 제공하는 WDR(넓은 동적 범위) 지원
- 60fps의 풀 HD 1080p
- 240가지의 다양한 줌 비율(광학 줌 20배, 디지털 줌 12배)
- 3G-SDI, HDMI에 동시 이미지 출력
- 수평/수직의 최대 회전 속도: 300°/초

## 제품 사양

센서	1/2.8" 2.41MP CMOS
비디오 형식	1080p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25 1080i : 60 / 50 720p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25
비디오 출력(HD) 인터페이스	HDMI/3G-SDI
광학 줌	20x
디지털 줌	12x
수평 시야각	57°
수직 시야각	32.1°
대각선 시야각	65.4°
팬 각도	+170°~-170°
팬 속도	300°/초
기울기 각도	+90°~-30°
기울기 속도	300°/초
조리개	F1.6~F3.8
초점 거리	5.33 mm~110 mm
셔터 속도	1/1~1/10,000초
최소 피사체 거리	1.5m(와이드/원격)
비디오 신호 대 잡음 비율	> 50dB

최소 조도	1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
초점 시스템	자동/수동
게인 컨트롤	자동/수동
화이트 밸런스	자동/수동
노출 제어	자동/수동
WDR	있음
3D NR	있음
이미지 반전	있음
사전 설정 위치	128
제어 인터페이스	RS-232/RS-422
제어 프로토콜	VISCA/PELCO D
IR 패스 스루	있음
IR 리시버	있음
IR 리모컨	있음
전력 소비	13W
무게	4.4 lbs (2kg)
크기	6.9" x 7.3" x 7.3" (174 x 186 x 187 mm)

## I/O 연결

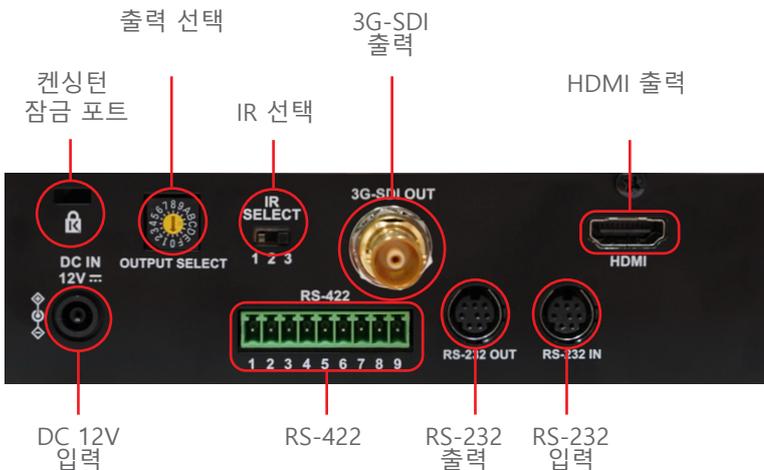

## 옵션 액세서리

VC-AC06/AC07 연장 케이블을 사용하여 RJ45 CAT5/6 케이블을 통해 컴퓨터/키보드 컨트롤러와 카메라 사이의 거리를 최대 300 피트(100미터)로 연장할 수 있습니다. VC-AC07은 최대 7대의 카메라를 연결할 수 있는 데이지 체인 연결도 지원합니다.

