

VC-A61P 4K超高解析網路 PTZ 攝影機

Lumens®

Lumens® VC-A61P 4K超高解析網路PTZ攝影機，搭載1/2.5英吋、支援4K Ultra HD、每秒30幀率的高解析專業影像感測器，30倍的光學變焦鏡頭，搭配專業的降噪處理及寬動態技術，不論環境光線低暗或明暗對比強烈時，畫面依然保持清晰、穩定、不失真。

內建乙太網路介面可遠程控制及傳輸影像，直接透過網路直接供電 (PoE+)，大幅簡化安裝過程及成本。

VC-A61P可廣泛應用於視訊會議、廣播等各類活動場所。

Compatible with
 **BOSCH**



4K
30fps

1080p
60fps

30X
Optical
zoom

PoE+

HDMI

3G
SDI

主要特色

- 4K UHD 30fps 和 1080p 60fps影像輸出格式
- 支援H.264 / HEVC (H.265) 影像串流與控制
- 支援PoE+網路供電
- 乙太網路、HDMI、3G-SDI介面同步輸出
- 支援 G.711 格式音源輸入
- 搭配免費Lumens VMS軟體，可遠端控制攝影機
- AI智能人臉對焦系統
- 支援FreeD協議

網路串流格式


串流	1	2	3
編碼	HEVC (H.265)	H.264	H.264
解析度	4K* / 1080p / 720p	1080p / 720p	640x360
幀率	59.94 Hz	59.94 / 29.97 *4K 29.97	29.97
	50 Hz	50 / 25 *4K 25	25
比特率	20000 kbps~2000 kbps	20000 kbps~2000 kbps	5000 kbps~512 kbps
音頻格式	G.711		
PoE+	有		

產品規格

攝影機	
影像感測器	1/2.5" 8.57MP CMOS
輸出規格	2160p : 29.97 / 25 1080p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i : 59.94 / 50 720p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25
影像輸出介面(高畫質)	3G-SDI / HDMI / Ethernet
光學變焦	30倍
數位變焦	12倍
水平視角	68°
垂直視角	38.3°
對角線視角	78°
光圈	F1.6~F3.4
焦距	4.6mm~135mm
快門速度	1/1 ~ 1/10,000 秒
最小對焦距離	1.5m (廣角端 / 遠端)
信噪比	>50dB
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦系統	自動 / 手動 / 智能對焦 (Smart AF)
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動 / 智能曝光 (Smart AE)
IQ主要同步設備	有
寬動態範圍 (WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻轉	有
內建指示燈	有
網路	
影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
乙太網路供電(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)

輸出介面	
HDMI / 3G-SDI	2160p29.97 / 1080p59.94
多訊號串流	HEVC 4K 29.97fps H.264 1080P 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
影片壓縮	HEVC / H.264
平移 & 俯仰	
平移角度	+170 ~ 170°
平移速度	300° / 秒
俯仰角度	+90 ~ -30°
俯仰速度	300° / 秒
預設位	256
音訊	
音源輸入	Line In / Mic In
音源輸出	Ethernet / SDI / HDMI
音源壓縮	G.711
攝影機控制	
控制介面	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote
控制協定	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF
一般	
電源	12V +/- 20%
功率消耗	PoE: 18W DC In: 16W
重量	2 kg (4.4 lbs)
尺寸	174 x 190 x 187 mm (6.9" x 7.5" x 7.3")

輸出 / 輸入介面

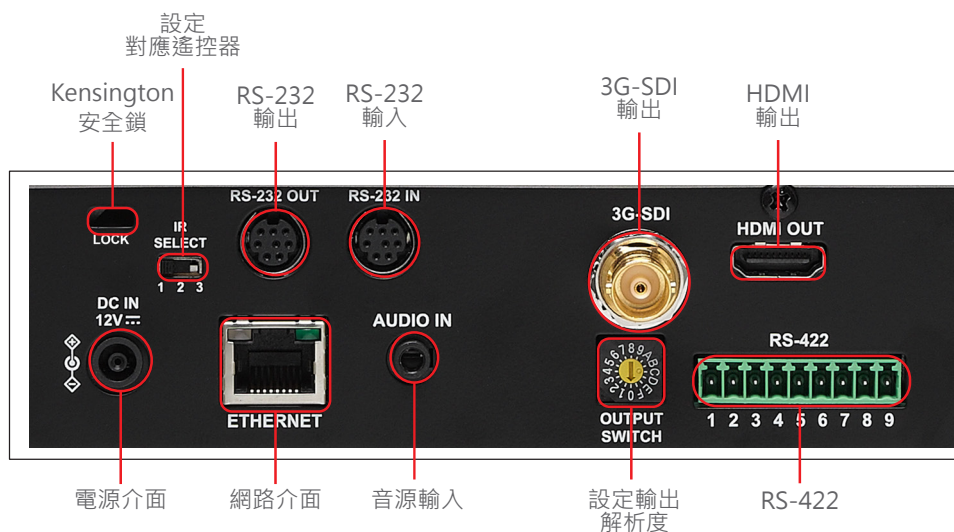

Lumens[®]

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com