

# VC-A61P UHD PTZ IPカメラ

Lumens®

Lumens® VC-A61P UHD パン/チルト/ズーム (PTZ) IP カメラは、プロ向け 1/2.5 インチ画像センサー、30fps の 4K ウルトラ HD 出力を備えています。電源は 12V 入力または経済的かつ設置を容易にする PoE+ (Power over Ethernet) により供給されます。優れた 30x 光学ズームレンズ、優れたホワイトバランス、露出モードは暗い場所でも、会議室の明暗の極端なコントラストでも、鮮明な映像を提供します。

VC-A61P は、イーサネット、HDMI、3G-SDI などの様々なインターフェイスに対応しています。H.264 / HEVC (H.265) 形式によりライブ放送をサポートします。この機能により、同時に画像を出力できるだけでなく、最高の画質とすべてのビデオ機器に対する互換性が実現されます。カメラは広範囲の撮影角度をカバーし、スムーズな PTZ 操作で、高速、静音、正確な位置決めを実現します。

VC-A61P を講演会の録画、ビデオ会議、ライブ放送に活用することができます。



## 主な機能

- 4K UHD 30fpsおよび1080p 60fpsのビデオ信号出力形式
- 30倍の光学ズーム、68°の水平視野角
- トリプルビデオストリーミング、出力形式H.264 / HEVC (H.265)
- 電源を供給するためにネットワークケーブルを使用するPoE+ (Power over Ethernet) に対応
- イーサネット、HDMI、3G-SDIによる同期画像出力
- 44.1K/48Kサンプリング周波数でのAAC/G.711エンコーディングによる音声入力
- ローカルエリアネットワーク環境からカメラを操作するLumens VMSソフトウェアを無料提供


## IPストリーミング形式

ストリーミング	1		2	3
設定	HEVC (H.265)		H.264	H.264
解像度	4K	1080p / 720p	1080p / 1080i / 720p	640x360
フレームレート	59.94 Hz	29.97	59.94 / 29.97	29.97
	50 Hz	25	50 / 25	25
ビットレート	20000 kbps ~ 2000 kbps		20000 kbps ~ 2000 kbps	5000 kbps ~ 512 kbps
音声伝送	AAC / G.711			
PoE+	あり			

## 製品仕様

センサー	1/2.5インチ8.57MP CMOS	WDR	あり
ビデオ形式	2160p: 29.97 / 25 1080p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i: 59.94 / 50 720p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25	3D NR	あり
ビデオ出力 (HD) インターフェイス	3G-SDI / HDMI / イーサネット	画像の反転	あり
光学式ズーム	30倍	プリセット位置	256
デジタルズーム	12倍	複数ビデオストリーミング	HEVC 4Kp 29.97 H.264 1080p 59.94 H.264 640x360p 29.97
水平視野角	68°	音声圧縮形式	G.711 / AAC
垂直視野角	38.3°	カメラ制御インターフェイス	RS-232 / RS-422 / イーサネット
対角視野角	78°	カメラ制御プロトコル	VISCA / PELCO D / ONVIF / FreeD
パン角度	+170° ~ -170°	タリ-ライト	あり
パン速度	300°/秒に対応	PoE	PoE+(IEEE802.3at )
チルト角度	+90° ~ -30°	ビデオストリーミング	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
チルト速度	300°/秒に対応	ビデオ圧縮	HEVC(H.265) / H.264
絞り	F1.6 ~ F3.4	音声入力	ライン入力 / マイク入力 (フォンジャック3.5mm x1)
焦点距離	4.6mm ~ 135mm	音声出力	イーサネット / SDI / HDMI
シャッター速度	1/1 ~ 1/10,000 秒	IRパススルー	あり
最小被写体距離	1.5m (ワイド / 望遠)	IRレシーバー	あり
ビデオS/N比	50dB以上	IRリモコン	あり
最小照度	0.1ルクス ( F1.6、50IRE、30fps )	DC入力	12V +/- 20%
フォーカスシステム	自動 / 手動	消費電力	PoE: 18W DC In: 16W
ゲイン制御	自動 / 手動	重量	2 kg ( 4.4ポンド )
ホワイトバランス	自動 / 手動	寸法	174 x 190 x 187 mm (6.9 x 7.5 x 7.3インチ)
露出制御	自動 / 手動		

## I/O接続

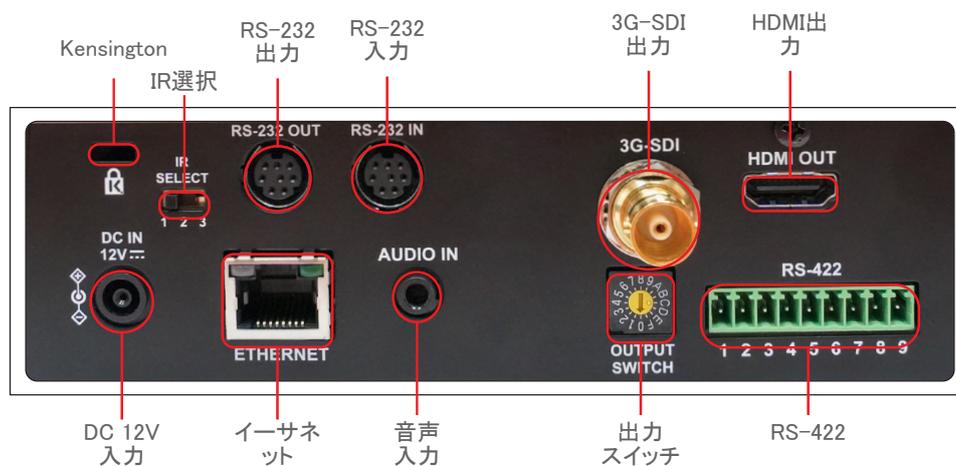

**Lumens**<sup>®</sup>

www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.  
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan  
電話: +886-3-552-6255  
Fax: +886-3-552-6256

