

# VC-B30U PTZ 비디오 카메라

**Lumens**<sup>®</sup>  
Your Success, Our Passion!



Lumens<sup>®</sup> VC-B30U HD 팬/틸트/줌(PTZ) 카메라는 USB 3.0 연결성과 HDMI 비디오 출력 인터페이스를 갖추고 있습니다. 풀 HD 1080p 출력 해상도와 60fps의 높은 동적 이미지를 제공하는 Sony 1/2.8 인치 이미지 센서가 탑재되어 있습니다.

우수한 12배 광학 줌 렌즈, 탁월한 화이트 밸런스 및 노출 모드는 조명이 어둡거나 명암 대비가 극명한 회의실에서도 선명한 이미지를 제공합니다. 카메라는 넓은 촬영 각도를 제공하며 부드러운 PTZ 작동으로 빠르고 조용하며 정확하게 위치를 잡을 수 있게 해 줍니다. 최대 128개의 사전 설정된 설정 동작과 안정적인 원격 제어로 효과적이고 효율적인 프리젠테이션을 표시할 수 있습니다. VC-B30U는 비좁은 소형이나 중형 회의실에서의 화상 회의용으로 적합합니다.

## 주요 기능


- Zoom 인증 USB 카메라
- 1080p 60fps
- 팬/틸트/줌 최대 12배 광학 줌
- 80° DFoV / 72° HFoV
- 128개의 사용자 정의된 사전 설정



## 제품 사양

센서	1/2.8" 2.41 MP CMOS	최소 조도	1.6 lux (F1.8, 50IRE, 60fps)
비디오 형식	HDMI: 1080p 60 / 50 fps 720p 60 / 50 fps	초점 시스템	자동 / 수동
	USB: 1080p 30 / 25 fps 720p 30 / 25 fps	게인 컨트롤	자동 / 수동
비디오 출력(HD) 인터페이스	HDMI / USB 3.0	화이트 밸런스	자동 / 원 푸시 / 수동
광학 줌	12x	노출 제어	자동 / 수동
디지털 줌	12x (HDMI만 해당)	WDR	있음
수평 시야각	72°	3D NR	있음
수직 시야각	43°	이미지 반전	있음
대각선 시야각	80°	사전 설정 위치	128
팬 각도	+100°~-100°	카메라 제어 인터페이스	RS-232 입출력 / USB
팬 속도	100°/ 초	카메라 제어 프로토콜	VISCA / UVC
기울기 각도	+30°~-30°	비디오 스트림	YUV422 / MJPEG
기울기 속도	100°/ 초	IR 패스 스루	있음
조리개	F1.6~F2.8	IR 리시버	있음
초점 거리	f = 3.92 ~ 47.32 mm	IR 리모컨	있음
셔터 속도	1/1~1/10,000초	전력 소비량	< 13W
최소 피사체 거리	500mm (와이드) ~ 1,500mm (원격)	무게	1.3 kg (2.9 lbs)
비디오 신호 대 잡음 비율	> 50dB	크기 (W x D x H)	267.8 x 123 x 156.1 mm (10.6" x 4.8" x 6.2")

## I/O 연결

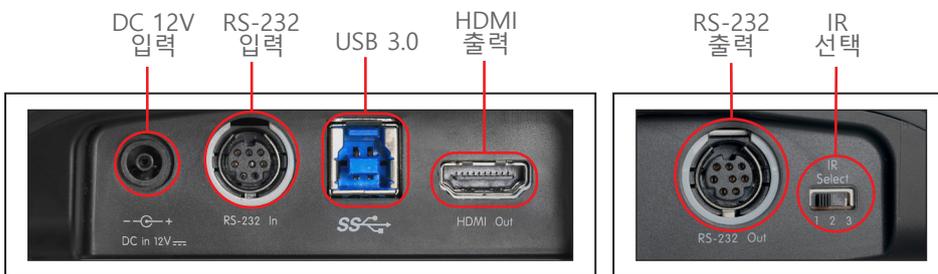

## 옵션 액세서리

VC-AC03 벽 마운트

