

VC-B30U 高清摄像机

Lumens[®]
We Make Your Job Easier



Lumens[®] VC-B30U 高清摄像机支持USB 3.0及HDMI影像输出，它配备Sony 1/2.8 英寸高清专业影像传感器可支持 FULL HD 1080p 每秒 60 帧影像输出。

12 倍的光学变焦镜头，搭配卓越白平衡及曝光控制系统，不论会议室环境如何复杂：光线低暗或是明暗对比强烈时，画面依然保持清晰、稳定、不失真。优异的云台机构，移动迅速、定位精准，提供安静的会议室环境。多达 128 个预设位及超大广角设计，使会议室成像无死角，不论在各类视频会议场所，演示皆能顺利进行。VC-B30U 高清USB摄像机成为新一代中小型视频会议的理想应用。

主要特色


- 支持 Full HD 1080p，每秒 60 fps 高清影像输出
- 12 倍光学变焦
- 超大视角: 72°(H) 80°(D) 大广角
- 高达128组默认位置的储存功能
- 支持USB 3.0及HDMI影像输出接口



产品规格

影像传感器	1/2.8" 2.41MP CMOS	最低照度	1.6 lux (F1.8, 50IRE, 60fps)
输出规格	HDMI: 1080p 60 / 50 fps 720p 60 / 50 fps USB: 1080p 30 / 25 fps 720p 30 / 25 fps	聚焦系统	自动 / 手动
视频输出接口(高清)	HDMI / USB 3.0	增益	自动 / 手动
光学变焦	12倍	白平衡	自动 / 一键式 / 手动
数字变焦	12倍 (HDMI)	曝光控制	自动 / 手动
水平视角	72°	宽动态(WDR)	有
垂直视角	43°	噪音抑制功能(3D NR)	有
对角线视角	80°	影像翻转	有
平移角度	+100° ~ -100°	预设位	128
平移速度	100°/秒	控制接口	RS-232 输出 / 输入 / USB
俯仰角度	+30° ~ -30°	控制协议	VISCA / UVC
俯仰速度	100°/秒	视频串流	YUV422 / MJPEG
光圈	F1.6~F2.8	IR 传输	有
焦距	f = 3.92 ~ 47.32 mm	IR 接收器	有
电子快门	1/1 ~ 1/10,000 秒	IR 遥控器	有
最小物距	500mm (广角端) ~ 1500mm (远程)	功率消耗	< 13W
信噪比	> 50dB	重量	1.3 kg(2.9 lbs)
		尺寸 (W x D x H)	267.8 x 123 x 156.1 mm (10.6"x 4.8"x 6.2")

输出 / 输入接口

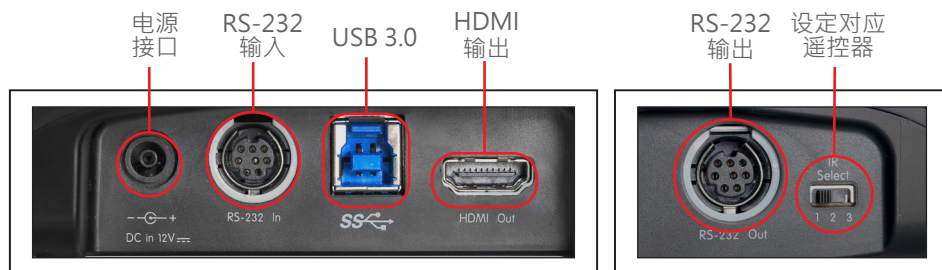

选购配件

VC-AC03 壁挂架

