



## VC-BC301P

### 4K 網路POV攝影機



The Lumens® VC-BC301P 4K網路POV超高解析度攝影機，搭載1/1.8" 超靈敏感測器，提供60fps超清晰影像。此攝影機支援102° 超廣角視角、指示燈、網路供電 (PoE)。VC-BC301P堅固且小巧靈活的設計，適合用於廣播、宗教活動、電子競技、演講廳等任何環境應用。

## 主要特色

- 4K 60fps超清晰影像畫質
- 小巧靈活及內建指示燈設計
- 102° 超廣角視角
- HDMI、Ethernet、USB3.0 影像輸出

## 特色說明



### 超清晰影像畫質

VC-BC301P 搭載1/1.8" 超靈敏感測器，提供4K 60fps超高清影像畫質。



### 內建廣播指示燈

指示燈提供導播或演講者更容易辨認攝影機是否正在拍攝。堅固且小巧的設計讓安裝更靈活簡單。



### 超廣角視角

102° 超廣水平視角擴大影片製作的靈活性。確保每個人都都在畫面裡。



### 安裝容易

電源透過PoE乙太網路供電，無須額外的電源和電線，帶來符合高效的且簡化安裝時間及成本。

# 應用



宗教活動



現場活動




電子競技

## 產品規格


| 攝影機         |                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像感測器       | 1/1.8" 9.17 MP CMOS                                                                                                                                           |
| 輸出規格        | 2160p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25<br>1080p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25<br>720p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25<br>1080i : 60 / 59.94 / 50 |
| 影像輸出介面      | HDMI2.0, Ethernet, USB3.0                                                                                                                                     |
| 清晰影像變焦      | 2x for 1080p (1920x1080)<br>3x for 720p (1280x720)                                                                                                            |
| 數位變焦        | 12倍                                                                                                                                                           |
| 水平視角        | 102°                                                                                                                                                          |
| 垂直視角        | 57.4°                                                                                                                                                         |
| 對角線視角       | 117°                                                                                                                                                          |
| 光圈          | F1.6                                                                                                                                                          |
| 焦距          | 4.57 mm                                                                                                                                                       |
| 快門速度        | 1 ~ 1/10,000 秒                                                                                                                                                |
| 最小對焦距離      | 30 cm                                                                                                                                                         |
| 信噪比         | > 50dB                                                                                                                                                        |
| 最低照度        | 0.05 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)                                                                                                                                 |
| 聚焦功能        | 手動                                                                                                                                                            |
| 增益          | 自動 / 手動                                                                                                                                                       |
| 白平衡         | 自動 / 手動                                                                                                                                                       |
| 曝光控制        | 自動 / 手動                                                                                                                                                       |
| 寬動態範圍 (WDR) | 有                                                                                                                                                             |
| 3D 降噪       | 有                                                                                                                                                             |
| 影像翻轉        | 有                                                                                                                                                             |
| 內建指示燈       | 有                                                                                                                                                             |
| 平移&俯仰       |                                                                                                                                                               |
| ePTZ        | 有                                                                                                                                                             |
| 預設位         | 256                                                                                                                                                           |

| 輸出介面         |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI         | 2160p59.94                                                                   |
| 多訊號串流        | RTSP :<br>HEVC 4K 59.94fps<br>H.264 1080p 59.94fps<br>H.264 640x360 29.97fps |
| 影像壓縮         | HEVC / H.264                                                                 |
| USB 輸出       | H.264 4K30fps<br>MJPEG 1080p30                                               |
| USB壓縮        | H.264 / MJPEG                                                                |
| 網路           |                                                                              |
| 影像串流         | RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT                                          |
| 乙太網路供電 (POE) | POE (IEEE802.3af)                                                            |
| 音訊           |                                                                              |
| 音源輸入         | Line In/Mic In, Phone Jack 3.5mm x 1                                         |
| 音源輸出         | Ethernet / HDMI                                                              |
| 音訊壓縮         | G.711                                                                        |
| 攝影機控制        |                                                                              |
| 控制介面         | Ethernet / USB                                                               |
| 控制協定         | VISCAIP / ONVIF / UVC                                                        |
| 一般           |                                                                              |
| 電源           | 12V +/- 20%                                                                  |
| 功率消耗         | PoE: 11W<br>DC In: 10W                                                       |
| 重量           | 350g (0.77lbs)                                                               |
| 尺寸 (寬x高x深)   | 113 x 70 x 51mm<br>(4.4" x 2.8" x 2.0" )                                     |

## 介面

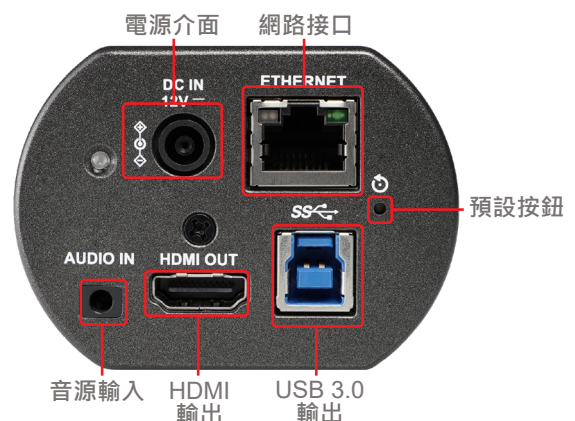

## 相容會議軟體

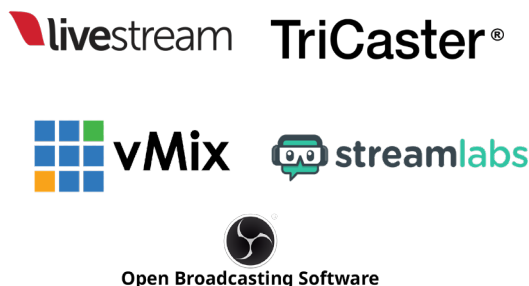

**Lumens®**

捷揚光電股份有限公司  
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓  
Tel: +886-3-552-6255  
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com