



VC-BC301P

4K 網路POV攝影機

4K
60fps



PoE

USB
&
HDMI

The Lumens® VC-BC301P 4K網路POV超高解析度攝影機，搭載1/1.8" 超靈敏感測器，提供60fps超清晰影像。此攝影機支援102° 超廣角視角、指示燈、網路供電 (PoE)。VC-BC301P堅固且小巧靈活的設計，適合用於廣播、宗教活動、電子競技、演講廳等任何環境應用。

主要特色

- 4K 60fps超清晰影像畫質
- 小巧靈活及內建指示燈設計
- 102° 超廣角視角
- HDMI、Ethernet、USB3.0 影像輸出

特色說明



超清晰影像畫質

VC-BC301P 搭載1/1.8" 超靈敏感測器，提供4K 60fps超高清影像畫質。



內建廣播指示燈

指示燈提供導播或演講者更容易辨認攝影機是否正在拍攝。堅固且小巧的設計讓安裝更靈活簡單。



超廣角視角

102° 超廣水平視角擴大影片製作的靈活性。確保每個人都都在畫面裡。



安裝容易

電源透過PoE乙太網路供電，無須額外的電源和電線，帶來符合高效的且簡化安裝時間及成本。




產品規格

攝影機	
影像感測器	1/1.8" 9.17 MP CMOS
輸出規格	2160p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 1080p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 720p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 1080i : 60 / 59.94 / 50
影像輸出介面	HDMI2.0, Ethernet, USB3.0
清晰影像變焦	2x for 1080p (1920x1080) 3x for 720p (1280x720)
數位變焦	12倍
水平視角	102°
垂直視角	57.4°
對角線視角	117°
光圈	F1.6
焦距	4.57 mm
快門速度	1 ~ 1/10,000 秒
最小對焦距離	30 cm
信噪比	> 50dB
最低照度	0.05 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦功能	手動
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動
IQ 同步設備	有
寬動態範圍 (WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻轉	有
內建指示燈	有
平移&俯仰	
ePTZ	有
預設位	256

輸出介面	
HDMI	2160p59.94
多訊號串流	RTSP : HEVC 4K 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
影像壓縮	HEVC / H.264
USB 輸出	H.264 4K30fps MJPEG 1080p30
USB壓縮	H.264 / MJPEG
網路	
影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
乙太網路供電 (POE)	POE (IEEE802.3af)
音訊	
音源輸入	Line In/Mic In, Phone Jack 3.5mm x 1
音源輸出	Ethernet / HDMI / USB3.0
音訊壓縮	IP: G.711 / USB: PCM
攝影機控制	
控制介面	Ethernet / USB / Remote
控制協定	VISCAIP / ONVIF / UVC
一般	
電源	12V +/- 20%
功率消耗	PoE: 11W DC In: 10W
重量	350g (0.77lbs)
尺寸 (寬x高x深)	113 x 70 x 51mm (4.4" x 2.8" x 2.0")

介面

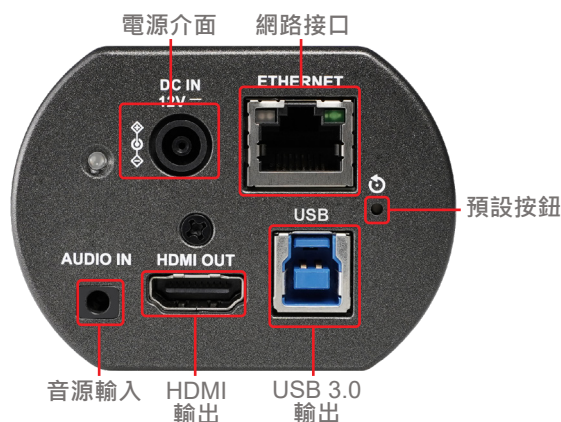

相容會議軟體



Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com