

Lumens®



VC-BC801P

4Kp60 網路槍型攝影機



Lumens VC-BC801P 是一款 4K (3840x2160) 60fps 相機，具有 30 倍光學變焦。VC-BC801P 可支援 HDMI 2.0 和三路 IP 訊號輸出，以及 PoE 供電功能。抗菌且易於清潔的外殼設計，專為醫療環境而生，提供臨床培訓和遠端醫療的理想選擇


主要特色

- 支援 4K 60fps
- 30 倍光學變焦
- 68° 超廣水平視角
- 支援網路供電 (PoE)
- 支援 HDMI 及 Ethernet 輸出



4K 超高畫質影像

VC-BC801P 搭載了專業 SONY 影像感測器，可實現超高畫質 4K 解析度輸出，提供高彩度和清晰的影像品質。

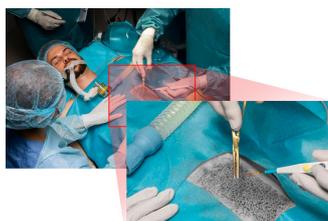

強大變焦功能，實現清晰特寫

30 倍光學變焦使 VC-BC801P 能夠靈活地捕捉廣角或特寫視角。



抗菌外殼設計

鋁合金外殼可使用酒精清潔表面，是無菌環境的醫療保健應用的最佳選擇。



設計用於安裝在醫療推車上

VC-BC801P 可以安裝在配有支架的醫療推車上。攝影機透過單一 Ethernet 電纜連接，即可控制影音輸出與電源供應。

應用



醫療手術



醫療推車




醫療培訓

產品規格

攝影機	
影像感測器	1/2.5" 8.57MP CMOS
輸出規格	2160p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 1080p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 720p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 1080i : 60 / 59.94 / 50
影像輸出介面	HDMI 2.0 / Ethernet
光學變焦	30倍
數位變焦	12倍
視角	68° (水平) / 38.3° (垂直) / 78° (對角線)
光圈	F1.6 ~ F3.4
焦距	4.6mm ~ 135mm
快門速度	1 ~ 1/10,000 秒
最小對焦距離	1.5m (廣角端 / 遠端)
影像噪訊	> 50dB
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦功能	自動 / 手動 / 智能對焦(Smart AF)
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動
寬動態範圍 (WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻轉	有
預設位	256

輸出介面	
HDMI	2160p60
影像串流	HEVC 2160p 60fps H.264 1080p 60fps H.264 640x360 30fps
影片壓縮	HEVC / H.264
網路	
影像串流	RTSP / REMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
乙太網路供電 (PoE)	PoE (IEEE802.3af)
音訊	
音源輸入	Line In / MIC In
音源輸出	Ethernet / HDMI
音訊壓縮	G.711
攝影機控制	
控制介面	RS-232 / Ethernet
控制協定	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF
一般	
電源	12V +/- 20%
功率消耗	PoE : 10W DC In : 9W
重量	1.3 kg (2.9lbs)
尺寸 (寬x高x深)	266 x 93 x 90 mm (10.5" x 3.7" x 3.5")

輸出 / 輸入介面

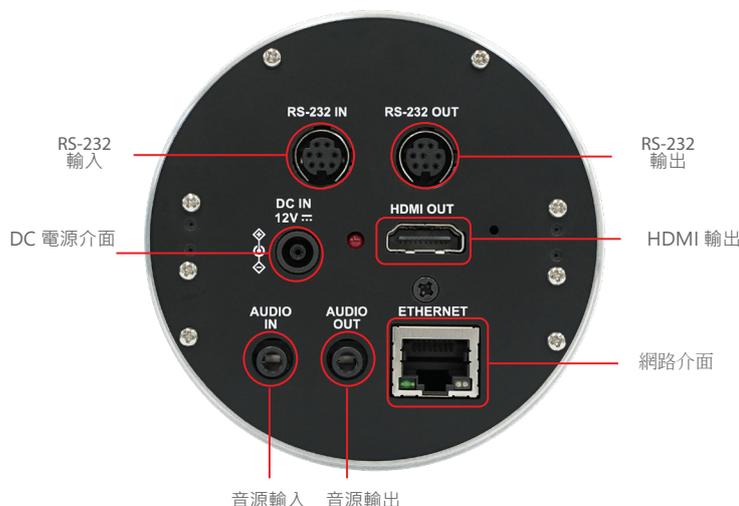

Lumens[®]

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com