



Ladibug™ 2.0

數字展台影像管理軟體
使用手冊-繁體中文

目 錄

1. 簡介	2
2. 系統需求	2
3. 安裝 Ladibug™	3
4. 連接硬體	7
5. 開始使用 Ladibug™	7
6. 操作介面介紹	8
6.1 軟體畫面說明	8
6.2 Thumbnail (已儲存影像視窗).....	9
6.3 主選單	10
6.4 Annotation (註解工具).....	11
6.5 Camera Settings (影像設定)	12
6.6 Options (選項).....	13
6.7 Time Lapse (連拍設定).....	14
7. 功能說明	15
7.1 開/關數字展台	15
7.2 我要顯示即時影像	15
7.3 我要擷取圖片	15
7.4 我要連續擷取圖片	15
7.5 我要凍結即時影像	15
7.6 我要在顯示影像上做註解	16
7.7 我要在影像上做文字註記	17
7.8 我要錄製影像	18
7.9 我要使用遮罩模式	18
7.10 我要使用強調模式	18
7.11 我要管理已儲存的影像檔	19
8. 常見問題排除	21

1.簡介

安裝 Ladibug™ 軟體後, 可以使用以下功能:

- 控制數字展台。
- 擷取影像、錄影功能
- 在影像上加註解、做記號, 並且存下來。
- 支援全螢幕功能。

2.系統需求


MAC OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8

- 最小 CPU: Intel Pentium® 2GHz Intel Core 2 Duo
- 最小記憶體: 1GB DDR2 667Hz RAM 以上
- 最小解析度 1024x768
- 24-bit color display monitor
- 最小硬碟空間:1GB
- QuickTime 7.4.5 以上

3. 安裝 Ladibug™

1. 解除軟體驗證功能：因 MAC 系統限制，請依以下步驟解除軟體驗證，如已解除設定，請直接跳至步驟 2 開始安裝。


1.1 選擇 Apple 選單中的“系統偏好”設定

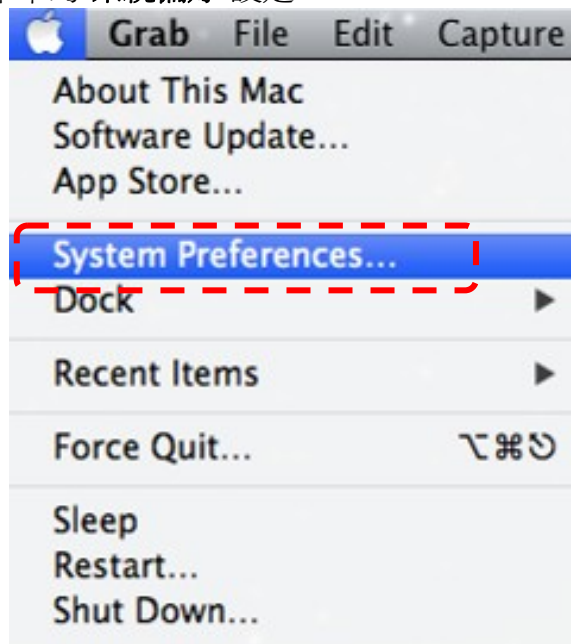


1.2 點選” 安全性”




1.3 按一下左下角的掛鎖來解除鎖定面板，然後輸入管理者名稱和密碼

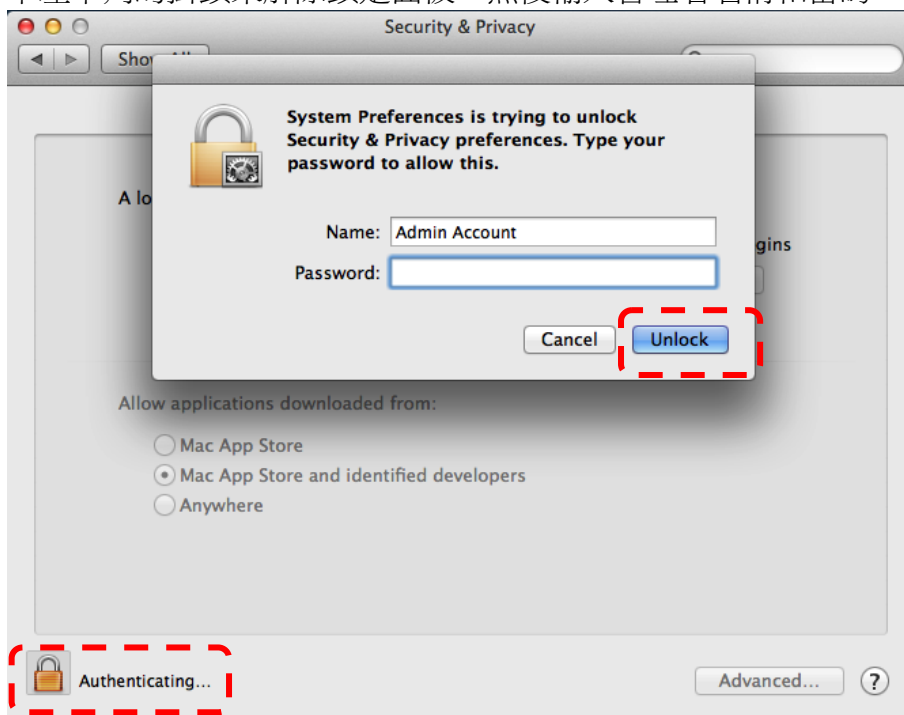

1.4 點選下圖中“Anywhere”選項

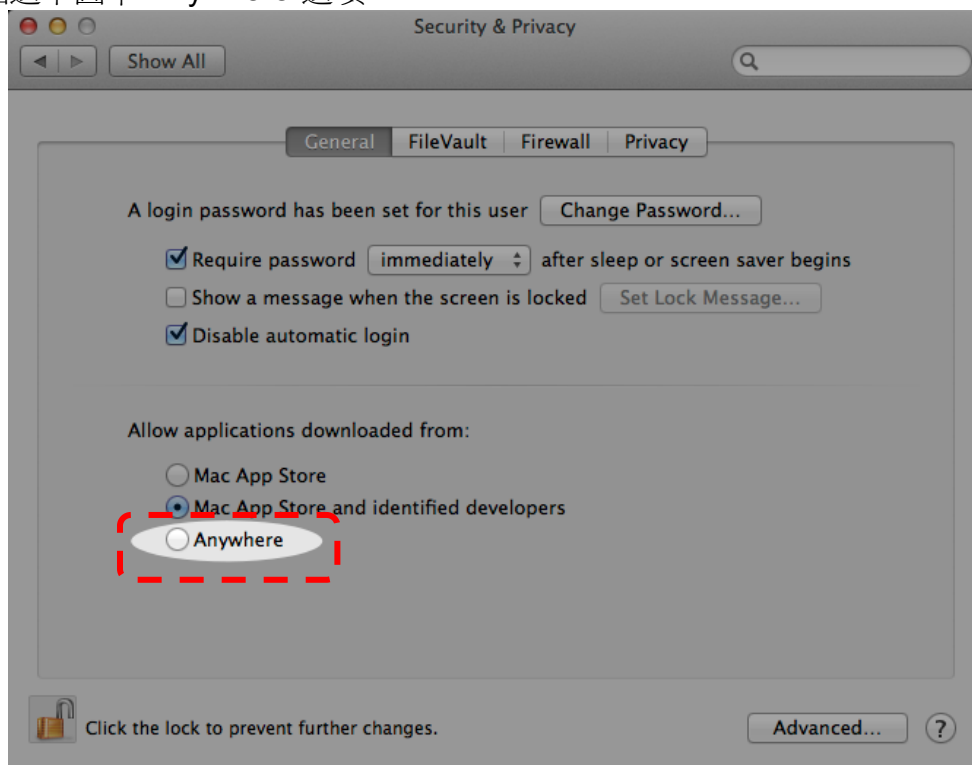

1.5 選擇“Allow From Anywhere”，確認不進行驗證，完成後便可開始進行安裝。

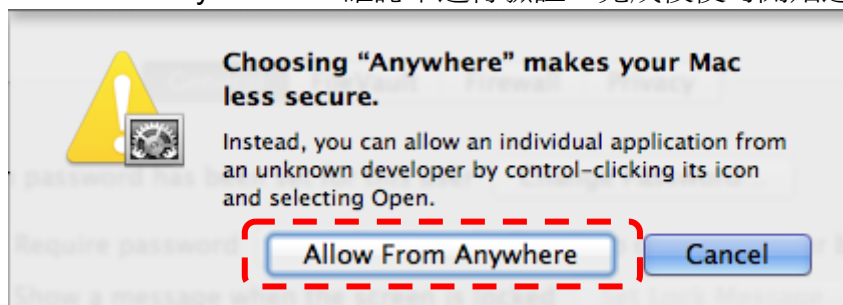

2. 請至 Lumens 網站下載 **Ladibug** 軟體。
3. 將下載檔案解壓縮後，點選 **[Ladibug]** 執行安裝。
4. 依螢幕指示執行安裝。



5. 按 **[繼續]**。




6. 按 **[安裝]**。



7. 輸入名稱及密碼且按 **[好]**。



8. 按 **[繼續安裝]** 。

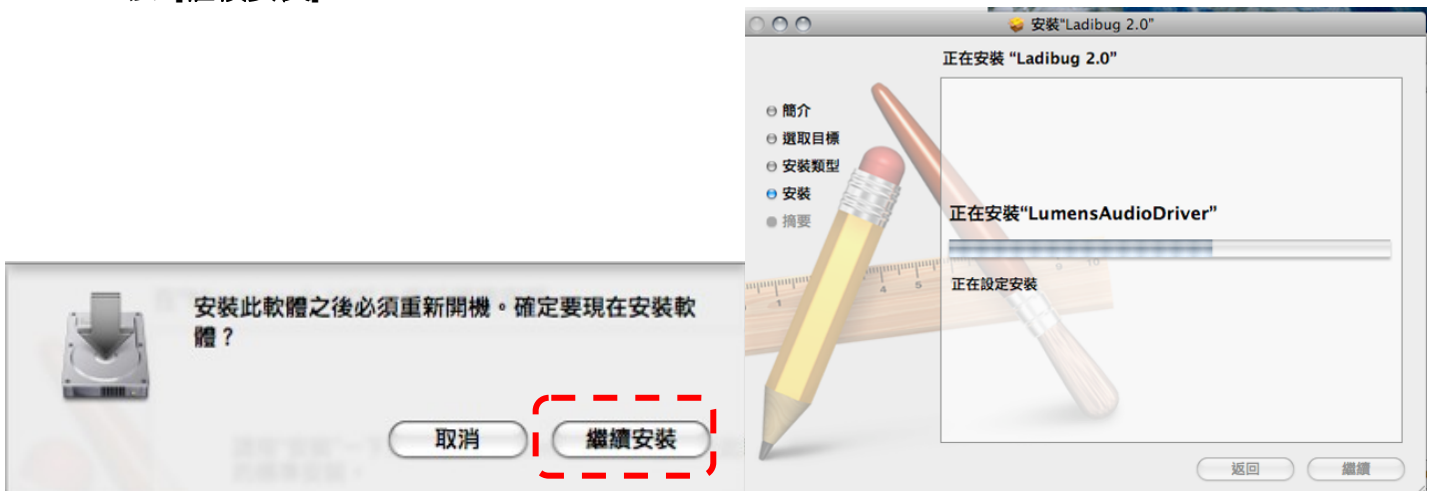

9. 按 **[重新開機]** 以完成安裝軟體。




4. 連接硬體



<非常重要> 為確保成功安裝，請依以下步驟進行。

4.1. 將電源線接上數字展台。

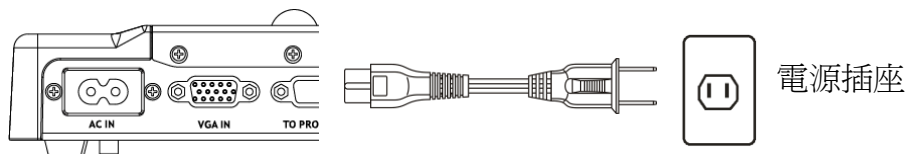


<注意>外觀可能因國別不同。

4.2. 按住遙控器或展台上的 **[POWER]** 按鍵約 5 秒鐘，當電源燈亮起時，即可開始使用機器。



4.3. 用 USB 連接線連接電腦及數字展台。

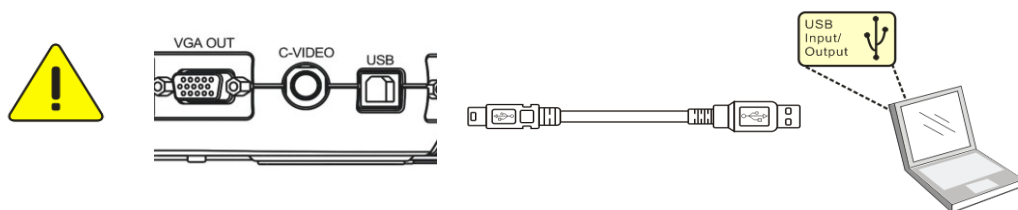


5. 開始使用 Ladibug™

5.1. 雙擊桌面上 **[Ladibug]** 圖示，開啓 Ladibug™。



5.2. 滑鼠移到 **[Ladibug]** 圖示，展開選單功能。

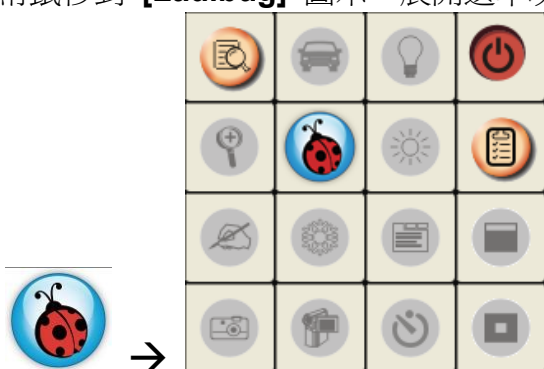

5.3. 點擊 **[PREVIEW]** 圖示，開始使用。




6. 操作介面介紹


6.1 軟體畫面說明



1. 即時影像
2. 主選單
3. 縮圖視窗
4. 檔案管理功能選單

6.2 Thumbnail (已儲存影像視窗)

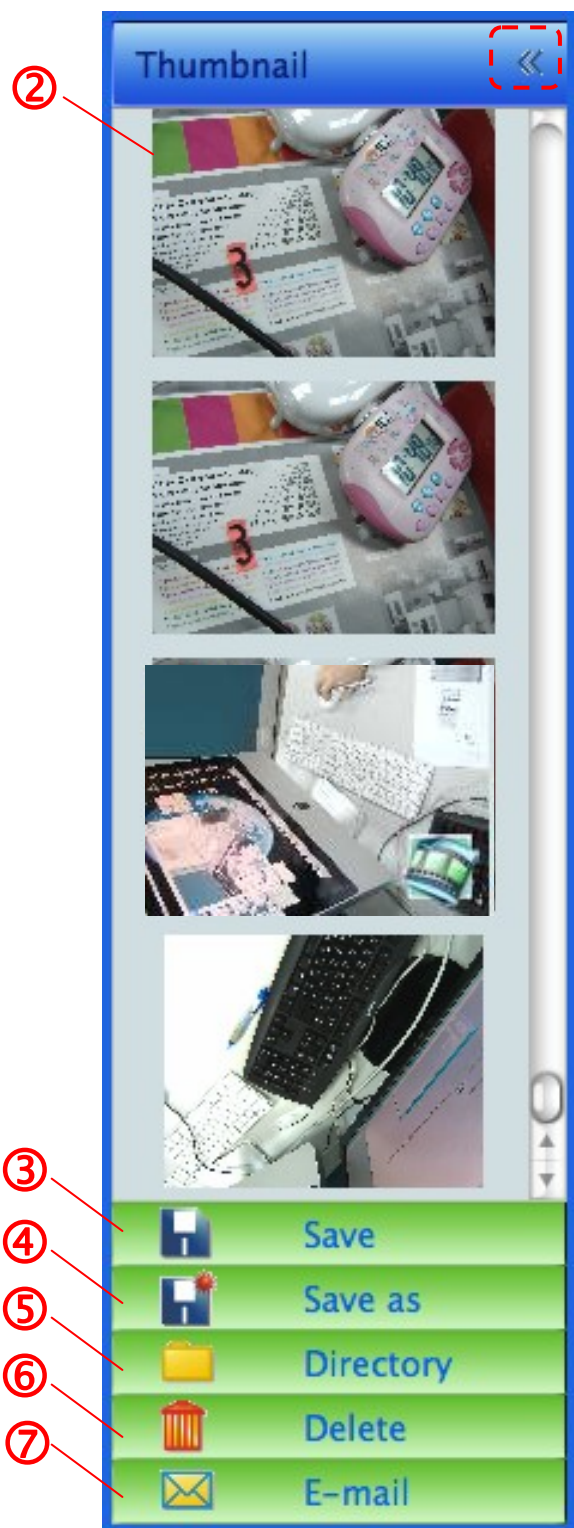

1. 收起/展開 Thumbnail
2. 儲存錄影或擷取影像的縮圖視窗
(若為影片則會顯示 )
3. 儲存編輯完成之影像
4. 另存新檔
5. 變更儲存的資料夾
6. 刪除檔案
7. 用電子郵件寄出擷取影像

6.3 主選單



	POWER: 開 / 關數字展台		LAMP: 開關燈源
	AUTO TUNE: 自動調整影像的最佳亮度及焦距		PREVIEW: 顯示即時影像
	OPTIONS: 設定錄製影像壓縮格式及聲音來源， 設定畫面請參考 6.6 Options		BRIGHTNESS: 調整影像亮度
	MAIN: 開啓主功能選單。按右鍵可開啓 Ladibug™.相關資訊。		ZOOM: 放大及縮小影像
	Mask Mode: 開啓遮罩模式， 操作請參考 7.9 我要使用遮罩模式		CAMERA SETTING: 開啓影像設定視窗，調整即時影像， 設定畫面請參考 6.5 Camera Settings
	FREEZE: 凍結即時影像		ANNOTATION: 開啓註解工具， 操作請參考 6.4 Annotation
	Spotlight Mode: 開啓強調模式， 操作請參考 7.10 我要使用強調模式		TIME LAPSE PHOTOGRAPHY: 使用連拍模式並調整自動擷取影像的 間隔時間， 操作請參考 7.4 我要連續擷取圖片
	RECORD: 錄製影像		CAPTURE: 擷取影像

6.4 Annotation (註解工具)


 點  開啓註解工具



圖示	說明
	指標工具
	標點工具
	文字工具
	橡皮擦
	劃線工具
	畫圓工具
	畫框工具
	刪除
	繪圖工具
	上一步
	下一步
	清除全部
	選擇畫筆色彩
	選擇線寬
	設定透明度
	選擇字型
	設定字體大小

6.5 Camera Settings (影像設定)

使用 **Camera Settings** 介面控制即時影像。操作方式同數字展台上的**控制面板**及**遙控器**。更多相關操作請參考 [數字展台使用手冊](#)。

<說明> 按鈕顯示會依產品而不同，無法執行功能的按鈕將會呈現灰色。




6.5.1 點開 Camera Settings 介面

6.5.2 適用 DC120 以外機種，如 DC266,DC190.....

➤ Case 1




➤ Case 2

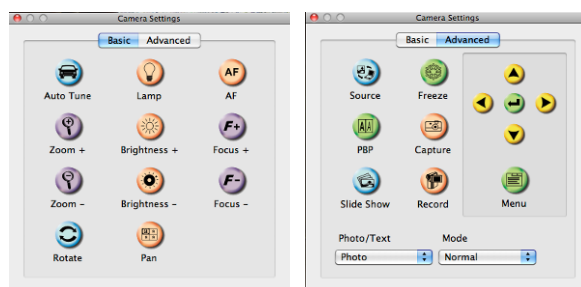

6.6 Options (選項)


點  開啓 Options 選單

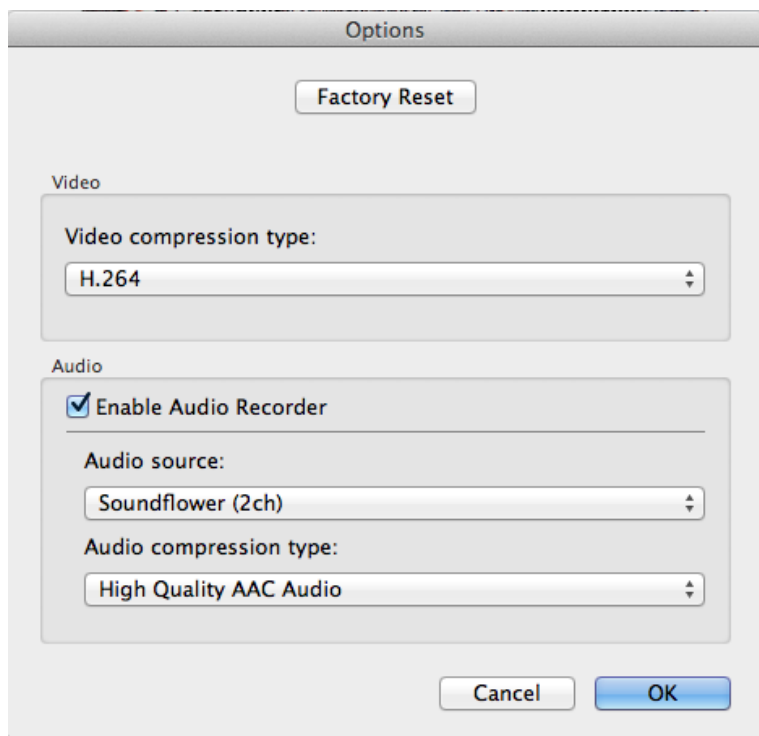

1. **Factory Reset** : 回復出廠預設值。
2. **Video Compress Codec Format** : 設定錄影格式。
3. **Enable Audio Recorder** : 開啓影音裝置並設定聲音來源。

6.7 Time Lapse (連拍設定)

點  開啓 Time Lapse 選單

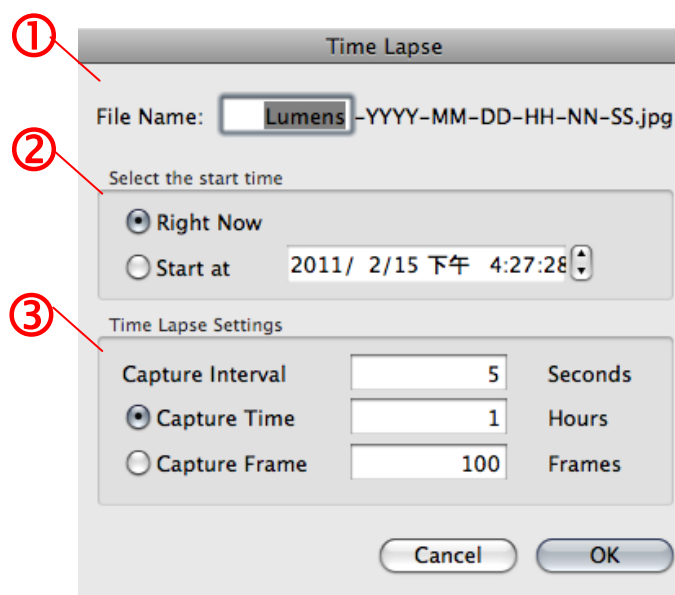

1. 指定檔案名稱。
2. 設定開始時間。
3. 設定擷取影像時間間隔及拍攝時間長度。

7.功能說明

7.1 開/關數字展台

- 按  開啓/關閉電源

<注意> 開機時，燈號會閃爍；關機後須等機器燈號閃爍完畢才可重新開機

7.2 我要顯示即時影像


- 按  顯示即時影像

7.3 我要擷取圖片

- 按  擷取圖片

[注意] 圖片擷取後，會顯示在 **Thumbnail 區**

7.4 我要連續擷取圖片

- 按  開啓連拍模式設定，設定完成後按[OK]

<注意> 更多 **Time Lapse** 相關設定請參考 [6.7 Time Lapse](#)

<注意> 圖片擷取後，會顯示在 **Thumbnail 區**

7.5 我要凍結即時影像


- 按  凍結 **Ladibug™**的即時影像。


- 再按一次  解除凍結

7.6 我要在顯示影像上做註解

<注意> 若要在已儲存圖片上做註解，請先開啓 **Thumbnail** 區的圖片




- 按  開啓註解工具。
- 選擇註解工具。

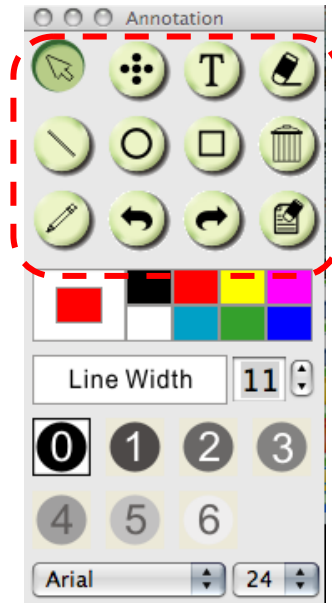

- 選擇畫筆色彩。



- 設定線寬。




- 設定透明度。



- 在顯示影像上標記或註解。



<說明> 若為即時影像，你可按下  擷取影像。若是由 **Thumbnail** 中開啓的圖片檔，你可按下 **[SAVE]** 或 **[SAVE AS]** 儲存檔案

<說明> 錄影時亦可加上註解，但無法儲存

7.7 我要在影像上做文字註記

- 按  開啓註解工具。

- 選擇  。




- 選擇畫筆色彩。




- 設定透明度。



- 設定字型及大小。



- 在圖片拉一區塊即可開始輸入文字。

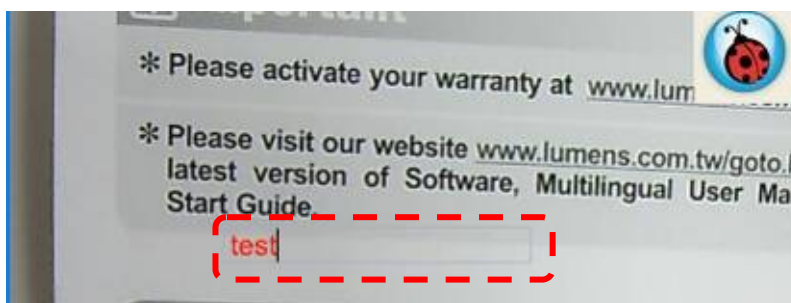


<說明>若為即時影像，你可按下




擷取影像。若為圖片檔，你可按下 **[SAVE]** 或 **[SAVE AS]**

儲存檔案。


7.8 我要錄製影像

- 按  開啓錄影工具。



- <注意> 按  開啓影像格式及聲音來源視窗，更多相關設定請參考 [6.6 Options](#)

- 按  開始錄影。


- 按  停止錄影。

- 按  關閉錄影工具。




<說明> 錄影時亦可使用註解工具，但無法儲存


7.9 我要使用遮罩模式

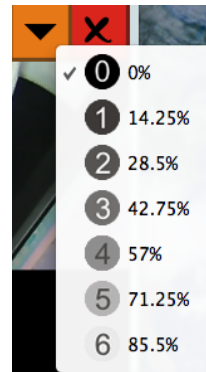- 按  開啓遮罩模式。
- 用滑鼠可直接修改區塊長度及寬度。
- 按  可對區塊透明度做修改。
- 按  關閉遮罩模式。



7.10 我要使用強調模式

- 按  開啓強調模式。
- 用滑鼠可直接修改區塊長度及寬度。
- 按  可對區塊形狀及區塊透明度做修改。
- 按  關閉強調模式。

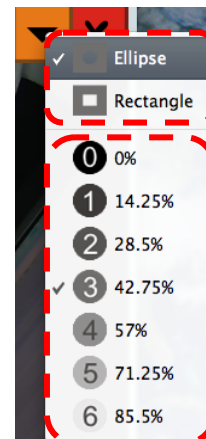


7.11 我要管理已儲存的影像檔

7.11.1 另存新檔

- 先在畫面左側 "Thumbnail" 窗格雙擊圖片或影像檔。




- 按 [Save as]  會跳出 "Save as" 視窗。

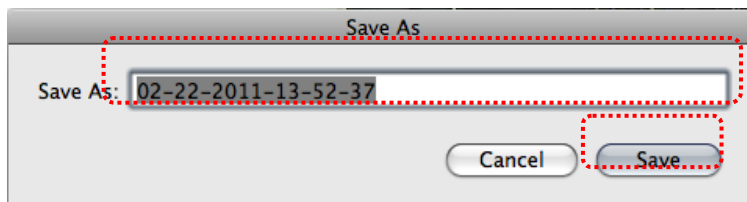

- 輸入"檔案名稱"後，按 [SAVE] 即完成存檔。

7.11.2 變更檔案存取位置

- 按 [Directory]  會跳出 "OPEN" 視窗。

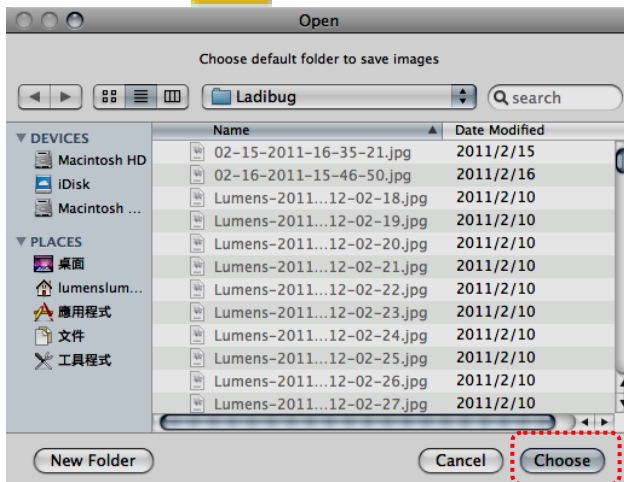


- 選取資料夾位置後按 [Choose] 即可修改下次儲存圖片的資料夾。

7.11.3 刪除檔案

➤ 先在畫面右側 "Thumbnail" 窗格雙擊圖片。



➤ 按 [Delete]  會跳出 "Delete File" 視窗，按 [YES] 即刪除檔案。

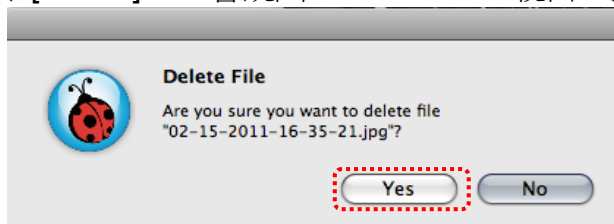

7.11.4 使用電子郵件寄出檔案

➤ 先在畫面右側 "Thumbnail" 窗格雙擊圖片。

➤ 按 [E-mail]  會跳出 "Email File" 視窗，按 [YES] 即開啓郵件。

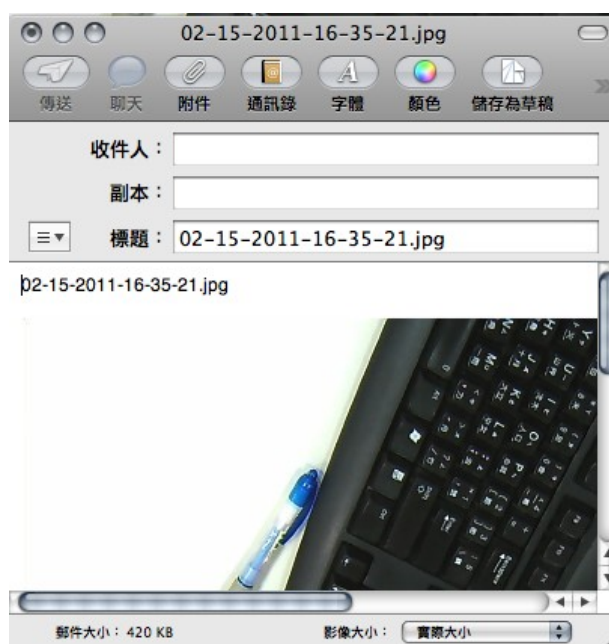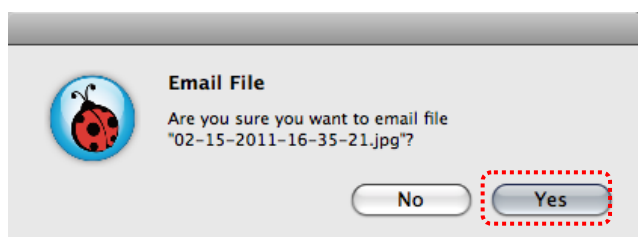

8. 常見問題排除

8.1 問: **Ladibug™** 重新安裝後，即時影像顯示為黑畫面

解：

1. 移除 **Ladibug™** 後重新開機
2. 重新安裝 **Ladibug™**

8.2 問: 當執行 **Ladibug™** 時，沒有影像顯示並從 **Ladibug** 得到一錯誤訊息如下：

“System video limitation reached. Please refer to the troubleshooting section of the **Ladibug user’s manual.**”

解：

1. 請確認是否使用螢幕延伸(兩台螢幕)功能，若是，請將 **Ladibug™** 捷徑移至延伸螢幕(第 2 台螢幕) 的桌面並開啓軟體.
2. 如步驟 1 無法解決問題，請關閉延伸螢幕
3. 如步驟 2 無法解決問題，請降低螢幕解析度
4. 如步驟 3 無法解決問題，請重新安裝 **Ladibug™**

8.3 問: **Ladibug™** 安裝後，如需使用 **PhotoBooth**，該如何操作？

解：

1. 開啓資料夾應用程式，進入 “/Library/QuickTime”
2. 選擇 “**LumensWirelessDC1.component**”，將此檔案移至桌面
3. 即可開啓 **PhotoBooth**
4. 使用完畢後，請將 “**LumensWirelessDC1.component**” 移回 “/Library/QuickTime” 資料夾，即可使用 **Ladibug™**