



**Ladibug™ 3.0**

**Software immagini Document Camera  
Manuale d'uso - Italiano**

# Indice

1.	Introduzione.....	3
2.	Requisiti di sistema.....	3
3.	Installa Ladibug™ .....	4
	3.1. Installare con Windows Vista/7/8/10 .....	4
	3.2. Installare con MAC.....	6
4.	Connessione all'hardware .....	10
5.	Iniziare a usare Ladibug™.....	10
	5.1. Usare il cavo USB per collegare la fotocamera al computer .....	10
	5.2. Collegamento della Fotocamera documenti wireless.....	11
	5.3. Usare il server per condivisione di immagini per collegare computer e fotocamera.....	12
6.	Descrizione Interfaccia di Funzionamento.....	14
	6.1. Interfaccia Windows.....	14
	6.2. Interfaccia MAC .....	23
7.	Descrizioni delle funzioni - Per Windows.....	32
	7.1. Attivare/disattivare la fotocamera .....	32
	7.2. Ottimizzare l'immagine.....	32
	7.3. Desidero eseguire il fermo immagine dell'immagine in diretta .....	32
	7.4. Spegnere/accedere la lampadina.....	32
	7.5. Aumentare o diminuire lo zoom sulle immagini .....	32
	7.6. Regolare la luminosità .....	32
	7.7. Desidero catturare le immagini .....	32
	7.8. Vorrei catturare le immagini in modo continuo .....	33
	7.9. Desidero registrare .....	33
	7.10. Desidero aggiungere annotazione all'immagine visualizzata.....	33
	7.11. Desidero aggiungere un'annotazione testuale alle immagini .....	34
	7.12. Vorrei utilizzare la modalità maschera .....	35
	7.13. Vorrei utilizzare la modalità spotlight.....	35
	7.14. Desidero gestire le immagini salvate .....	35
	7.15. Desidero cambiare la lingua utilizzata dal software.....	36
	7.16. Cambiare le impostazioni del firewall .....	36

8.	Descrizioni delle funzioni - Per MAC .....	38
8.1.	Attivare/disattivare la fotocamera .....	38
8.2.	Ottimizzare l'immagine .....	38
8.3.	Desidero eseguire il fermo immagine dell'immagine in diretta.....	38
8.4.	Spegnere/accedere la lampadina .....	38
8.5.	Aumentare o diminuire lo zoom sulle immagini .....	38
8.6.	Regolare la luminosità .....	38
8.7.	Desidero catturare le immagini.....	38
8.8.	Vorrei catturare le immagini in modo continuo .....	39
8.9.	Desidero registrare .....	39
8.10.	Desidero aggiungere annotazione all'immagine visualizzata .....	39
8.11.	Desidero aggiungere un'annotazione testuale alle immagini.....	40
8.12.	Vorrei utilizzare la modalità maschera.....	40
8.13.	Vorrei utilizzare la modalità spotlight .....	40
8.14.	Desidero gestire le immagini salvate .....	41
8.15.	Desidero cambiare la lingua utilizzata dal software .....	42
8.16.	Cambiare le impostazioni del firewall .....	42
9.	Risoluzione dei problemi .....	44

# 1. Introduzione

Dopo l'installazione dell'applicazione Ladibug™, è possibile utilizzare il software per:

- Controllare la Document Camera.
- Catturare e registrare immagini.
- Aggiungere annotazioni all'immagine, evidenziare i dettagli più importanti e memorizzarli.
- Supportare la funzione a schermo intero.

## 2. Requisiti di sistema

### Windows Vista / 7 / 8 / 10

- CPU Min: Intel Core 2 Duo 2 GHz o superiore
- Memoria Min: 1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit) RAM
- Supporta Direct X 9 (WDDM 1.0 o versioni successive)
- Risoluzione minima 1024 x 768
- Spazio min. disponibile su Hard Drive: 1 GB


### MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

- CPU Min: Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo
- Memoria Min: 1 GB DDR2 667 Hz RAM o superiore
- Risoluzione minima 1024 x 768
- Display a colori 24 bit
- Spazio min. disponibile su Hard Drive: 1 GB
- QuickTime 7.4.5 o superiore


# 3. Installa Ladibug™

## 3.1. Installare con Windows Vista/7/8/10


1. Scaricare il software **Ladibug™** sul sito **Lumens**.
2. Estrarre il file scaricato e quindi cliccare su **[Ladibug]** per procedere all'installazione.
3. Il wizard d'installazione vi guiderà passo passo. Seguire le istruzioni sullo schermo e premere **[Next]** per il passo successivo.

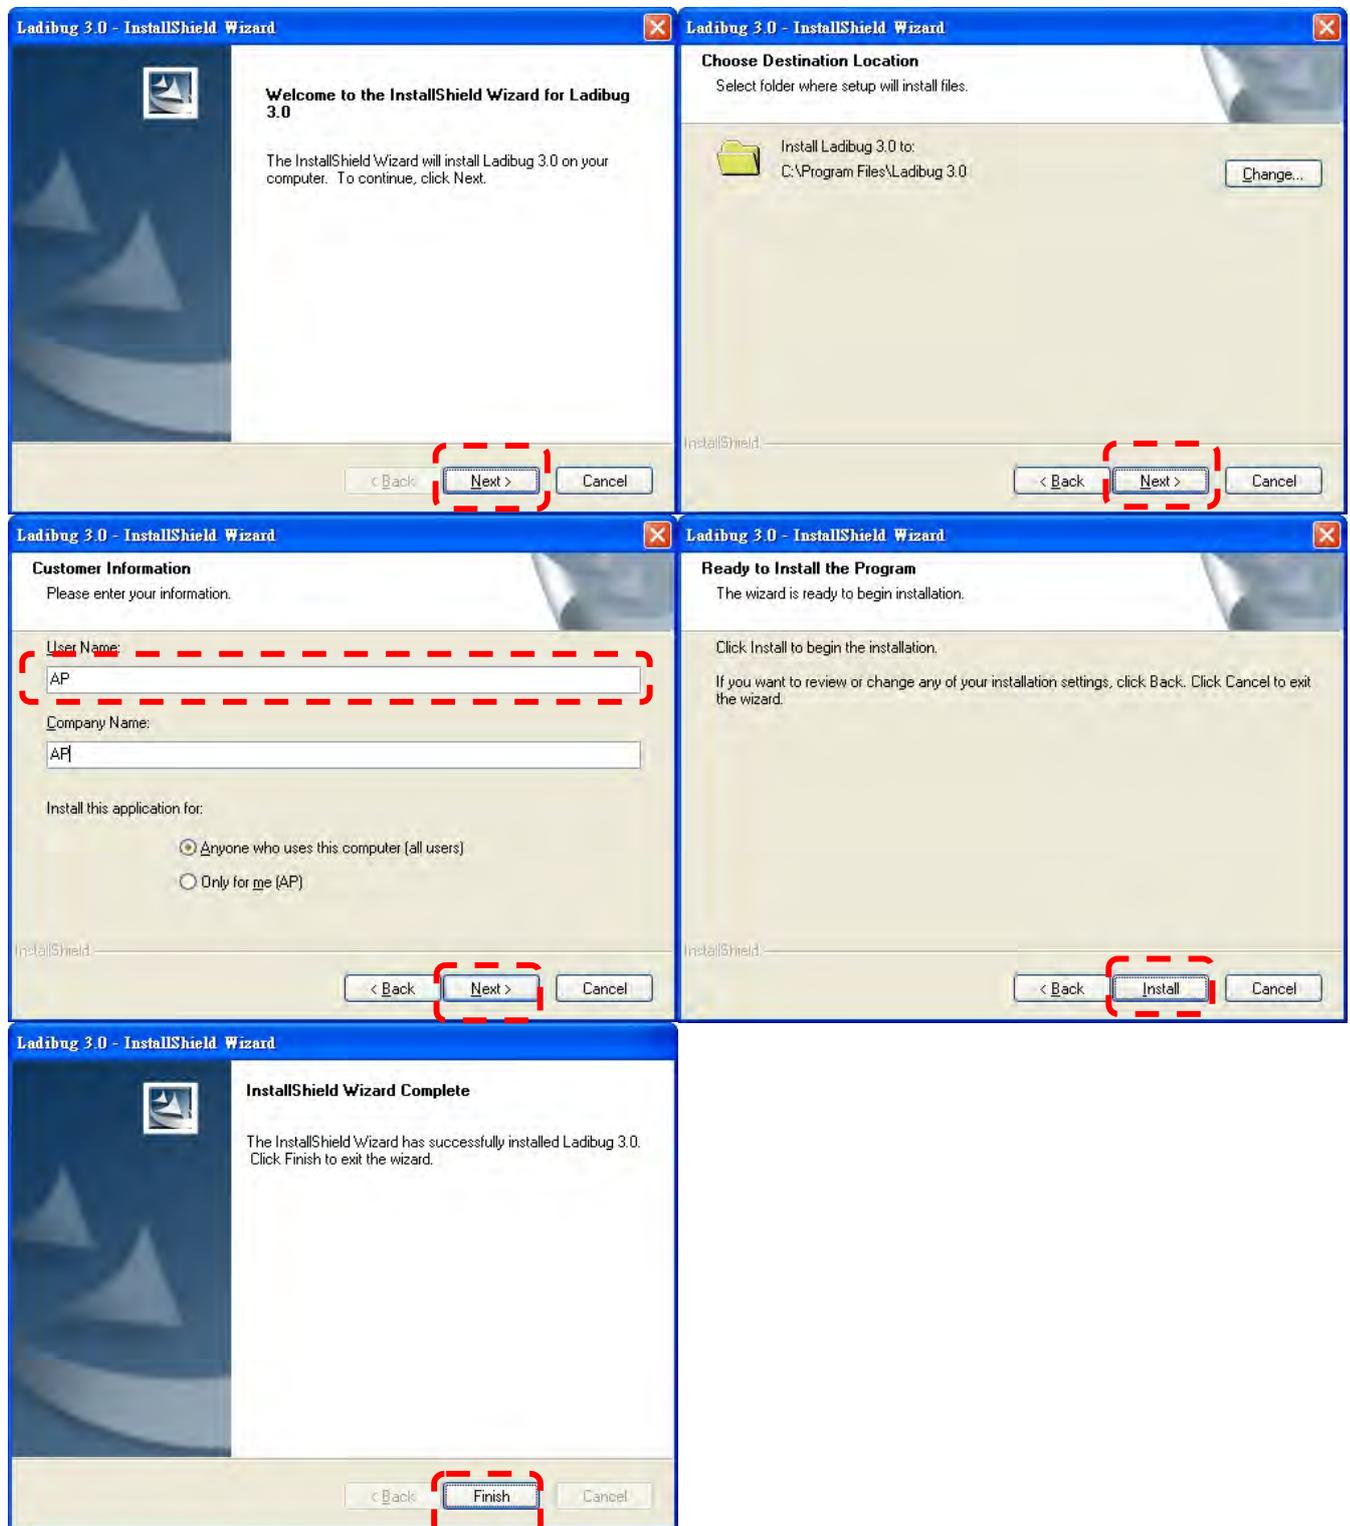

4. Premere **[Yes]** per creare il collegamento **Ladibug™** sul desktop.

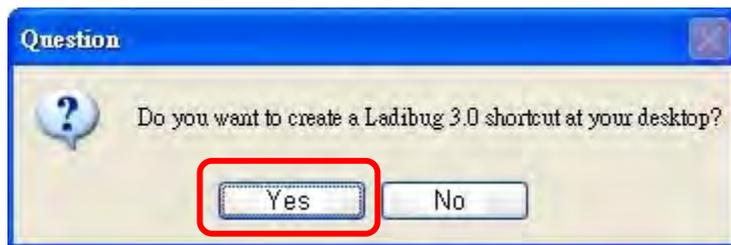


5. Una volta terminata l'installazione, premere **[Finish]** per riavviare il computer.

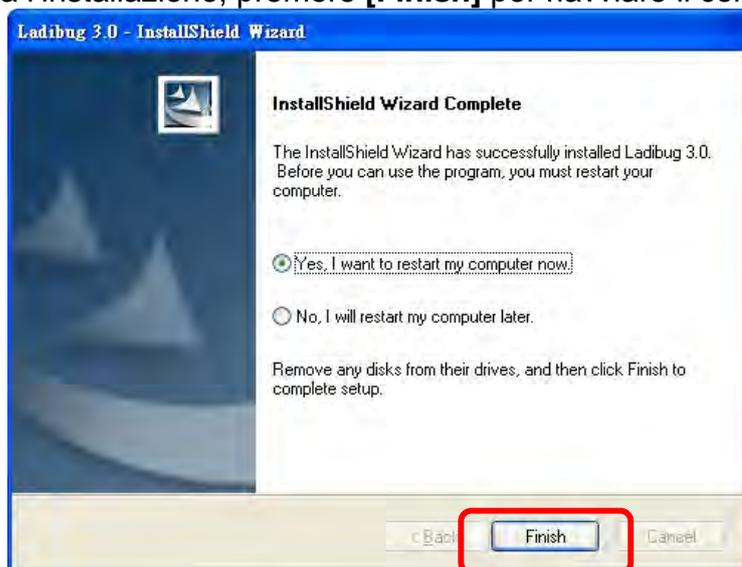


## 3.2. Installare con MAC

1. Sblocca autenticazione software: A causa delle limitazioni del sistema MAC, seguire le fasi di seguito per sbloccare l'autenticazione software. Se sbloccata, passare alla Fase 2 per avviare l'installazione.

1.1 Selezionare [System Preferences] nel menu Apple.

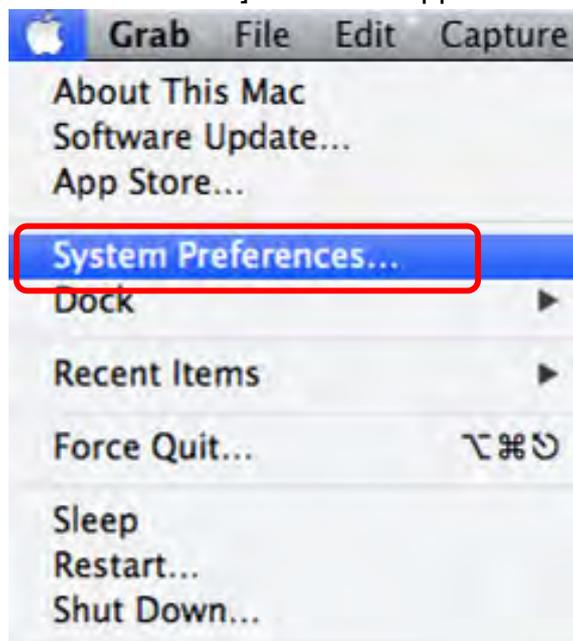


1.2 Fare clic su [Security & Privacy].

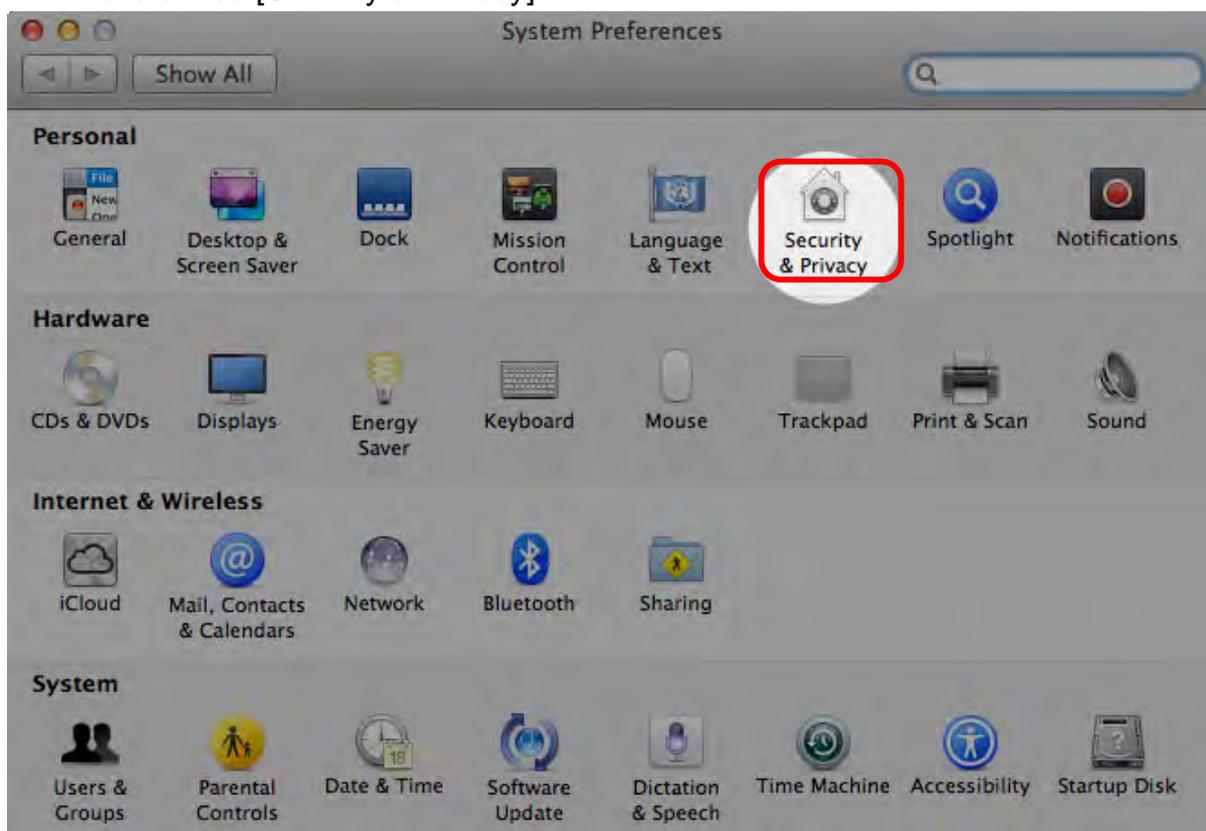

1.3 Clicca sull'icona Autenticazione nell'angolo in basso a sinistra per sbloccare il pannello e inserire username e password dall'amministratore.




1.4 Fare clic sull'opzione [Anywhere] come mostrato di seguito.

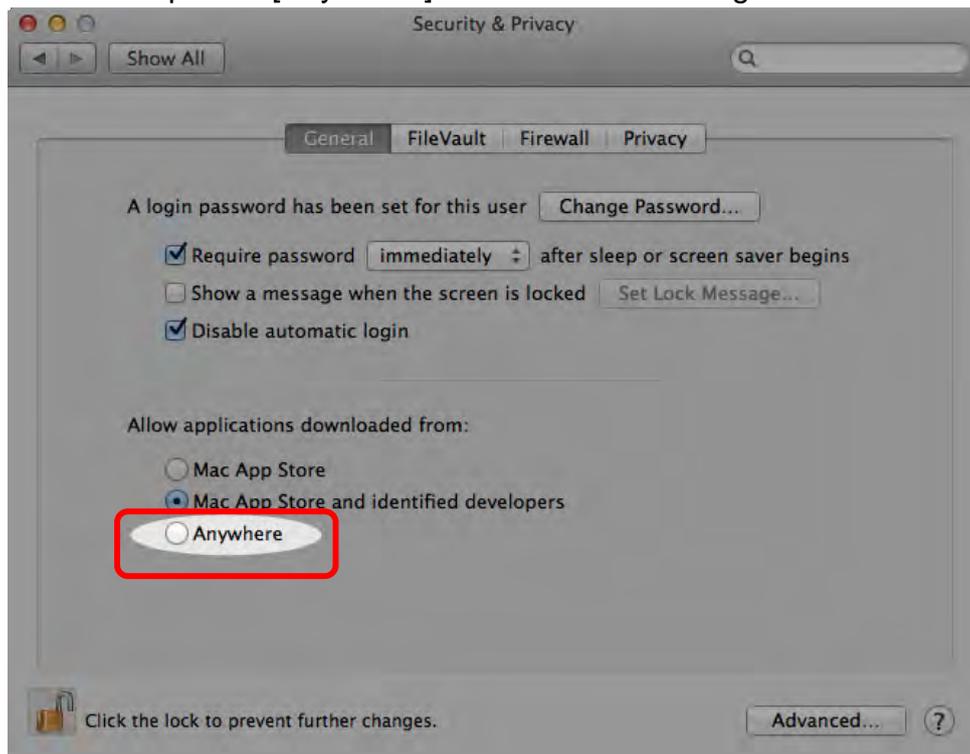

1.5 Selezionare [Allow From Anywhere] e confermare di non continuare con l'autenticazione. Al completamento, avviare l'installazione.




2. Scaricare il software **Ladibug™** sul sito **Lumens**.
3. Estrarre il file scaricato e quindi cliccare su **[Ladibug]** per procedere all'installazione.
4. Completare l'installazione seguendo le istruzioni presentate a schermo.

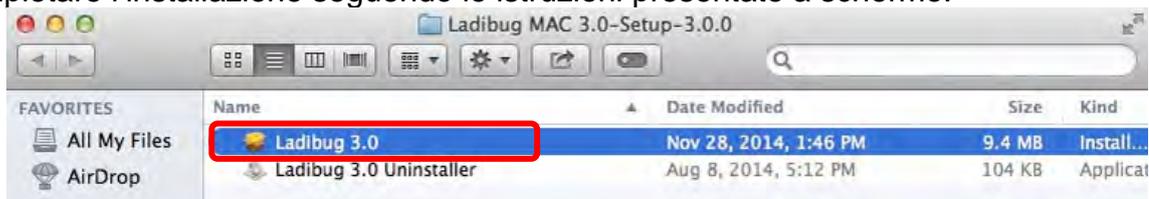

5. Fare clic su **[Continue]**.




6. Fare clic su **[Install]**.

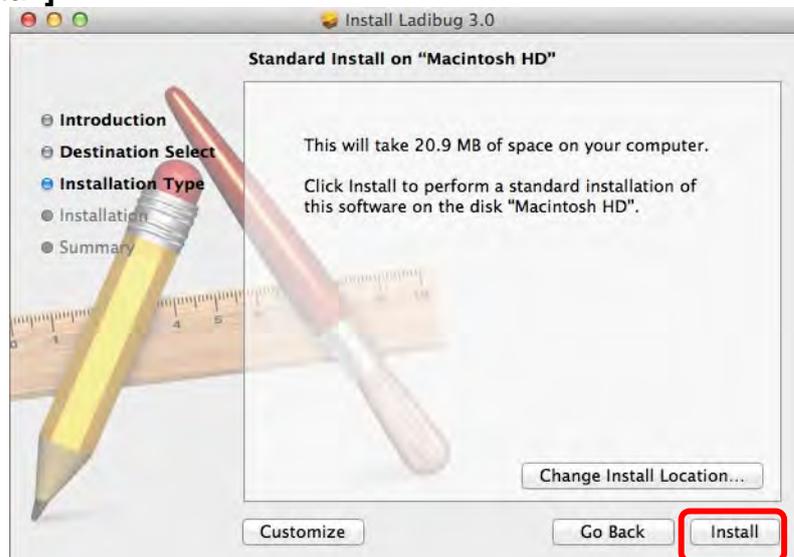


7. Inserire nome utente e password, quindi premere **[Install software]**.



8. Fare clic su **[Continue Installation]**.

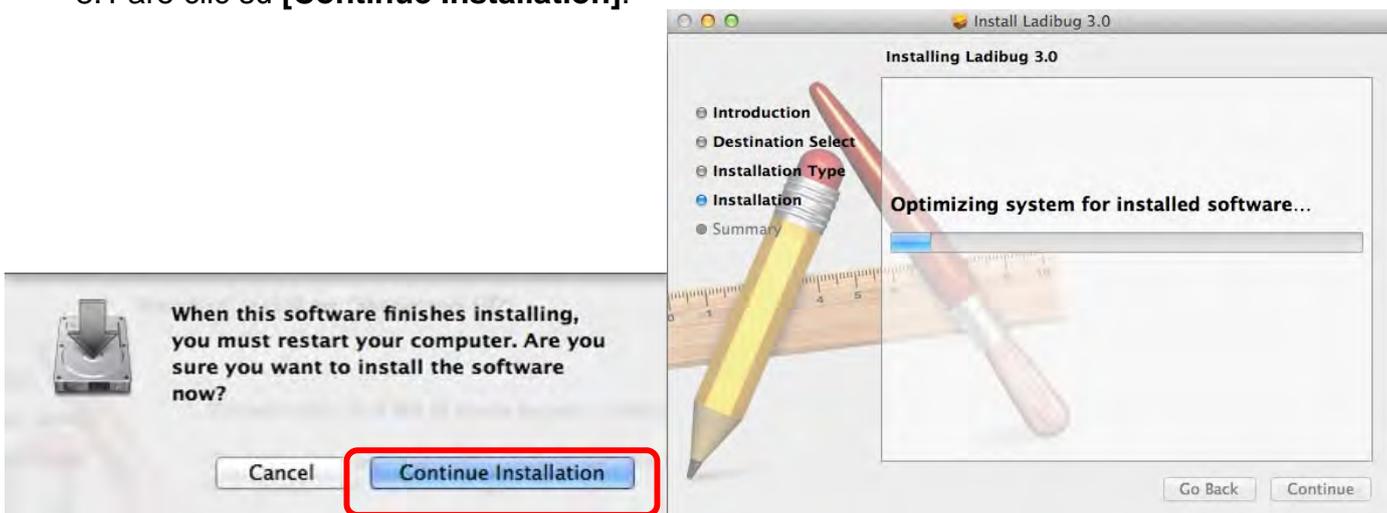

9. Premere **[Restart]** per terminare l'installazione del software.

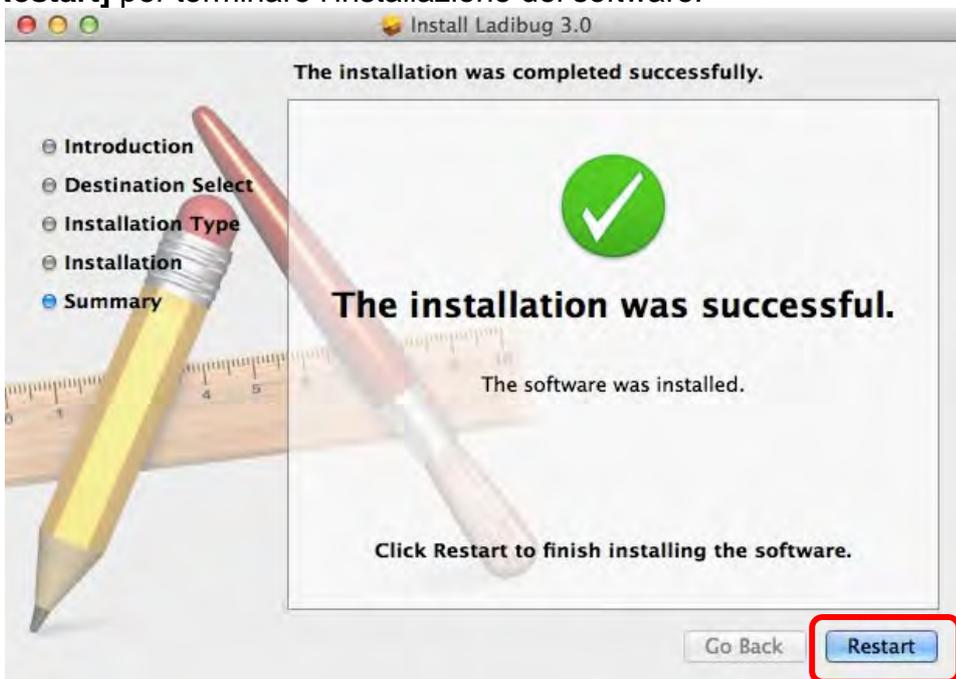


## 4. Connessione all'hardware




<Molto importante> Per eseguire un'installazione corretta, seguire le istruzioni seguenti.

4.1. Collegare il cavo di alimentazione della Document Camera.

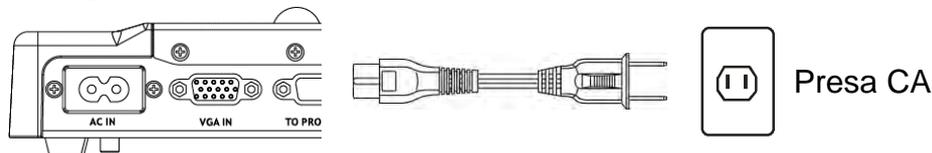

<Nota> L'aspetto può variare a seconda della nazione/regione.

4.2. Collegare la Document Camera e il computer tramite cavo USB.

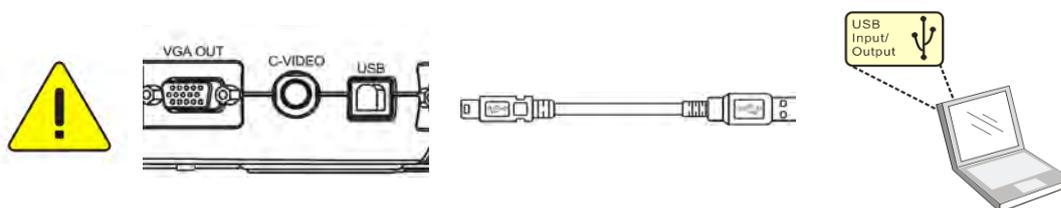

4.3. Accendi



## 5. Iniziare a usare Ladibug™

Di seguito vengono fornite le istruzioni per collegare Ladibug alla fotocamera:

### 5.1. Usare il cavo USB per collegare la fotocamera al computer

5.1.1. Fare doppio clic sull'icona [Ladibug] per avviare Ladibug™.



5.1.2. In caso di avvisi del firewall al primo utilizzo, controllare [LAN] e quindi premere [Allow to Access].

- **Avviso di sicurezza:** Fare clic su [Unblock].
- Pagina di impostazione di **Frequenza ALIMENTAZIONE**, completare le impostazioni seguendo le istruzioni presentate a video.

Una volta completate le impostazioni viene presentata un'immagine dal vivo.

**Nota: Si raccomanda di verificare la tensione/frequenza locali prima di impostare la frequenza ALIMENTAZIONE. Ad esempio, si deve usare 60 Hz per America, Taiwan, Giappone, ecc; 50 Hz invece per Europa o altre regioni.**

5.1.3. Inizia ad Usare.

**Nota: Se non viene visualizzata nessuna immagine, seguire le istruzioni per stabilire una connessione:**

Fare clic su , aprire [Search Window], e selezionare [USB Document Camera].

## 5.2. Collegamento della Fotocamera documenti wireless

Usare questo metodo per collegare il computer alla Fotocamera documenti wireless, per ulteriori informazioni fare riferimento al [Manuale Utente DC-W50](#)


- **Requisiti apparecchiature**
  - Un computer con scheda WLAN
  - Un fotocamera documenti wireless

5.2.1. Fare doppio clic sull'icona [Ladibug] per avviare Ladibug™.



5.2.2. Fare clic su , aprire [Search Window], e selezionare [Wireless Document Camera].

5.2.3. Fare clic su , e una volta completata la ricerca, selezionare una **Fotocamera documenti wireless** dall'elenco.

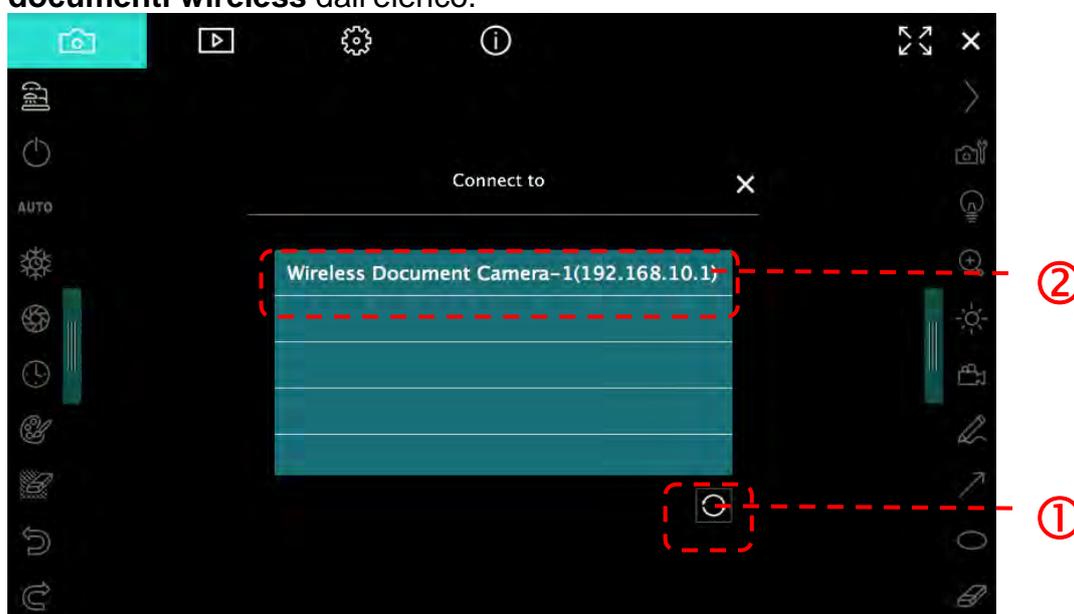

5.2.4. Selezionare amministratore (Admin) o visualizzatore (Viewer) per effettuare l'accesso, per l'accesso amministratore la password [1234] (predefinita).



5.2.5. Premere [Log In] (Accesso) per eseguire la connessione e iniziare l'uso.

## 5.3. Usare il server per condivisione di immagini per collegare computer e fotocamera

Completare le impostazioni per la condivisione di immagini per la fotocamera prima di implementare questo metodo

- **Requisiti apparecchiature**
  - Due computer dotati di accesso a Internet
  - Una fotocamera

### 5.3.1. Disattivare la funzione condivisione di immagini


Collegare uno dei computer alla fotocamera usando un cavo USB e attivare la funzione condivisione di immagini seguendo queste istruzioni:

Per eseguire il collegamento con un cavo USB consultare la sezione [5.1 Uso di un cavo USB per collegare fotocamera e computer](#)

- Fare clic su  per passare alla pagina impostazioni funzioni.
- Fare clic su **[Share Image]** per attivare la condivisione di immagini.

[Commento] Annotare l'**indirizzo del server per condivisione di immagini**, inserire a mano l'**indirizzo** sui computer che appartengono a segmenti diversi della rete per poter consentire il collegamento.


#### ▼ Interfaccia Windows

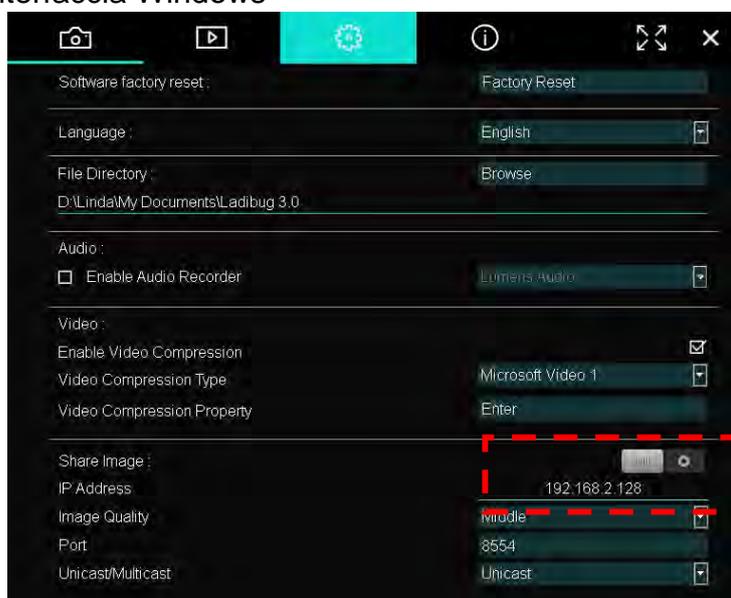

Attivare/disattivare la  
condivisione di immagini

Indirizzo del server per  
condivisione di immagini

#### ▼ Interfaccia MAC

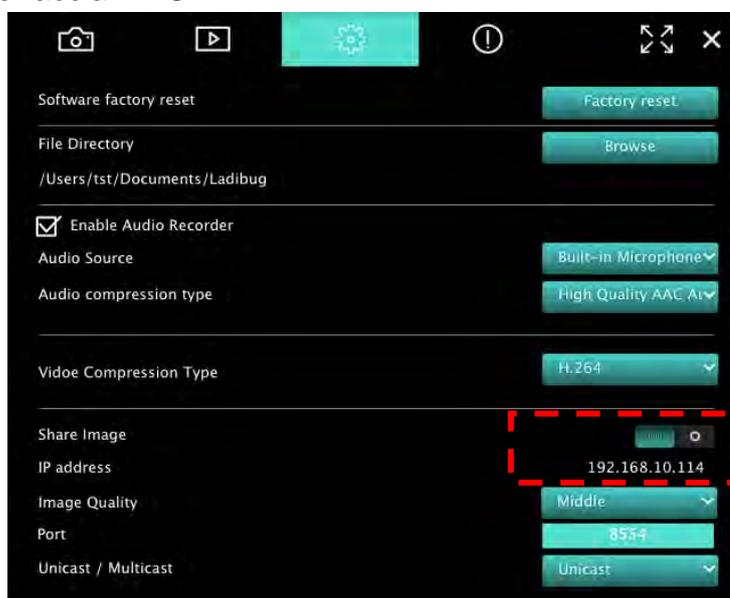

Attivare/disattivare la  
condivisione di immagini


Indirizzo del server per  
condivisione di immagini

### 5.3.2. Collegamento al server per condivisione di immagini


Usare Internet per collegare la camera al server per condivisione di immagini seguendo i passaggi specificati di seguito:

- Fare clic su , per aprire **[Search Window]**.
  - Selezionare **[Image Sharing Server]**.
  - Una volta completata la ricerca automatica, selezionare la fotocamera dalla tabella per poter effettuare la connessione.
  - Se la camera non viene visualizzata nella tabella, inserire manualmente l'indirizzo IP del server per condivisione di immagini (p.e. 192.168.2.128)
- Fare clic su  per effettuare la connessione

#### ▼ Interfaccia Windows

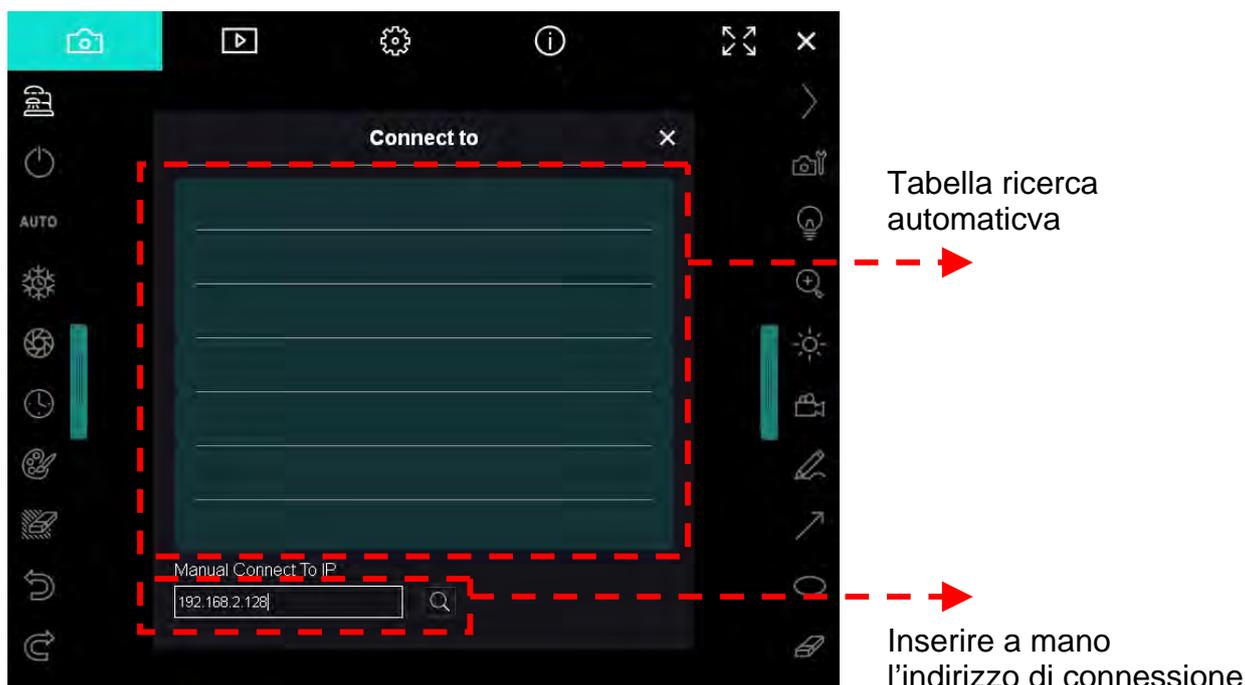


#### ▼ Interfaccia MAC

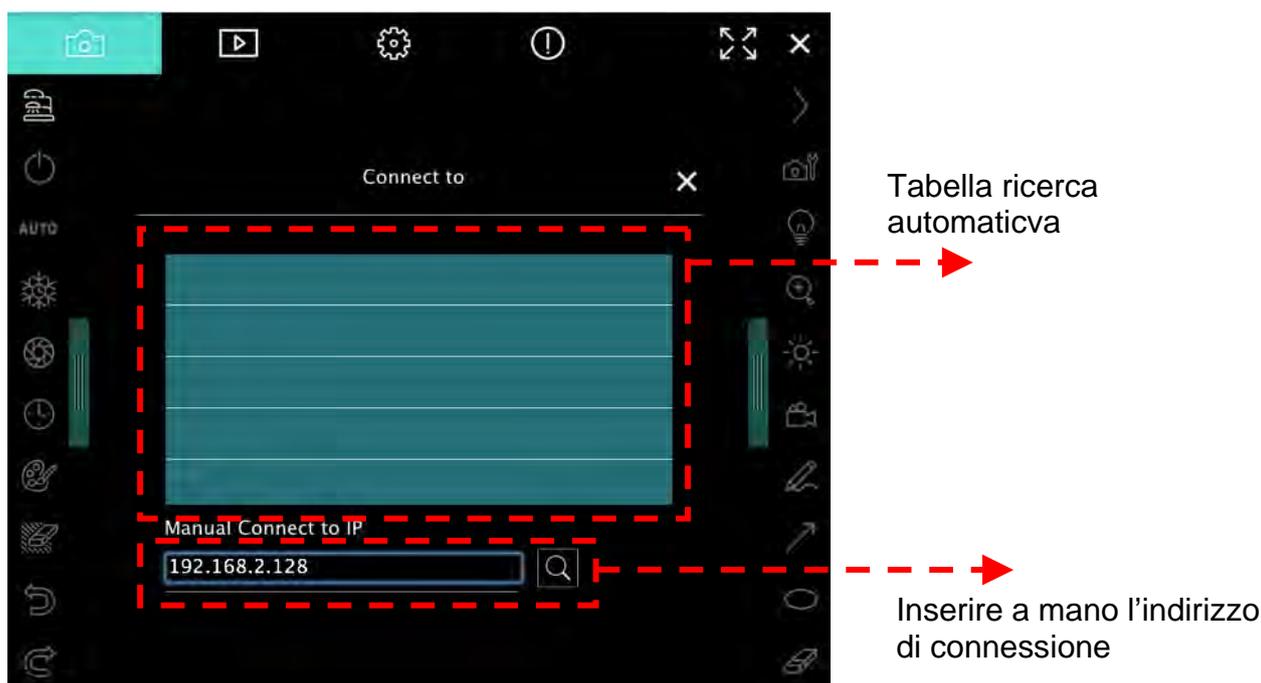

## 6. Descrizione Interfaccia di Funzionamento

### 6.1. Interfaccia Windows

#### 6.1.1. Introduzione schermata software Windows - Fotocamera

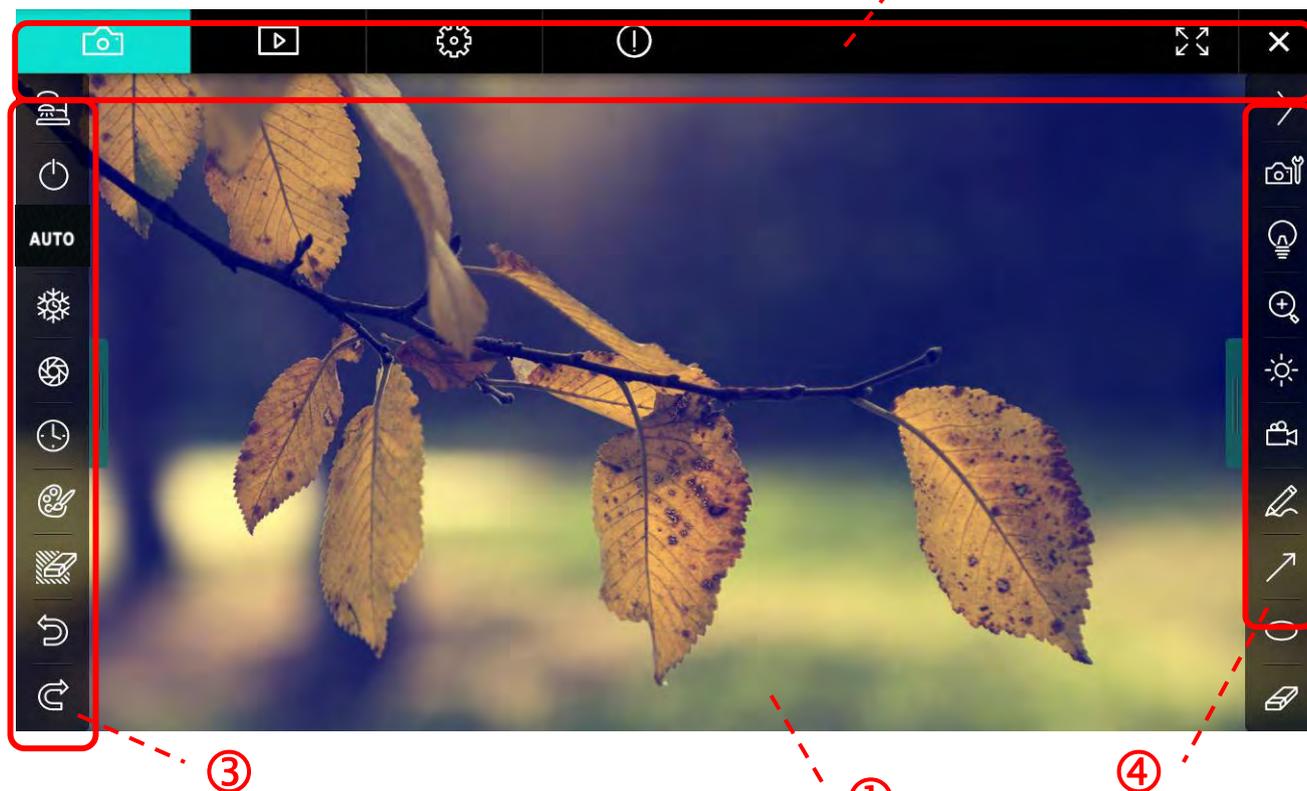

1. Finestra anteprima

2. Pagina cambiamento



Icona	Descrizione funzione
	Immagine in tempo reale
	Pagina browser immagini
	Pagina impostazioni funzioni
	Pagina informazioni software
	Passa a schermo intero
	Disabilita Ladibug

### 3. Menu funzioni sinistro




Icona	Descrizione funzione
	Selezionare la modalità di connessione della fotocamera
	Attivare/disattivare la Document Camera (non supporta i modelli USB)
	Auto focus
	Fermo immag
	Cattura
	Time Lapse
	Impostazione dello strumento annotazioni
	Gomma da cancellare (Elimina tutti gli oggetti)
	Recupera
	Ripristina originale
	Fold the menu

#### 4. Menu funzioni destro




Icona	Descrizione funzione
	Menu cambio funzioni
	Impostazione immagini
	Accendi/spegni lampada
	Ingrandire/ridurre l'immagine
	Luminosità
	Registrazione; questa funzione non è supportata nella modalità Wireless e Condividi immagine
	Strumento di disegno a mano libera
	Freccia
	Strumento cerchi
	Gomma
	Traccia un rettangolo
	Traccia una riga
	Modifica testo
	Mod. Maschera
	Spotlight Modalità
	Fold the menu

## 6.1.2. Introduzione schermata software Windows - Miniatura Browser Immagini

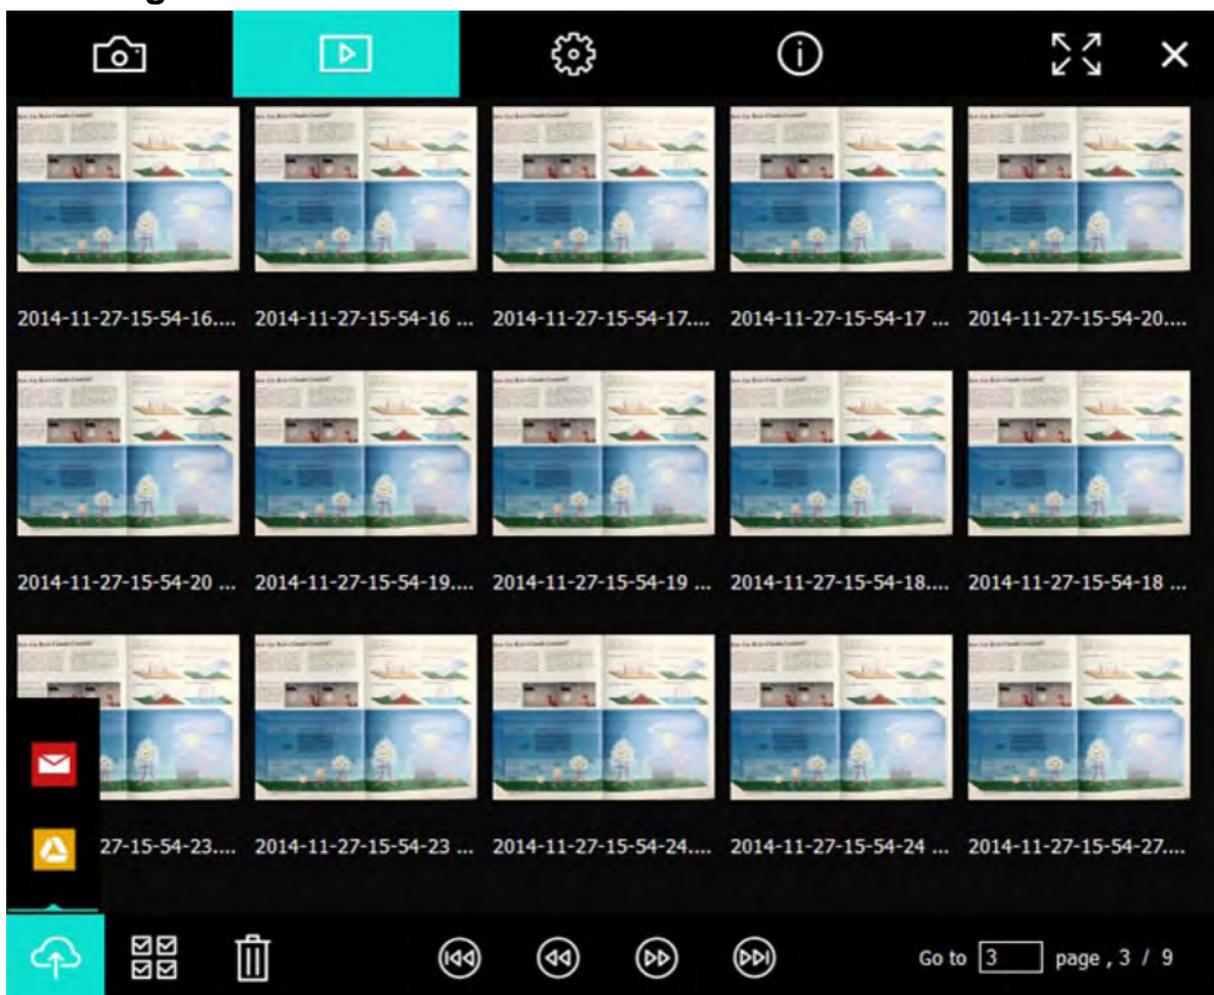

Icona	Descrizione funzione	Icona	Descrizione funzione
	Carica il file nel cloud		Passa alla pagina precedente
	Invia email		Passa alla pagina seguente
	Carica in Google Drive		Passa all'ultima pagina
	Selezionare Tutto		Passa a una pagina specifica
	Cancella		Numero di pagine effettive/totali
	Passa alla prima pagina		

## 6.1.3. Introduzione schermata software Windows - Immagine Grande Del Browser Immagni

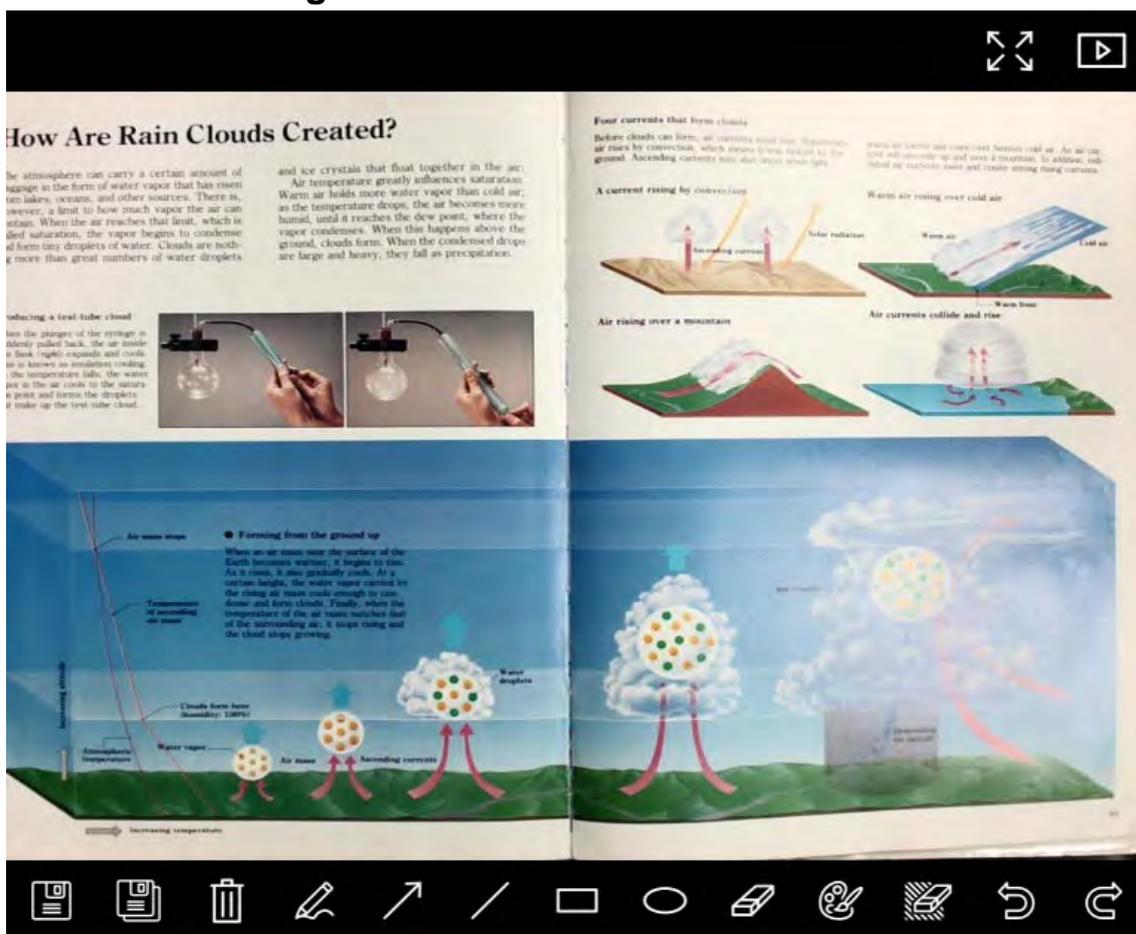


Icona	Descrizione funzione	Icona	Descrizione funzione
	Salva file		Strumento cerchi
	Salvare come nuovo file		Gomma
	Cancella		Impostazione dello strumento annotazioni
	Strumento di disegno a mano libera		Gomma da cancellare (Elimina tutti gli oggetti)
	Freccia		Recupera
	Traccia una riga		Ripristina originale
	Traccia un rettangolo		

## 6.1.4. Impostazioni della Fotocamera

Controllo dell'immagine live tramite l'interfaccia Impostazioni fotocamera. La procedura di funzionamento è la stessa del **pannello di controllo** e del **telecomando** della Document Camera. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Manuale utente Document Camera](#).

**<Commento> L'aspetto del pulsante può variare in base alla funzione del prodotto. Se il pulsante è inattivo, apparirà ombreggiato.**


Fare clic su  per avviare l'interfaccia Impostazioni fotocamera

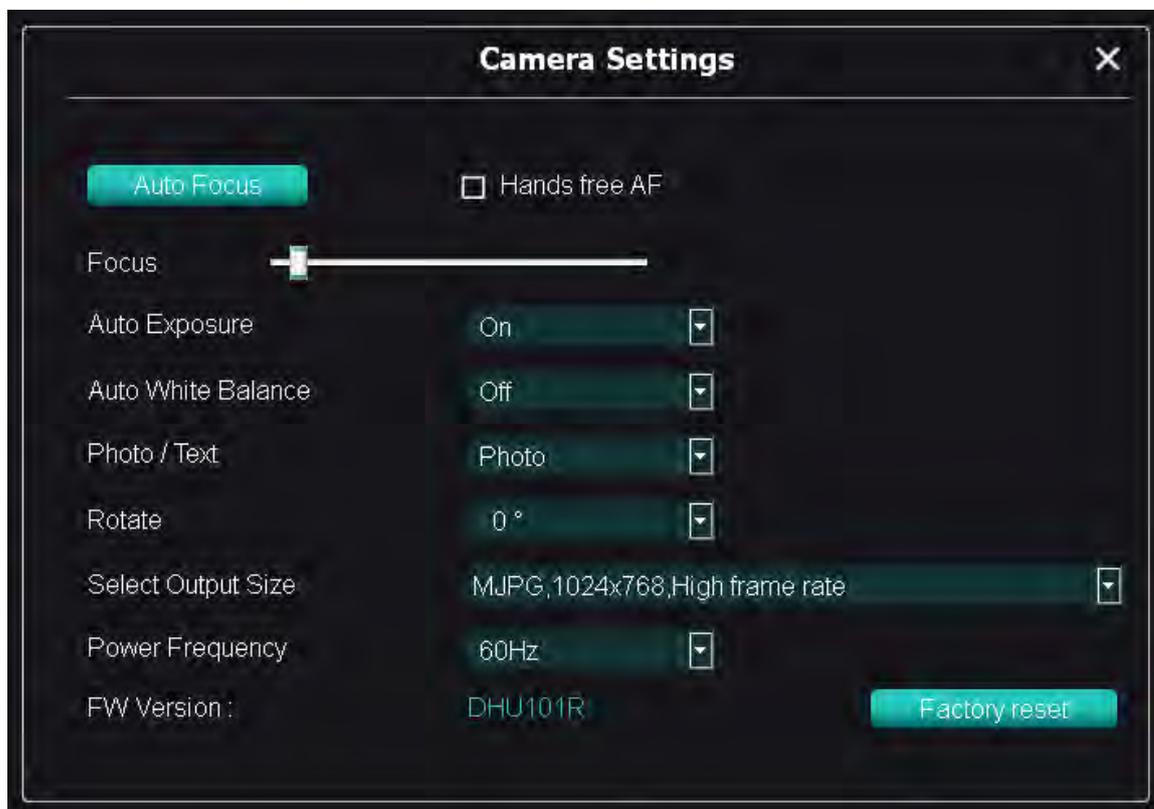

1. **Auto Focus:** Impostare la lunghezza focale migliore.
2. **AF Mani Libere:** Regolare automaticamente la lunghezza focale migliore.
3. **Focus:** Regolare manualmente la lunghezza focale su un oggetto.
4. **Auto Esposizione:** Impostare on/off.
5. **Bilanc. Auto Bianco:** Impostare on/off.
6. **Foto/Testo:** Impostare modalità Foto/Testo.
7. **Ruota:** Ruotare l'immagine di 0/180 gradi.
8. **Scegli Formato Uscita:** Impostare la risoluzione di uscita.
9. **Frequenza Alimentazione:** La frequenza alimentazione può variare in relazione alla nazione. Si prega di verificarla prima dell'uso.  
**<Commento> Nella maggior parte del mondo è 50 Hz. In America, è di solito 60 Hz.**
10. **Versione FW:** Versione FW della Document Camera.
11. **Riprist. Impost.:** Ripristinare le impostazioni predefinite della Fotocamera Documenti; non supportata per il modello Wireless.

## 6.1.5. Time Lapse (Impostazioni Burst)


Fare clic su  per avviare il menu intervallo di tempo

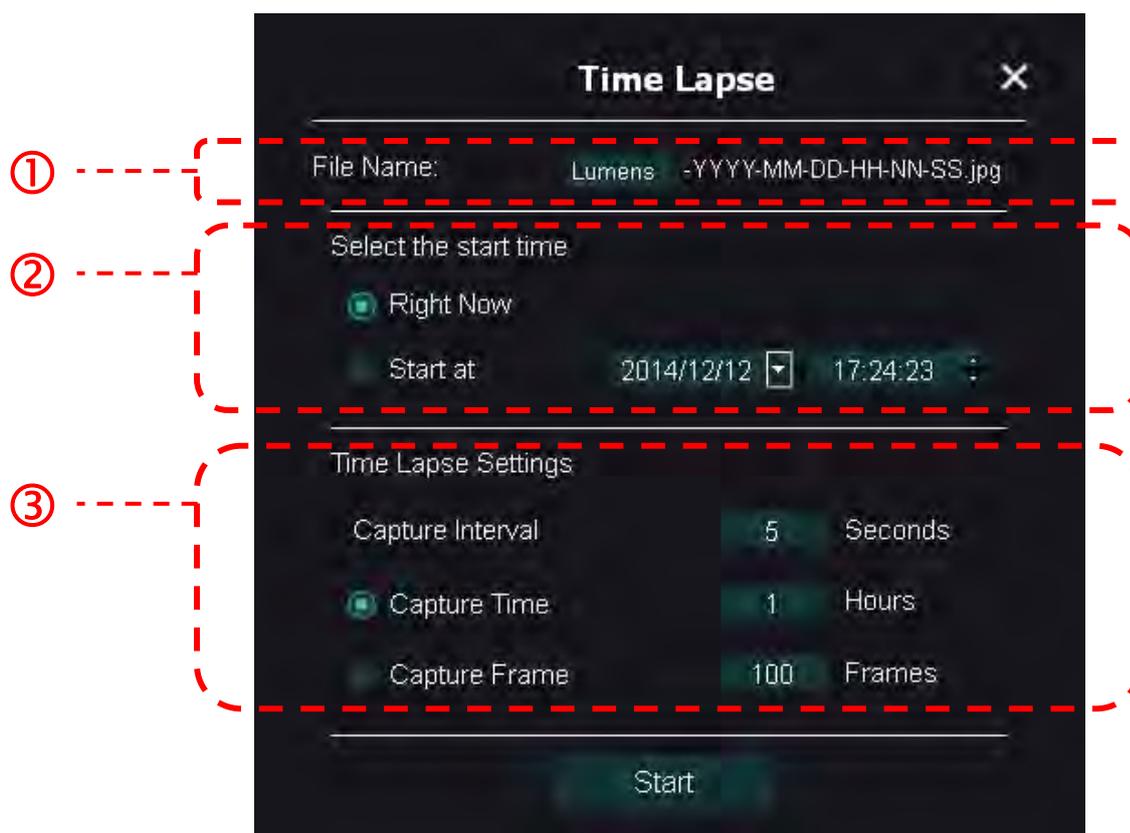

1. Indicare un nome per il file.
2. Impostare l'ora di inizio.
3. Impostare l'intervallo e tempo di cattura.

## 6.1.6. Impostazione dello strumento annotazioni


Fare clic su  per aprire il menu impostazioni

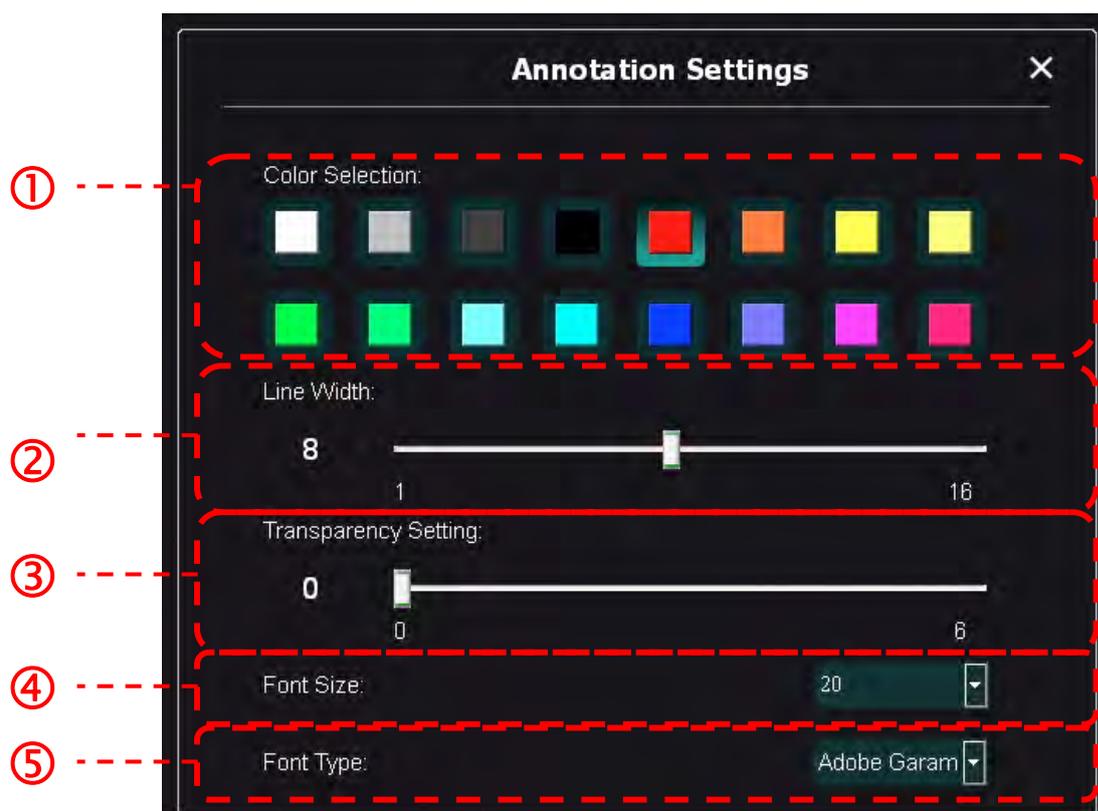

1. Seleziona il colore penna
2. Selezionare l'ampiezza della linea
3. Selezionare la dimensione del carattere
4. Selezionare il carattere

## 6.1.7. Impostazioni (Avanzate)


Fare clic su  per aprire il menu impostazioni

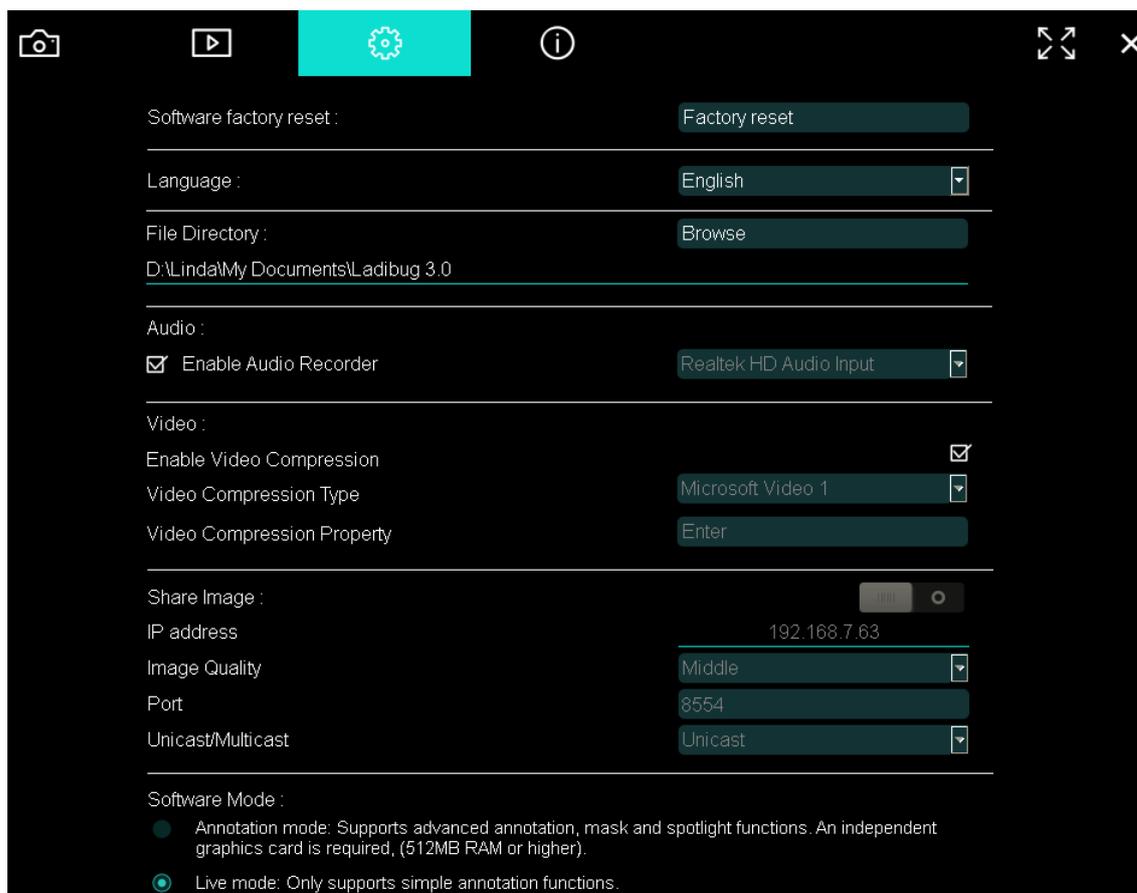

1. **Resettare il software alle impostazioni di fabbrica:** Ripristina il valore predefinito.
2. **Lingua:** Seleziona la lingua.
3. **Directory File:** Percorso archiviazione file.
4. **Attiva Registratore Audio:** Attiva la funzione registrazione e seleziona il dispositivo per la riproduzione audio.
5. **Attiva Compressione Video:** Attiva la compressione video.
6. **Tipo Compressione Video:** Imposta il formato della compressione video.
7. **Proprietà di compressione di File:** Apre le impostazioni avanzate del formato per la compressione video.
8. **Condivisione di Immagini:** Condividi immagine; questa funzione non è supportata nella modalità Wireless.
9. **Indirizzo IP:** Indirizzo IP del server per condivisione di immagini.
10. **Qualità d'immagine:** Seleziona la qualità dell'immagine (alta/media/bassa).
11. **Porta:** Immettere le impostazioni della porta (8500 ~ 9000).
12. **Unicast / Multicast:** Seleziona il tipo di trasmissione.
13. **Modalità software:** Cambiare la modalità d'uso su Modalità live/Modalità annotazione in relazione alle necessità.

## 6.2. Interfaccia MAC

### 6.2.1. Introduzione schermata software MAC - Fotocamera

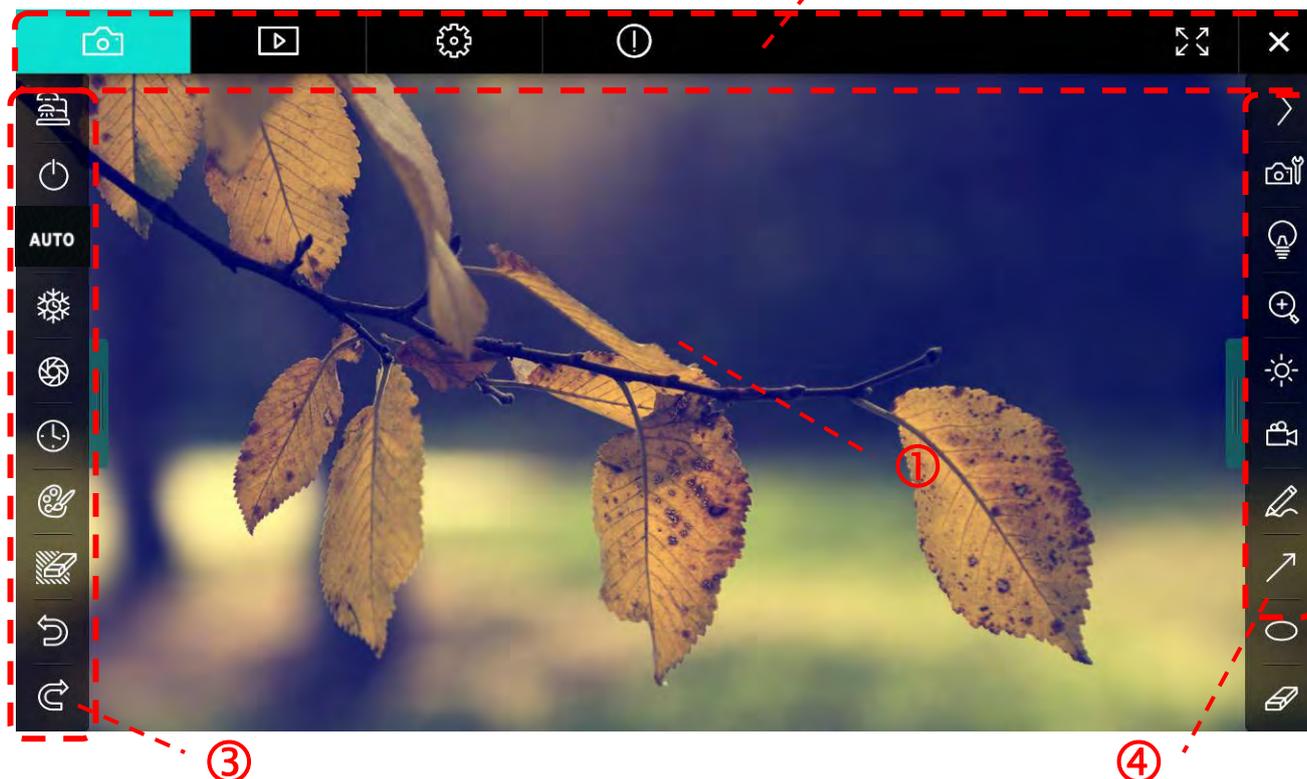

1. Finestra anteprima

2. Pagina cambiamento



Icona	Descrizione funzione
	Immagine in tempo reale
	Pagina browser immagini
	Pagina impostazioni funzioni
	Pagina informazioni software
	Passa a schermo intero
	Disabilita Ladibug

### 3. Menu funzioni sinistro




Icona	Descrizione funzione
	Selezionare la modalità di connessione della fotocamera
	Attivare/disattivare la Document Camera (non supporta i modelli USB).
	Auto focus
	Fermo immag
	Cattura
	Time Lapse
	Impostazione dello strumento annotazioni
	Gomma da cancellare (Elimina tutti gli oggetti)
	Recupera
	Ripristina originale
	Fold the menu

#### 4. Menu funzioni destro




Icona	Descrizione funzione
	Menu cambio funzioni
	Impostazione immagini
	Accendi/spegni lampada
	Ingrandire/ridurre l'immagine
	Luminosità
	Registrazione; questa funzione non è supportata nella modalità Wireless e Condividi immagine
	Strumento di disegno a mano libera
	Freccia
	Strumento cerchi
	Gomma
	Traccia un rettangolo
	Traccia una riga
	Modifica testo
	Mod. Maschera
	Spotlight Modalità
	Fold the menu

## 6.2.2. Introduzione schermata software MAC - Miniatura Browser Immagini

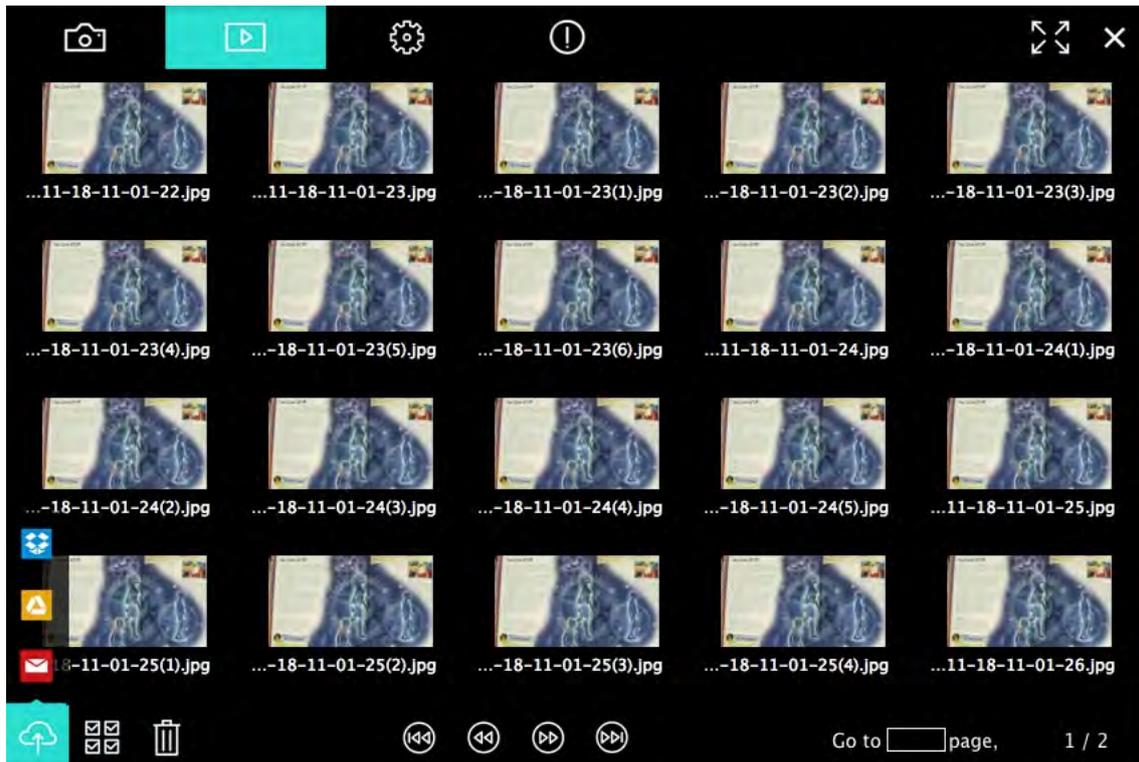

Icona	Descrizione funzione	Icona	Descrizione funzione
	Carica il file nel cloud		Passa alla prima pagina
	Invia email		Passa alla pagina precedente
	Carica in Google Drive		Passa alla pagina seguente
	Carica su Dropbox		Passa all'ultima pagina
	Selezionare Tutto	Go to <input type="text"/> page,	Passa a una pagina specifica
	Cancella	1 / 2	Numero di pagine effettive/totali

## 6.2.3. Introduzione schermata software MAC - Immagine Grande Del Browser Immagni

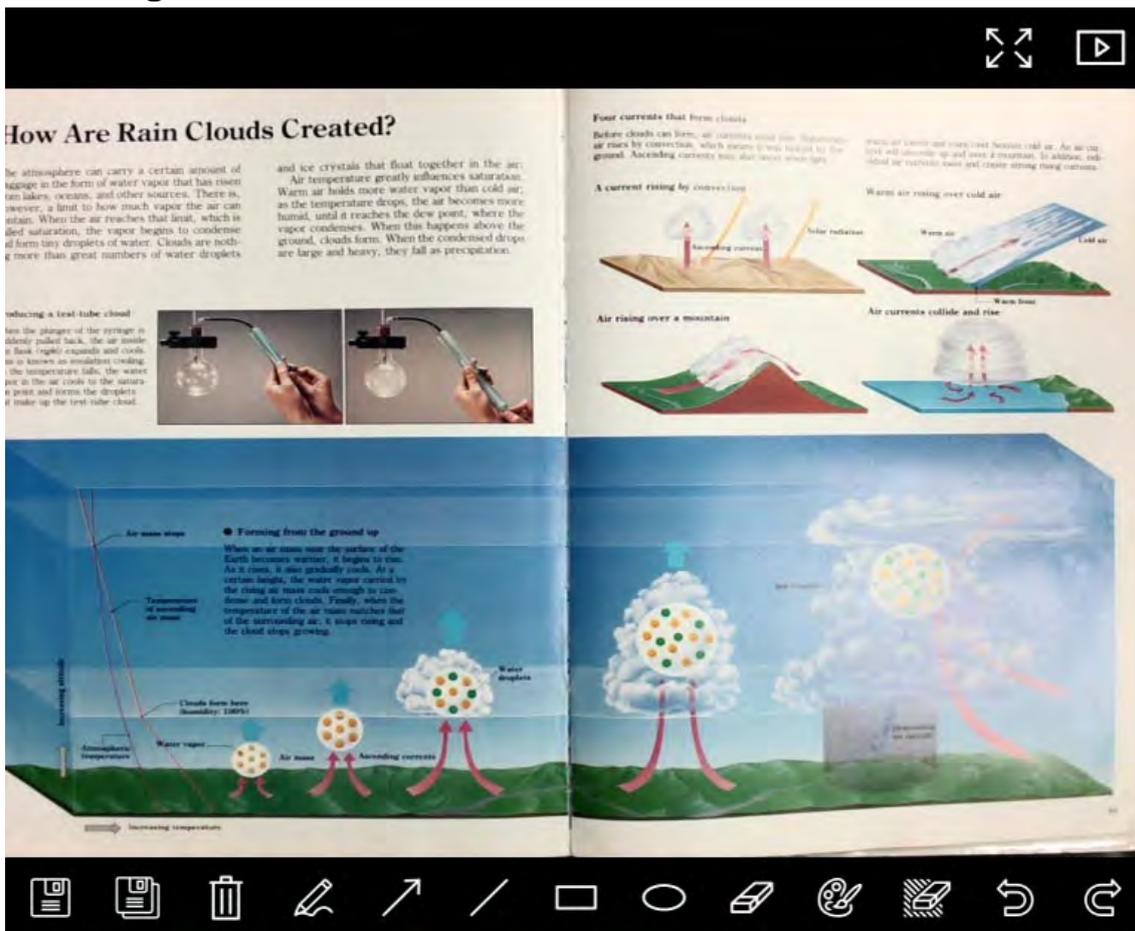


Icona	Descrizione funzione	Icona	Descrizione funzione
	Salva file		Strumento cerchi
	Salvare come nuovo file		Gomma
	Cancella		Impostazione dello strumento annotazioni
	Strumento di disegno a mano libera		Gomma da cancellare (Elimina tutti gli oggetti)
	Freccia		Recupera
	Traccia una riga		Ripristina originale
	Traccia un rettangolo		

## 6.2.4. Impostazioni della Fotocamera

Controllo dell'immagine live tramite l'interfaccia Impostazioni fotocamera. La procedura di funzionamento è la stessa del **pannello di controllo** e del **telecomando** della Document Camera. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Manuale utente Document Camera](#).

**<Commento> L'aspetto del pulsante può variare in base alla funzione del prodotto. Se il pulsante è inattivo, apparirà ombreggiato.**


Fare clic su  per avviare l'interfaccia Impostazioni fotocamera

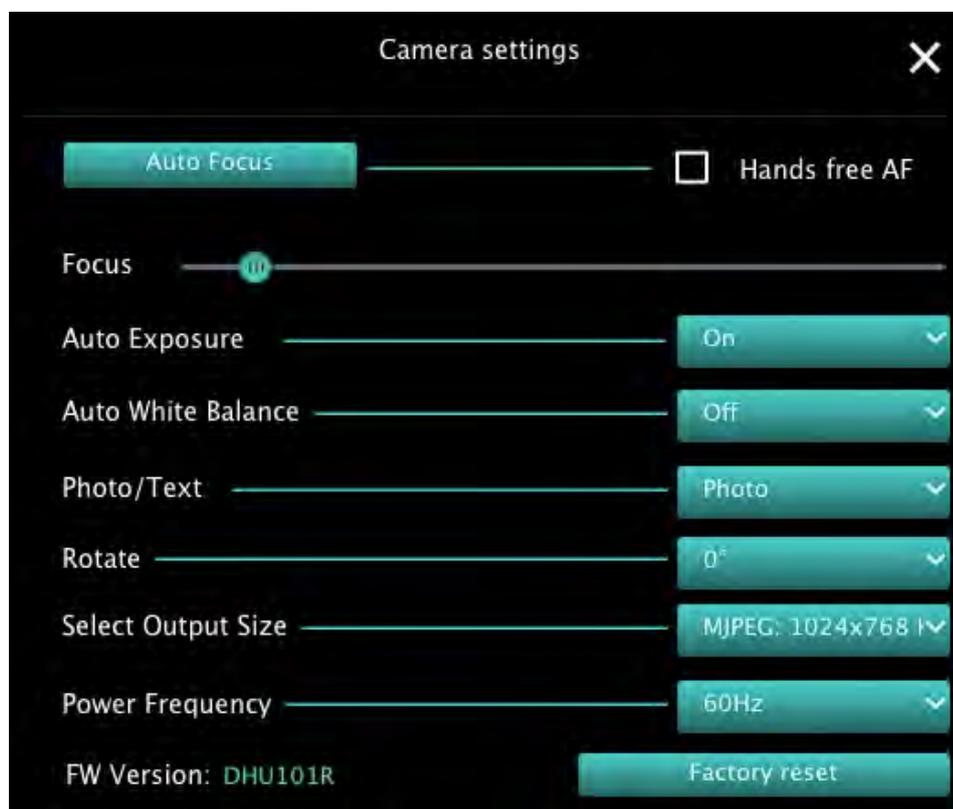

1. **Auto Focus:** Impostare la lunghezza focale migliore.
2. **AF Mani Libere:** Regolare automaticamente la lunghezza focale migliore.
3. **Focus:** Regolare manualmente la lunghezza focale su un oggetto.
4. **Auto Esposizione:** Impostare on/off.
5. **Bilanc. Auto Bianco:** Impostare on/off.
6. **Foto/Testo:** Impostare modalità Foto/Testo.
7. **Ruota:** Ruotare l'immagine di 0/180 gradi.
8. **Scegli Formato Uscita:** Impostare la risoluzione di uscita.
9. **Frequenza Alimentazione:** La frequenza alimentazione può variare in relazione alla nazione. Si prega di verificarla prima dell'uso.  
**<Commento> Nella maggior parte del mondo è 50 Hz. In America, è di solito 60 Hz.**
10. **Versione FW:** Versione FW della Document Camera.
11. **Riprist. Impost.:** Ripristinare le impostazioni predefinite della Fotocamera Documenti; non supportata per il modello Wireless.

## 6.2.5. Time Lapse (Impostazioni Burst)


Fare clic su  per avviare il menu intervallo di tempo

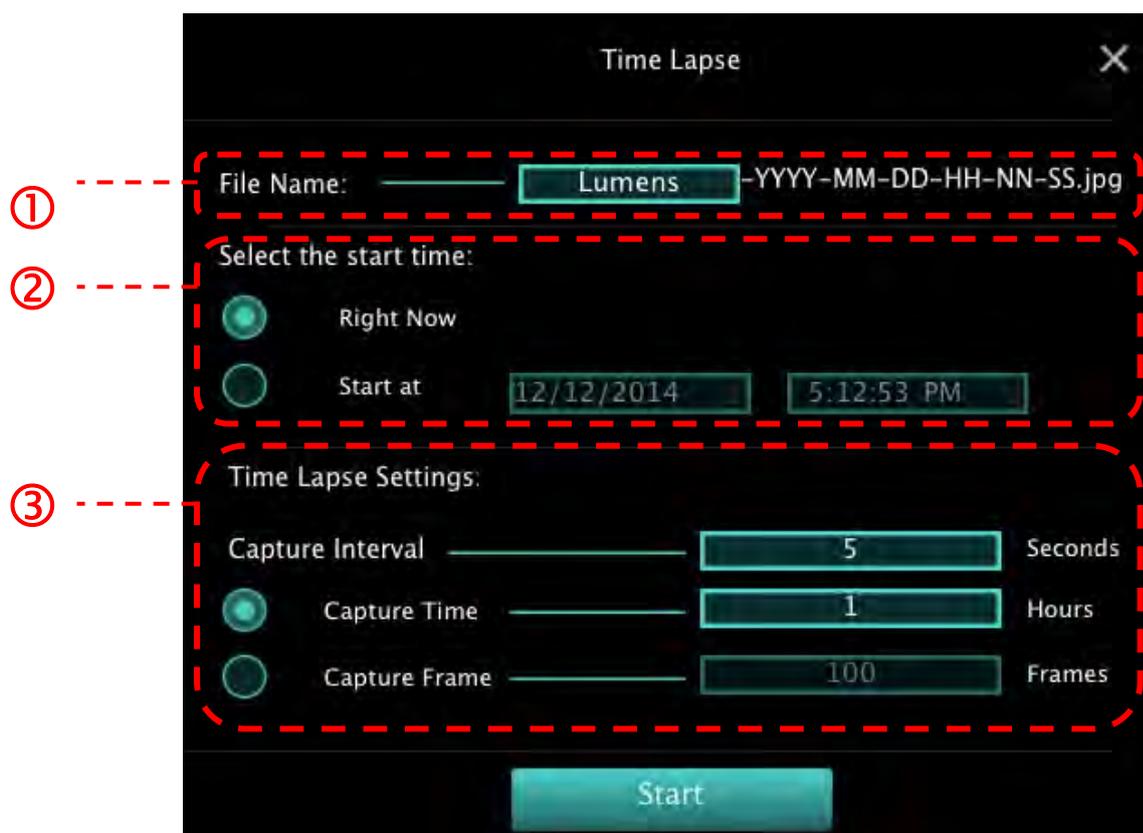

1. Indicare un nome per il file.
2. Impostare l'ora di inizio.
3. Impostare l'intervallo e tempo di cattura.

## 6.2.6. Impostazione dello strumento annotazioni


Fare clic su  per aprire il menu impostazioni

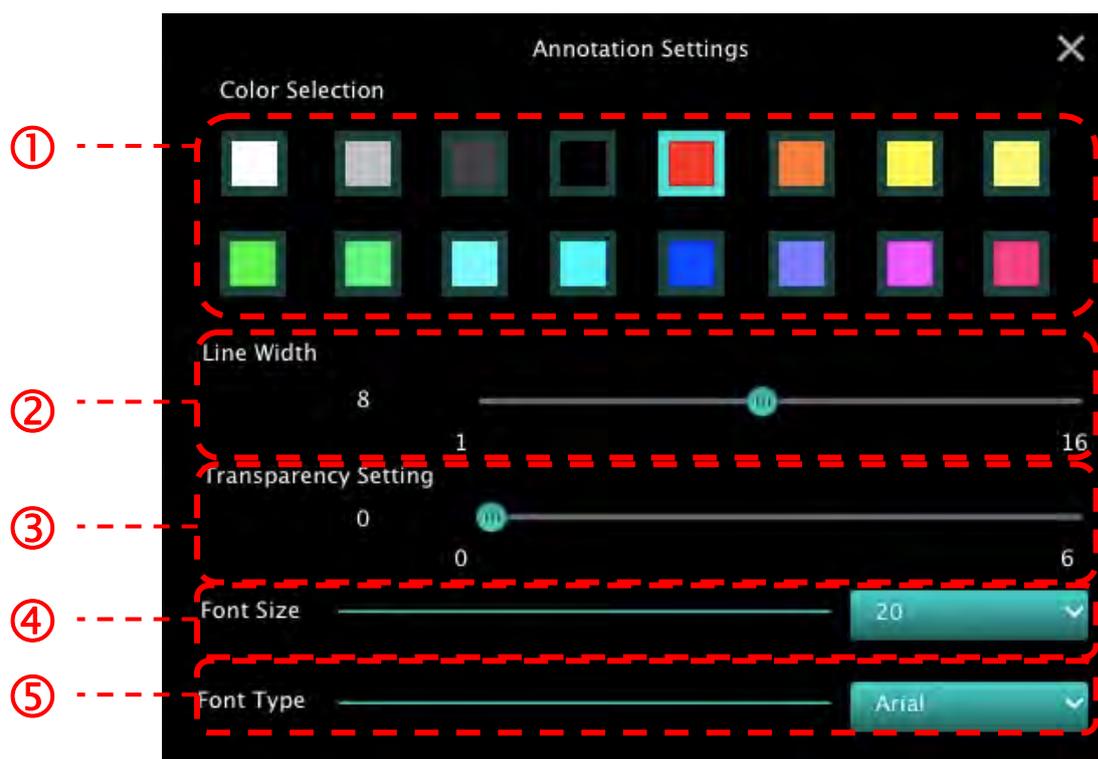

1. Seleziona il colore penna
2. Selezionare l'ampiezza della linea
3. Selezionare la trasparenza
4. Selezionare la dimensione del carattere
5. Selezionare il carattere

## 6.2.7. Impostazioni (Avanzate)

Fare clic su  per aprire il menu impostazioni

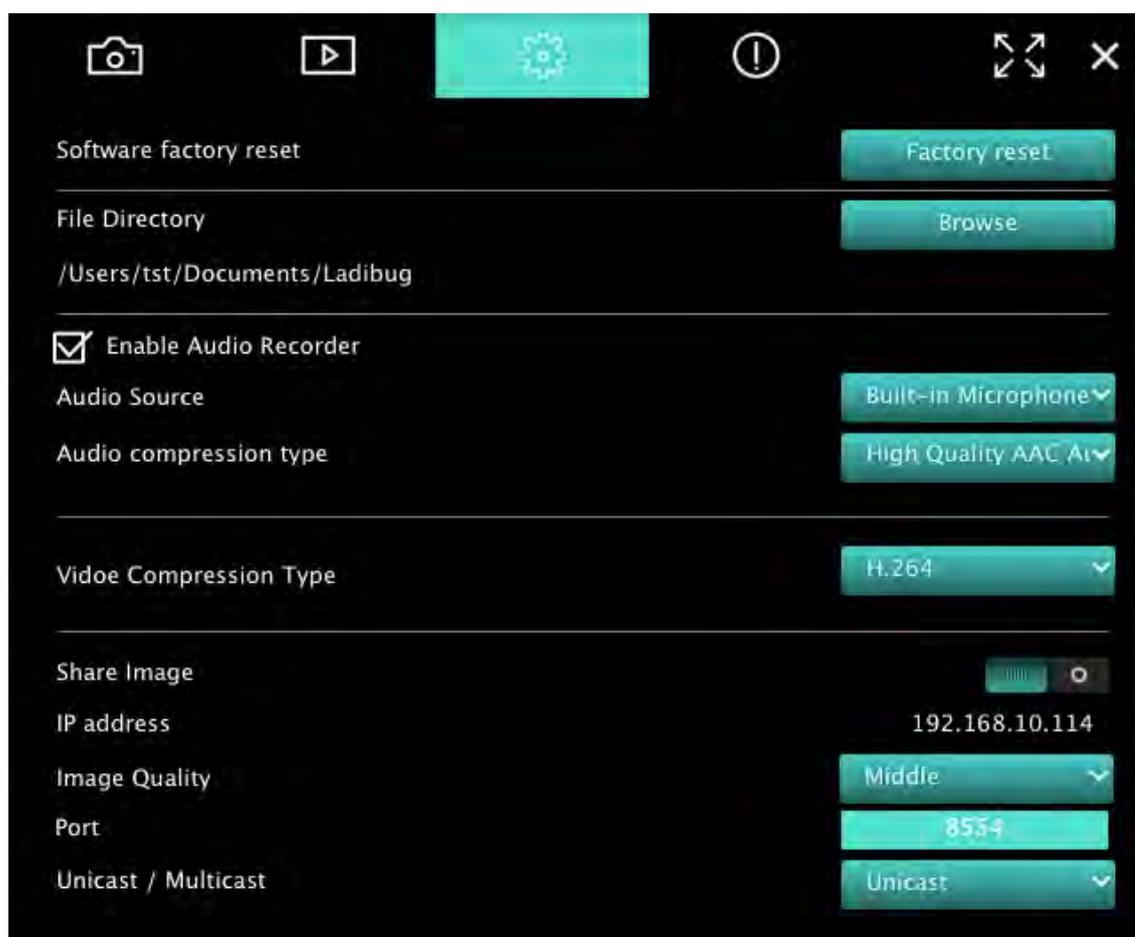

1. **Resettare il software alle impostazioni di fabbrica:** Ripristina il valore predefinito.
2. **Directory File:** Percorso archiviazione file.
3. **Attiva registratore Audio:** Attiva la funzione registrazione.
4. **Sorgente Audio:** Seleziona il dispositivo per la riproduzione audio.
5. **Tipo Compressione Audio:** Seleziona la qualità di uscita dell'audio.
6. **Tipo Compressione Video:** Imposta il formato della compressione video.
7. **Condivisione di Immagini:** Condividi immagine; questa funzione non è supportata nella modalità Wireless.
8. **Indirizzo IP:** Indirizzo IP del server per condivisione di immagini.
9. **Qualità d'immagine:** Seleziona la qualità dell'immagine (alta/media/bassa).
10. **Porta:** Immettere le impostazioni della porta (8500 ~ 9000).
11. **Unicast / Multicast:** Seleziona il tipo di trasmissione.

## 7. Descrizioni delle funzioni - Per Windows

### 7.1 Attivare/disattivare la fotocamera

- Fare clic su  per accendere/spegnere la lampadina.
- <Nota> Per i modelli USB, chiudere direttamente il software**

### 7.2 Ottimizzare l'immagine

- Fare clic su .

### 7.3 Desidero eseguire il fermo immagine dell'immagine in diretta

- Fare clic su  per eseguire il fermo immagine dell'immagine in diretta di Ladibug™.
- Fare clic di nuovo su  per eliminare il fermo immagine.

### 7.4 Spegnere/accedere la lampadina

- Fare clic su  per accendere/spegnere la fotocamera.

### 7.5 Aumentare o diminuire lo zoom sulle immagini

- Fare clic su  per aprire la barra per regolare le immagini.
- Andare verso destra o verso sinistra per zoomare sulle immagini.

### 7.6 Regolare la luminosità

- Fare clic su  per aprire la barra della luminosità.
- Andare verso destra per aumentare la luminosità o verso sinistra per diminuirla.

### 7.7 Desidero catturare le immagini

- Fare clic su  per catturare le immagini.

**<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina**



**del browser immagini**

## 7.8 Vorrei catturare le immagini in modo continuo

- Fare clic su  per avviare le impostazioni della modalità burst. Fare clic su [OK] dopo l'impostazione.

<Nota> Fare riferimento a [6.1.5 Time Lapse](#) per maggiori informazioni sulle impostazioni Time Lapse

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina



del browser immagini

## 7.9 Desidero registrare

- Fare clic su  per avviare lo strumento di registrazione.



<Nota> Fare clic su  per aprire la finestra delle impostazioni del formato del video e della sorgente audio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [6.1.7 Impostazioni](#)

- Fare clic su  per iniziare la registrazione.

- Fare clic su  per fermare la registrazione.

- Fare clic su  per chiudere lo strumento di registrazione.

<Nota> Si possono aggiungere annotazioni durante la registrazione ma non salvarle

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina



del browser immagini

<Nota> La funzione di registrazione non è disponibile quando si effettua il collegamento al server per condivisione immagini o alla rete wireless

## 7.10 Desidero aggiungere annotazione all'immagine visualizzata

<Nota> Per annotare le immagini salvate, aprire le immagini nella pagina  del browser immagini

- Selezionare uno strumento di annotazione.



- Contrassegnare o annotare l'immagine visualizzata.



<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono immagini live. Se le immagini vengono aperte nella pagina  sdwel browser immagini, è possibile premere  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file

### 7.11 Desidero aggiungere un'annotazione testuale alle immagini

- Selezionare .
- Cliccare sullo schermo per mostrare la finestra [Text Tool].



- Inserire il testo nell'area vuota e premere [OK].

<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono immagini live. È possibile fare clic su  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file, se questi sono file di immagini.

## 7.12 Vorrei utilizzare la modalità maschera

- Fare clic su  per aprire la modalità maschera.
- È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il mouse.
- Fare clic su  per uscire dalla modalità maschera.

## 7.13 Vorrei utilizzare la modalità spotlight

- Fare clic su  per aprire la modalità riflettore.
- È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il mouse.
- Premere  per modificare la forma del riflettore.
- Fare clic su  per uscire dalla modalità riflettore.

## 7.14 Desidero gestire le immagini salvate

Passare alla pagina del browser immagini per eseguire i passaggi seguenti

### 7.14.1 Sfogliare le immagini

- Aprire la pagina del browser immagini per visualizzare le miniature delle immagini salvate
- Fare clic sull'icona verso destra/sinistra per cambiare pagina o immettere il numero di pagina per andare a una pagina specifica



- Fare doppio clic sull'immagine per visualizzare l'immagine ingrandita
- Fare clic su  per passare a schermo intero
- Fare clic su  per tornare alle miniature delle immagini

### 7.14.2 Eliminare immagini

- Fare clic sull'immagine o fare clic su Seleziona tutte 
- Quindi fare clic su Elimina  per eliminare l'immagine selezionata.

### 7.14.3 Condivisione di Immagini

➤  : Inviare per email

- Fare clic sull'immagine o fare clic su Seleziona tutte 
- Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini 
- Immettere destinatario, oggetto e contenuto, e quindi fare clic su “Invia”

**<Commento> È necessario completare le impostazioni delle email prima di poter inviare le immagini per email. Modificare le impostazioni in base alle istruzioni del sistema operativo e del provider Internet.**

➤  : Carica in Google Drive

- Fare clic sull'immagine o fare clic su Seleziona tutte 
- Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini 
- Fare clic su “**Accedi**”. Effettuare l'accesso immettendo il nome utente e la password di **google**.
- Fare clic su “**Accetta**” per consentire a **Ladibug™** di accedere alle informazioni salvate su **Google Drive**.
- Fare clic su “**Carica**” per caricare i file. Il caricamento è completato quando viene visualizzato il messaggio “caricamento terminato”.

### 7.15 Desidero cambiare la lingua utilizzata dal software

- Passare alla pagina delle impostazioni 
- Seleziona la lingua
- Riavviare Ladibug™

### 7.16 Cambiare le impostazioni del firewall

#### 7.16.1 Windows 7

- Selezionare [**Console**] nel menu [**Start**].
- Fare clic su [**System and Security**], e quindi fare clic su [**Allow a program through Windows Firewall**].




**[Commento]** Fare clic su [**Windows Firewall**] nella vista icone della [**Console**].

- Selezionare [Change settings] nella finestra [**Allowed programs and features**].

## Allow programs to communicate through Windows Firewall

To add, change, or remove allowed programs and ports, click Change settings.

What are the risks of allowing a program to communicate?

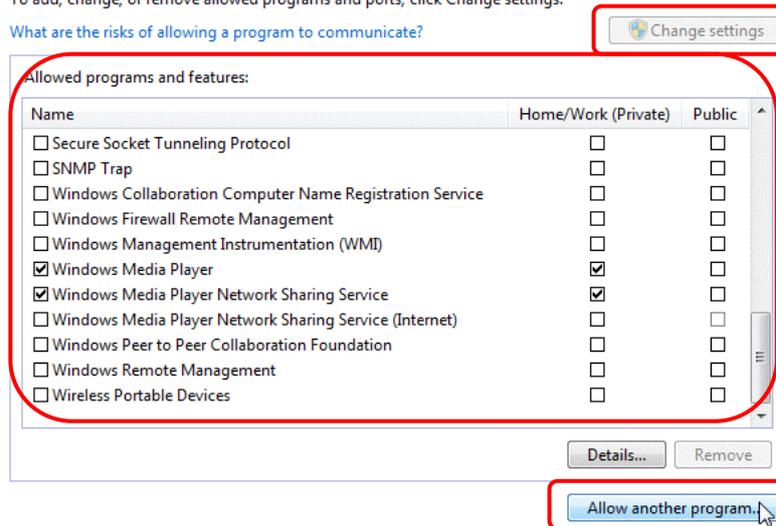

- Selezionare il programma **Ladibug** dall'elenco.
  - Se **Ladibug** non è nell'elenco, fare clic su **[Allow another program]**, per poter trovare il programma **Ladibug**.
  - Selezionare **Ladibug**, e quindi fare clic su **[Add]**. Se non è nell'elenco, fare clic su **[Browse]**, selezionare il programma **Ladibug**, e quindi fare clic su **[Enable]**.
- [Commento]** La vista **Ladibug** può essere presentata come **Ladibug.exe**.
- Fare clic su **[OK]** nella finestra **[Allowed Program]**.
  - Chiudere la finestra **[Windows Firewall Setting]**.

### 7.16.2 Windows 8

- Puntare il mouse nell'angolo superiore destro dello schermo e spostare il cursore del mouse verso il basso, quindi premere **[Search]** e immettere il firewall nel blocco di ricerca, fare clic o premere **[Allow the Application Program or Function to pass Windows Firewall]**.
- Fare clic o premere **[Change Settings]**. Il Sistema potrebbe richiedere l'immissione della password amministratore o la conferma della selezione.
- Nell'elenco dei programmi autorizzati, trovare **Ladibug**, e selezionare la casella accanto al nome del programma e quindi fare clic su o premere **[Confirm]**.

## 8. Descrizioni delle funzioni - Per MAC

### 8.1 Attivare/disattivare la fotocamera

- Fare clic su  per accendere/spegnere la lampadina.  
<Nota> Per i modelli USB, chiudere direttamente il software.

### 8.2 Ottimizzare l'immagine

- Fare clic su .

### 8.3 Desidero eseguire il fermo immagine dell'immagine in diretta

- Fare clic su  per eseguire il fermo immagine dell'immagine in diretta di Ladibug™.
- Fare clic di nuovo su  per eliminare il fermo immagine.

### 8.4 Spegnere/accedere la lampadina

- Fare clic su  per accendere/spegnere la fotocamera.

### 8.5 Aumentare o diminuire lo zoom sulle immagini

- Fare clic su  per aprire la barra per regolare le immagini.
- Andare verso destra o verso sinistra per zoomare sulle immagini.

### 8.6 Regolare la luminosità

- Fare clic su  per aprire la barra della luminosità.
- Andare verso destra per aumentare la luminosità o verso sinistra per diminuirla.

### 8.7 Desidero catturare le immagini

- Fare clic su  per catturare le immagini  
<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina  del browser immagini

## 8.8 Vorrei catturare le immagini in modo continuo

- Fare clic su  per avviare le impostazioni della modalità continua. Fare clic su [OK] dopo l'impostazione

<Nota> Fare riferimento a [6.2.5. Time Lapse](#) per maggiori informazioni sulle impostazioni Time Lapse

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina



del browser immagini

## 8.9 Desidero registrare

- Fare clic su  per avviare lo strumento di registrazione.



<Nota> Fare clic su  per aprire la finestra delle impostazioni del formato del video e della sorgente audio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [6.2.7. Impostazioni](#)

- Fare clic su  per iniziare la registrazione.

- Fare clic su  per fermare la registrazione.

- Fare clic su  per chiudere lo strumento di registrazione.

<Nota> Si possono aggiungere annotazioni durante la registrazione ma non salvarle

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina del browser immagini

## 8.10 Desidero aggiungere annotazione all'immagine visualizzata

<Nota> Per annotare le immagini salvate, aprire le immagini nella pagina  del browser immagini

- Selezionare uno strumento di annotazione.



- Contrassegnare o annotare l'immagine visualizzata.



<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono immagini live. Se le immagini vengono aperte nella pagina  sdwel browser immagini, è possibile premere  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file

### 8.11 Desidero aggiungere un'annotazione testuale alle immagini

- Selezionare .
- Selezionare l'intervallo sulla pagina e immettere il testo.

<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono immagini live. È possibile fare clic su  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file, se questi sono file di immagini.

### 8.12 Vorrei utilizzare la modalità maschera

- Fare clic su  per aprire la modalità maschera.
- È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il mouse.
- Clicca  per modificare la trasparenza del blocco.
- Fare clic su  per uscire dalla modalità maschera.

### 8.13 Vorrei utilizzare la modalità spotlight

- Fare clic su  per aprire la modalità riflettore.
- È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il mouse.
- Clicca  per modificare la trasparenza e la forma del blocco.
- Fare clic su  per uscire dalla modalità riflettore.

## 8.14 Desidero gestire le immagini salvate

Passare alla pagina  del browser immagini per eseguire i passaggi seguenti

### 8.14.1 Sfogliare le immagini

- Aprire la pagina del browser immagini  per visualizzare le miniature delle immagini salvate
- Fare clic sull'icona verso destra/sinistra per cambiare pagina o immettere il numero di pagina per andare a una pagina specifica



- Fare doppio clic sull'immagine per visualizzare l'immagine ingrandita.
- Fare clic su  per passare a schermo intero
- Fare clic su  per tornare alle miniature delle immagini

### 8.14.2 Eliminare immagini

- Fare clic sull'immagine o fare clic su Seleziona Tutti .
- Quindi fare clic su Elimina  per eliminare l'immagine selezionata

### 8.14.3 Condivisione di Immagini

- : **Inviare per email**
  - Fare clic sull'immagine o fare clic su Seleziona Tutti .
  - Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini .
  - Immettere destinatario, oggetto e contenuto, e quindi fare clic su "Invia"  
**<Commento> È necessario completare le impostazioni delle email prima di poter inviare le immagini per email. Modificare le impostazioni in base alle istruzioni del sistema operativo e del provider Internet.**
- : **Carica in Google Drive**
  - Fare clic sull'immagine o fare clic su Seleziona Tutti .
  - Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini .


- c. Fare clic su “**Accedi**”. Effettuare l’accesso immettendo il nome utente e la password di **Google**.
- d. Fare clic su “Accetta” per consentire a **Ladibug™** di accedere alle informazioni salvate su **Google Drive**.
- e. Fare clic su “**Carica**” per caricare i file. Il caricamento è completato quando viene visualizzato il messaggio “**caricamento terminato**”.

➤  : **Carica su Dropbox**

- a. Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona Tutti 
- b. Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini 
- c. Fare clic su “**Accedi**”. Effettuare l’accesso immettendo il nome utente e la password di **Dropbox**.
- d. Fare clic su “Accetta” per consentire a **Ladibug™** di accedere alle informazioni salvate su **Dropbox**.
- e. Fare clic su “**Carica**” per caricare i file. Il caricamento è completato quando viene visualizzato il messaggio “**Caricamento completato**”.

## 8.15 Desidero cambiare la lingua utilizzata dal software

- Aprire l’opzione MAC [**System Preferences**], selezionare dall’elenco [**Preferred Languages**] nell’icona [**Language & Region**], e riavviare.

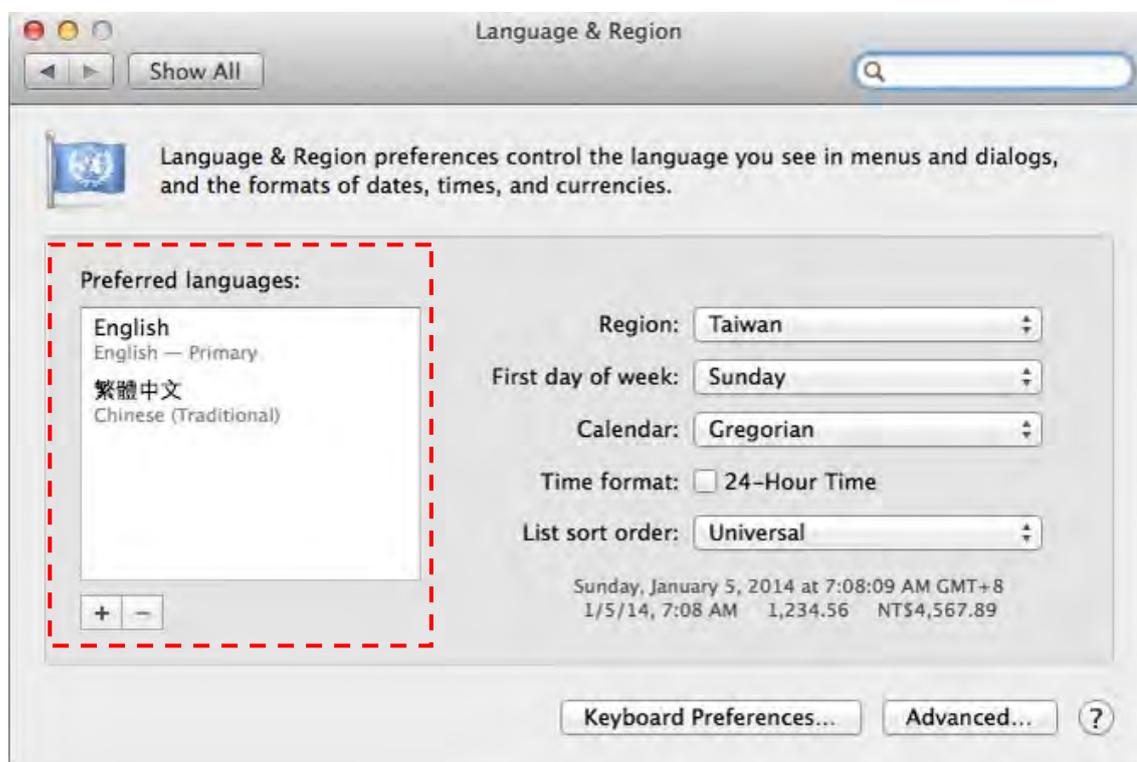

## 8.16 Cambiare le impostazioni del firewall

Applicabile a MAC OS X v10.6/10.7/10.8/10.9

8.16.1 Selezionare l'impostazione di Preferenze di sistema [System Preferences] nel Menu Apple.

8.16.2 Fare clic sull'icona [Security] o [Security and Privacy].

8.16.3 Fare clic sulla scheda [Firewall].




8.16.4 Clicca sul blocco nell'angolo in basso a sinistra per sbloccare il pannello e inserire username e password dall'amministratore.

8.16.5 Fare clic su [Start] o [Activate Firewall] per attivare il firewall.

8.16.6 Fare clic su [Advanced] nell'angolo in basso a destra.

8.16.7 Selezionare [Automatically allow signed software to receive incoming connections].

8.16.8 Modificare *Ladibug* nell'elenco [Allow incoming connections]. Se il nome del software non è nell'elenco, fare clic su [+] per aggiungere nuovi programmi all'elenco, e iniziare a usare il software.

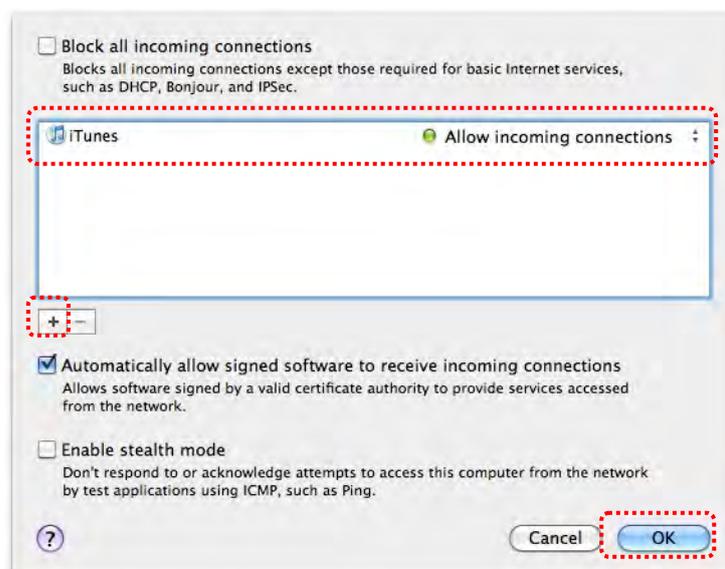

## 9. Risoluzione dei problemi

### 9.1 Domanda: Dopo aver reinstallato Ladibug™ viene visualizzato uno schermo vuoto

#### Soluzione:

1. Rimuovere Ladibug™ e riavviare il computer
2. Reinstallare Ladibug™

### 9.2 Domanda: Quando Ladibug™ è attivo, non appare alcuna immagine e c'è un messaggio di errore Ladibug:

“Limite video del sistema raggiunto. Consultare la sezione Risoluzione dei problemi del manuale d'uso di Ladibug.”

#### Soluzione:

1. Verificare se si sta utilizzando un desktop esteso (due monitor) collegato al computer. In questo caso, spostare il collegamento a Ladibug™ sul desktop esteso (il secondo monitor) e aprirlo; saltare il passaggio 5 se non si sta utilizzando un desktop esteso.
2. Se la fase 1 presenta ancora dei problemi, spegnere il desktop esteso
3. Se la fase 2 presenta ancora dei problemi, ridurre la risoluzione dello schermo
4. Se la fase 3 presenta ancora dei problemi, reinstallare il software Ladibug™
5. Visitare il nostro sito web <http://www.Mylumens.com/goto.htm> to per scaricare il file dll compresso (including mfc71.dll/msvcr71.dll), e decomprimerlo in “File programmi/Ladibug” una volta scaricato. Riavviare Ladibug™.

### 9.3 Domanda: La pagina lampeggia quanto si usa Ladibug™ per eseguire il collegamento a DC-W50

#### Soluzione:

1. Modificare le impostazioni dell'antivirus, disattivare il firewall, e attivare Ladibug™

### 9.4 Domanda: Alcuni testi superano i margini della pagina

#### Soluzione:

1. Cambiare le impostazioni dello schermo e selezionare le dimensioni predefinite del carattere.

### 9.5 Domanda: IMpossibile eseguire la connessione quando si usa la funzione condisione di immagini.

#### Soluzione:

1. Le impostazioni del firewall di sistema possono impedire che le immagini siano inviate in modo corretto. Cambiare le impostazioni in modo da autorizzare Ladibug sul firewall. Consultare la sezione [7.16 Cambiare le impostazioni del firewall](#) per Windows, e [8.16 Cambiare le impostazioni del firewall](#) per MAC.
2. Se il problema non si risolve con il passaggio 1, modificare le impostazioni del firewall dell'antivirus in modo da autorizzare Ladibug sul firewall o di sospendere il firewall. Fare riferimento alle istruzioni dell'antivirus su come modificare le impostazioni del firewall.
3. Se il problema non si risolve con il passaggio 2, disattivare l'antivirus.

**9.6 Domanda: Quando è in esecuzione la modalità Time-Lapse, la schermata Anteprima si congela**

**Soluzione:**

1. La connessione di un hub USB può rendere insufficiente l'ampiezza di banda, con la conseguente impossibilità per la macchina di funzionare normalmente; pertanto, si raccomanda di collegare la macchina al computer direttamente con un cavo USB e non con un hub USB.

**9.7 Domanda: Quando è abilitata la funzione Condividi immagine, modificando la connessione di rete del server (ad esempio da connessione cablata a wireless) può provocare l'impossibilità per il client di ricevere la schermata della fotocamera**

**Soluzione:**

1. Se le impostazioni della rete host sono influenzate dalla connessione di rete, disabilitare Ladibug e riavviare il software per far funzionare di nuovo la funzione Condividi immagine.

**9.8 Domanda: Quando collegato a un dispositivo wireless DC-W50, la schermata Anteprima non è visualizzata correttamente e l'intensità del segnale Wi-Fi è bassa (circa 50%).**

**Soluzione:**

1. L'uso con CPU a prestazioni basse può risultare in problemi nella schermata. Passare alla pagina di DC-W50, fare clic sulla pagina [Streaming] e provare a ridurre la Frequenza fotogrammi o la Risoluzione.