

OIP-D50E 1G 4K AVoIPエンコーダー



OIP-D50D 1G 4K AVoIPデコーダー




Lumens® OIP-D50E / OIP-D50D AV over IPエンコーダーおよびデコーダーは、Cat.5e/6/7ケーブルを介して4K @ 30Hzの超低遅延と視覚的ロスレス圧縮を実現します。OIP-D50E / OIP-D50Dは、柔軟で高効率で費用効果の高いPro A/Vシステムソリューションを実現します。スポーツバー、学校のキャンパス、礼拝所など、幅広い環境に適用できます。

主な機能

- 4K @ 30Hz 4 : 4 : 4の手付かずのビデオ品質を超低遅延で提供
- 長距離IPベースのA/V伝送
- 縦向きと横向きのビデオウォール展開
- AV配信と制御のための直感的なWebベースのGUI * OIP-D50Cを使用
- 簡単なインストールのためのPoEをサポート
- 費用効果の高いA/V分配ソリューション

システム図

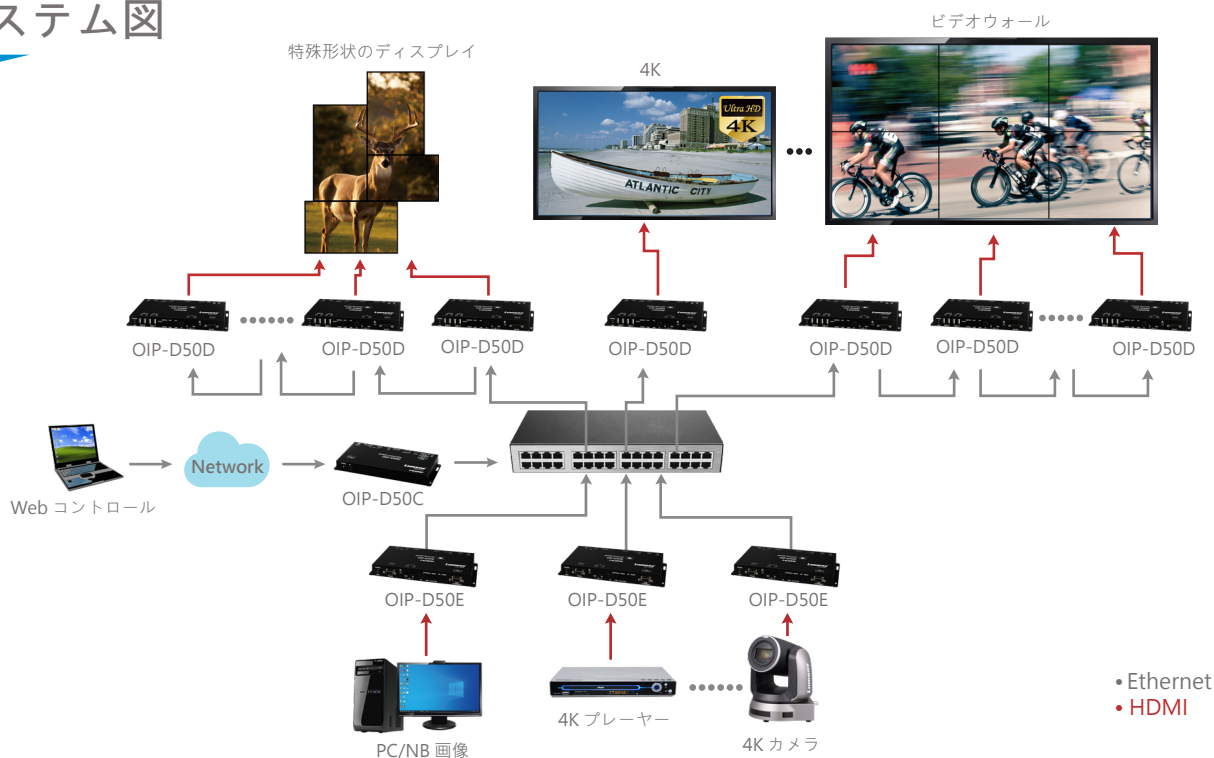

- Ethernet
- HDMI

仕様

インターフェイス	OIP-D50E	OIP-D50D
入力	1 アナログモノラル (3.5mm)	1 アナログモノラル (3.5mm)
	1 HDMI 2.0 (DVI 1.0)	
	1 VGA (HD-15)	
出力	1 VGA (HD-15) アナログステレオ (3.5mm) GbE LAN (RJ-45)	1 HDMI 2.0 (DVI 1.0) 1 VGA (HD-15) 1 S/PDIF (TOSLINK) 1 アナログステレオ (3.5mm) 3 GbE LAN (RJ-45)
制御	1 IRエクステンダー (3.5mm) 1 IRブラスター (3.5mm) 1 RS-232 (DB-9) 1 USB 2.0 (Type-B)	1 IRエクステンダー (3.5mm) 1 IRブラスター (3.5mm) 1 RS-232 (DB-9) 2 USB 2.0 (Type-A) 2 USB 1.1 (Type-A)
ビデオ		
HDCP	2.2	2.2
入力信号の種類	4K@60 YUV 4:2:0	4K@60 YUV 4:2:0
出力信号の種類	4K@30 8ビットRGB	4K@30 8ビットRGB
最大入力	HDMI 4096×2160p@60 YUV 4:2:0 VGA 1920×1200p@60RGB	ストリーミング 4096×2160p@30
最大出力	ストリーミング4096x2160@30 VGA 1920×1200p@60RGB	HDMI 4096×2160p@30 8ビットRGB VGA 1920×1200p@60RGB
音声		
HDMI	LPCM (8チャンネル) / ビットストリーム、 ハイビットレートビットストリーム	LPCM (8チャンネル) / ビットストリーム、 ハイビットレートビットストリーム
マイク入力	2 Vrms S/N比 : > 80dB (0dBFSで1kHz)	300 mVrms S/N比 : > 80dB (0dBFSで1kHz)
ライン出力/光学出力	該当なし	LPCM (2チャンネル) / ビットストリーム
ライン出力	2 Vrms S/N比 : > 80dB (0dBFSで1kHz)	2 Vrms S/N比 : > 80dB (0dBFSで1kHz)
電源		
電源	5V/2.6A DC (ロック) PoE (802.3af)	5V/4A DC (ロック) PoE (802.3af)
消費電力	7.15W	17.68W
環境		
動作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
動作湿度	20 ~ 80% ・ 結露なし	20 ~ 80% ・ 結露なし
保管温度	40°C ~ 60°C	40°C ~ 60°C
保管湿度	90% ・ 結露なし	90% ・ 結露なし
エンクロージャー		
ハウジング	金属	金属
重量	0.66kg (1.46ポンド)	0.66kg (1.46ポンド)
寸法 (幅×高さ×奥行)	ケースのみ : 231.5mm x 25mm x 108mm (9.11インチ x 0.98インチ x 4.25インチ) すべてを含む : 231.5mm x 25mm x 120mm (9.11インチ x 0.98インチ x 4.72インチ)	ケースのみ : 231.5mm x 25mm x 108mm (9.11インチ x 0.98インチ x 4.25インチ) すべてを含む : 231.5mm x 25mm x 120mm (9.11インチ x 0.98インチ x 4.72インチ)

* ラックマウントキットで設置可能です

Lumens[®]
We Make Your Job Easier

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
電話: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com