

VC-BC701P 4K槍型攝影機

Lumens®


Lumens® VC-BC701P 為具有4K(3840x2160)超高畫質、每秒60幀及30倍光學變焦的高解析槍型攝影機。VC-BC701P具有HDMI 2.0及乙太網路雙輸出並支援三路影像同時輸出及PoE功能，適合用於教會、教育錄播、運動轉播、電視轉播、法庭影像錄影、直播及多樣化的專業視聽應用。

主要特色

- 支援4K UHD 60fps 影像輸出格式
- 30倍光學變焦, 68度的水平視角
- 支援HDMI及Ethernet 同時輸出
- 支援三路同時輸出影音串流(Triple stream)及HEVC(H.265) / H.264 壓縮格式
- 支援 RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT 串流協定
- 支援網路供電(PoE)
- 支援音源輸入及麥克風音訊輸入



特色說明



UHD 4K超高影像品質

VC-BC701P採用專業製程、1/2.5英吋、支援4K UHD高解析度的頂級影像感測器，提供高色彩還原度、高度清晰的信號及如水晶般清晰的影像品質。



多元影像輸出介面

VC-BC701P支援多個影像輸出介面，例如Ethernet及HDMI。




安裝容易

支援網路供電(PoE)，透過一條網路線就可供電；並內建影像翻轉和鏡像功能，不管是安裝在平面或是懸掛於天花板上，都大幅簡化安裝過程與成本。

產品規格

攝影機		輸出介面	
影像感測器	1/2.5" 8.57 MP CMOS	HDMI	2160p59.94
輸出規格	2160p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 1080p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 720p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i : 60 / 59.94 / 50	多訊號串流	HEVC 2160p 60fps H.264 1080p 60fps H.264 640x360 30fps
影像輸出介面	HDMI2.0 / Ethernet	影片壓縮	HEVC / H.264
光學變焦	30倍	網路	
數位變焦	12倍	影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
水平視角	68°	乙太網路供電 (POE)	POE (IEEE802.3af)
垂直視角	38.3°	音訊	
對角線視角	78°	音源輸入	Line In/Mic In
光圈	F1.6~F3.4	音源輸出	Ethernet / HDMI
焦距	4.6mm~135mm	音訊壓縮	G.711
快門速度	1 ~ 1/10,000 秒	攝影機控制	
最小對焦距離	1.5m (廣角端 / 遠端)	控制介面	RS-232 / Ethernet
信噪比	> 50dB	控制協定	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)	一般	
聚焦功能	自動 / 手動 / 智能對焦 (Smart AF)	電源	12V +/- 20%
增益	自動 / 手動	功率消耗	PoE: 10W DC In: 9W
白平衡	自動 / 手動	重量	1kg (2.2lbs)
曝光控制	自動 / 手動 / 智能曝光 (Smart AE)	尺寸	170 x 67 x 67mm (6.7" x 2.6" x 2.6")
IQ 主要同步設備	有		
寬動態範圍 (WDR)	有		
3D 降噪	有		
影像翻轉	有		
內建指示燈	有		
預設位	256		

輸出/輸入介面

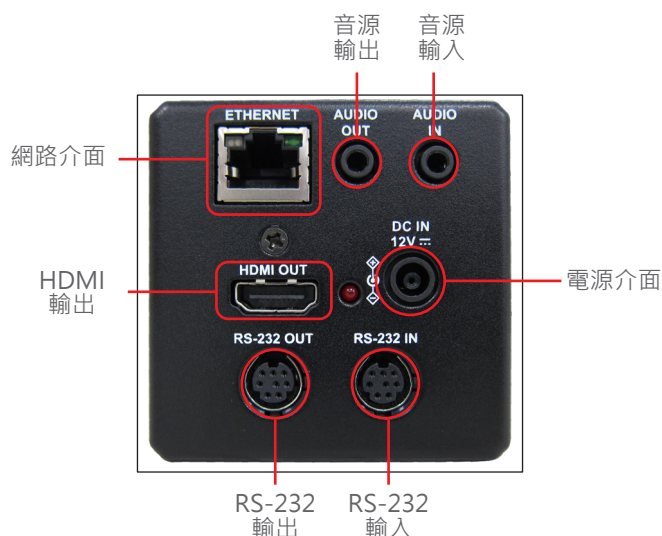

Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com